

2.4 UPGRADE

LA PARETE

EVOGLASS
KARMA

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

2017

LA PARETE

EVOGLASS
KARMA


LISTINO PREZZI
PRICE LIST

2017

EDIZIONE **2.4**

SINGLE-GLAZED


MONOVETRO 35X56

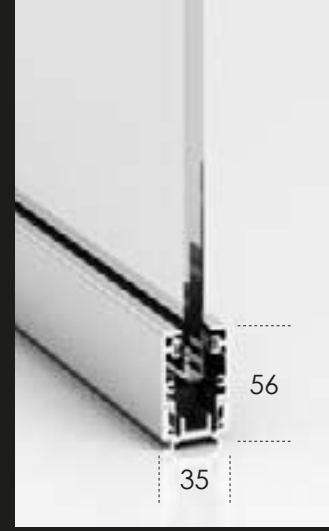

EVO

SINGLE-GLAZED


MONOVETRO 28X45

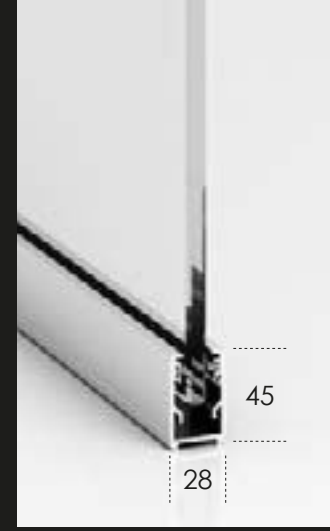

EVO LIGHT

SINGLE-GLAZED


MONOVETRO 21X30

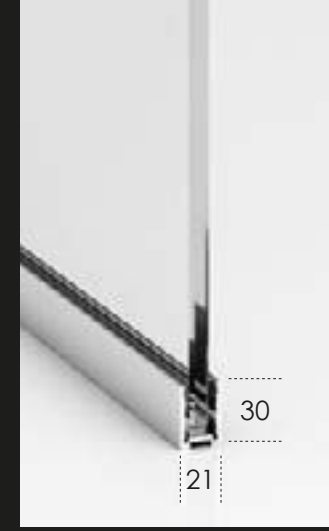

EVO ULTRALIGHT

DOUBLE-GLAZED


DOPPIOVETRO 55X45

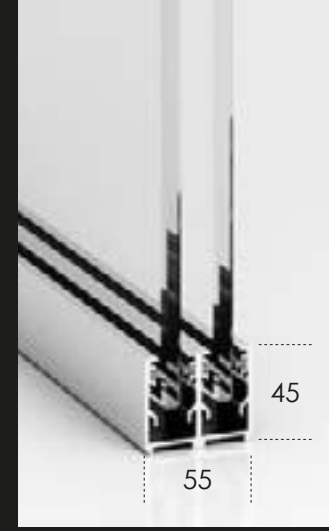

EVO D_LIGHT

SINGLE-GLAZED

MONOVETRO 100X50

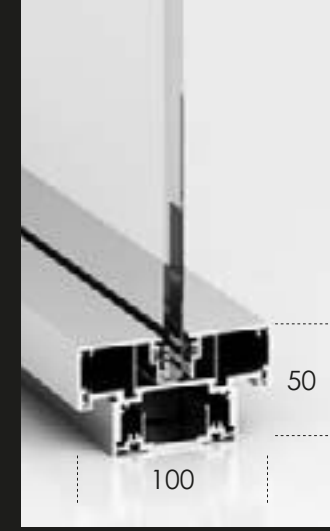

KARMA 1V

DOUBLE-GLAZED

DOPPIOVETRO 100X50



KARMA 2V



NOTE INTRODUTTIVE

NOTE PER LA CONSULTAZIONE DEL LISTINO

La parete divisoria EVOGLASS è disponibile nella versione a vetro singolo (EVO, EVO LIGHT, EVO ULTRALIGHT) e a vetro doppio (D_LIGHT)

DIMENSIONI

Le altezze standard massime previste sono:

- **H.3050 mm.** con utilizzo di vetro spessore 5.5 e pannelli lignei
- **H.3600 mm.** con utilizzo di vetro spessore 6.6 (in questo caso la IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità tecnica ed i relativi costi).

Le larghezze standard previste delle lastre di vetro vanno da un minimo di **300mm** ad un massimo di **1200mm**

Le larghezze standard dei pannelli lignei sia in Tamburato che in Conglomerato vanno da un minimo di **300mm** ad un massimo di **1000mm**

Lo spessore dei profili EVOGLASS è di:

- **35mm** (EVO)
- **28mm** (EVO LIGHT)
- **21mm** (EVO ULTRALIGHT)
- **55mm** (EVO D_LIGHT) - .

COMPONENTI DI SERIE INCLUSI NEI PREZZI DELLE TIPOLOGIE ELENcate

Struttura composta da profilo a pavimento e soffitto in alluminio estruso completo di guarnizioni coestruse rigido/morbida per garantire un’elevata tenuta acustica sia tra profili e specchiature vetrate che tra profili e pavimento/soffitto, sistema di livellamento lastre vetro. Specchiature Vetrate disponibili negli spessori 5.5 e 6.6, complete di profilo di giunzione verticale in alluminio o policarbonato trasparente.

Pannelli in conglomerato ligneo, nelle versioni:

- da applicare completi di biadesivo VHB ad alta tenuta,
- a tutta altezza truciolare (sp. 30mm) completi di profili in alluminio.

COMPONENTI DA AGGIUNGERE PER IL COMPLETAMENTO DELLE TRATTE

Ogni tratta delle parete deve essere completata, in funzione delle caratteristiche di progetto, aggiungendo:

- Profili di partenza o terminale fissi.
- Profili di partenza o terminale telescopici.
- Angoli fissi o variabili.
- Vani tecnici.
- Porte a battente nelle tipologie: vetro Temperato 10mm e 12mm, cieche in Tamburato e vetro 3.3 con telaio in alluminio.
- Porte scorrevoli vetro Temperato 10mm e 12mm.
- Accessori.

FINITURE ED ACCESSORI FUORI STANDARD

I prezzi delle finiture diverse dallo standard indicati nel presente listino sono INDICATIVI. La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità in base ai quantitativi richiesti.

I supplementi prezzi relativi alle finiture o a particolari tipologie di pannelli e alle finiture dei vetri, sono da intendersi per lato parete.

I prezzi relativi alla verniciatura o lucidatura dei profili in alluminio e gli accessori, sono da intendersi per entrambi i lati parete.

Per finiture, tipologie o colori non indicati nel presente listino si prega di contattare l’ufficio commerciale della IVM S.p.A. per la valutazione della fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica.

VETRO

Le specchiature vetrate sono dotate di vetro trasparente stratificato di sicurezza spessore 5.5mm e 6.6mm.

FINITURA VETRO


Standard	Fuori Standard <i>con supplemento prezzo</i>
- Trasparente	- Acidato - Acustico - Extralight <i>Per laccatura in color RAL a campione, richiedere fattibilità e prezzi all’ufficio commerciale della IVM S.p.A</i>


PELLICOLE

Il costo delle pellicole è da intendersi al metro lineare, quantità minima 5 metri. Il costo dell’applicazione della pellicola è da valutare sempre con l’ufficio commerciale della IVM S.p.A.

Per pellicole con disegni particolari richiedere fattibilità tecnica e prezzi alla IVM S.p.A.

Esempi di pellicole standard:

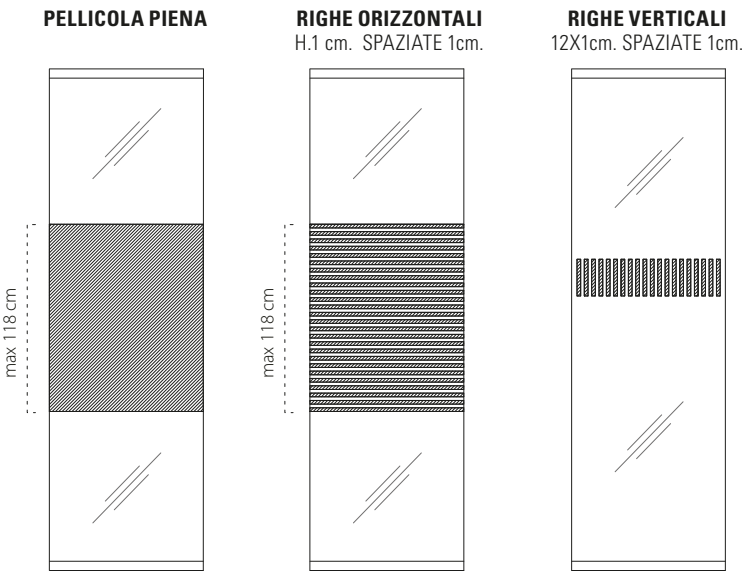

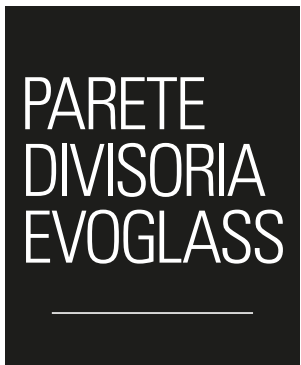

PANNELLI DA APPLICARE AI VETRI

Pannelli realizzati in conglomerato ligneo spessore 18mm nobilitati su entrambi i lati utilizzando carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio, bordati lungo tutto il perimetro con bordo in ABS spessore 1,5mm in finitura identica alla superficie. Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S, conformi alle norme UNI e reazione al fuoco classe 2.

FINITURE PANNELLI (spessore 18mm)

Standard

Nobilitati

- Avorio
- Grigio

Fuori Standard con supplemento prezzo

Nobilitati Finitura Categoria 1

- Olmo Tortora
- Olmo Testa di Moro
- Olmo Panna
- Spatolato Cemento
- Rovere Sbiancato
- Wengè
- Noce Canaletto
- Penelope Sabbia
- Penelope Argilla
- Alluminio
- Primofiore Tortora
- Primofiore Testa di Moro
- Primofiore Panna

Nobilitati Finitura Categoria 2

- Colori e Legni Extra cartella IVM

(La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità tecnica e le quantità)

Impiallacciati

- Noce Canaletto
- Wengè

Laccatura Finitura Opaca

- Bianco
- Nero
- Alluminio

Laccatura Finitura Lucida

- Bianco

Pannello IGNIFUGO

- Nobilitato Avorio
- Nobilitato Alluminio
- Olmo Tortora
- Olmo Testa di Moro
- Olmo Panna
- Spatolato Cemento
- Nobilitato Rovere Sbiancato
- Nobilitato Wengè
- Nobilitato Noce Canaletto
- Nobilitato Penelope Sabbia
- Nobilitato Penelope Argilla
- Primofiore Tortora
- Primofiore Testa di Moro
- Primofiore Panna
- Impiallacciato Wengè
- Impiallacciato Noce Canaletto

(La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità in base alle quantità)

PANNELLI IN CONGLOMERATO

Pannelli realizzati in conglomerato ligneo spessore 30mm nobilitati su entrambi i lati utilizzando carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio, bordati lungo tutto il perimetro con bordo in ABS spessore 1,5mm in finitura identica alla superficie. Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S, conformi alle norme UNI e reazione al fuoco classe 2.

FINITURE PANNELLI (spessore 30mm)

Standard

Nobilitati

- Avorio

Fuori Standard con supplemento prezzo

Nobilitati Finitura Categoria 1

- Rovere Sbiancato
- Wengè
- Noce Canaletto
- Penelope Sabbia
- Alluminio
- Olmo testa di Moro

Nobilitati Finitura Categoria 2

- Colori e Legni Extra cartella IVM

(La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità tecnica e le quantità)

Impiallacciati

- Noce Canaletto
- Wengè

Laccatura Finitura Opaca

- Bianco
- Nero
- Alluminio

Laccatura Finitura Lucida

- Bianco

ALLUMINIO

Tutti i profili sono estrusi in lega primaria EN AW-6060 in barre di lunghezza 6300mm

FINITURA ALLUMINIO

Standard

Spazzolato Anodizzato color Argento Naturale

Fuori Standard con supplemento prezzo

Alluminio Lucido

Alluminio Verniciato nei colori:




PORTE PARETE

Sistema di porte integrato nella parete EVOGLASS, disponibile sia nella versione con apertura a battente che scorrevole.
Per agevolare le trattative di vendita e di stesura degli ordini sono state predisposte alcune tipologie nelle diverse altezze, per ognuna delle quali viene precisato il prezzo.
I prezzi sono espressi in Euro i.v.a. esclusa

NOTE PER LA CONSULTAZIONE DEL LISTINO

Il senso di apertura delle porte segue gli esempi sotto riportati:

PORTE A BATTENTE

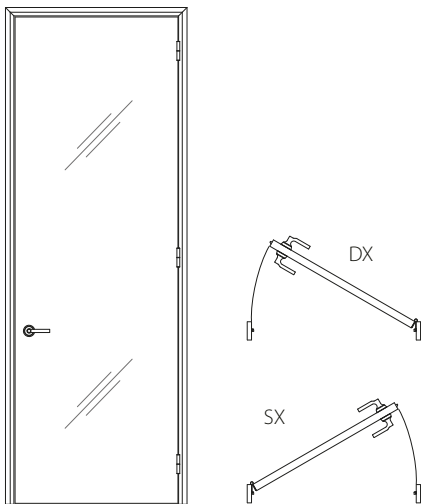

DIMENSIONI

Le altezze standard previste sono:


- **H.3050 mm.** con vetri da 10 mm. e 12 mm. Temperati, porte cieche Tamburate e Vetro con telaio in Alluminio
- **H.3600 mm.** con vetri da 12 mm. Temperati

Le larghezze standard previste sono:

- **1000 mm.** porte a singolo battente
- **2000 mm.** porte a doppio battente
- **1000 mm.** porte scorrevoli anta singola Luce netta di passaggio 900 mm.
- **2000 mm.** porte scorrevoli anta doppia Luce netta di passaggio 1800 mm.

Lo spessore del telaio porta è di **50 mm.**

PORTE SCORREVOLI

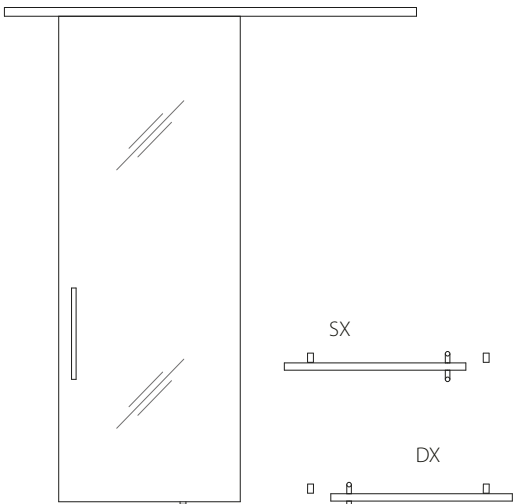

TEMPRA LASTRE PORTE VETRATE

Le lastre vetrate delle porte senza telaio perimetrale in alluminio, sono sempre sottoposte al processo di Tempra che conferisce al vetro una aumentata caratteristica di resistenza fino a 5 volte rispetto ad un vetro non Temprato.

Eventuali puntini, aloni o “maculature” presenti sulla superficie (anisotropia) visibili solo in particolari condizioni di luce, non sono da considerarsi difetti, ma dimostrazione dell’avvenuto trattamento di tempra



PORTE PARETE

COMPONENTI DI SERIE INCLUSI NEI PREZZI DELLE TIPOLOGIE ELENcate

PORTE A BATTENTE

Imbotte porta composto da profilo in alluminio dotato sui tre lati di guarnizione Q-Lon. ed incontro serratura regolabile.

Anta porta battente cieca:

- Cerniere a bilico in alluminio apertura 180°
- Serratura e maniglia HCS Hoppe

Anta porta battente vetro 10mm e 12mm temperato:

- Cerniere in alluminio apertura 180°
- Serratura e maniglia HCS Hoppe

Anta porta battente vetro con telaio in alluminio:

- Cerniere a bilico in alluminio apertura 180°
- Serratura e maniglia HCS Hoppe

Anta porta battente vetro 10mm temperato con profilo in alluminio 1 lato (cerniera continua):

- Profilo alluminio apertura 180°
- Serratura e maniglia HCS Hoppe

Anta porta battente vetro 10mm temperato con profilo in alluminio intelaiato 3 lati:

- Profilo alluminio apertura 180°
- Maniglione Inox con serratura su montante porta

PORTE SCORREVOLI

Imbotte porta composto da profilo in alluminio, binario scorrevole in alluminio con carter di chiusura in finitura anodizzato argento naturale, carrelli montati su ruote in nylon per un movimento fluido e silenzioso, dotati di sistema di regolazione anta. Fermi laterali di sicurezza. Pinze in alluminio per la versione con anta in cristallo da 10mm. e 12mm.

Maniglione H.50 cm. in acciaio inox Aisi 316 L.

FINITURE ED ACCESSORI FUORI STANDARD CON SUPPLEMENTO PREZZO

I prezzi delle finiture diverse dallo standard sono riportate nel capitolo SUPPLEMENTI alla fine del listino. I prezzi relativi alle finiture o a particolari tipologie di pannelli, le finiture dei vetri, sono da intendersi per entrambi i lati parete. I prezzi relativi alla verniciatura o lucidatura dei profili in alluminio e gli accessori, sono da intendersi per entrambi i lati parete. Alcune finiture o tipologie sono soggette a quantitativi minimi o alla valutazione da parte della IVM S.p.A..



PORTE CIECHE

Porte cieche realizzate in tamburato spessore 40 mm.. Pannello tamburato composto da due fogli in conglomerato o MDF incollati su un telaio perimetrale di legno. Nella parte centrale vuota é interposta una carta impregnata strutturata ad alveoli. I pannelli sono nobilitati su entrambi i lati utilizzando carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antiraffio, bordati lungo il perimetro con bordo in ABS spessore 1,5mm in finitura identica alla superficie.
Tutti i pannelli sono dotati di certificazione ambientale FSC, siglati EPF-S, conformi alle norme UNI e reazione al fuoco classe 2.

FINITURE PANNELLI PORTE CIECHE

Standard

- Nobilitati
- Avorio
 - Grigio

Fuori Standard con supplemento prezzo

- Nobilitati Finitura Categoria 1
- Rovere Sbiancato
 - Wengè
 - Noce Canaletto
 - Penelope Sabbia
 - Penelope Argilla
 - Alluminio
 - Olmo Panna
 - Olmo Tortora
 - Olmo Testa di Moro
 - Spatolato Cemento
 - Primofiore Panna
 - Primofiore Tortora
 - Primofiore Testa di Moro

- Nobilitati Finitura Categoria 2
- Colori e Legni Extra cartella IVM

(La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità tecnica e le quantità)

- Impiallacciati
- Wengè
 - Noce Canaletto

- Laccatura Finitura Opaca
- Bianco
 - Nero
 - Alluminio

- Laccatura Finitura Lucida
- Bianco

- Pannello IGNIFUGO
- Nobilitato Avorio
 - Nobilitato Alluminio
 - Olmo Tortora
 - Olmo Testa di Moro
 - Olmo Panna
 - Nobilitato Rovere Sbiancato
 - Nobilitato Wengè
 - Nobilitato Noce Canaletto
 - Nobilitato Penelope Sabbia
 - Nobilitato Penelope Argilla
 - Spatolato Cemento
 - Primofiore Tortora
 - Primofiore Testa di Moro
 - Primofiore Panna
 - Impiallacciato Wengè
 - Impiallacciato Noce Canaletto

(La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità in base alle quantità)



PORTE VETRO

Le porte vetrate sono realizzate in vetro trasparente spessore 10mm e 12mm temperato.

FINITURE VETRO

Standard

- Trasparente

Fuori Standard con supplemento prezzo

- Acidato
 - Extralight
- Vetro Extralight Laminato di Sicurezza 5.5 o 6.6
Temperato con inserimento di materiali:
- Tessuti categoria “A”
 - Tessuti categoria “B”
 - Laminati finitura legno o decoro.
 - Verniciato RAL
 - Pellicola Colorata Trasparente

- Pellicola Colorata Opaca
- Pellicola LCD

*Per questa Tipologia di Vetri, richiedere fattibilita’ e prezzi all’ufficio commerciale della IVM S.p.A.
E’ possibile inserire anche materiali cliente, in questi casi la IVM S.p.A. richiede un pezzo di circa 100x100cm., per poter effettuare dei test, al fine di poterne valutare la fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica.*

PORTE VETRO CON TELAIO IN ALLUMINIO

Le porte con anta vetrata intelaiata sono realizzate in vetro trasparente spessore 6mm temperato inserito in un telaio in alluminio composto da montanti verticali sezione 20x40 e traversi orizzontali 27x40.

FINITURE VETRO

Standard

- Trasparente

Fuori Standard con supplemento prezzo

- Acidato
- Extralight

ALLUMINIO

Tutti i profili sono estrusi in lega primaria EN AW-6060 in barre di lunghezza 6300mm

FINITURA ALLUMINIO

Standard

Spazzolato Anodizzato color Argento Naturale

Fuori Standard con supplemento prezzo

Alluminio Lucido
Alluminio Verniciato nei colori:

- Bianco Ral 9010
- Nero Ral 9005
- Alluminio Ral 9006

(La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità in base alle quantità)

PARETE DIVISORIA KARMA</

PARETE
DIVISORIA





