





Il simbolo  stilizzato nella piastrella caratterizza la nostra comunicazione.

Un apporto di valore al settore dei pavimenti e rivestimenti.





01_

**Profili per
pavimenti**

02_

**Profili per
gradini**

03_

**Profili per
rivestimenti**

04_

**Profili e giunti
di dilatazione**

05_

**Profili perimetrali
per terrazze**

06_

**Membrane per
la posa ceramica**



profiltec



Azienda pag. 6



Tecnica pag. 14



Marketing pag. 18



Istruzioni e materiali pag. 262



Indice



07_

**Profili, battiscopa
e protezioni murali**

08_

**Sistemi di
drenaggio**

09_

**Accessori e
complementi
per la posa**

Profili per pavimenti pag. 28

01_

Profili per gradini pag. 74

02_

Profili per rivestimenti pag. 100

03_

Profili e giunti di dilatazione pag. 142

04_

Profili perimetrali per terrazze pag. 180

05_

Membrane per la posa ceramica pag. 198

06_

Profili, battiscopa e protezioni murali pag. 208

07_

Sistemi di drenaggio pag. 230

08_

Accessori e complementi per la posa pag. 246

09_

L'AZIENDA

+ Profiltec SpA si integra in un gruppo industriale composto da un pool di aziende nel settore della micro meccanica di precisione, della costruzione di stampi ad alto contenuto tecnologico, nell'estrusione di tecnopolimeri avanzati e nella produzione di compound strutturali.

Una storia costruita giorno dopo giorno permette oggi di vantare una solidità non comune.



Dal 1966 il nostro gruppo rappresenta una presenza significativa e consolidata nel settore.

In questi anni la produzione si è ampliata e diversificata, caratterizzandoci sempre più come un'azienda tecnica, in grado di proporre una gamma completa di profili tecnici e soluzioni di posa innovative. Una logistica efficiente ci ha permesso di essere presenti in modo puntuale ed efficace in tutto il mondo nei mercati di riferimento dei pavimenti e rivestimenti per interni, del design e dell'edilizia.

Un supporto concreto e attivo grazie al nostro personale, al materiale di marketing ed ai corsi tecnici e di formazione, ci consente di essere un punto di riferimento importante e fondamentale per il nostro settore.



PRODUZIONE INTEGRATA

+ Profilitec SpA ha scelto di gestire i processi produttivi all'interno della propria azienda, in forma verticale integrata per avere know how, servizio ed efficienza sotto controllo.

Sono stati implementati processi innovativi che ci permettono di confrontarci ai più alti livelli del settore come un'azienda di eccellenza a 360 gradi.

Azienda 100% Made in Italy.



Estrusione **1**



Stampaggio **2**



Tranciatura **3**



Deformazione **4**



Finiture **5**



Profilatura **6**



Rivestimento **7**

IL VALORE DELLE IDEE

+ Valori delle idee che alle parole preferiscono i fatti. Una condivisione che si allarga a migliaia di clienti senza confini geografici è la risposta concreta del nostro lavoro in questi 50 anni nel mondo dei pavimenti e rivestimenti.



ETICA E SOSTENIBILITÀ

Una costante attenzione ai processi e alla gestione delle risorse è un impegno che ognuno di noi deve rispettare a prescindere dal risultato economico. Profilitec SpA riutilizza la totalità delle materie prime utilizzate nella lavorazione con sistemi "on line" di recupero.

L'azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2008 ed attua costantemente politiche per il miglioramento della qualità e la salvaguardia dell'ambiente.



LOGISTICA EFFICIENTE

+ Oltre 10.000 m2 di superficie destinata al magazzino, con milioni di metri di profili stoccati, pronti per consegne rapide e puntuali.



Profilitec SpA è garanzia di una logistica puntuale.


Azienda con oltre 10.000 clienti presenti in più di 65 paesi, garantisce un servizio con consegne veloci e precise in tutto il mondo. Profilitec SpA è garanzia di una logistica puntuale. Profilitec SpA è in grado di evadere in 24h il 98% degli ordini ricevuti.



UNA GAMMA COMPLETA

+ Innovazione e design sono gli elementi che maggiormente contraddistinguono il "saper fare" della gamma prodotti Profiltec SpA.

Soluzioni e risposte pensate, progettate e realizzate per i nostri rivenditori e posatori di tutto il mondo.

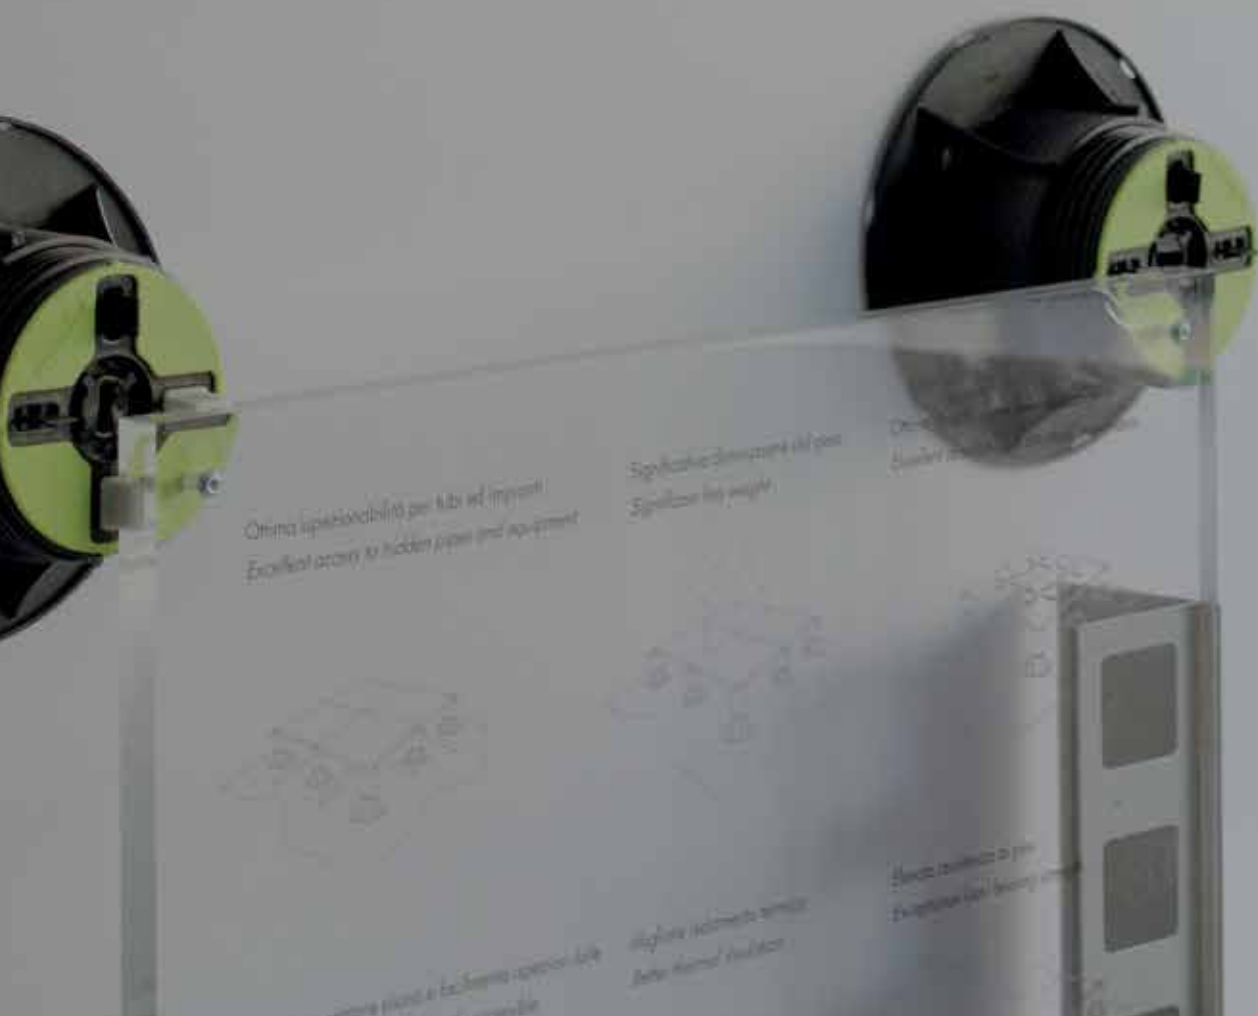



Ancoraggio meccanico
"a coda di rondine".

2001



2003

PVC processo di estrusione di più
materiali con recupero in linea delle
tranciture.

Multiclip
Sistema che rivoluziona
la posa dei pavimenti
melaminici.

2004



Sistema **Clip System**
crea modularità tra i profili
e infinite possibilità.

2005




2006



Nasce la gamma in acciaio
inox con un programma
di modelli e finiture uniche

Jointec
Un programma tecnico dedicato ai
giunti in particolare strutturali.

2007



2008



Serie Mosaitec
Risolve problematiche specifiche con
una particolare cura ai dettagli.

BORDER COLLECTION



SKIRTING

BREVETTI

+ "Tutti sanno che una cosa é impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa" - Albert Einstein

Profilitec SpA detiene un numero di brevetti e invenzioni senza eguali.



La gamma battiscopa diventa ampia, tecnica e dal design accattivante con **Bicolor Design**.



Le scale si fanno belle oltre che sicure con i particolari in acciaio inox **Stairtec SWR**.



Il primo battiscopa a filo muro **Plano Design** rappresenta il nostro stile.



Bordertec per le terrazze si completano con innovative soluzioni tecniche.



Il listello decorativo verticale **Appendo** con integrata la funzione di appendino.



Leveltec
Livellare con un click.
Un accessorio semplice per un'innovazione straordinaria.



EDUCATIONAL

+ La conoscenza diventa valore nel momento in cui viene trasmessa e trasferita al mercato.

Un lavoro prezioso che i collaboratori di Profilitec SpA tutti i giorni con costanza mettono in pratica con progettisti, imprese, installatori, distributori ed utilizzatori.




Formazione ed il supporto tecnico

La formazione tecnica operata attraverso corsi di formazione a tutti i livelli è fondamentale per riuscire ad indirizzare la scelta di un accessorio che può fare la differenza nella soluzione di un problema di posa o di installazione.

Profilitec SpA mette a disposizione personale qualificato per la formazione e l'aggiornamento continuo di clienti ed utilizzatori.

L'ufficio tecnico aziendale è sempre a disposizione per un'assistenza sia progettuale che di installazione.



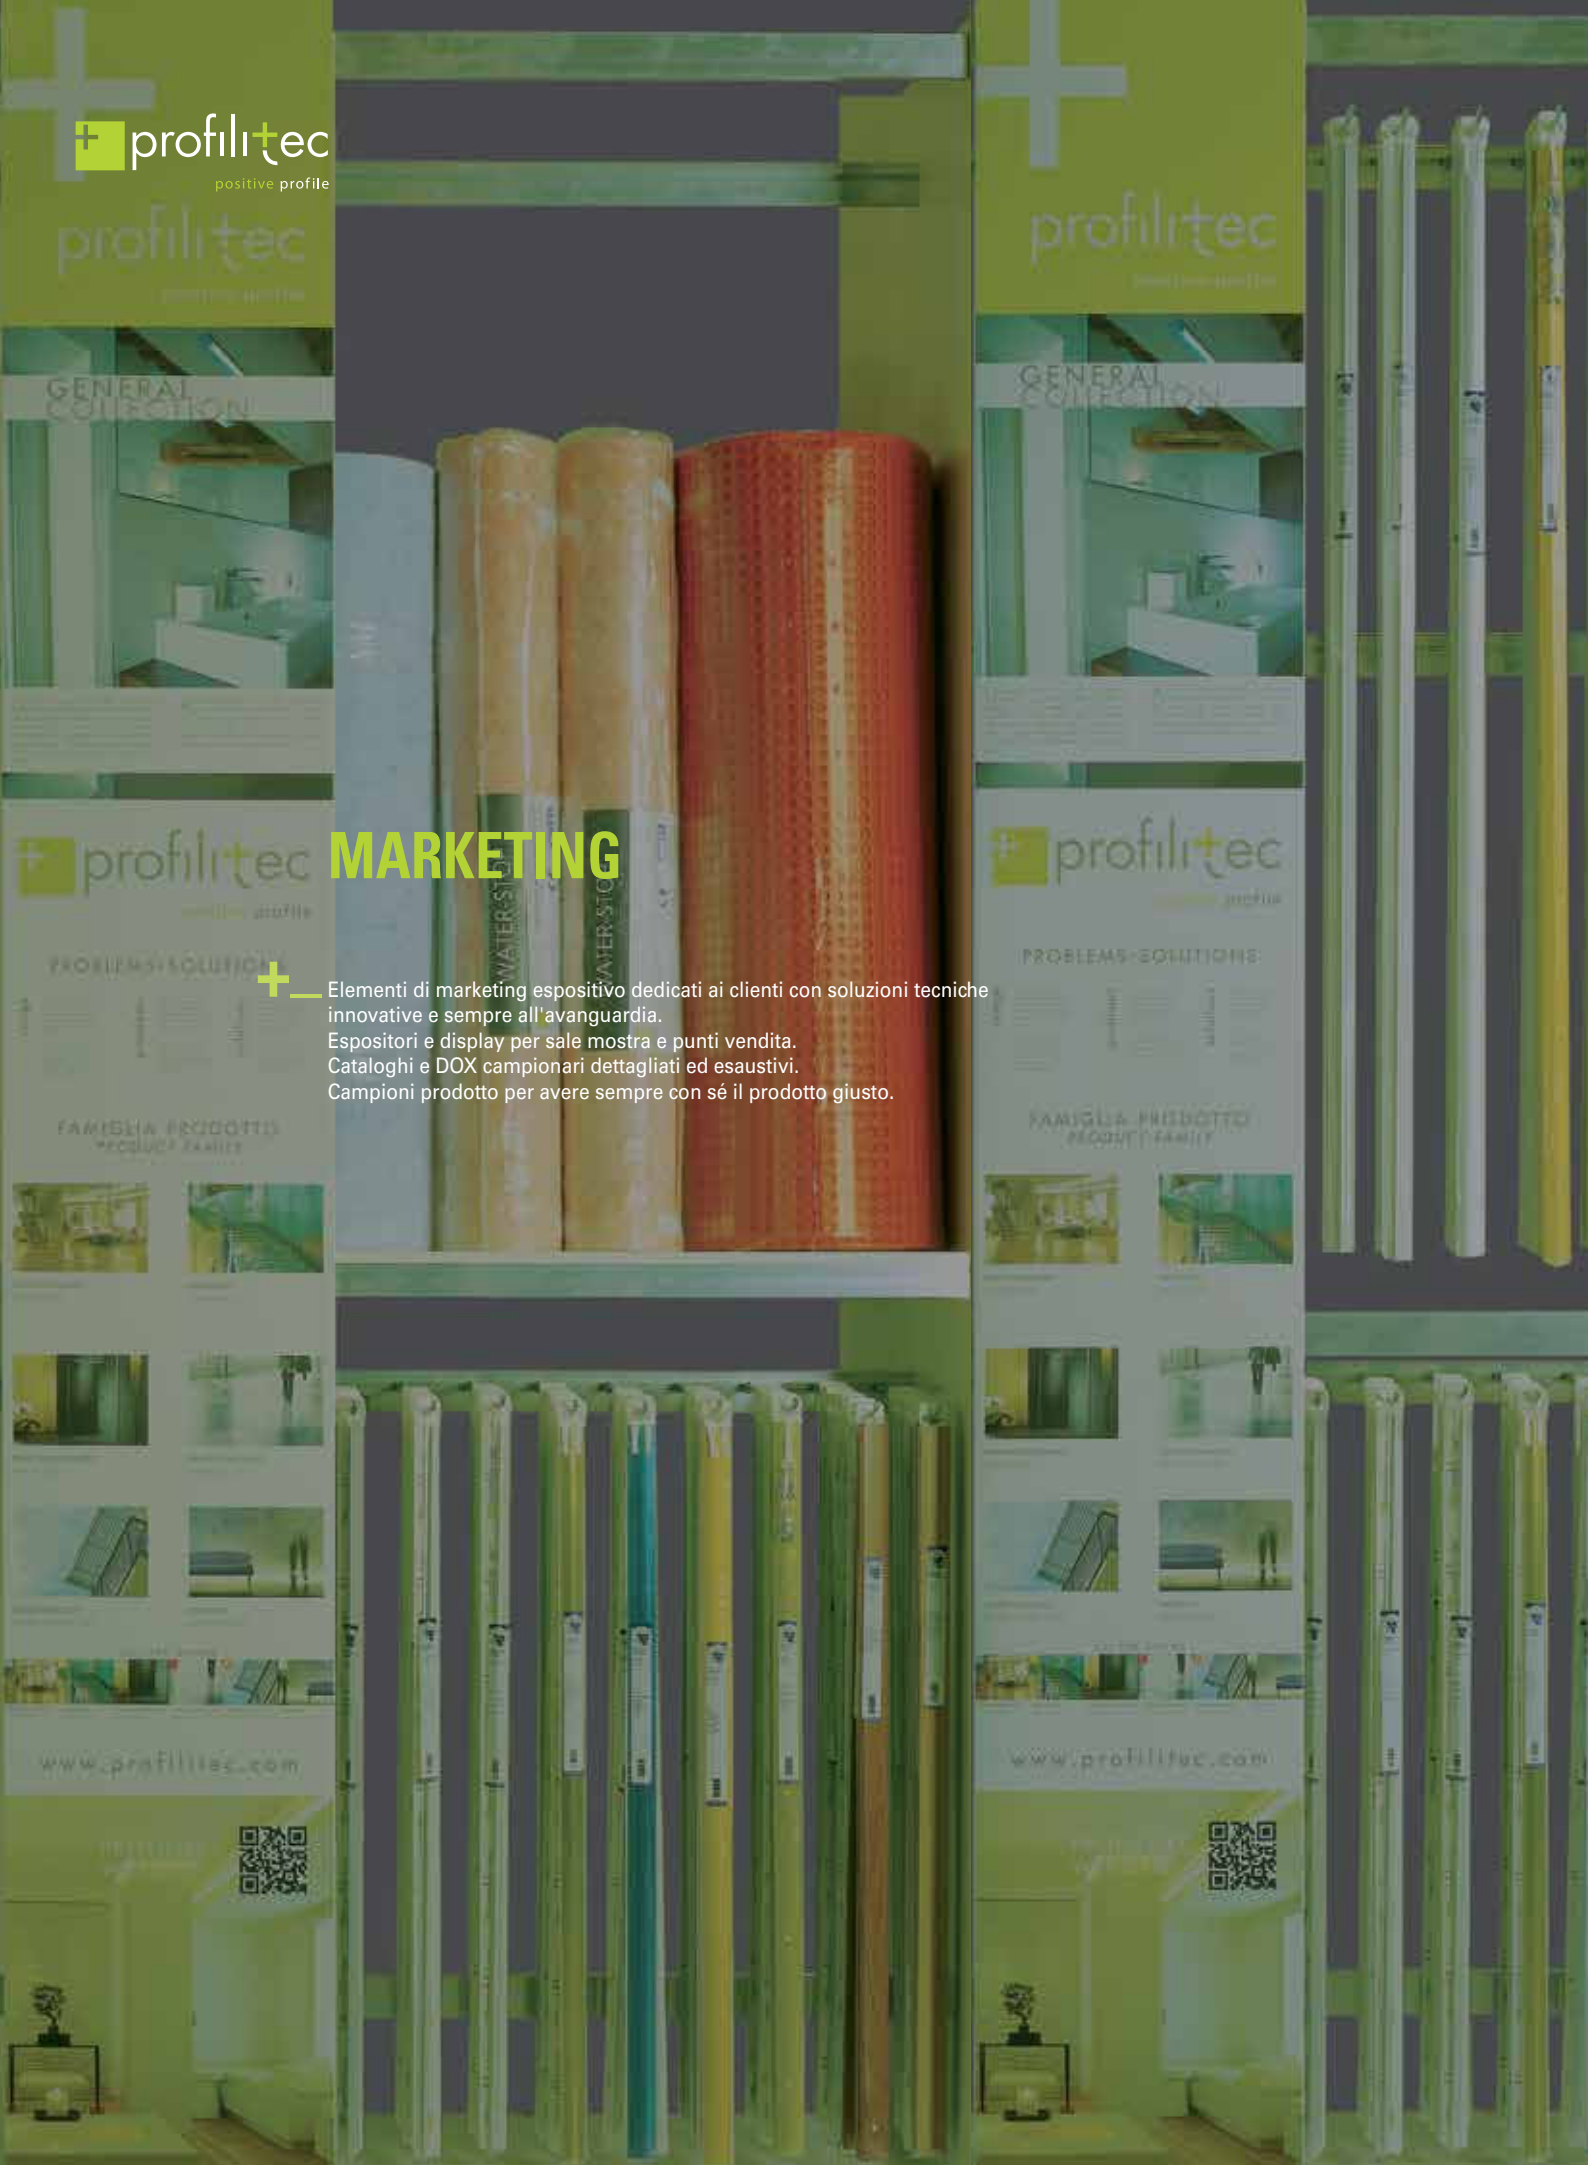

profilitec
positive profile

profilitec
positive profile

GENERAL
COLLECTION

profilitec
positive profile

GENERAL
COLLECTION

profilitec
positive profile

MARKETING

+ Elementi di marketing espositivo dedicati ai clienti con soluzioni tecniche innovative e sempre all'avanguardia.
Espositori e display per sale mostra e punti vendita.
Cataloghi e DOX campionari dettagliati ed esaustivi.
Campioni prodotto per avere sempre con sé il prodotto giusto.

profilitec
positive profile

PROBLEMS-SOLUTIONS

FAMIGLIA PRODOTTO
PRODUCT FAMILY



www.profilitec.com

profilitec
positive profile



ESPOSITORI SHOWROOM




CATALOGHI E DOX



BLOG



CAMPIONARI

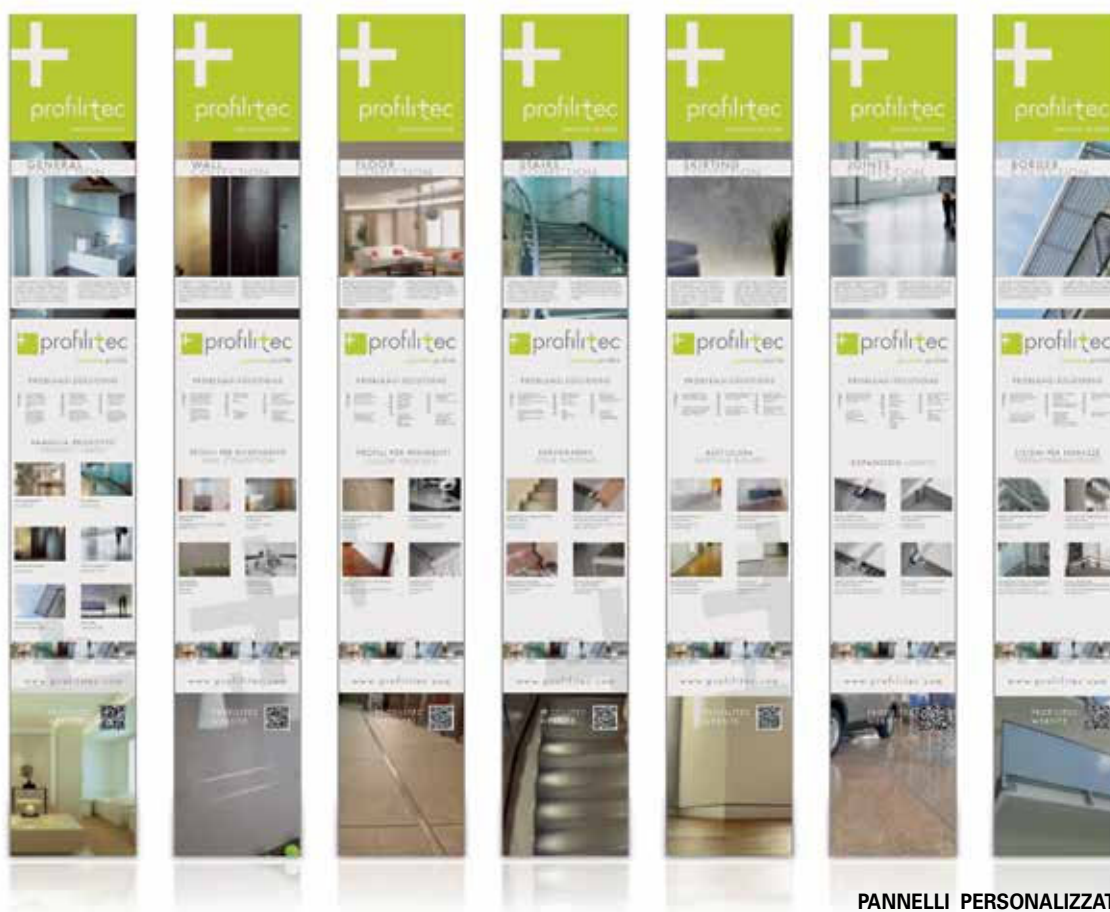

PANNELLI PERSONALIZZATI



ESPOSITORE PROFESSIONALE



espositori showroom



La disposizione e lo stoccaggio dei profili nel punto vendita, nel magazzino e nello showroom, sono elementi fondamentali per veicolare in modo preciso ed elegante i prodotti della gamma di Profilitec SpA.

Le soluzioni proposte sono studiate in modo accurato per dare il giusto valore al prodotto ed alla sua contestualizzazione negli spazi messi a disposizione dai nostri clienti.



PANNELLI

ESPOSITORI PUNTO VENDITA



COMPANY PROFILE



MOCK-UP BATTISCOPIA



CATALOGO GENERALE



LISTINO PREZZI



BROCHURE FAMIGLIE PRODOTTO



cataloghi e dox



Profiltec SpA ha creato uno strumento unico ed irripetibile: Il DOX. Vengono realizzati in 11 modelli diversi, per rappresentare in modo completo tutte le famiglie prodotte. Nel DOX si possono "toccare con mano" i prodotti ed avere tutti i dettagli tecnici relativi a misure e finiture disponibili. Il DOX è arricchito da una serie di foto ambientate dove poter apprezzare l'installazione dei profili. Per il trasporto è stata pensata una comoda valigia che permette di raccogliere l'intera gamma.



SET DOX



VALIGIA PER IL TRASPORTO DEL SET DOX



ESPOSITORE VISUAL DRAIN



ESPOSITORE MULTIDRAIN



ESPOSITORE DA BANCO LEVELTEC



ASTUCCI CAMPIONARI



**SECCHIELLO CAMPIONI
LINEA GENERALE E LEVELTEC**




profi

campionari



MINIDOX PRODOTTO



CAMPIONI





Profili per pavimenti

01_

Accostamenti tra pavimenti di diversa natura, compensazioni di differenze di spessore, definizione ottica di superfici diverse, rifinitura dei bordi del rivestimento con materiali classici per finiture intramontabili od innovativi per un look moderno.

Una linea completa di profili per pavimenti, creati in particolare per la posa della ceramica e del marmo ed una serie di profili polivalenti, per applicazioni su rivestimenti di ogni genere. Giunzioni tecniche o decorative.

Sezioni semplici per finiture essenziali, minimali per uno stile discreto od elementi importanti, per caratterizzare le superfici in maniera più decisa, impreziosendole, con materiali e forme in perfetto abbinamento con gli arredi od accostati alla ceramica.

Una gamma vastissima di soluzioni da prevedere in fase progettuale, per applicazioni durante la posa, o da installare su pavimenti già esistenti, ideali quindi per ripristini e ristrutturazioni a regola d'arte.

Articolo		Utilizzo	Pag.
Trimtec	TR	polivalenti	30
Trimtec	SR	terminali per bordi	32
Bordertec	BSR	terminali pavimenti piedini	33
Roundjolly	RJ	sottili	34
Mosaictec	SJM	sottili	35
Squarejolly	SJ	raccordo	36
Cubetec	CU-FI	raccordo	38
Coverttec	EP	raccordo	39
Roundtec	RD	transizione	40
Zerotec	ZRM	transizione	41
Zerotec	ZR	raccordo non complanari	42
Ramptec	ZRR	raccordo non complanari	43
Linetec	AD	frazionamento	44
Linetec	MB	frazionamento	45
Linetec	PT	frazionamento	46
Curveline		calandra manuale	47
Coverttec	SP	raccordo	48
Striptec	ST	raccordo dopo posa	50
Striptec	ST/SB	raccordo dopo posa	51
Leveltec	RP	raccordo dopo posa	52
Leveltec	RP	raccordo dopo posa	53
Variotec	DC	terminale a rotazione	54
Variotec	DK	terminale a rotazione	55
Variotec	DR/DS/LS	terminale	56
Leveltec - Linetec	ZP/PR/PQ/PU	raccordo	57
Multiclip®		multiclip	58
Multiclip®	CLG 370	multiclip	59
Multiclip®	CLF 450	multiclip 6÷11 mm	60
Multiclip®	CLF 490	multiclip 12÷18 mm	61
Multiclip®	CLP 270	multiclip perimetro	62
Multiclip®	CLS 250	multiclip paragrado	63
Multifix	CLG 300	multifix	64
Multiclip® - Multifix		montaggio multiclip-multifix	65
Multicover		multicover legno	66
Woodtec	LT	terminale legno	67
Woodtec	LP	terminale legno	68
Woodtec	LG	raccordo	69
Carpetec	MG	giunzione moquettes	70
Carpetec	MP	giunzione terminale	71
Carpetec	MA/MS/MD	terminale moquettes	72
Linotec	AP/AV/SC	giunzione terminale	73




trimtec™ TR


TRIMTEC TR è una linea completa di profili tecnici in ottone, alluminio e acciaio inox per completare la posa di pavimenti e rivestimenti di qualunque natura e spessore, velocizzando e migliorando l'esecuzione.

TRIMTEC TR è fornito in diverse altezze da 2 mm a 30 mm per combinare i diversi spessori delle piastrelle impiegate.

La cava a coda di rondine brevettata migliora l'ancoraggio meccanico anche nel lato verticale, oltre che creare una nicchia per lo stucco. (versione alluminio e ottone).

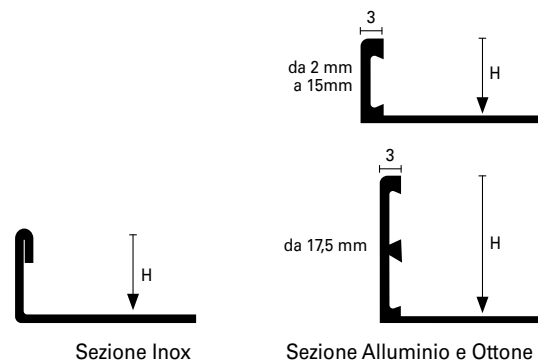


Sezione quotata scala 1:1
(TR 100* - TR 175*)

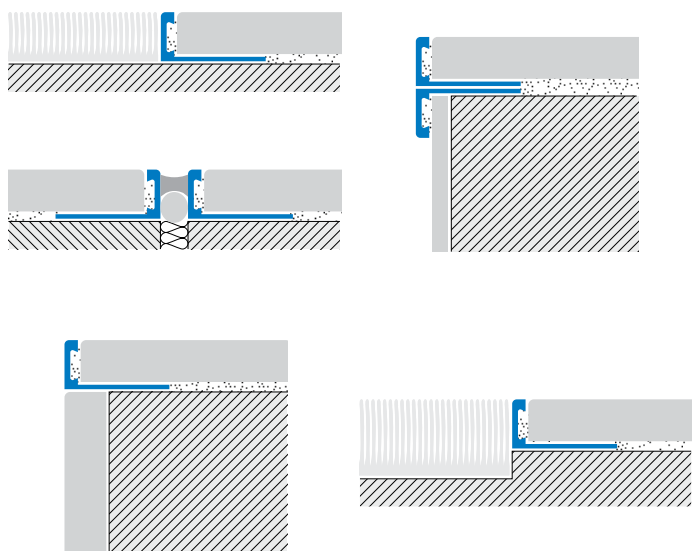

I profili **TRIMTEC TR**, progettati per i rivestimenti in ceramica, trovano applicazione anche negli altri tipi di rivestimenti quale marmo, legno, composti in resina, pietre naturali.

I profili **TRIMTEC TR** svolgono la funzione principale di transizione tra diversi tipi di pavimenti (per esempio tra ceramica e legno), sono utilizzati come giunti di dilatazione contrapponendoli tra loro, come terminali dei battiscopa realizzati in ceramica, e come delimitazione di bussole per zerbini e di zone di qualunque tipo, spessore e materiale, svolgendo in maniera efficace la funzione di protezione dei bordi dei rivestimenti.

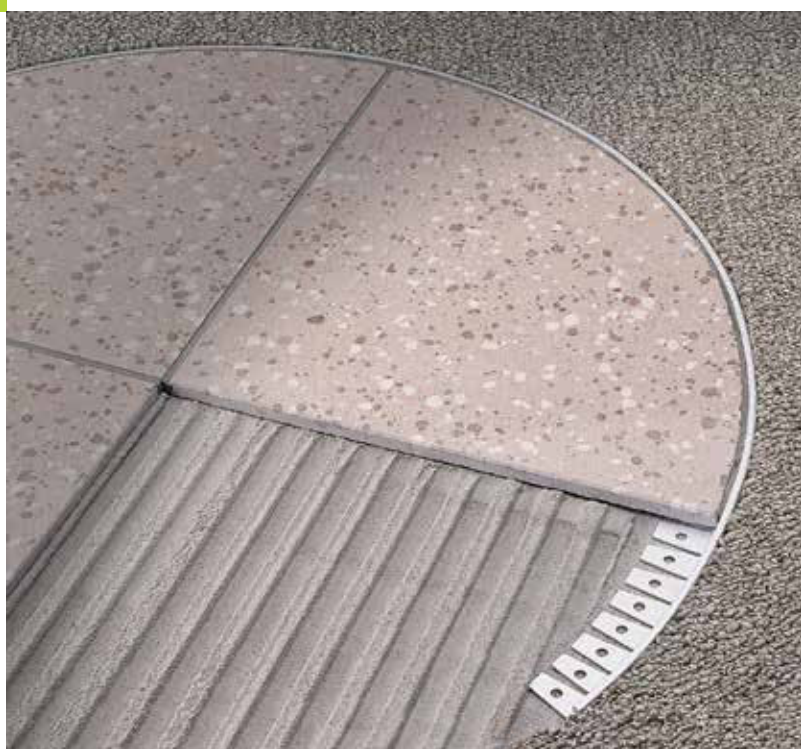



TRIMTEC TR-O* Ottone estruso

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Principalmente usato nei pavimenti interni ed esterni, si adatta perfettamente sia nelle aree industriali assoggettate a trasporto pesante, sia in ambito domestico, dove l'ottone è sempre apprezzato.

Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Disponibile in versione naturale (ON) e lucida (OL): articolo con quantità minima richiesta.

TRIMTEC TR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316 DIN 1.4401

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini o ambienti particolarmente aggressivi. Disponibile con superficie lucida (IL), spazzolata (IS) e sabbiata (IX).

TRIMTEC TR-AN Alluminio naturale

Profilo in alluminio, secondo le norme UNI, offre una limitata resistenza meccanica e chimica. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione.

La parte in vista del profilo nel tempo può cambiare colore o scurire. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche è preferibile l'utilizzo della serie in ottone o in acciaio inox.

TRIMTEC TR-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici.

Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone.

CURVELINE

I profili TRIMTEC TR sono disponibili anche nella versione con speciale tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: è sufficiente aggiungere la lettera D dopo il codice articolo. Per ulteriori dettagli vedere pagina 47.

INSTALLAZIONE:

- 1) Scegliere il profilo della dimensione richiesta, corrispondente allo spessore della piastrella. Il profilo non deve superare l'altezza della piastrella ma deve essere circa $0,5 \div 1$ mm. più basso.
- 2) Applicare l'adesivo per le piastrelle sull'area da piastrellare.
- 3) Tagliare il profilo nella lunghezza richiesta, riservando lo spazio per la dilatazione lineare ed appoggiarlo con il lato perforato sull'adesivo. Premere ed allineare.
- 4) Stendere un'aggiunta di adesivo sulla perforazione e riempire le cavità interne della sezione verticale (coda di rondine).
- 5) Lasciare uno spazio di circa $0,5 \div 2$ mm tra il profilo e il bordo piastrella da stuccare successivamente con lo stesso stucco usato per le fughe.

	H=mm		Art.	
Materiale:	2	TR	20	ON/OL
Ottone estruso	3	TR	30	ON/OL
Finitura*: Naturale (ON), Lucida (OL)	4,5	TR	45	ON/OL
	6	TR	60	ON/OL
Lunghezza: 2,70 metri	8	TR	80	ON/OL
	10	TR	100	ON/OL
☒ 0,90 / 1,35 metri	12,5	TR	125	ON/OL
	15	TR	150	ON/OL
☒ linea "sottile"	17,5	TR	175	ON/OL
	20	TR	200	ON/OL
	22,5	TR	225	ON/OL
	25	TR	250	ON/OL
	27,5	TR	275	ON/OL
	30	TR	300	ON/OL

Materiale:	4,5	TR	45	IL/IS/ILM
Acciaio inox AISI 304	6	TR	60	IL/IS/ILM
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	8	TR	80	IL/IS/ILM
Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbiata (IX)	10	TR	100	IL/IS/IX/ILM
	11	TR	110	IL/IS/IX/ILM
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	TR	125	IL/IS/IX/ILM
	15	TR	150	IL/IS/ILM
☒ 0,90 / 1,35 metri (solo IL)	17,5	TR	175	IL/IS
	20	TR	200	IL/IS
☒ linea "sottile"	22,5	TR	225	IL/IS
	25	TR	250	IL/IS
	27,5	TR	270	IL/IS
	30	TR	300	IL/IS

Materiale:	2	TR	20	AN
Alluminio estruso	3	TR	30	AN
Finitura: Naturale (AN)	4,5	TR	45	AN
	6	TR	60	AN
Lunghezza: 2,70 metri	8	TR	80	AN
	10	TR	100	AN
☒ 0,90 / 1,35 metri	11	TR	110	AN
	12,5	TR	125	AN
☒ linea "sottile"	15	TR	150	AN
	17,5	TR	175	AN
	20	TR	200	AN

Materiale:	2	TR	20	AS
Alluminio anodizzato	3	TR	30	AS
Finitura: Argento (AS)	4,5	TR	45	AS
	6	TR	60	AS
Lunghezza: 2,70 metri	8	TR	80	AS
	10	TR	100	AS
☒ 0,90 / 1,35 metri	11	TR	110	AS
	12,5	TR	125	AS
☒ linea "sottile"	15	TR	150	AS
	17,5	TR	175	AS
	20	TR	200	AS

☒ Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m






trimtec™ SR

I profili **TRIMTEC SR** sono indicati principalmente per delimitare i bordi perimetrali dei pavimenti in ceramica, in particolar modo dove questi coincidono con un rivestimento verticale, come ad esempio nei ballatoi e nei marciapiedi rialzati, oltre che nei gradini delle scale.


Il dentino verticale permette di sovrapporsi all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni.

La particolare forma della sezione permette di utilizzare due differenti spessori di rivestimento con lo stesso profilo reversibile.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato.




Sezione Inox



Sezione Alluminio

Sezione quotata scala 1:1
(SR 8/15*)

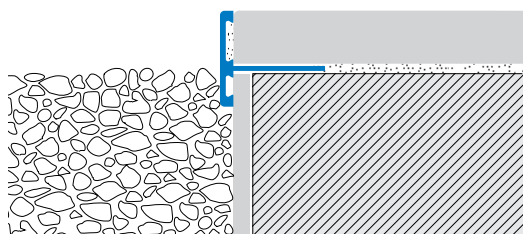

TRIMTEC SR-O* Ottone estruso

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

TRIMTEC SR-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone o acciaio inox.

TRIMTEC SR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

CURVELINE

I profili TRIMTEC SR sono disponibili anche nella versione con speciale tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: è sufficiente aggiungere la lettera D dopo il codice articolo.

	H=mm	Art.		
Materiale:	8/15	SR	8/15	ON/OL
Ottone estruso	10/12,5	SR	10/12	ON/OL
Finitura*: Naturale (ON), Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale:	8/15	SR	8/15	AS
Alluminio anodizzato estruso	10/12,5	SR	10/12	AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale:	8/15	SR	8/15	IL/IS
Acciaio inox AISI 304	10/12,5	SR	10/12	IL/IS
Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS)				
Lunghezza: 2,70 metri				






border+tec BSR


I **BORDERTEC BSR** sono indicati nella finitura e protezione di marciapiedi e ballatoi in marmo e pietra.

La sezione reversibile del profilo permette di utilizzare due differenti spessori di pavimentazione con lo stesso prodotto. **BORDERTEC BSR** nelle misure BSR 20/* può essere utilizzato in abbinamento con i supporti per pavimenti sopraelevati con testa fissa o autolivellante (vedi pag. 192).

BORDERTEC BSR è dotato dei necessari pezzi speciali per una posa a regola d'arte (un angolo fa anche da due giunzioni).

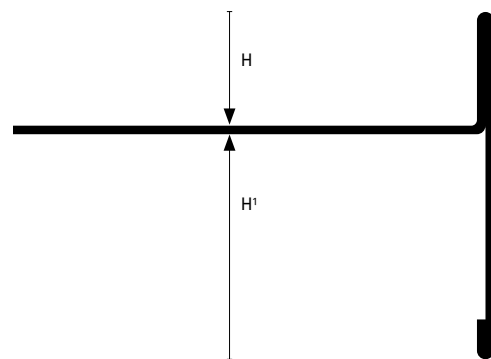

Sezione quotata scala 1:1
(BSR 15/30*)

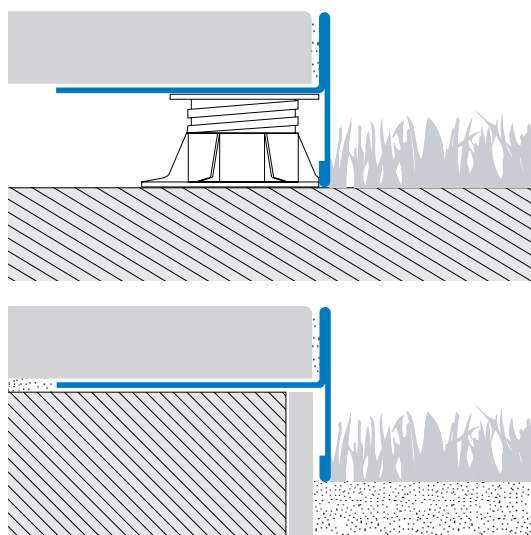

BORDERTEC BSR-A* Alluminio verniciato

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Disponibile con superficie grigio pastello (A22), micaceo (A50) a richiesta (*).

Raccordi angolari esterni: Cod. BSRE-A22/A50

Elemento di giunzione: Cod.BSRG-A22/A50

BORDERTEC BSR-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

L'acciaio inox lucido AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Raccordi angolari esterni: Cod. BSRE-IL

Elemento di giunzione: Cod.BSRG-IL

	H=mm	Art.		
Materiale:	15/30	BSR	15/30	A22/A50
Alluminio verniciato	20/25	BSR	20/25	A22/A50
Finitura*: Grigio pastello (A22), Micaceo (A50)	10/35	BSR	10/35	A22/A50
Lunghezza: 2,70 metri	20/40	BSR	20/40	A22/A50*
	20/60	BSR	20/60	A22/A50*
	20/80	BSR	20/80	A22/A50*
	20/100	BSR	20/100	A22/A50*

Materiale:	15/30	BSR	15/30	IL
Acciaio inox AISI 304	20/25	BSR	20/25	IL
Finitura: Lucida (IL)	10/35	BSR	10/35	IL
Lunghezza: 2,70 metri				



roundjolly™ RJ

I profili **ROUNDJOLLY®** raccordano pavimenti di diverso spessore, perfezionando e proteggendo il bordo delle piastrelle da urti ed impatti meccanici.

Il profilo, disponibile in alluminio e acciaio inox, risulta indicato nella ristrutturazione e nelle superfici con pavimenti sottili.




Sezione Inox



Sezione Alluminio

Sezione quotata scala 1:1

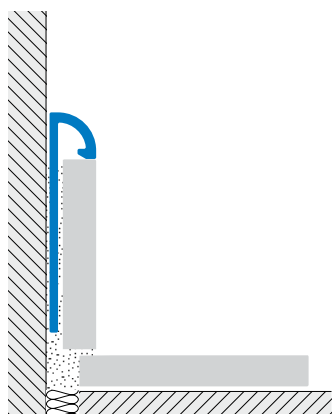

ROUNDJOLLY® RJ-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre un'adeguata protezione della parte in vista.

Pezzo speciale RJC disponibile, vedi pag. 107.

ROUNDJOLLY® RJ-I* Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

L'inox assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

Pezzo speciale RJC disponibile, vedi pag. 107.

	H=mm	Art.			
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,5	RJ	45	AS	☐
Finitura: Argento (AS)					
Lunghezza: 2,70 metri					
☐ linea "sottili"					

Materiale: Acciaio inox AISI 304	4,5	RJ	45	IL/IS	☐
Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS)					
Lunghezza: 2,70 metri					
☐ linea "sottili"					




mosaictec SJM

MOSAICTEC SJM è un profilo brevettato polivalente in grado di raccordare pavimenti e rivestimenti o essere utilizzato come terminale e listello decorativo, evidenziando, in qualsiasi utilizzo di posa, una perfetta simmetria dei 2 lati a vista.

Il profilo, appositamente studiato per pavimenti di basso spessore e mosaico permette, grazie all'ala corta e sottile, di aggrapparsi correttamente al rivestimento senza creare dislivelli, punti di distacco o antiestetiche fratture.

MOSAICTEC SJM si inserisce in una serie completa di soluzioni dedicate al mosaico.

Il profilo è dotato di unico pezzo speciale, una capsula a sezione cubica, polivalente per tutte le esigenze di posa.



Sezione quotata scala 1:1



MOSAICTEC SJM 44 AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione.

MOSAICTEC SJC 44 AS Capsula Alluminio anodizzato argento

Capsule per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali. Grazie alla simmetria della sezione permette l'esecuzione di ogni tipo di raccordo con un unico elemento.

	H=mm	Art.			
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,4	SJM	44	AS	☐
Finitura: Argento (AS)					
Lunghezza: 2,70 metri					
☐ linea "sottili"					

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,4	SJC	44	AS	☐
Finitura: Argento (AS)					
☐ linea "sottili"					

Per la gamma completa
delle finiture vedi
capitolo rivestimenti.




squarejolly™ SJ


SQUAREJOLLY SJ è un profilo polivalente, si adatta alle molteplici situazioni che si presentano nella posa a colla di pavimenti e rivestimenti in ceramica. La particolare forma "squadrata simmetrica" permette di realizzare molteplici finiture di completamento.

Le misure del profilo, sono indicate con "H" coincidenti con lo spessore della piastrella, e "B" = H+1 mm.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato (versione alluminio). Il particolare design del profilo SJ Profilitec SpA, con due lati verticali direttamente a contatto con la superficie di appoggio ne suggeriscono l'uso anche sui pavimenti e ne garantiscono la resistenza a carichi in appoggio.




Sezione inox e Ottone



Sezione Alluminio

Sezione quotata scala 1:1
(SJ 90*)



Il profilo SJ è un profilo polivalente che copre un'ampia gamma di applicazioni:


- Raccordare pavimenti allo stesso livello
- Realizzare listelli decorativi
- Raccordare lo spigolo esterno dei rivestimenti verticali
- Bussole per zerbini
- Finitura superiore di bordi e battiscopa in ceramica
- Profili per gradini

Per la gamma completa delle finiture alluminio vedi capitolo rivestimenti.





L'interno del profilo accetta ad incastro una particolare capsula di raccordo **SQUARECAPSULA SJC** che funge da angolo esterno, angolo interno, raccordo triassiale e tappo terminale. Tutto con un unico elemento.

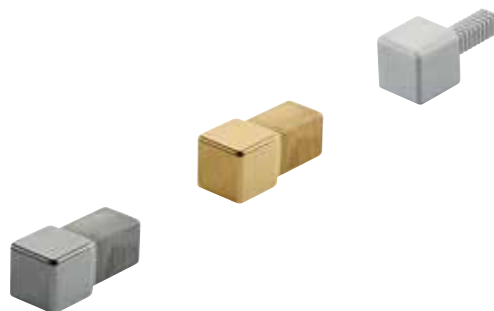

SQUAREJOLLY SJ-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini o ambienti particolarmente aggressivi.

Disponibile con superficie lucida (IL), spazzolata (IS) e sabbiata (IX).

	H=mm	Art.		
Materiale:	6	SJ	60	IL/IS
Acciaio inox AISI 304	8	SJ	80	IL/IS/IX/ILM
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	9	SJ	90	IL/IS/ILM
Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbiata (IX)	10	SJ	100	IL/IS/IX/ILM
	11	SJ	110	IL/IS/ILM
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	SJ	125	IL/IS/IX/ILM
	15	SJ	150	IL/IS/ILM

SQUAREJOLLY SJ-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici.

Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone o acciaio inox.

Materiale:	6	SJ	60	AS
Alluminio anodizzato estruso	8	SJ	80	AS
Finitura: Argento (AS)	9	SJ	90	AS
	10	SJ	100	AS
	11	SJ	110	AS
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	SJ	125	AS

SQUAREJOLLY SJ-OL Ottone lucido

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Materiale:	8	SJ	80	OL
Ottone	10	SJ	100	OL
Finitura: Lucida (OL)	12,5	SJ	125	OL
Lunghezza: 2,70 metri				

SQUARECAPSULA SJC*

Capsule per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali.

Grazie alla simmetria della sezione permette l'esecuzione di ogni tipo di raccordo con un unico elemento.

Materiale:	6	SJC	60	*
Alluminio / Ottone / Acciaio	8	SJC	80	*
	9	SJC	90	*
	10	SJC	100	*
	11	SJC	110	*
	12,5	SJC	125	*
	15	SJC	150	*




cubetec™ CU-FI




CUBETEC permette di realizzare una finitura precisa e decorativa tra pavimenti posati allo stesso livello, provvedendo alla protezione dei bordi delle piastrelle in modo duraturo e resistente ai carichi.

CUBETEC usato soprattutto a pavimento, permette la realizzazione di giunti decorativi, terminali per ceramica, unioni ed accostamenti tra pavimenti diversi, creazioni di contorni per zerbini.

Disponibile in acciaio inox lucido AISI 304, in due diverse larghezze della parte in vista.

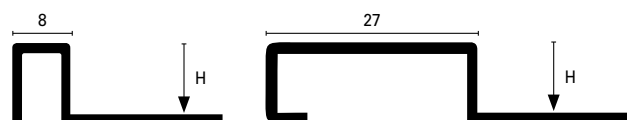

Sezione quotata scala 1:1



CUBETEC CU-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Profilo con parte in vista larga 8 mm.

Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

	H=mm	Art.		
Materiale:	8	CU	80	IL/IS
Acciaio inox AISI 304	10	CU	100	IL/IS
Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS)	12,5	CU	125	IL/IS
Lunghezza: 2,70 metri				

CUBETEC FI-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Profilo con parte in vista larga 27 mm.

Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

Materiale:	8	FI	80	IL/IS
Acciaio inox AISI 304	10	FI	100	IL/IS
Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS)	12,5	FI	125	IL/IS
Lunghezza: 2,70 metri				




covertec™ EP

COVERTEC EP profilo realizzato per l'accostamento tra pavimenti allo stesso livello, (per esempio ceramica e legno, ceramica e composti di cemento o resina). La superficie di sormonto e di scorrimento permette la dilatazione tra i pavimenti, coprendo eventuali difetti di taglio e preservandoli da future fessurazioni. Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato (versione alluminio e ottone).



Sezione Inox



Sezione Ottone

Sezione quotata scala 1:1
(EP 100*)



COVERTEC EP-O* Ottone estruso

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Principalmente usato nei pavimenti interni ed esterni si adatta perfettamente sia nelle aree industriali assoggettate a trasporto pesante, sia in ambientazioni domestiche dove l'ottone è sempre apprezzato.

Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte, è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Disponibile in versione naturale (ON) e lucida (OL).

	H=mm		Art.	
Materiale:	8	EP	80	ON/OL
Ottone estruso	10	EP	100	ON/OL
Finitura*: Naturale (ON), Lucida (OL)	12,5	EP	125	ON/OL
Lunghezza: 2,70 metri				

COVERTEC EP-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali.

Materiale:	8	EP	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	EP	100	IL
Finitura*: Lucida (IL)	12,5	EP	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				




roundtec™ RD

I profili **ROUNDTEC RD** sono utilizzati principalmente come raccordo tra pavimenti adiacenti di diverso spessore, possono essere applicati per esempio tra un pavimento in ceramica ed uno in materiale resiliente. Grazie alla loro particolare forma arrotondata bicentrica, con un tratto finale pressoché verticale di H 3 mm, possono essere accostati con altro pavimento oppure utilizzati come puri terminali a zero, oltre che per raccordare gli spigoli dei gradini o come finitura del bordo dei piani cucina piastrellati.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato..



Sezione quotata scala 1:1
(RD 100 O*)

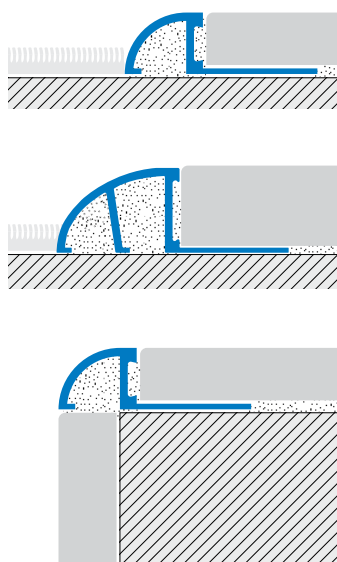

ROUNDTEC RD-O* Ottone

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Principalmente usato nei pavimenti interni ed esterni si adatta perfettamente sia nelle aree industriali assoggettate a trasporto pesante, sia in ambientazioni domestiche dove l'ottone è sempre apprezzato.

Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte, è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.


Profilo disponibile nella versione naturale (ON) e lucida (OL).

	H=mm		Art.	
Materiale:	8	RD	80	ON/OL
Ottone estruso	10	RD	100	ON/OL
Finitura*: Naturale (ON), Lucida (OL)	12,5	RD	125	ON/OL
	15	RD	150	ON/OL
Lunghezza: 2,70 metri				




zerotec™ ZRM

I profili **ZEROTEC ZRM** sono profili di transizione tra due diversi tipi di pavimenti non complanari, per esempio tra ceramica e moquette.
Il tratto finale verticale di H 4 mm permette di non creare pericolosi dislivelli tra i pavimenti, ma di raccordarli in maniera progressiva e quindi non pericolosa.
L'inclinazione è ottimizzata per il passaggio di eventuali carrelli manuali o autovetture.



Sezione quotata scala 1:1
(ZRM 100 IL)




ZEROTEC ZRM-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione.
Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

	H=mm	Art.		
Materiale:	8	ZRM	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	ZRM	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	ZRM	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				



zerotec™ ZR



I profili **ZEROTEC ZR** raccordano in modo ottimale le differenze di livello che si creano nel posare un pavimento in ceramica o legno su di una pavimentazione preesistente.

I profili, grazie alla loro inclinazione, ottimizzata per consentire un agevole passaggio di carrelli manuali e autoveicoli, proteggono efficacemente lo spigolo del rivestimento se sottoposto a carichi.

Per applicazioni industriali, in garage e centri commerciali è consigliabile l'uso dell'ottone.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato (versione alluminio e ottone).



Sezione Inox



Sezione Alluminio e Ottone

Sezione quotata scala 1:1
(ZR 100*)



ZEROTEC ZR-O* Ottone estruso

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi, l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

	H=mm		Art.	
Materiale:	8	ZR	80	ON/OL
Ottone estruso	10	ZR	100	ON/OL
Finitura*: Naturale (ON), Lucida (OL)	12,5	ZR	125	ON/OL
	15	ZR	150	ON/OL
Lunghezza: 2,70 metri				
☒ 0,90 / 1,35 metri				

ZEROTEC ZR-AN Alluminio naturale

Profilo in alluminio, secondo le norme UNI, offre una limitata resistenza meccanica e chimica. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione.

La parte in vista del profilo nel tempo può cambiare colore o scurire. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche è preferibile l'utilizzo della serie in ottone o in acciaio inox.

Materiale:	8	ZR	80	AN
Alluminio estruso	10	ZR	100	AN
Finitura: Naturale (AN)	12,5	ZR	125	AN
Lunghezza: 2,70 metri				
☒ 0,90 / 1,35 metri				

ZEROTEC ZR-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici.

In ambienti sottoposti a sollecitazione meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone.

Materiale:	8	ZR	80	AS
Alluminio anodizzato estruso	10	ZR	100	AS
Finitura: Argento (AS)	12,5	ZR	125	AS
Lunghezza: 2,70 metri				
☒ 0,90 / 1,35 metri				

ZEROTEC ZR-IL Acciaio inox - AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico, macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

Materiale:	8	ZR	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	ZR	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	ZR	125	IL
	15	ZR	150	IL
Lunghezza: 2,70 metri				
☒ 0,90 / 1,35 metri				

☒ : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

CURVELINE

Alcuni profili della serie ZEROTEC ZR sono disponibili anche nella versione con speciale tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: è sufficiente aggiungere la lettera D dopo il codice articolo.

Per ulteriori dettagli vedere pagina 47.







ramp+tec™ ZRR

RAMPTEC ZRR è un profilo in alluminio anodizzato studiato per raccordare pavimenti non complanari.

L'angolo di inclinazione, pari a 20° circa, crea un raccordo dolce tra il dislivello, permettendo un passaggio in tutta sicurezza tra i due pavimenti. Il profilo nel lato verticale dispone della caratteristica cava brevettata a "coda di rondine" per un migliore ancoraggio meccanico con la colla e lo stucco, nel punto di maggiore sollecitazione.



Sezione quotata scala 1:1
(ZRR 100*)



RAMPTEC ZRR-AS Alluminio anodizzato argento


Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione. Profilo carrabile adatto per passaggi auto.

	H=mm	Art.		
Materiale:	10	ZRR	100	AS
Alluminio anodizzato estruso	12,5	ZRR	125	AS
Finitura: Argento (AS)	15	ZRR	150	AS
Lunghezza: 2,70 metri				




linetec™ AD

I profili **LINETEC AD** frazionano pavimenti allo stesso livello posati a colla offrendo una superficie in vista di 5 mm.
Lo spessore della testa di 4 mm, ne consente la levigatura contestuale al pavimento. Il particolare gambo a freccia garantisce un aggrappaggio meccanico resistente con il collante usato.
Ideale l'abbinamento con pavimenti in marmo o legno.



Sezione quotata scala 1:1
(AD 10*)

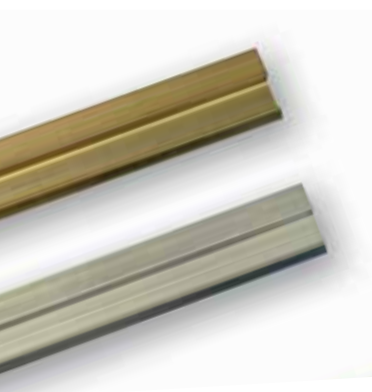

LINETEC AD-ON Ottone naturale

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

LINETEC AD 10 AN Alluminio naturale

Profilo in alluminio, secondo le norme UNI, offre una limitata resistenza meccanica e chimica. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. La parte in vista del profilo nel tempo può cambiare colore o scurire. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche è preferibile l'utilizzo della serie in ottone.


	BxH	Art.		
Materiale:	5x10	AD	10	ON
Ottone estruso	5x14	AD	14	ON
Finitura: Naturale (ON)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 5 mm				
Altezze: 10 mm e 14 mm				

	BxH	AD	10	AN
Materiale:	5x10	AD	10	AN
Alluminio estruso				
Finitura: Naturale (AN)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 5 mm				
Altezza: 10 mm				





linetec™ MB

I profili **LINETEC MB** vengono applicati contestualmente alla posa a malta dei pavimenti. L'ala traforata, affondata nella malta di posa, consente un aggrappaggio sicuro del profilo tra le due superfici adiacenti. Abitualmente utilizzati nei pavimenti in marmo, per frazionare la superficie e realizzare gradevoli effetti decorativi. Disponibili in ottone e alluminio in due diverse larghezze di testa 5 e 10 mm. Levigabili in opera.



Sezione quotata scala 1:1
(MB 5*)

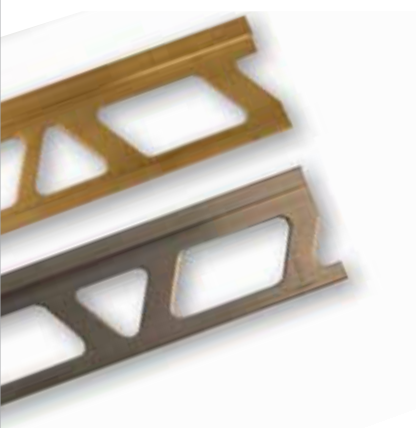

LINETEC MB-ON Ottone naturale

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

	BxH	Art.		
Materiale:	5x25	MB	5	ON
Ottone estruso	10x25	MB	10	ON
Finitura: Naturale (ON)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 5 mm e 10 mm				

LINETEC MB 5 AN Alluminio naturale

Profilo in alluminio, secondo le norme UNI, offre una limitata resistenza meccanica e chimica. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. La parte in vista del profilo nel tempo può cambiare colore o scurire. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche è preferibile l'utilizzo della serie in ottone.

Materiale:	5x25	MB	5	AN
Alluminio estruso				
Finitura: Naturale (AN)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 5 mm				




linetec™ PT

LINETEC PT sono profili di frazionamento disponibili in diverse altezze per adattarsi ai vari spessori dei pavimenti.

La parte in vista del profilo risulta essere di 2,5 mm.

Facilmente deformabili, permettono di ottenere disegni decorativi che li rendono particolarmente indicati per la posa della palladiana e delle pavimentazioni in agglomerati cementizi o a base di resine.

I profili sono levigabili in opera.




Sezione Ottone



Sezione Inox

Sezione quotata scala 1:1
(PT 200*)



LINETEC PT-ON Ottone naturale

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

LINETEC PT-IN Acciaio inox naturale AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico, macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali.

	BxH	Art.		
Materiale: Ottone estruso	2,5x10	PT	100	ON
	2,5x15	PT	150	ON
Finitura: Naturale (ON)	2,5x20	PT	200	ON
	2,5x40	PT	400	ON
	5,0x30	PT	305	ON
Lunghezza: 2,70 metri				
Ancoraggio migliorato nel lato verticale				

Materiale: Acciaio inox AISI 304	2,5x10	PT	100	IN
	2,5x15	PT	150	IN
Finitura: Naturale (IN)	2,5x20	PT	200	IN
	2,5x40	PT	400	IN
Lunghezza: 2,70 metri				



curveline™

Profili deformabili per ottenere facilmente in opera geometrie particolari, curvature ed inserti raggiati.

Di semplice e rapida applicazione, consentono un notevole risparmio di tempo. Ideali con pavimenti a mosaico, negli inserti tra legno e ceramica, come terminali e contenitivi per pavimenti realizzati in opera come pavimenti in resina: consentono di realizzare disegni ed originali inserti decorativi.

Al profilo viene data la forma desiderata con una semplice pressione delle mani o con l'ausilio dell'apposita "calandra" manuale.

Istruzioni per il montaggio:

- Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta calcolandone lo sviluppo.
- Curvare il profilo manualmente fino ad ottenere la forma desiderata. Se necessario usare una sagoma o la calandra manuale.
- Ancorare il profilo al supporto, fissandolo con delle viti nei fori di ancoraggio, se necessario.

Riportiamo a fianco gli articoli disponibili con tranciatura deformabile e i relativi raggi minimi di curvatura realizzabili con la calandra manuale.




Pagina	Serie disponibile	Raggio min int.	Raggio min. est.
31	TR-ON / AS / AN / IL/IS	30 cm	30 cm
32	SR-ON / AS / IL/IS	50 cm	50 cm
42	ZR - A*	60 cm	-
42	ZR - ON	200 cm	-
49	SP 14 OL / AS	80 cm	80 cm
49	SP 14 OC	100 cm	100 cm




covertec™ SP

I profili **COVERTEC SP** rifiniscono tecnicamente pavimenti posati pressoché allo stesso livello, coprendo eventuali difetti di taglio e di accostamento, ad esempio tra un pavimento in ceramica ed un pavimento in legno. Il montaggio viene eseguito a posa ultimata garantendo ai pavimenti sottostanti uno spazio sufficiente per una eventuale dilatazione. **COVERTEC SP** è disponibile in 3 diverse larghezze e tre diversi materiali.




Sezione Alluminio e Ottone



Sezione Inox

Sezione quotata scala 1:1
(SP 14*)

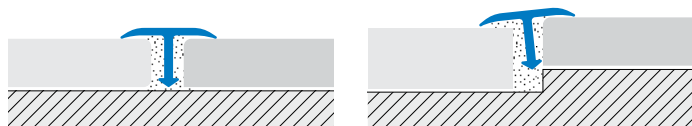

La forma del profilo, con le estremità leggermente arrotondate, permette di compensare piccole differenze di livello tra i pavimenti, sino ad un massimo di 2 mm. La particolare forma del gambo verticale munito di piccola freccia, ne consente un resistente aggrappaggio meccanico con il collante.

Alcune versioni della serie **COVERTEC SP**, grazie alla particolare composizione della lega con cui sono realizzate, possono essere facilmente curvate manualmente in fase di posa permettendo di effettuare raccordi raggiati tra diversi pavimenti e di realizzare finiture decorative curve.


Per maggiori dettagli verificare la tabella a pag. 47.





Lo spazio che rimane tra l'accostamento dei due pavimenti permette di effettuare la levigatura finale del legno o marmo in coincidenza con l'altro pavimento.

I profili fungono da coprigiunto di dilatazione oltre che finitura di eventuali tagli e non perfetti accostamenti tra due pavimenti, tipici della posa in diagonale.

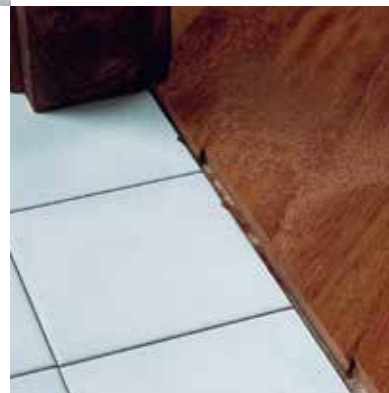

COVERTEC SP-OL Ottone lucido

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

	BxH	Art.			
Materiale:	14x7	SP	14	OL	  
Ottone estruso	20x7	SP	20	OL	
Finitura: Lucida (OL)	26x7	SP	26	OL	
Lunghezza: 2,70 metri					
 0,90/1,35 metri					
Larghezze: 14, 20, 26 mm					

COVERTEC SP-OC Ottone cromato

Profilo in ottone con superficie cromata, di chiaro effetto estetico decorativo, garantisce un'ottima resistenza all'acqua e agli agenti corrosivi. Offre limitata resistenza all'abrasione, non indicato per i pavimenti assoggettati ad intenso traffico.

Materiale:	14x7	SP	14	OC
Ottone estruso	20x7	SP	20	OC
Finitura: Cromata (OC)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezze: 14, 20 mm				

COVERTEC SP-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo brevettato in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Disponibile con superficie lucida (IL), spazzolata (IS) e sabbiata (IX).

Materiale:	14x7	SP	14	IL/IS/IX	  
Acciaio inox AISI 304	20x7	SP	20	IL/IS/IX	
Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbiata (IX)					
Lunghezza: 2,70 metri					
 0,90/1,35 m - solo (IL)					
Larghezze: 14, 20 mm					

COVERTEC SP-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici.

Materiale:	14x7	SP	14	AS	 
Alluminio anodizzato estruso	20x7	SP	20	AS	
Finitura: Argento (AS)					
Lunghezza: 2,70 metri					
 0,90/1,35 metri					
Larghezze: 14, 20 mm					

COVERTEC SP* Alluminio rivestito finitura legno


Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici. Il rivestimento a finitura gofrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

	Finitura	L=14 mm			L=20 mm			
Materiale:	Sbiancato	SP	14	RS	SP	20	RS	  
Alluminio rivestito estruso	Acero	SP	14	AC	SP	20	AC	
Lunghezza: 2,70 metri	Faggio	SP	14	FA	SP	20	FA	
 0,90/1,35 metri	Rovere	SP	14	RO	SP	20	RO	
Larghezze: 14, 20 mm	Ciliegio	SP	14	CI	SP	20	CI	
	Noce chiaro	SP	14	NC	SP	20	NC	
	Noce scuro	SP	14	NS	SP	20	NS	
	Wengé	SP	14	WE	SP	20	WE	

 Lunghezze disponibili in Kit SELLINE pretagliate 0,90/1,35m



strip^{tec}™ ST



Installazione versione autoadesiva:

- 1) Controllare che il supporto sia solido, piano, pulito, asciutto e sgrassato.
- 2) Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta, rimuovere la carta protettiva.
- 3) Applicare il profilo con una pressione uniforme senza martellare.



Installazione versione con fori:

- 1) Tagliare il profilo e segnare la posizione dei fori.
- 2) Inserire i tasselli e avvitare utilizzando viti a testa svasata adeguate alle sedi previste nel profilo.

I profili **STRIPTEC** vengono impiegati per raccordare tra loro pavimenti di uguale o diversa natura e spessore.

La forma arrotondata del profilo ne permette una leggera rotazione compensando differenze di livello max 5 mm.

L'applicazione di **STRIPTEC** corregge le eventuali scheggiature dei pavimenti o il non perfetto accostamento in fase di taglio coprendo la giunzione. Utilizzabili anche come terminali di rivestimenti con spessore non superiore ai 5 mm.



Sezione quotata scala 1:1



STRIPTEC ST-OL* Ottone lucido

Profilo in ottone lucido laminato, resistente a leggeri impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura. La versione in ottone permette una bella finitura decorativa sui rivestimenti di pavimenti domestici. Il profilo viene fornito sia nella versione autoadesiva (OLA), forata (OLF) e non forata (OLN).

Disponibile nella versione pesante spessore 1,3 mm Cod. STP 30 OLA/OLF.

	B=mm	Art.	Adesivo	Forato	Non For.
Materiale:	18	ST	18	OLA	OLN
Ottone laminato	30	ST	30	OLA	OLF
Finitura: Lucida (OL*)	35	ST	35	OLA	OLF
Lunghezza: 2,70 metri					
Δ: 0,90 / 1,35 metri					
Larghezze: 18, 30, 35 mm					

STRIPTEC ST-IL* Acciaio Inox lucido

Profilo in acciaio inox con elevata resistenza all'usura e buona resistenza agli agenti atmosferici.

Il profilo viene fornito sia nella versione autoadesiva (OLA), forata (OLF) e non forata (OLN).

Materiale:	18	ST	18	ILA	-	ILN
Acciaio inox	30	ST	30	ILA	ILF	
Finitura: Lucida (IL*)	35	ST	35	ILA	ILF	
Lunghezza: 2,70 metri						
Δ: 0,90 / 1,35 metri						
Larghezze: 18, 30, 35 mm						

STRIPTEC ST-A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato in tre finiture Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB) indicato per utilizzi domestici presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico con ogni materiale.

Materiale:	18	ST	18	A*A	A*F	
Alluminio anodizzato estruso	30	ST	30	A*A	A*F	
Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*)	35	ST	35	A*A	A*F	
	40	ST	40	A*A	A*F	
Lunghezza: 2,70 metri						
Δ: 0,90 / 1,35 metri						
Larghezze: 18, 30, 35, 40 mm						

STRIPTEC ST 30* Alluminio rivestito finitura legno

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici.

Il rivestimento a finitura gofrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

	Finitura		Adesivo		Forato	
Materiale:	Sbiancato	ST	30	RSA	ST	30
Alluminio rivestito estruso	Acero	ST	30	ACA	ST	30
Lunghezza: 2,70 metri	Faggio	ST	30	FAA	ST	30
	Rovere	ST	30	ROA	ST	30
	Ciliegio	ST	30	CIA	ST	30
	Noce chiaro	ST	30	NCA	ST	30
	Noce scuro	ST	30	NSA	ST	30
	Wengé	ST	30	WEA	ST	30
Larghezza: 30 mm						

Δ: Lunghezze disponibili in Kit SELFINE pretagliate 0,90/1,35m



Una gamma completa di profili di raccordo e coprisoglia di diverse larghezze con superficie liscia o zigrinata, bombati o piatti per non creare spessore sotto la porta, indicati per uso domestico, le versioni pesanti, in ottone e alluminio estruso, sono adatte ad ambienti con traffico elevato. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento. Indicati per eliminare difetti di posa e creare dei giunti di dilatazione non previsti.

strip⁺tec™ ST/SB



STRIPTEC ST 38 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato con superficie zigrinata. Offre buone caratteristiche anti-ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Spessore rilevato al centro 3,7 mm. Versione adesiva (A*A), forata (A*F).


Sezione quotata scala 1:1



	B=mm	Art.		Adesivo	Forato
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	38	ST	38	ASA	ASF
Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*)	38	ST	38	AOA	AOF
	38	ST	38	ABA	ABF
Lunghezza: 2,70 metri					
 0.90/1.35 metri					

STRIPTEC STB-OL* Ottone lucido

L'ottone garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Ideale sia per aree industriali o commerciali assoggettate ad un traffico intenso che in ambito domestico, dove l'ottone è sempre apprezzato. Spessore rilevato al centro 1,5 mm. Versione adesiva (O*A), forata (O*F).



Materiale:	30	STB	30	OLA	OLF
Ottone estruso	35	STB	35	OLA	OLF
Finitura: Lucida (OL*)	40	STB	40	OLA	OLF
Lunghezza: 2,70 metri					
 0,90/1,35 metri					

STRIPTEC ST 50 OL* Ottone lucido


Profilo bombato in ottone pesante con spessore al centro di 5 mm. Ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Ideale sia per aree industriali o commerciali, assoggettate ad un traffico intenso. Versione adesiva (O*A), forata (O*F).



Materiale:	50	ST	50	OLA	OLF
Ottone estruso					
Finitura: Lucida (OL*)					
Lunghezza: 2,70 metri					

STRIPTEC STB 25 A* Alluminio anodizzato


Profilo piatto in alluminio anodizzato con superficie rigata. Offre buone caratteristiche anti-ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Spessore rilevato al centro 2,2 mm. Versione adesiva (A*A), forata (A*F).



Materiale: Alluminio anodizzato estruso	25	STB	25	ASA	ASF
	25	STB	25	AOA	AOF
Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*)	25	STB	25	ABA	ABF
Lunghezza: 2,70 metri					
 0,90/1,35 metri					

STRIPTEC STB 35 A* Alluminio anodizzato

Profilo piatto in alluminio anodizzato. La versione forata prevede i fori al centro della sezione, è disponibile inoltre la versione con fori laterali cod. L. Spessore rilevato al centro 2,4 mm. Versione adesiva (A*A), forata (A*F).




Materiale: Alluminio anodizzato estruso	35	STB	35	ASA	ASF
	35	STB	35	AOA	AOF
Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*)	35	STB	35	ABA	ABF
Lunghezza: 2,70 metri					
 0,90/1,35 metri					

 Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m




LEVELTEC RP è una serie di profili con funzione di terminale o di raccordo tra pavimenti di diversa natura e spessore. Questi profili coprono inoltre eventuali scheggiature del bordo in ceramica e tagli imperfetti dei pavimenti in legno o moquette. La serie **LEVELTEC RP** è composta da profili con altezze comprese tra 4,5 ÷ 12,5 mm, in grado di compensare dislivelli di 3 ÷ 14 mm. Il profilo viene normalmente fornito con adesivo di elevate caratteristiche di tenuta. Sono disponibili inoltre nella versione forata per il fissaggio con viti e tasselli.

leveltec™ RP



Installazione versione autoadesiva:

- 1) Controllare che il supporto sia solido, piano, pulito, asciutto e sgrassato.
- 2) Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta, rimuovere la carta protettiva.
- 3) Applicare il profilo con una pressione uniforme senza martellare.



Installazione versione con fori:

- 1) Tagliare il profilo e segnare la posizione dei fori.
- 2) Inserire i tasselli e avvitare utilizzando viti a testa svasata adeguate alle sedi previste nel profilo.








LEVELTEC RP-OL* Ottone lucido

Profili in ottone che permettono di rifinire qualunque tipo di pavimento in quanto disponibili in diverse altezze. Effettuando il montaggio a posa ultimata il profilo viene fornito con la superficie lucidata.

Il profilo articolo RPR 39 grazie alla sua forma reversibile può essere utilizzato in entrambi i lati, raccordando spessori di pavimento da 8 a 14 mm. Disponibile versione adesiva (OLA) e forata (OLF).

Sezione quotata scala 1:1



	HxB	Art.	Adesivo	Forato
Materiale: Ottone estruso	4,5x32	RP 50	OLA	OLF
Finitura: Lucida (OL*)				
Lunghezza: 2,70 metri				
0,90 / 1,35 metri				


	HxB	Art.	Adesivo	Forato
Materiale: Ottone estruso	8x34	RP 80	OLA	OLF
Finitura: Lucida (OL*)				
Lunghezza: 2,70 metri				
0,90 / 1,35 metri				

	HxB	Art.	Adesivo	Forato
Materiale: Ottone estruso	10x25	RP 100	OLA	OLF
Finitura: Lucida (OL*)				
Lunghezza: 2,70 metri				
0,90 / 1,35 metri				

	HxB	Art.	Adesivo	Forato
Materiale: Ottone estruso	12,5x45	RP 125	OLA	OLF
Finitura: Lucida (OL*)				
Lunghezza: 2,70 metri				
0,90 / 1,35 metri				

	HxB	Art.	Adesivo	Forato
Materiale: Ottone estruso	39	RPR 39	OLA	OLF
Finitura: Lucida (OL*)				
Lunghezza: 2,70 metri				
0,90 / 1,35 metri				



Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

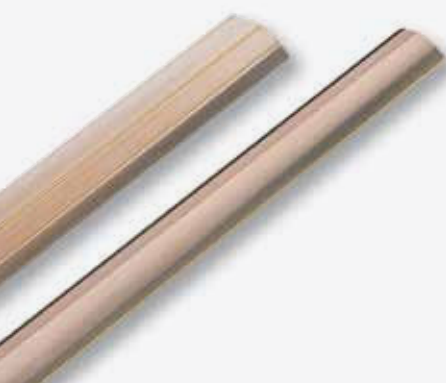



Disponibili in diverse larghezze ed altezze per rispondere a tutte le esigenze di raccordo tra pavimenti non complanari, con superficie liscia o rigata. Gli spessori dei materiali utilizzati li rendono adatti anche ad ambienti a traffico pedonale elevato. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento.


leveltec™ RP

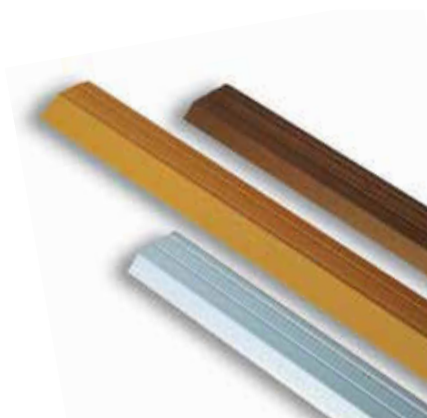

LEVELTEC RP 50 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato in tre finiture Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*), indicato per utilizzi domestici, presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico con ogni materiale. Disponibile nella versione adesiva (A*A) e forata (A*F).


Sezione quotata scala 1:1



	HxB	Art.		Adesivo	Forato
Materiale:	5x31	RP	50	ASA	ASF
Alluminio anodizzato estruso	5x31	RP	50	AOA	AOF
	5x31	RP	50	ABA	ABF
Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*)					
Lunghezza: 2,70 metri					

LEVELTEC RP 80 A* Alluminio anodizzato


Profilo in alluminio anodizzato in tre finiture Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*), indicato per utilizzi domestici, presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico con ogni materiale. Disponibile nella versione adesiva (A*A) e forata (A*F).



Materiale:	8x34	RP	80	ASA	ASF
Alluminio anodizzato estruso	8x34	RP	80	AOA	AOF
	8x34	RP	80	ABA	ABF
Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*)					
Lunghezza: 2,70 metri					

LEVELTEC RP-IL* Acciaio inox lucido

Profilo in acciaio inox con elevata resistenza all'usura e buona resistenza agli agenti atmosferici. Disponibile nella versione adesiva (ILA) e forata (ILF).




Materiale:	5x29	RP	50	ILA	ILF
Acciaio inox	8x34	RP	80	ILA	ILF
Finitura: Lucida (IL*)	11x38	RP	110	ILA	ILF
Lunghezza: 2,70 metri					




variotec™ DC

La caratteristica dei profili **VARIOTEC DC** consiste nella possibilità di adattamento a differenti dislivelli, grazie alla particolare forma del profilo a mezzaluna che, ruotando, si adatta a spessori compresi tra 7 e 14 mm. di altezza pur mantenendo una superficie in vista assai ridotta ed elegante. L'installazione del profilo avviene tramite adesivo da applicare in opera, riempiendo completamente la cavità che si crea tra pavimento e profilo. Si suggerisce l'applicazione con ns. collante specifico.



Sezione quotata scala 1:1



VARIOTEC DC 22 OL Ottone lucido

Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

	B=mm		Art.	
Materiale: Ottone estruso	22	DC	22	OL
Finitura: Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

VARIOTEC DC 22 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato in tre colorazioni Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB) indicato per utilizzi domestici presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico con ogni materiale.

	22	DC	22	AS/AO/AB
Materiale: Alluminio anodizzato estruso				
Finitura*: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB)				
Lunghezza: 2,70 metri				




vario+tec™ DK

VARIOTEC DK sono profili di raccordo tra pavimenti già posati di diversa natura e livello.



Compensano spessori compresi tra 7 e 16 mm.

Autoadesivi: sono forniti di un particolare elastomero che ne consente una facile e rapida applicazione. Per l'installazione sarà sufficiente rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e applicare il profilo, tagliato alla lunghezza richiesta, con pressione uniforme.

Per una buona tenuta la superficie di supporto deve essere liscia, pulita, asciutta e sgrassata.



Sezione quotata scala 1:1

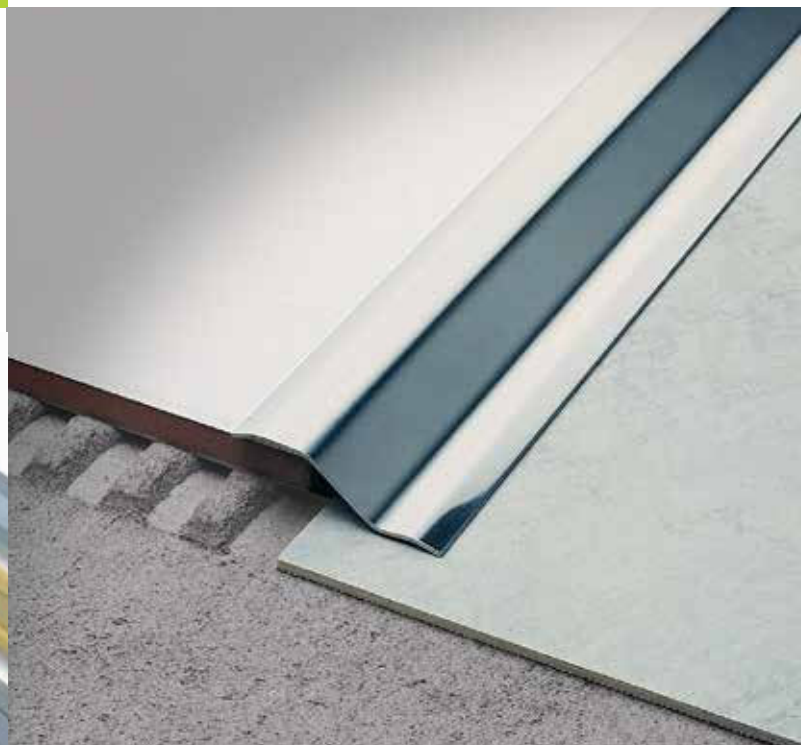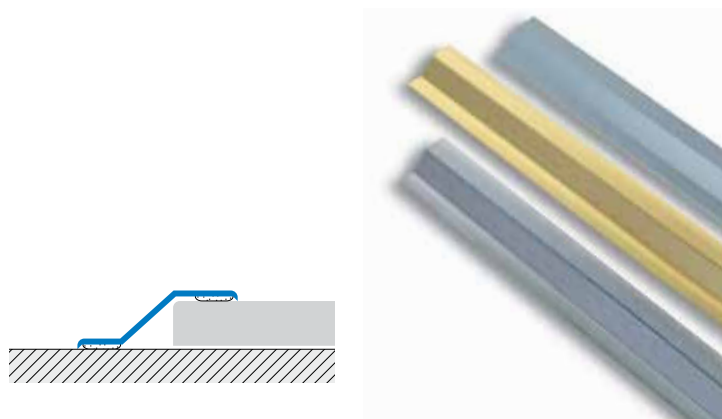

VARIOTEC DK 37 A*A Alluminio anodizzato (con adesivo)

Utilizzato soprattutto per uso abitativo o commerciale non di alto traffico, grazie alle diverse finiture cromatiche permette il miglior abbinamento con il pavimento.

	B=mm		Art.	
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	37	DK	37	A*A
Finitura*: Argento (ASA), Oro (AOA), Bronzo (ABA)				
Lunghezza: 2,70 metri				
0,90 / 1,35 metri				

VARIOTEC DK-OLA Ottone lucido (con adesivo)

Profilo in ottone lucido di elevate caratteristiche sia estetiche che di resistenza all'usura.

Materiale: Ottone laminato	37 47	DK DK	37 47	OLA OLA
Finitura: Lucida (OLA)				
Lunghezza: 2,70 metri				
0,90 / 1,35 metri				

VARIOTEC DK-ILA Acciaio inox lucido (con adesivo)

Profilo in acciaio inox con elevata resistenza all'usura e buona resistenza agli agenti atmosferici.

Materiale: Acciaio Inox	37 47	DK DK	37 47	ILA ILA
Finitura: Lucida (ILA)				
Lunghezza: 2,70 metri				
0,90 / 1,35 metri				


Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m



vario⁺tec™

La gamma **VARIOTEC** comprende inoltre una serie di altri profili particolarmente versatili, da utilizzarsi con funzioni di terminali o di raccordo tra pavimenti di diversa natura e spessore e per eliminare qualsiasi dislivello creato dalla posa di un pavimento nuovo su uno preesistente, rifinendone e proteggendone i bordi.


Funzionali raccordi per abbinare pavimenti in ceramica o parquet a materiali di spessore inferiore, come moquette o pavimenti vinilici.



VARIOTEC DR 36 OLA Ottone lucido (con adesivo)

Terminale rotante in ottone lucido resistente agli impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura.


Sezione quotata scala 1:1



	B=mm		Art.	
Materiale: Ottone estruso	36	DR	36	OLA
Finitura: Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				
0,90/1,35 metri				

VARIOTEC DR 36 A*A Alluminio anodizzato (con adesivo)

Terminale rotante in alluminio anodizzato in tre colorazioni Argento, Oro, Bronzo, indicato per utilizzi domestici presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico con ogni materiale.




Materiale:	36	DR	36	ASA
Alluminio anodizzato estruso	36	DR	36	AOA
	36	DR	36	ABA
Finitura*: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB)				
Lunghezza: 2,70 metri				

VARIOTEC DS 27* Ottone lucido - Acciaio inox lucido (con adesivo)

Terminale a schiacciamento per dislivelli 7 ÷ 12 mm.

Fornito di adesivo nel lato inferiore per una posa rapida e duratura.




Materiale:	27	DS	27	OLA
Ottone laminato	27	DS	27	ILA
Acciaio inox				
Finitura: Lucida (LA)				
Lunghezza: 2,70 metri				
0,90/1,35 metri				

VARIOTEC LS 30 A*A Alluminio anodizzato (con adesivo)

Terminale a schiacciamento per dislivelli 7 ÷ 13 mm.

Fornito di adesivo nel lato inferiore per una posa rapida e duratura.



Materiale:	30	LS	30	ASA
Alluminio anodizzato estruso	30	LS	30	AOA
	30	LS	30	ABA
Finitura*: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Articoli disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m



leveltec™
linetec™

Profili in ottone estruso di raccordo tra pavimenti già posati.
Terminali a zero per parquet o ceramica e raccordi tra superfici complanari di spessore 10 mm.
Consentono di risolvere velocemente e con un ottimo risultato estetico le più frequenti situazioni di giunzioni tra pavimenti di natura diversa, laddove non sia stato previsto un opportuno sistema di raccordo al momento della posa.



LEVELTEC ZP 100 OL Ottone lucido


Profili in ottone estruso di raccordo tra pavimenti già posati. Terminale a zero per parquet o ceramica, munito di ancoraggio migliorato con cava a coda di rondine.



	BxH	Art.		
Materiale: Ottone estruso	27x10	ZP	100	OL
Finitura: Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

LINETEC PR 10 OL Ottone lucido

Profilo in ottone pieno arrotondato, utilizzabile come terminale di superfici piastrellate o pavimenti in legno.



	BxH	Art.		
Materiale: Ottone estruso	10x10	PR	10	OL
Finitura: Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

LINETEC PQ 10* Ottone Naturale - Acciaio inox


Profilo quadro pieno, levigabile, ideale per la giunzione decorativa tra ceramica e parquet. Consente la levigatura del parquet senza danneggiare la superficie in ceramica adiacente.



	BxH	Art.		
Materiale: Ottone estruso Acciaio inox AISI 304	8x10 10x10	PQ PQ	10 10	ON IN
Finitura: Naturale (*N)				
Lunghezza: 2,70 metri				

LINETEC PU 10 OL Ottone lucido

Profilo cavo sezione quadra ideale per la giunzione decorativa tra ceramica parquet. La cavità nel lato inferiore ne consente un resistente aggrappaggio con il collante.



	BxH	Art.		
Materiale: Ottone estruso	10x10	PU	10	OL
Finitura: Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				



multiclip®

Il sistema brevettato **MULTICLIP®** prevede una serie completa di profili per pavimenti utili per risolvere ogni situazione.

Il sistema **MULTICLIP®** si adatta a tutti gli spessori dei rivestimenti, di qualunque natura essi siano ed in particolar modo a pavimenti in legno melaminico.


L'utilizzo delle "clips" modulari permette di ottenere spessori sempre maggiori conformandosi all'altezza dei pavimenti e agli eventuali dislivelli di raccordo.

Risulta quindi un sistema polivalente ed economico, che permette con pochi elementi di risolvere ogni situazione.

Brevetto depositato.


MULTIFIX sistema di fissaggio alternativo con tasselli.

Oltre al sistema professionale di fissaggio con l'uso delle clips è possibile utilizzare gli appositi tasselli in nylon, **MULTIFIX**, fermo restando l'uso degli stessi profili di finitura.

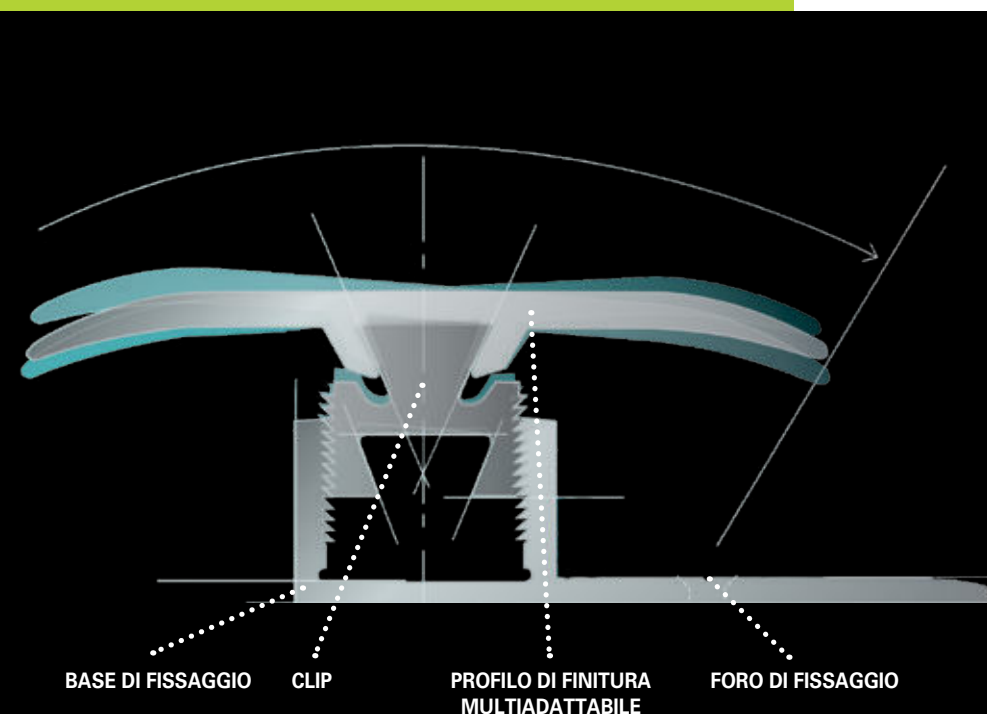

Il sistema **MULTICLIP®** è composto da:

- Una serie di profili di finitura in diverse forme, colorazioni e materiali.
- Una base di fissaggio da applicare con viti e tasselli, oppure traforata per l'incollaggio al sottofondo.
- Le "clips" componibili per l'incastro e l'ottenimento dei vari spessori richiesti.

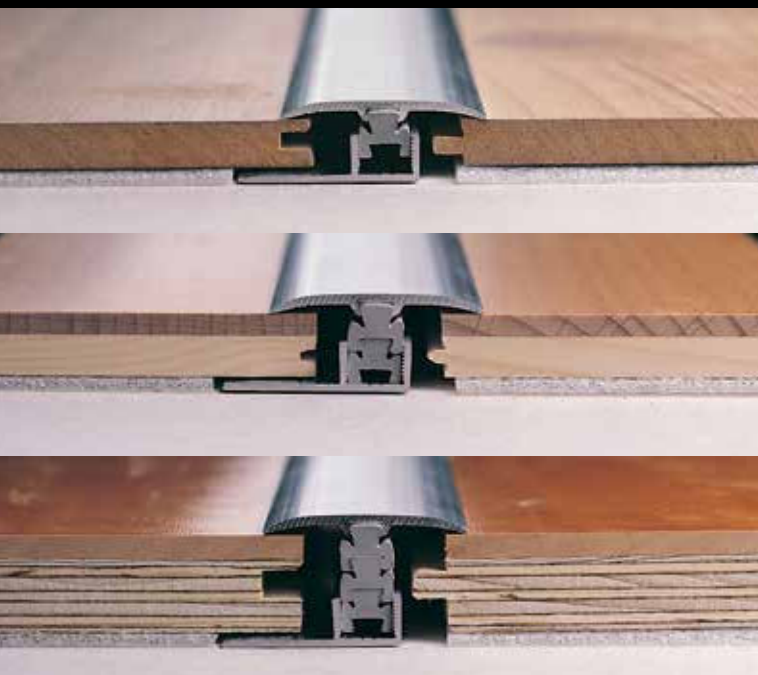

L'utilizzo di una "clip" per pavimenti di spessore tra 6 ÷ 10 mm

L'utilizzo di due "clips" per pavimenti di spessore tra 11 ÷ 15 mm

L'utilizzo di tre "clips" per pavimenti di spessore tra 16 ÷ 20 mm



multiclip® CLG 370


Profilo di giunzione per pavimenti complanari brevettato.

Innovativo, perché l'ingegnoso sistema con clip in Resinil consente, ruotando, di compensare anche piccole differenze di livello sino a 3 mm.


La modularità del sistema permette inoltre di raccordare pavimenti di qualsiasi spessore, sovrapponendo tra loro a piacere le clips, rendendo quindi **MULTICLIP®** adatto anche a pavimenti di materiali con spessori importanti.

Funge da giunto di dilatazione, grazie alla cavità interna di 16 mm che consente un movimento dei pavimenti sottostanti di oltre ± 5 mm.

Va infatti considerato che, in condizioni medie di umidità, la dilatazione media dei pavimenti melaminici con doppio strato è di 0,5 mm per metro lineare di campata.



Sezione quotata scala 1:1



MULTICLIP® CLG 370 A* Alluminio anodizzato

Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo, che rendono il sistema Multiclip® particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a pavimenti di qualsiasi natura.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

MULTICLIP® CLG 370* Alluminio rivestito finitura legno

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici. Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

MULTICLIP® CLG 370 OL Ottone lucido

Innovativo: il sistema modulare Multiclip® consente l'utilizzo anche di profili di finitura in ottone, in quanto le clips in Resinil ne evitano il grippaggio. Ottone massiccio lucidato per una finitura intramontabile e un'ottima resistenza agli impatti meccanici.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

	Art.			Finitura
Materiale:	CLG	370	AS	Argento
Alluminio anodizzato estruso	CLG	370	AO	Oro
Lunghezza: 2,70 metri	CLG	370	AB	Bronzo
☒ 0,90 / 1,35 metri				

Materiale:	CLG	370	RS	Sbiancato
Alluminio rivestito estruso	CLG	370	AC	Acero
Lunghezza: 2,70 metri	CLG	370	FA	Faggio
☒ 0,90 / 1,35 metri	CLG	370	RO	Rovere
	CLG	370	CI	Ciliegio
	CLG	370	NC	Noce chiaro
	CLG	370	NS	Noce scuro
	CLG	370	WE	Wengé

Materiale:	CLG	370	OL	Ottone lucido
Ottone estruso				
Lunghezza: 2,70 metri				
☒ 0,90 / 1,35 metri				


☒ Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m




multiclip® CLF 450

Profilo terminale per raccordare dislivelli tra **6 ÷ 11 mm** brevettato. Gli elementi che compongono il sistema **MULTICLIP®** si incastrano perfettamente tra loro grazie alla clip in tecnopolimero e non "grippano". Questo profilo permette di raccordare agevolmente due pavimenti non complanari.

La conformazione dell'incastrò tra clip e profilo consente una limitata rotazione del profilo di finitura che si conforma perfettamente al dislivello da raccordare.



Sezione quotata scala 1:1

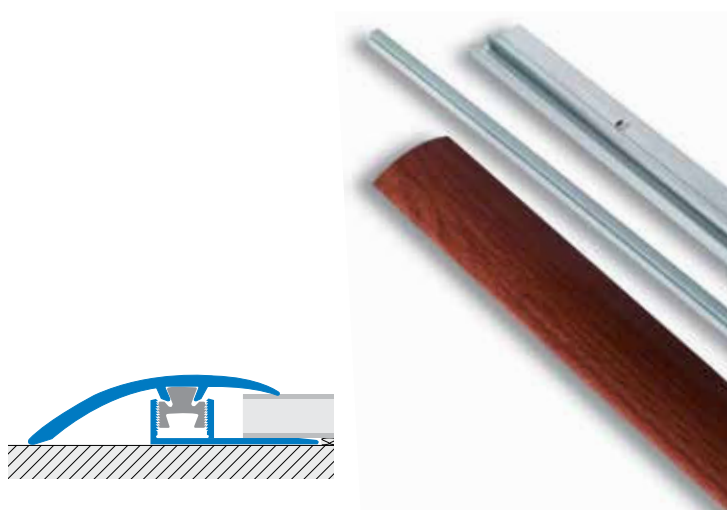

MULTICLIP® CLF 450 A* Alluminio anodizzato

Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo, che rendono il sistema Multiclip particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a pavimenti di qualsiasi natura.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

MULTICLIP® CLF 450* Alluminio rivestito finitura legno

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici.

Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

MULTICLIP® CLF 450 OL Ottone lucido

Innovativo: il sistema modulare Multiclip consente l'utilizzo anche di profili di finitura in ottone, in quanto le clips in Resinil ne evitano il grippaggio. Ottone massiccio lucidato per una finitura intramontabile e un'ottima resistenza agli impatti meccanici.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

	Art.			Finitura
Materiale:	CLF	450	AS	Argento
Alluminio anodizzato estruso	CLF	450	AO	Oro
Lunghezza: 2,70 metri	CLF	450	AB	Bronzo
0,90 / 1,35 metri				

Materiale:	CLF	450	RS	Sbiancato
Alluminio rivestito estruso	CLF	450	AC	Anero
Lunghezza: 2,70 metri	CLF	450	FA	Faggio
0,90 / 1,35 metri	CLF	450	RO	Rovere
	CLF	450	CI	Ciliegie
	CLF	450	NC	Noce chiaro
	CLF	450	NS	Noce scuro
	CLF	450	WE	Wengé


Materiale:	CLF	450	OL	Ottone lucido
Ottone estruso				
Lunghezza: 2,70 metri				
0,90 / 1,35 metri				

Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretragliate 0,90/1,35m




multiclip® CLF 490

Profilo terminale brevettato **MULTICLIP®** per raccordare dislivelli tra **12 ÷ 18 mm** e oltre. Utilizzabile con almeno due clips di fissaggio, questo profilo permette di raccordare agevolmente pavimenti in ceramica o parquet a superfici preesistenti, perché funziona come terminale a zero, ma anche a rivestimenti in moquette o vinilici, grazie al particolare disegno della clip. La conformazione dell'incastro tra clip e profilo consente una limitata rotazione del profilo di finitura che si conforma perfettamente al dislivello da raccordare.

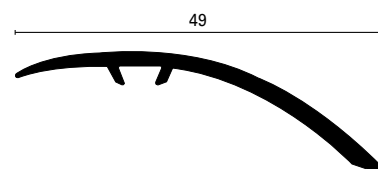

Sezione quotata scala 1:1

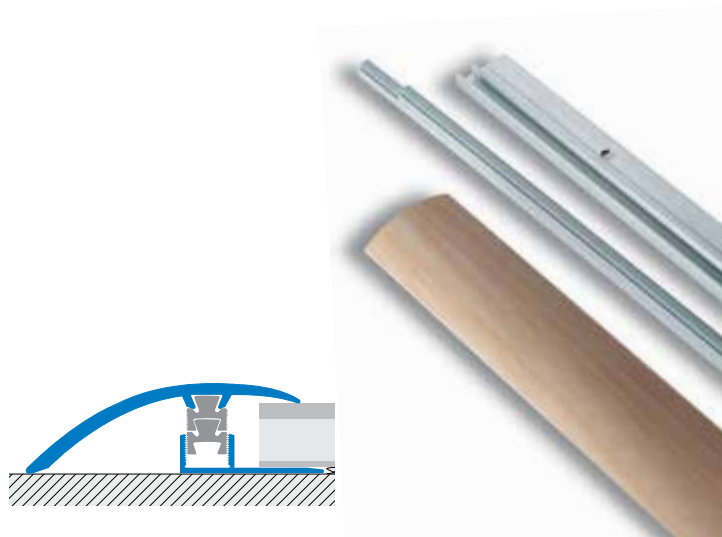

MULTICLIP® CLF 490 A* Alluminio anodizzato

Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo, che rendono il sistema Multiclip® particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a pavimenti di qualsiasi natura.

Montaggio con Clips CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

	Art.			Finitura
Materiale:	CLF	490	AS	Argento
Alluminio anodizzato estruso	CLF	490	AO	Oro
Lunghezza: 2,70 metri	CLF	490	AB	Bronzo
☞ 0,90 / 1,35 metri				

MULTICLIP® CLF 490* Alluminio rivestito finitura legno

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici.

Il rivestimento a finitura gofrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

Montaggio con Clips CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

Materiale:	CLF	490	RS	Sbiancato
Alluminio rivestito estruso	CLF	490	AC	Anero
Lunghezza: 2,70 metri	CLF	490	FA	Faggio
☞ 0,90 / 1,35 metri	CLF	490	RO	Rovere
	CLF	490	CI	Ciliegio
	CLF	490	NC	Noce chiaro
	CLF	490	NS	Noce scuro
	CLF	490	WE	Wengé

MULTICLIP® CLF 490 OL Ottone lucido

Innovativo: il sistema modulare Multiclip consente l'utilizzo anche di profili di finitura in ottone, in quanto le clips in Resinil ne evitano il grippaggio. Ottone massiccio lucidato per una finitura intramontabile e un'ottima resistenza agli impatti meccanici.

Montaggio con Clips CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.


Materiale:	CLF	490	OL	Ottone lucido
Ottone estruso				
Lunghezza: 2,70 metri				
☞ 0,90 / 1,35 metri				

☞ Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m





multiclip® CLP 270

Profilo brevettato per bordare perimetralmente pavimenti che necessitano di dilatazione perché grazie alla cavità interna di 16 mm, consente un movimento dei pavimenti sottostanti di oltre ± 5 mm. Evita l'uso del battiscopa, garantendo la dilatazione ed il fissaggio perimetrale del pavimento. Utilizzabile anche come delimitazione di bussole per zerbini e in corrispondenza di porte scorrevoli.



Sezione quotata scala 1:1

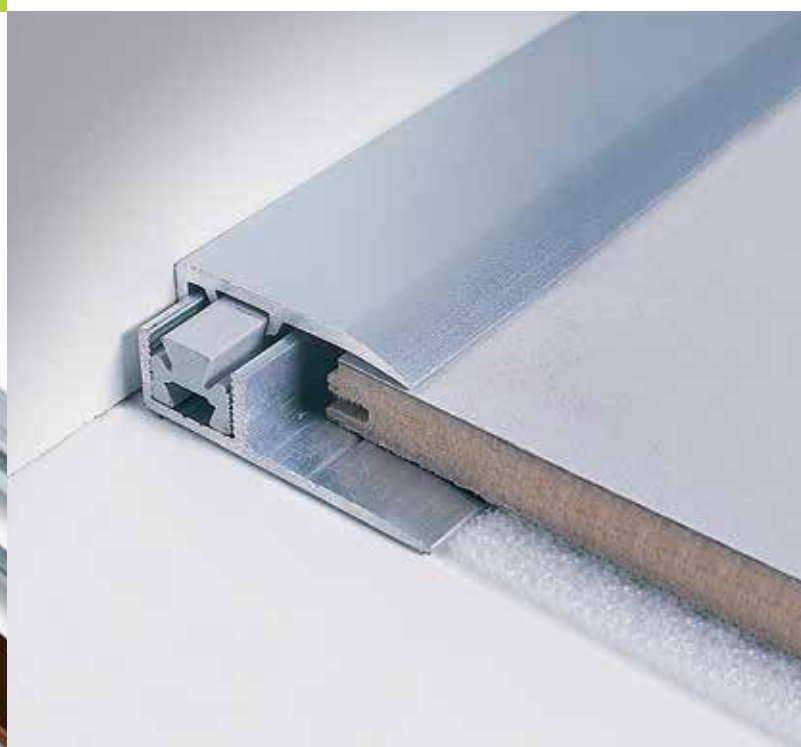

MULTICLIP® CLP 270 A* Alluminio anodizzato

Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo, che rendono il sistema Multiclip particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a pavimenti di qualsiasi natura.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

	Art.			Finitura
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	CLP	270	AS	Argento
	CLP	270	AO	Oro
	CLP	270	AB	Bronzo
Lunghezza: 2,70 metri				

MULTICLIP® CLP 270* Alluminio rivestito finitura legno

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici.

Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.


	CLP	270	RS	Sbiancato
Materiale: Alluminio rivestito estruso	CLP	270	AC	Acero
	CLP	270	FA	Faggio
	CLP	270	RO	Rovere
	CLP	270	CI	Ciliegio
	CLP	270	NC	Noce chiaro
	CLP	270	NS	Noce scuro
	CLP	270	WE	Wengé
Lunghezza: 2,70 metri				





multiclip® *CLS 250*

Paragradino brevettato **MULTICLIP®** in grado di completare lo spigolo del gradino, anche con lo stesso materiale del rivestimento, rendendolo più visibile e migliorandone la durata nel tempo.

Protegge gli spigoli dell'alzata e della pedata da scalfitture e ne maschera eventuali difetti di taglio ed imprecisioni nell'accostamento.



Sezione quotata scala 1:1

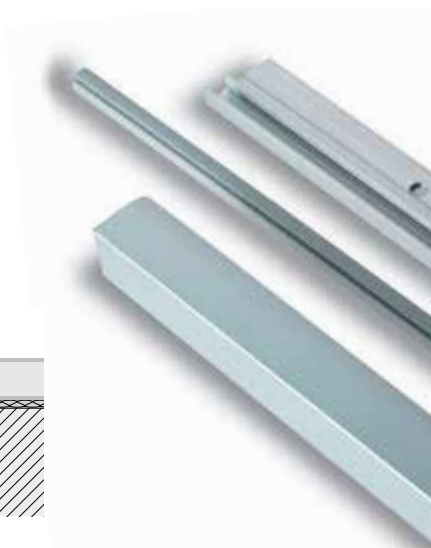

MULTICLIP® CLS 250 A* Alluminio anodizzato

Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo, che rendono il sistema Multiclip particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a pavimenti di qualsiasi natura.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

	Art.			Finitura
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	CLS	250	AS	Argento
	CLS	250	AO	Oro
	CLS	250	AB	Bronzo
Lunghezza: 2,70 metri				

MULTICLIP® CLS 250* Alluminio rivestito finitura legno

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici.

Il rivestimento a finitura gofrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.


Materiale: Alluminio rivestito estruso	CLS	250	RS	Sbiancato
	CLS	250	AC	Acero
	CLS	250	FA	Faggio
	CLS	250	RO	Rovere
	CLS	250	CI	Ciliegio
	CLS	250	NC	Noce chiaro
	CLS	250	NS	Noce scuro
	CLS	250	WE	Wengé
Lunghezza: 2,70 metri				



multifix™ CLG 300

Profilo di giunzione brevettato per pavimenti allo stesso livello, leggermente bombato.

Questo articolo è stato concepito per un ambito prettamente domestico e per un utilizzo Fai-da-te, da fissarsi prioritariamente con i tasselli in nylon "MULTIFIX".



MULTIFIX CLG 300 A* Alluminio anodizzato

Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo. Queste finiture rendono il sistema Multiclip® particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a pavimenti di qualsiasi natura. Montaggio con tasselli in nylon, cod. CLX 45.

MULTIFIX CLG 300* Alluminio rivestito finitura legno

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno. Buona resistenza all'abrasione del rivestimento, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici. Il rivestimento melaminico, a finitura goffrata, è particolarmente liscio e uniforme e si mantiene quindi nel tempo libero da impurità sulla superficie. Montaggio con tasselli in nylon, cod. CLX 45.

MULTIFIX CLG 300 OL Ottone lucido

Ottone massiccio lucidato per una finitura intramontabile e un'ottima resistenza agli impatti meccanici. Montaggio con tasselli in nylon, cod. CLX 45.

	Art.			Finitura
Materiale:	CLG	300	AS	Argento
Alluminio anodizzato estruso	CLG	300	AO	Oro
Lunghezza: 2,70 metri	CLG	300	AB	Bronzo
 0,90 / 1,35 metri				

Materiale:	CLG	300	RS	Sbiancato
Alluminio rivestito estruso	CLG	300	AC	Aciro
Lunghezza: 2,70 metri	CLG	300	FA	Faggio
 0,90 / 1,35 metri	CLG	300	RO	Rovere
	CLG	300	CI	Ciliegie
	CLG	300	NC	Noce chiaro
	CLG	300	NS	Noce scuro
	CLG	300	WE	Wengé

Materiale:	CLG	300	OL	Ottone lucido
Ottone estruso				
Lunghezza: 2,70 metri				
 0,90 / 1,35 metri				

 Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

N.B.: Ordinare un SET di tasselli per metro.




multiclip® e multifix™

MULTICLIP® e MULTIFIX sono sistemi brevettati facili da montare e facili da smontare senza rovinare il lavoro eseguito.

MULTICLIP® montaggio:

1. Fissare la base di ancoraggio con viti e tasselli oppure utilizzare la base traforata per il fissaggio.
2. Allineare il pavimento in legno, assicurandosi che rimanga il necessario spazio per la dilatazione lineare tra pavimento e base profilo.
3. Inserire una o più "clips" nell'apposita cava e allineare il profilo di finitura con la base di fissaggio.
4. Con l'ausilio di una tavoletta di legno martellare in modo uniforme per favorire l'incastro dei componenti

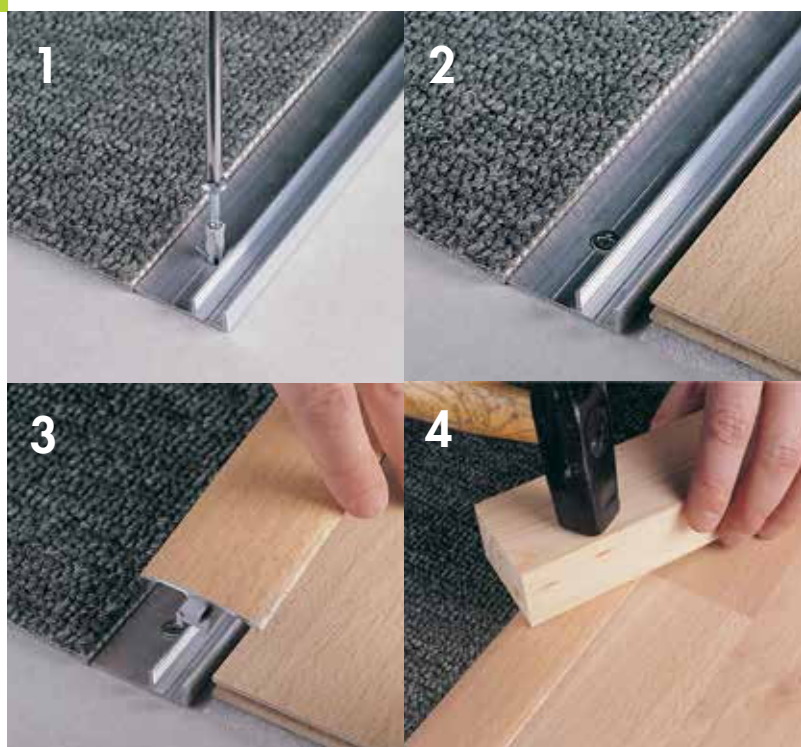

MULTICLIP® smontaggio

In caso di necessità è possibile rimuovere i profili senza rovinare il pavimento o la base di fissaggio.

1. Forare con punta da 3 mm
2. Inserire vite da 4 mm
3. Sollevare e rimuovere




MULTIFIX montaggio

I profili per pavimenti della serie MULTICLIP® possono essere fissati utilizzando il sistema di fissaggio con tassello in nylon MULTIFIX in condizioni di limitato traffico pedonale e in ambito domestico.

MULTIFIX è utilizzabile per gli articoli: CLG 300, CLG 370, CLF 450.

1. Forare con punta da 6 mm
2. Inserire gli appositi tasselli
3. Allineare i tasselli
4. Martellare in modo uniforme

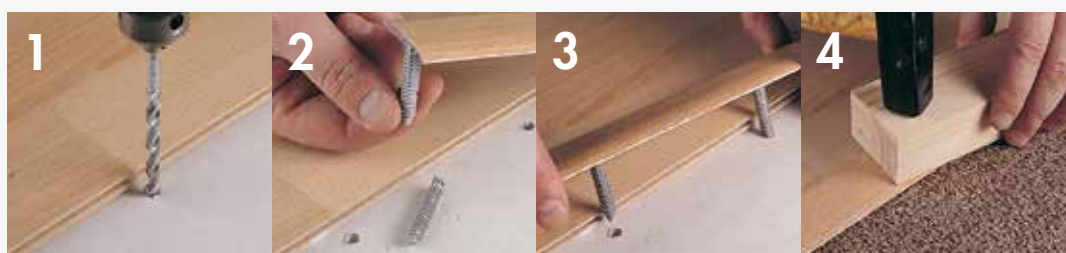




multicover™

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici. Il rivestimento a finitura gofrata, liscio ed uniforme, si mantiene libero da impurità sulla superficie.



Installazione versione autoadesiva:

- 1) Controllare che il supporto sia solido, piano, pulito, asciutto e sgrassato.
- 2) Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta, rimuovere la carta protettiva.
- 3) Applicare il profilo con una pressione uniforme senza martellare.



Installazione versione con fori:

- 1) Tagliare il profilo e segnare la posizione dei fori.
- 2) Inserire i tasselli e avvitare utilizzando viti a testa svasata adeguate alle sedi previste nel profilo.

MULTICOVER CLG 370* Alluminio rivestito finitura legno

Profili di giunzione per pavimenti complanari.

MULTICOVER CLF 450* Alluminio rivestito finitura legno

Profili terminali per raccordare dislivelli tra 6 ÷ 11 mm.

MULTICOVER rappresenta due possibilità di fissaggio alternativo per i profili di giunzione ed i terminali della serie CLG e CLF, in finitura alluminio rivestito legno.

I profili sono disponibili in versione forata, per fissaggio con viti e tasselli o autoadesiva, dotati di un particolare elastomero che ne consente una facile e rapida applicazione.

Per l'Installazione sarà sufficiente rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e applicare il profilo, tagliato alla lunghezza richiesta, con pressione uniforme.

Per una buona tenuta la superficie di supporto deve essere liscia, pulita, asciutta e sgrassata.



Sezione quotata scala 1:1




	B=mm	Finitura	Adesivo			Forato		
Materiale:	37	Sbiancato	CLG	370	RSA	CLG	370	RSF
Alluminio rivestito estruso	37	Acero	CLG	370	ACA	CLG	370	ACF
Lunghezza: 2,70 metri	37	Faggio	CLG	370	FAA	CLG	370	FAF
 0,90 / 1,35 metri	37	Rovere	CLG	370	ROA	CLG	370	ROF
	37	Ciliegio	CLG	370	CIA	CLG	370	CIF
	37	Noce chiaro	CLG	370	NCA	CLG	370	NCF
	37	Noce scuro	CLG	370	NSA	CLG	370	NSF
	37	Wengé	CLG	370	WEA	CLG	370	WEF

Materiale:	45	Sbiancato	CLF	450	RSA	CLF	450	RSF
Alluminio rivestito estruso	45	Acero	CLF	450	ACA	CLF	450	ACF
Lunghezza: 2,70 metri	45	Faggio	CLF	450	FAA	CLF	450	FAF
 0,90 / 1,35 metri	45	Rovere	CLF	450	ROA	CLF	450	ROF
	45	Ciliegio	CLF	450	CIA	CLF	450	CIF
	45	Noce chiaro	CLF	450	NCA	CLF	450	NCF
	45	Noce scuro	CLF	450	NSA	CLF	450	NSF
	45	Wengé	CLF	450	WEA	CLF	450	WEF


 Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m



woodtec™ LT



Profilo perimetrale o terminale per pavimenti flottanti in legno. Rifinisce e contiene i rivestimenti a pavimento in corrispondenza delle pareti laterali o di pavimenti adiacenti. Funge anche da giunto di dilatazione ed evita l'uso del battiscopa. Ideale come terminale in corrispondenza di porte scorrevoli e bussole per zerbini. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento. Da fissare al supporto con viti e tasselli.



Sezione quotata scala 1:1



WOODTEC LT-A*N Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato con finitura Argento (AS), Oro (AO) e Bronzo (AB). Consente un ideale abbinamento con tutti i tipi di rivestimento. Offre buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici.

In ambienti sottoposti a sollecitazione meccaniche è preferibile l'utilizzo della serie in ottone.

	H=mm	Art.		
Materiale:	7	LT	70	A*N
Alluminio anodizzato estruso	9	LT	90	A*N
Finitura*: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB)	10	LT	100	A*N
	13	LT	130	A*N
Lunghezza: 2,70 metri	15	LT	150	A*N

WOODTEC LT-OLN Ottone lucido

Profilo in ottone, grazie alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici oltre che una finitura classica ed intramontabile.

Materiale:	10	LT	100	OLN
Ottone laminato	15	LT	150	OLN
Finitura: Lucida (OLN)	22	LT	220	OLN
Lunghezza: 2,70 metri				

WOODTEC LT-ILN Acciaio inox lucido

Profilo in acciaio inox laminato che offre una buona resistenza meccanica. Indicato per i pavimenti assoggettati a traffico intenso. Ideale per ambiti industriali e commerciali.

Materiale:	10	LT	100	ILN
Acciaio inox	15	LT	150	ILN
Finitura: Lucida (ILN)	22	LT	220	ILN
Lunghezza: 2,70 metri				

WOODTEC LT 90*N Alluminio rivestito finitura legno

Profilo per il più comune spessore dei pavimenti compreso tra 7,5 e 9 mm. Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici.


Il rivestimento a finitura gofrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

	Finitura	Art.		
Materiale:	Sbiancato	LT	90	RSN
Alluminio rivestito estruso	Acero	LT	90	ACN
Lunghezza: 2,70 metri	Faggio	LT	90	FAN
	Rovere	LT	90	RON
Finitura*: 8 finiture legno	Ciliegio	LT	90	CIN
	Noce chiaro	LT	90	NCN
Altezza: 9 mm	Noce scuro	LT	90	NSN
	Wengé	LT	90	WEN




woodtec™ LP

Profilo terminale ideato per rifinire e contenere pavimenti flottanti in legno, raccordandoli ad altre superfici adiacenti di livello inferiore o nella posa di parquet su pavimenti preesistenti. Funge anche da giunto di dilatazione. Da fissare al supporto con viti e tasselli.



Sezione quotata scala 1:1

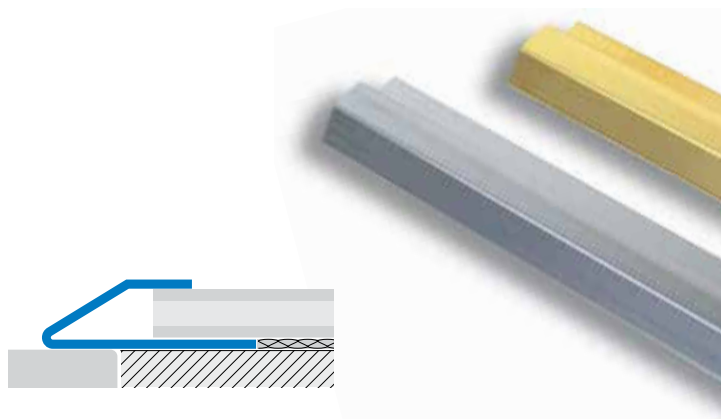

WOODTEC LP-OLN Ottone lucido

Profilo in ottone, grazie alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici oltre che una finitura classica ed intramontabile.

Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi sulle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

	H=mm	Art.		
Materiale:	10	LP	100	OLN
Ottone laminato	15	LP	150	OLN
Finitura: Lucida (OLN)	22	LP	220	OLN
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				

WOODTEC LP-ILN Acciaio inox lucido

Profilo in acciaio inox laminato che offre una buona resistenza meccanica. Indicato per i pavimenti assoggettati a traffico intenso. Ideale per ambienti industriali e commerciali.

Materiale:	10	LP	100	ILN
Acciaio inox	15	LP	150	ILN
Finitura: Lucida (ILN)	22	LP	220	ILN
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				




woodtec™ LG



Giunzione tra pavimenti flottanti.

La forma e la dimensione del profilo permettono la necessaria dilatazione delle superfici sottostanti.

Lo spessore ridotto del profilo a vista lo rende ideale anche come raccordo di due pavimenti a livello della soglia perché non crea spessore sotto la porta.



Sezione quotata scala 1:1

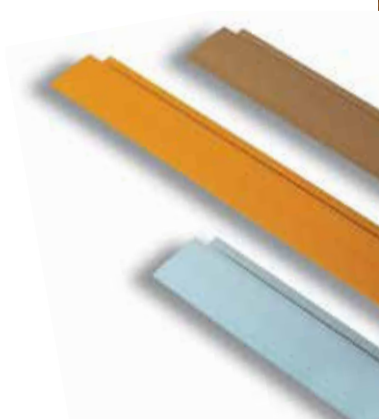

WOODTEC LG-A*N Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato con finitura Argento (AS), Oro (AO) e Bronzo (AB). Consente un ideale abbinamento con tutti i tipi di rivestimento.


Offre buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici.

	H=mm	Art.		
Materiale:	7	LG	70	A*N
Alluminio anodizzato estruso	9	LG	90	A*N
Finitura*: Argento (AS), Oro (AO),	10,2	LG	100	A*N
Bronzo (AB)	13	LG	130	A*N
	15	LG	150	A*N
Lunghezza: 2,70 metri				



carpetec™ MG

Profilo di giunzione tra pavimenti in moquettes, costituito da una base da fissarsi prima della posa e da una parte superiore con superficie zigrinata da agganciare ad incastro dopo l'applicazione della moquettes.
Disponibili nella versione con base forata o dentellata.
La base e la parte superiore in vista sono articoli indipendenti da ordinare separatamente.



Sezione quotata scala 1:1



CARPETEC MG 25 A*N Alluminio anodizzato - Parte superiore

Profilo, parte superiore a vista, realizzato in alluminio anodizzato in tre finiture: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB), presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico.

	B=mm	Art.		
Materiale:	25	MG	25	ASN
Alluminio anodizzato estruso	25	MG	25	AON
Finitura*: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB)	25	MG	25	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

CARPETEC MG 25 OLN Ottone lucido - Parte superiore

Profilo, parte superiore a vista, in ottone lucido resistente agli impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura.

Materiale:	25	MG	25	OLN
Ottone estruso				
Finitura: Lucida (OLN)				
Lunghezza: 2,70 metri				

CARPETEC MGB 25 AN* Alluminio naturale - Base di fissaggio


Base forata da fissare con viti e tasselli per moquettes incollata Cod. F.
Base dentellata per la posa di moquettes in tensione Cod. D.

Materiale:	43	MGB	25	ANF
Alluminio	43	MGB	25	AND
Finitura: Naturale (AN*)				
Lunghezza: 2,70 metri				






carpetecTM MP

Profilo polivalente, grazie alla sua forma a schiacciamento si adatta a qualunque dislivello o raccordo, sia come terminale che come giunzione tra pavimenti diversi.



Sezione quotata scala 1:1

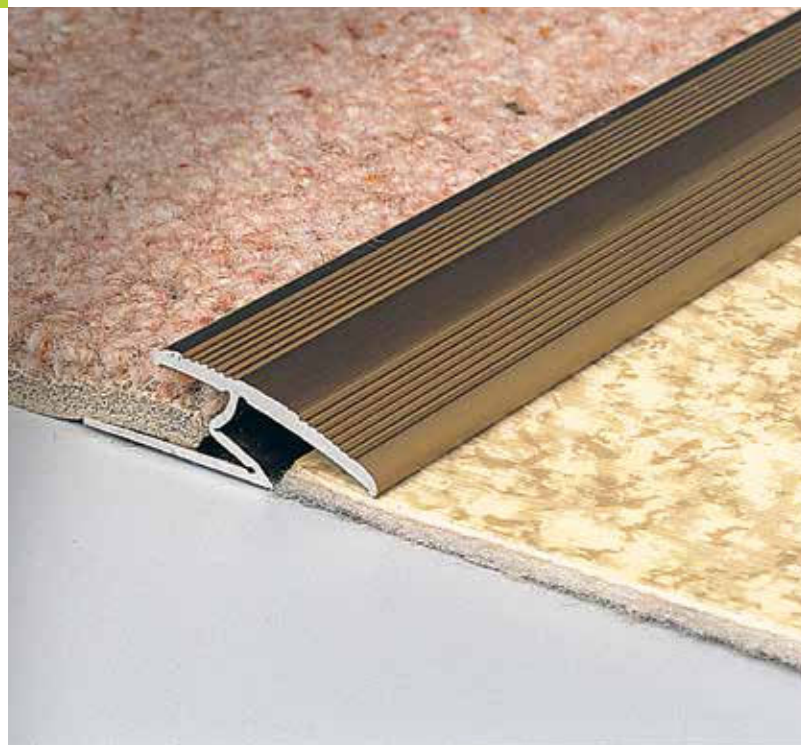

CARPETEC MP 28 A Alluminio anodizzato

Profilo realizzato in alluminio anodizzato in tre finiture: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB), presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico. Con base preadesivizzata per un montaggio rapido (*A) e con base da forare e fissare al supporto con viti e tasselli (*F).


	B=mm	Art.		Adesivo	Forato
Materiale:	28	MP	28	ASA	ASF
Alluminio anodizzato estruso	28	MP	28	AOA	AOF
Finitura: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB)	28	MP	28	ABA	ABF
Lunghezza: 2,70 metri					
0,90/1,35 metri					

Articoli disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m




Terminali per pavimenti flessibili come moquettes e cocco.
I profili, pressandoli, si chiudono imprigionando il rivestimento in modo duraturo coprendone i difetti di taglio e preservandone il bordo.

carpetec™




CARPETEC MA 24 A*A Alluminio anodizzato (con adesivo)
Profilo a schiacciamento per pavimenti flessibili.
Il lato inferiore, preadesivizzato, ne garantisce un'efficace presa sulle superfici di supporto, senza creare spessore.

Sezione quotata scala 1:1




	B=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	24	MA	24	ASA
	24	MA	24	AOA
	24	MA	24	ABA
Lunghezza: 2,70 metri ☒ 0,90 / 1,35 metri				

CARPETEC MS 26 A* Alluminio anodizzato (forato o con adesivo)
Profilo a schiacciamento con minima superficie in vista, per una finitura precisa ma discreta.
Disponibile versione forata (A*F) e adesiva (A*A).




Materiale: Alluminio anodizzato estruso	26	MS	26	ASF/A
	26	MS	26	AOF/A
	26	MS	26	ABF/A
Lunghezza: 2,70 metri ☒ 0,90 / 1,35 metri				

CARPETEC MS 26 OLN Ottone lucido
Profilo in ottone, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici oltre che una finitura classica ed intramontabile.




Materiale: Ottone estruso	26	MS	26	OLN
Finitura: Lucida (OLN)				
Lunghezza: 2,70 metri ☒ 0,90 / 1,35 metri				

CARPETEC MD 43 A*F Alluminio anodizzato (forato)
Ideale per la bordatura laterale di moquettes e passatoie.
Scotch biadesivo applicabile sulla base per un fissaggio non definitivo al supporto.



Materiale: Alluminio anodizzato estruso	43	MD	43	ASF
	43	MD	43	AOF
	43	MD	43	ABF
Lunghezza: 2,70 metri				

CARPETEC MD 43 A*D Alluminio anodizzato (dentellato)
La versione con base dentellata è stata concepita per completare la posa di moquettes in tensione.




Materiale: Alluminio anodizzato estruso	43	MD	43	ASD
	43	MD	43	AOD
	43	MD	43	ABD
Lunghezza: 2,70 metri				

☒ Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m




Terminali e paragradini specifici per superfici in PVC e linoleum o altri materiali molto sottili, spessi 2 ÷ 3 mm, come agugliati pressati. Assicurano una finitura con poco incremento di spessore, coprendo eventuali imperfezioni nel taglio del pavimento.

linot⁺tec™




LINOTEC AP 17 AS* Alluminio anodizzato (con adesivo)
Terminale a zero bombato autoadesivo per dislivelli di 2 ÷ 3 mm, realizzato in alluminio anodizzato, presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico. Disponibile anche nella versione non adesivo (ASN).

Sezione quotata scala 1:1




	B=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	17 17	AP AP	17 17	ASA ASN
Lunghezza: 2,70 metri				

LINOTEC AP 19 OL* Ottone lucido (con adesivo)
Terminale a zero bombato autoadesivo per dislivelli di 2 ÷ 3 mm. Realizzato in ottone lucido resistente agli impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura. Disponibile anche nella versione non adesivo (ASN).




Materiale: Ottone estruso	19 19	AP AP	19 19	OLA OLN
Finitura: Lucida (OL*)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				

LINOTEC AV 30 OL* Ottone lucido (con adesivo)
Terminale a zero per dislivelli di 2 ÷ 3 mm. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento. Realizzato in ottone lucido mediamente resistente agli impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura.



Materiale: Ottone laminato	30	AV	30	OLA
Finitura: Lucida (OL*)				
Lunghezza: 2,70 metri				
 0,90/1,35 metri				

 Articoli disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m



STAIRTEC SC 30 A*N Alluminio anodizzato
Paragradino specifico per raccordare pavimenti resilienti con spessori compresi tra 2 e 3 mm. Finitura veloce e duratura.

	H*+H	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	2,5+30 2,5+30 2,5+30	SC SC SC	30 30 30	ASN AON ABN
Finitura: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB)				
Lunghezza: 2,70 metri				





Profili per gradini

Nella costruzione e nella posa delle scale bisogna necessariamente considerare due fattori importanti: la sicurezza e la finitura, con la più idonea scelta dei materiali. L'impiego dei profili su ogni singolo gradino permette di soddisfare entrambe le necessità, velocizzando i tempi di posa e consentendo di utilizzare e di rifinire con soluzioni esteticamente valide qualunque tipo di rivestimento, senza l'ausilio dei pezzi speciali, non sempre disponibili.

Proponiamo un'ampia gamma di paragradini tecnici, adatti a rivestimenti di ogni tipo e perfettamente rispondenti alle vigenti normative comunitarie sulla sicurezza, con certificazione antisdrucchiolo, ideali quindi per ristrutturazioni e messa a norma di edifici pubblici.

Garanzia di sicurezza, grazie alle superfici antiscivolo presenti su ogni profilo.

Definizione ottica dello spigolo di ogni gradino ben individuato in termini di larghezza.

Grazie ai profili, gli spigoli del gradino risulteranno inoltre irrobustiti nel punto più fragile e di maggiore esposizione alle sollecitazioni meccaniche dovute al passaggio e quindi più resistenti nel tempo.

Articolo		Utilizzo	Pag.
Stairtec	FSF	rivestimenti ceramica	76
Stairtec	FSL	rivestimenti ceramica	77
Stairtec	FS	rivestimenti ceramica	78
Stairtec	FI	acciaio per riv. ceramica	79
Stairtec	FW	legno per riv. ceramica	80
Stairtec	SR	metallo per riv. ceramica	81
Stairtec	FL	decorativo per riv. ceramica	82
Stairtec	FL	dec. acciaio per riv. ceramica	83
Serie	RJ-RD	raccordo per riv. ceramica	84
Squarejolly	SJ	squadrato riv. ceramica	85
Roundjolly-Squarejolly	RJ/SJM	rivestimenti sottili	86
Stairtec	FO	tecnico riv. legno ceramica	87
Stairtec	SWP	acciaio circolare segnapassi	88
Stairtec	SWR	acciaio circolare antiscivolo	89
Stairtec	SW	alluminio antiscivolo	90
Stairtec	SI	acciaio dopo posa	91
Stairtec	AE	zigrinato dopo posa	92
Stairtec	SE	alluminio antinfortunistica	93
Stairtec	SA	alluminio antisdrucchiolo	94
Walktec	SWH	antisdrucchiolo autoadesivo	95
Stairtec	SL	di completamento	96
Stairtec	SC	resilienti	97
Stairtec	SM	moquettes	98
Stairtec	SM	moquettes	99


02_



stairtec™ FSF




Il prodotto FSF è certificato R10.
Proprietà antiscivolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC FSF-A* Alluminio + Inserto sintetico larghezza 30 mm.
Profilo base in alluminio con inserto in materiale sintetico antiscivolo preinstallato che può essere sostituito in caso di danneggiamento o usura.
Disponibili tappi terminali FST nelle altezze 8 / 10 / 12,5 mm.
Inserto di ricambio, codice FSFI 30 P*.




Nella posa della ceramica si riscontrano spesso problemi di esecuzione nei particolari e nelle tipologie che esulano dal semplice rivestimento lineare. I gradini di scale a volte costringono all'impiego di altri materiali non ceramici per la loro corretta esecuzione ed a rinunciare alla realizzazione della scala con lo stesso materiale impiegato nel pavimento. La serie **STAIRTEC** risolve in modo funzionale tale limite, proponendo soluzioni tecniche efficaci, pratiche e durature.



La sezione del modello H=12,5 mm presenta un profilo diverso

Sezione quotata scala 1:1

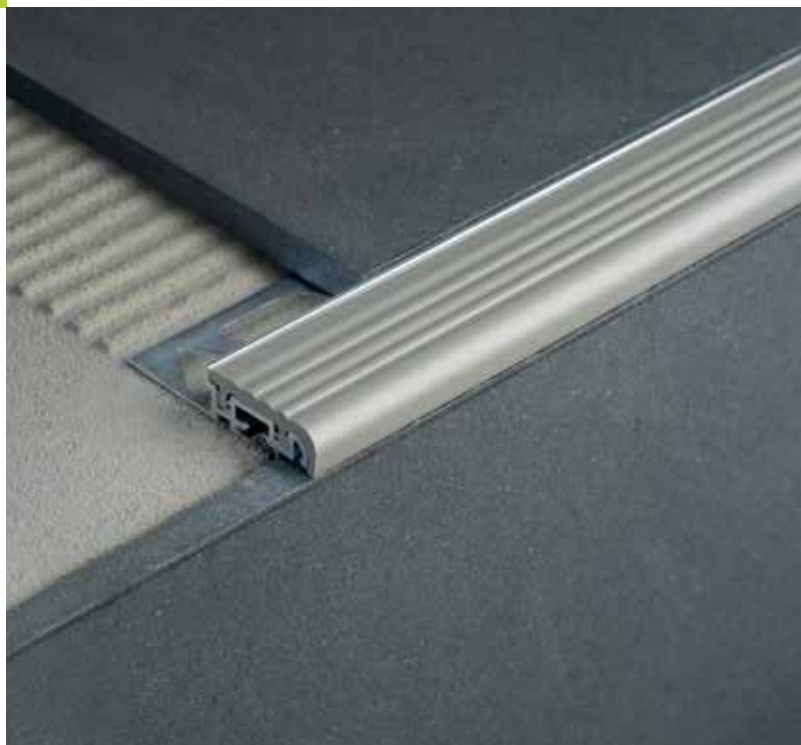


	H=mm		Art.		Colore inserto
Materiale:	8	FSF	80	A*	23/32/51
Alluminio naturale estruso	10	FSF	100	A*	23/32/51
Inserto sintetico in Resinflex	12,5	FSF	125	A*	23/32/51
Lunghezza: 2,70 metri					
Larghezza: 30 mm					
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)					

Materiale:	8	FST	80	P*	23/32/51
PVC	10	FST	100	P*	23/32/51
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)	12,5	FST	125	P*	23/32/51



stairtecTM FSL

La serie **STAIRTEC** propone soluzioni tecniche efficaci, pratiche e durature per la finitura dei gradini in particolare di ambienti pubblici, in linea con le più recenti norme europee sulla sicurezza che suggeriscono elementi idonei antiscivolo. FSL è un'“alzatina modulare” brevettata che assolve tale funzione.

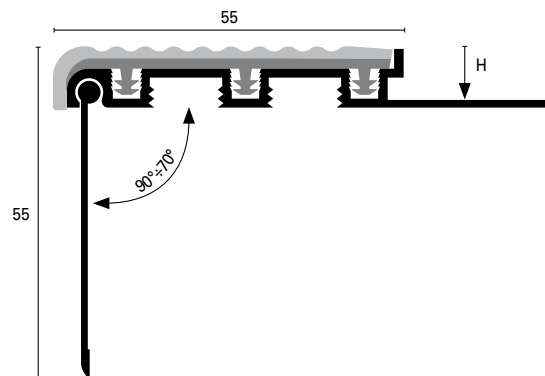

Sezione quotata scala 1:1



STAIRTEC FSL-A* Alluminio + Inserto sintetico larghezza 55 mm.

Profilo base in alluminio con inserto in materiale sintetico antiscivolo preinstallato che può essere sostituito in caso di danneggiamento o usura. Disponibili tappi terminali FSLT nelle altezze 8 / 10 / 12,5 mm. Inserto di ricambio, codice FSLI 55 P*.

	H=mm	Art.		Colore inserto	
Materiale:	8	FSL	80	A*	23/32/51
Alluminio naturale estruso	10	FSL	100	A*	23/32/51
Inserto sintetico in Resinflex	12,5	FSL	125	A*	23/32/51
Lunghezza: 2,70 metri					
Larghezza: 55 mm					
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)					

STAIRTEC FSA 50 AS Alluminio anodizzato argento estruso

Alzatina in alluminio anodizzato da abbinare ai paragraadini serie FSL per maggiore visibilità del gradino o copertura parziale dell'alzata come previsto dalle più recenti informative sulla sicurezza.

Materiale:	50	FSA	50	AS	-
Alluminio anodizzato estruso					
Lunghezza: 2,70 metri					
Altezza: 50 mm					
Finitura: Argento (AS)					

STAIRTEC FSLT Tappi terminali

Tappi terminali, per completare il profilo in modo adeguato e preciso.


Materiale:	8	FSLT	80	P*	23/32/51
Polipropilene	10	FSLT	100	P*	23/32/51
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)	12,5	FSLT	125	P*	23/32/51




stairtec™ FS



Il prodotto FS è certificato R10.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC FS è un prodotto brevettato che utilizza il sistema "Clip System". Nella posa della ceramica si riscontrano spesso problemi di esecuzione nei particolari e nelle tipologie che esulano dal semplice rivestimento lineare. I gradini di scale a volte costringono all'impiego di altri materiali non ceramici per la loro corretta esecuzione ed a rinunciare alla realizzazione della scala con lo stesso materiale impiegato nel pavimento. La serie **STAIRTEC** si prefigge di risolvere in modo funzionale tale limite, proponendo soluzioni tecniche efficaci, pratiche e durature.



Sezione quotata scala 1:1



STAIRTEC FS 30 A* Alluminio + Inserto sintetico

Il sistema brevettato "Clip System" consente, con un modulo base di alluminio, accoppiato con un inserto antisdrucciolo, di realizzare una serie completa di profili con spessore coincidente a quello della piastrella utilizzata nel gradino. È sufficiente infatti accoppiare al modulo base l'ideale profilo della serie "TRIMTEC" per ottenere l'ancoraggio all'altezza corrispondente del rivestimento. Esempio di accoppiamento: se lo spessore della piastrella è di 10 mm, utilizzare il profilo TRIMTEC H 8 mm, in quanto l'accoppiamento con il modulo base FS incrementa lo spessore di 2 mm, riportando il profilo assemblato all'altezza corretta di 10 mm.

L'inserto sintetico può essere sostituito in caso di danneggiamento o usura. Inserto di ricambio, codice FSI 30 P*.

CARATTERISTICHE:

Profilo base in alluminio con inserto in materiale sintetico antiscivolo già applicato, profilo da inserire della serie TRIMTEC non compreso, in quanto necessita di definizione altezza (h piastrella ridotta di 2 mm). Disponibili tappi terminali FST nelle altezze 8 / 10 / 12,5 mm.

	B=mm	Art.		Colore inserto
Materiale: Alluminio naturale estruso	30	FS	30	A*
Inserto sintetico in Resinflex				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 30 mm				
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)				
Materiale: PVC	8 10 12,5	FST FST FST	80 100 125	P* P* P*
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)				23/32/51 23/32/51 23/32/51




H=mm	Art.	
4,5	TR	45
6	TR	60
8	TR	80
10	TR	100
12,5	TR	125
15	TR	150
17,5	TR	175
20	TR	200



stairtecTM FI



Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC FI-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, AISI 304, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni. L'inserto antiscivolo è fornito separatamente in quanto deve essere applicato a posa ultimata con superficie del profilo pulita e asciutta. Disponibile inserto da 19 mm nero (C51) o fotoluminescente (CF).


STAIRTEC FI è un paragradino tecnico particolarmente studiato per il bordo dei gradini in ceramica e grès.

Resistente, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", rifinendo in maniera gradevole e duratura gli spigoli dei gradini.

STAIRTEC FI permette inoltre l'esecuzione del gradino con qualunque tipo di piastrella, garantendo un ideale abbinamento cromatico con gli arredi e i rivestimenti comunemente utilizzati negli ambienti pubblici.

La superficie calpestabile con applicato l'inserto in carborundum lo rende antisdrucciolo.

Ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale.



Sezione quotata scala 1:1
(FI 100*)



	H=mm	Art.		
Materiale:	8	FI	80	IL
Alluminio inox AISI 304	10	FI	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	FI	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				

	mm x m	Art.		
Antisdrucciolo nero	19x18,3	SWH	19	C51
Antisdrucciolo fotoluminescente	19x18,3	SWH	19	CF




stairtec™ FW


STAIRTEC FW è un paragradino in legno naturale supportato da una struttura angolare in alluminio traforato che assicura l'incollaggio e la stabilità dell'insieme.

La sua forma elementare e le sue dimensioni lo rendono una finitura utilizzabile in ogni tipo di ambiente, sia moderno che tradizionale.

Ideale per applicazioni di scale domestiche può essere impiegato anche per completare piani cucina piastrellati.

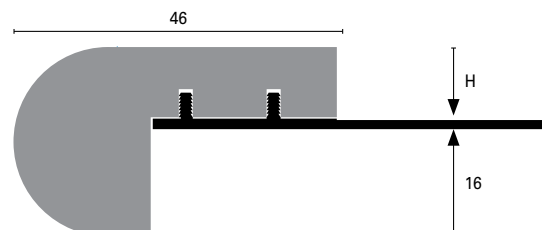

Sezione quotata scala 1:1
(FW 100*)



STAIRTEC FW-RON Rovere naturale


Profilo in legno naturale con supporto in alluminio perforato per l'incollaggio e irrigidimento. Il profilo viene fornito assemblato e prima della posa il legno deve essere opportunamente trattato con apposite vernici o olii protettivi realizzando la colorazione più idonea.

	H=mm	Art.			Finitura
Materiale:	10	FW	100	RON	Rovere
Alluminio naturale estruso	12,5	FW	125	RON	Rovere
Rovere naturale (RON)	15	FW	150	RON	Rovere
Lunghezza: 2,70 metri					




stairtecTM SR

STAIRTEC SR è un profilo lineare utilizzabile come terminale per i bordi del gradino, gli angoli a vista e gli accostamenti tra ceramica/legno e materiali diversi, coprendo la fuga traalzata e pedata, rifinendo ed irrobustendo lo spigolo del gradino. Il dentino verticale consente la sovrapposizione all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni. La particolare forma della sezione permette di utilizzare due differenti spessori di rivestimento con lo stesso profilo reversibile ad esempio 10 e 12,5 mm. Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato.




Sezione Inox



Sezione Alluminio e Ottone

Sezione quotata scala 1:1
(SR 8/15*)



TRIMTEC SR-O* Ottone

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario. Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

	H/H'=mm	Art.		
Materiale: Ottone	8/15 10/12,5	SR SR	8/15 10/12,5	ON/OL ON/OL
Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Ancoraggio migliorato nel lato verticale				

TRIMTEC SR-AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone o acciaio inox.

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	8/15 10/12,5	SR SR	8/15 10/12,5	AS AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Ancoraggio migliorato nel lato verticale				

TRIMTEC SR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni. Disponibile con con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

Materiale: Acciaio inox AISI 304	8/15 10/12,5	SR SR	8/15 10/12,5	IL/IS IL/IS
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS)				
Lunghezza: 2,70 metri				

CURVELINE


I profili TRIMTEC SR sono disponibili anche nella versione con speciale tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: è sufficiente aggiungere la lettera D dopo il codice articolo. Per ulteriori dettagli vedere pagina 47.





stairtec™ FL

N.B.: La versione in acciaio inox presenta una forma leggermente differente.



STAIRTEC FL-O* Ottone estruso

Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario. Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

STAIRTEC FL-AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli impatti meccanici e abrasione. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo o malta subito dopo l'installazione.

STAIRTEC FLR-IL Acciaio inox lucido


Profilo in acciaio inox lucido. Si adatta all'uso interno ed esterno con un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

STAIRTEC FL è un paragradino tecnico a sezione arrotondata studiato per il bordo dei gradini in ceramica o legno.

Copre la fuga tra alzata e pedata, rifinendo ed irrobustendo lo spigolo del gradino.

Il dentino verticale inferiore consente la sovrapposizione all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni.

Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", con una finitura a sezione simile ed esteticamente altrettanto valida. Il profilo ha una superficie calpestabile zigrinata anti-scivolo. Ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale.



Sezione quotata scala 1:1
(FL 80*)



	H=mm		Art.	
Materiale: Ottone estruso	8	FL	80	ON/OL
	10	FL	100	ON/OL
	12,5	FL	125	ON/OL
Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	8	FL	80	AS
	10	FL	100	AS
	12,5	FL	125	AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale: Acciaio inox	10	FLR	100	IL
	12,5	FLR	125	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				




stairtecTM FL


STAIRTEC FL è un paragradino tecnico studiato per il bordo dei gradini in ceramica.

Copre la fuga tra alzata e pedata, rifinendo ed irrobustendo lo spigolo del gradino. Il dentino verticale inferiore consente la sovrapposizione all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni.

Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", con una finitura a sezione simile ed esteticamente elegante. Ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale.



Sezione quotata scala 1:1
(FL 100*)



STAIRTEC FL-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Adatto anche per rifinire piani cucina e box doccia.

	H=mm	Art.		
Materiale:	8	FL	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	FL	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	FL	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				




serie *RJ* - *RD*

Profili in acciaio inox e ottone da utilizzare come raccordo tra l'alzata e la pedata del gradino.

Ideali per rifinire il bordo dei gradini in ceramica proteggendolo da scalfitture ed evitando lo spigolo ad angolo vivo.

Ideali per applicazioni in ambito domestico e commerciale.




Sezione Inox



Sezione Ottone

Sezione quotata scala 1:1
(RJ 80I* - RJ 100O*)

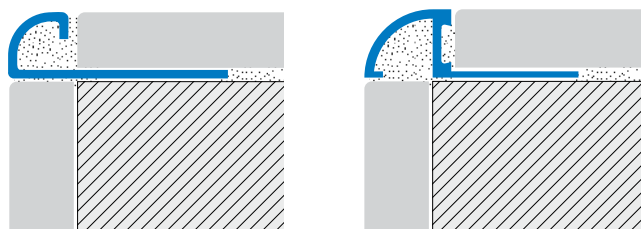

RoundJolly RJ-IL Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 / AISI 316 DIN 1.4401

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare ospedaliero e chimico. La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini o particolarmente aggressivi.

	H=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	4,5	RJ	45	IL/IS
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	6	RJ	60	IL/IS/ILM
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbata (IX)	8	RJ	80	IL/IS/IX/ILM
	10	RJ	100	IL/IS/IX/ILM
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	RJ	125	IL/IS/IX/ILM
	15	RJ	150	IL/IS
linea "sottili"				

Round Capsule RJC/I

RJC: Capsule esterne

RJI: Capsule interne

	H=mm		Capsule	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	4,5	RJC/I	45	IL/IS
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	6	RJC/I	60	IL/IS/ILM
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbata (IX)	8	RJC/I	80	IL/IS/IX/ILM
	10	RJC/I	100	IL/IS/IX/ILM
	12,5	RJC/I	125	IL/IS/IX/ILM
	15	RJC	150	IL/IS

ROUNDTEC RD-ON Ottone estruso

Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

Materiale:	8	RD	80	ON/OL
Ottone estruso	10	RD	100	ON/OL
Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL)	12,5	RD	125	ON/OL
	15	RD	150	ON/OL
Lunghezza: 2,70 metri				




squarejolly SJ

Profili in inox a sezione squadrata per la finitura e la protezione del bordo delle piastrelle dei gradini da urti ed impatti meccanici. Design minimale moderno, ideali per applicazioni in ambito domestico e commerciale. Il particolare design del profilo SJ Profilitec SpA, con due lati verticali direttamente a contatto con la superficie di appoggio ne suggeriscono l'uso anche su gradini calpestabili ed evitano la flessione del profilo.



Sezione quotata scala 1:1
(SJ 100I*)



SQUAREJOLLY SJ-IL Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 / AISI 316 DIN 1.4401

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare ospedaliero e chimico.

La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini o particolarmente aggressivi.

	H=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	6	SJ	60	IL/IS
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	8	SJ	80	IL/IS/IX/ILM
Finitura: Lucida (IS), Spazzolata (IS), Sabbata (IX)	10	SJ	100	IL/IS/IX/ILM
	12,5	SJ	125	IL/IS/IX/ILM
Lunghezza: 2,70 metri	15	SJ	150	IL/IS/ILM

SQUARECAPSULE SJC-IL Acciaio inox

Capsule in acciaio di raccordo terminale.

	H=mm		Capsule	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	6	SJC	60	IL/IS
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	8	SJC	80	IL/IS/IX/ILM
Finitura: Lucida (IS), Spazzolata (IS), Sabbata (IX)	10	SJC	100	IL/IS/IX/ILM
	12,5	SJC	125	IL/IS/IX/ILM
	15	SJC	150	IL/IS/ILM






serie *RJ* - *SJM*

Profili tecnici e di design per la finitura di gradini con piastrelle "a basso spessore".

Perfezionano e proteggono il bordo da urti ed impatti meccanici. Con l'utilizzo dei **ROUNDJOLLY®** si ottiene una finitura arrotondata, antinfortunistica e simmetrica, **SQUAREJOLLY SJM** profilo brevettato conferisce una finitura squadrata.

Ideali per applicazioni in ambito domestico e commerciale.



ROUNDJOLLY® RJ 45 AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista.

ROUNDJOLLY® RJ 45 I* Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

Mosaictec SJM 44 AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli impatti meccanici e abrasione. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo o malta subito dopo l'installazione.

	H=mm		Art.		
Materiale:	4,5	RJ	45	AS	+
Alluminio anodizzato estruso					
Finitura: Argento (AS)					
Lunghezza: 2,70 metri					
+	linea "sottile"				

Materiale:	4,5	RJ	45	IL	+
Acciaio inox AISI 304	4,5	RJ	45	IS	
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS)					
Lunghezza: 2,70 metri					
+	linea "sottile"				

Materiale:	4,4	SJM	44	AS	+
Alluminio anodizzato estruso					
Finitura: Argento (AS)					
Lunghezza: 2,70 metri					
+	linea "sottile"				




stairtecTM FO

STAIRTEC FO è un paragrado tecnico ed elegante studiato per il bordo dei gradini in ceramica o legno.

Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", rifinendo in maniera efficace ed esclusiva lo spigolo del gradino ed impreziosendolo con un materiale di elevato impatto estetico.


STAIRTEC FO permette inoltre l'esecuzione del gradino con qualunque tipo di piastrella, anche quando i pezzi speciali non sono disponibili. La superficie calpestabile zigrinata lo rende anti-scivolo. Ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato.

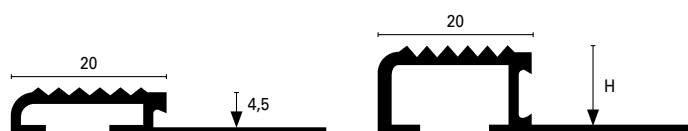

Sezione quotata scala 1:1
(FO 45* - FO 100*)

N.B.: La versione in acciaio inox presenta una forma differente.

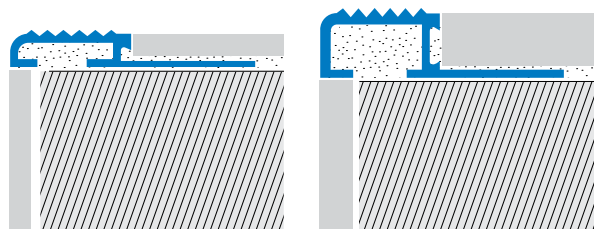

STAIRTEC FO-AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici.

Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone.

STAIRTEC FO-O* Ottone estruso

Profilo di ottone che grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Disponibile in versione naturale (ON) e lucida (OL).

STAIRTEC FO-IL* Acciaio inox lucido

Profilo in acciaio inox lucido.

Si adatta all'uso interno ed esterno con un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

	H=mm	Art.		
Materiale:	4,5	FO	45	AS
Alluminio anodizzato estruso	8	FO	80	AS
Finitura: Argento (AS)	10	FO	100	AS
	12,5	FO	125	AS
Lunghezza: 2,70 metri				
Ancoraggio migliorato nel lato verticale				
linea "sottile"				

Materiale:	10	FO	100	ON/OL
Ottone estruso	12,5	FO	125	ON/OL
Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				


Materiale:	10	FO	100	IL
Acciaio Inox AISI 304	12,5	FO	125	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				



stairtec™ SWP



La serie SWR è certificata R11.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC SWP 25 IL Acciaio inox lucido AISI 303 DIN 1.4305

Accessorio in Acciaio inox lucido AISI 303, assicura una buona resistenza ai principali prodotti chimici diluiti e ai più comuni detergenti utilizzati in processi alimentari, cucine industriali, macelli, ospedali, toilettes pubbliche. L'elemento in acciaio inox offre un'elevata resistenza meccanica.


Stairtec SWP è un particolare fungo della serie SWR in acciaio inox con parte in vista sporgente di 5 mm per consentire la segnalazione di ostacoli, utilizzabile in scale così come camminamenti o corsie dedicate.

Utilizzabile su scale o pavimenti in marmo, pietra o legno in abbinamento con SWR.

L'esecuzione ed il montaggio possono avvenire sia in laboratorio che direttamente in cantiere predisponendo un semplice foro all'interasse suggerito di 70 mm. Abbinato al legno è sufficiente eseguire un foro diametro 6,5 mm e inserire il prodotto SWP.

Nel caso di scale in marmo, pietra o ceramica è preferibile eseguire un foro diametro 7 mm e fissare il particolare con collante idoneo al supporto.

Le zigrinature verticali favoriranno l'incollaggio meccanico con il particolare in acciaio inox.



Sezione quotata scala 1:1



	B=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 303	25	SWP	25	IL
Diametro: 25 mm				





stairtecTM **SWR**



La serie SWR è certificata R11.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).




STAIRTEC SWR 25 IL Acciaio inox lucido AISI 303-DIN 1.4305

Accessorio in Acciaio inox lucido AISI 303, assicura una buona resistenza ai principali prodotti chimici diluiti e ai più comuni detergenti utilizzati in processi alimentari, cucine industriali, macelli, ospedali, toilettes pubbliche. L'elemento in acciaio inox offre un'elevata resistenza meccanica.

STAIRTEC SWR è un particolare fungo in acciaio inox con parte in vista circolare opportunamente zigrinata dalle dimensioni minimali che permette di personalizzare scale in legno o in marmo con un design innovativo e ricercato.

L'esecuzione ed il montaggio possono avvenire sia in laboratorio che direttamente in cantiere predisponendo un semplice foro all'interasse suggerito di 70 mm.

Abbinato al legno è sufficiente eseguire un foro diametro 6,5 mm e inserire il prodotto SWR. Nel caso di scale in marmo, pietra o ceramica è preferibile eseguire un foro diametro 7 mm e fissare il particolare con collante idoneo al supporto. Le zigrinature verticali favoriranno l'incollaggio meccanico con il particolare in acciaio inox.



Sezione quotata scala 1:1



	B=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 303	25	SWR	25	IL
Diametro: 25 mm				






stairtec™ SW

STAIRTEC SW è un innovativo profilo antiscivolo in alluminio anodizzato argento dal design minimale e moderno. Una soluzione alternativa e duratura alle comuni strisce in carborundum autoadesive.

La sezione ridotta a "T", zigrinata nella superficie a vista, lo rende ideale come soluzione antiscivolo integrata per scale in marmo o legno creando pregevoli effetti estetici.


La realizzazione delle cave di fissaggio ed il montaggio vanno preferibilmente effettuati in laboratorio prima della posa in opera dei gradini.



Sezione quotata scala 1:1

Indicazioni di posa:

1. Effettuare fresatura da 3,5 mm per il legno e 4 mm per il marmo.
2. Assicurarsi che la profondità della fresatura sia di almeno 9 mm.
3. Inserire il profilo STAIRTEC SW 10 AS sino al completo inserimento del profilo nella gradino.
4. Semplicemente incastrato nelle scale in legno, utilizzare del collante collaborante per le scale in marmo o pietra.



STAIRTEC SW 10 AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento.

Offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.


	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	8	SW	10	AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 10 mm				



stairtec™ SI

STAIRTEC SI è un paragradino che unisce le caratteristiche di resistenza meccanica e chimica dell'acciaio inox alla sicurezza garantita dall'inserto antisdrucciolo da applicare a montaggio ultimato e ordinare separatamente. Da applicarsi su superfici già posate, è ideale per applicazioni in ambiti industriali e commerciali.


Ottimo per ristrutturazioni e per la messa a norma di ambienti pubblici. Il profilo va fissato al supporto con adesivo o con viti.

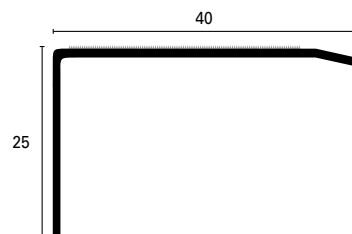

Sezione quotata scala 1:1



Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC SI 400 IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, AISI 304, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

Antisdrucciolo da 25 mm non applicato da ordinare separatamente, disponibile in nero (C51), trasparente (C10) e bianco (C11).

	BxH	Art.		
Materiale: Acciaio inox AISI 304	40x25	SI	400	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

	mm x m	Art.		
Antisdrucciolo nero	25x18,3	SWH	25	C51
Antisdrucciolo trasparente	25x18,3	SWH	25	C10
Antisdrucciolo bianco	25x18,3	SWH	25	C11






stairtec™ AE

L'esecuzione delle scale presenta l'inconveniente di dover realizzare e salvaguardare lo spigolo tra alzata e pedata che rappresenta il punto di maggiore sollecitazione ed importanza.

STAIRTEC si propone di risolvere, proteggere, riparare, rendere sicuro ed evidenziare tale particolare del gradino, permettendo l'utilizzo di qualunque materiale di rivestimento.

Per l'applicazione dei profili si consiglia l'utilizzo di viti e tasselli idonei.

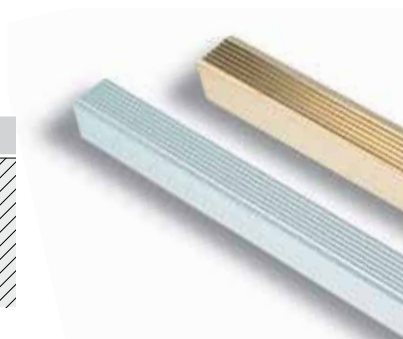

STAIRTEC AE-OLN Ottone lucido estruso

Paragradino in ottone estruso da applicare a posa ultimata, zigrinato nella parte superiore per migliorare l'aderenza, ideale per riparare e proteggere bordi di scale sottoposte ad intenso traffico.

	BxH	Art.		
Materiale:	21x21	AE	21	OLN
Ottone estruso	30x30	AE	30	OLN
Finitura: Lucida (OLN)				
Lunghezza: 2,70 metri				

STAIRTEC AE 21 A*N Alluminio anodizzato estruso

Paragradino in alluminio estruso anodizzato in tre colori standard, ideale per rifinire gradini di scale con traffico limitato.

In caso di traffico intenso si consiglia di prediligere la colorazione argento.

Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).




Materiale:	21x21	AE	21	ASN
Alluminio anodizzato estruso	21x21	AE	21	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	21x21	AE	21	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				



stairtec™ SE

I profili **STAIRTEC SE** sono paragrafini in alluminio anodizzato. Da applicarsi dopo la posa con viti od adesivo. Si adattano all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione.


La superficie calpestabile zigrinata garantisce un'ottima aderenza e sicurezza. Forniti nella versione a spigolo smussato o arrotondato e in differenti misure, rappresentano la soluzione ideale per il ripristino di gradini rovinati e per la copertura di eventuali difetti di taglio od accostamento su superfici già esistenti.



Sezione quotata scala 1:1,2



Il prodotto SE è certificato R11.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC SE 40 A*N Alluminio anodizzato estruso

Profilo angolare simmetrico per una finitura proporzionata ed elegante. Le scanalature sul lato inferiore garantiscono un ottimo aggrappaggio al collante. In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento. Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

	BxH	Art.		
Materiale:	40x40	SE	40	ASN
Alluminio anodizzato estruso	40x40	SE	40	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	40x40	SE	40	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

STAIRTEC SE 42 A*N Alluminio anodizzato estruso

Sezione ad angolo leggermente smussato e zigrinatura molto evidente. Le scanalature sul lato inferiore garantiscono un ottimo aggrappaggio al collante. In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento. Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

Materiale:	42x22	SE	42	ASN
Alluminio anodizzato estruso	42x22	SE	42	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	42x22	SE	42	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

STAIRTEC SE 45 A*N Alluminio anodizzato estruso

Superficie interamente zigrinata, compreso lo spigolo esterno arrotondato. Le scanalature sul lato inferiore garantiscono un ottimo aggrappaggio al collante. In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento. Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

Materiale:	45x33	SE	45	ASN
Alluminio anodizzato estruso	45x33	SE	45	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	45x33	SE	45	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				



stairtec™ SA



Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC SA 52 A*N Alluminio anodizzato estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN). Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione.

In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento.


Striscia antisdrucciolo 19 mm non applicata, da ordinare separatamente, disponibile in nero (C51) o fotoluminescente (CF).

STAIRTEC SA 65 ASN Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato argento. Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche antiossidazione.

Striscia antisdrucciolo 50 mm nera (C51).

STAIRTEC SA è un paragradino che unisce la resistenza e la finitura dell'alluminio alla sicurezza della striscia antiscivolo in carborundum nero da applicare a montaggio ultimato nell'apposito alloggiamento presente sul lato superiore del profilo. L'installazione può essere eseguita con viti, invisibili perché successivamente coperte dall'inserto in carborundum o con adesivo: le scanalature sul lato inferiore del profilo garantiscono un ottimo aggrappaggio al collante.

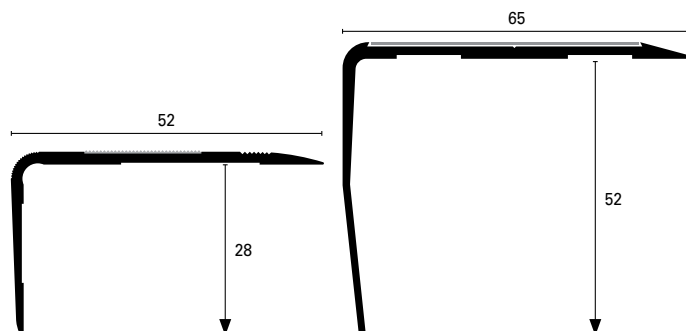

	BxH	Art.		
Materiale:	52x30	SA	52	ASN
Alluminio anodizzato estruso	52x30	SA	52	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	52x30	SA	52	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

	mm x m	Art.		
Antisdrucciolo nero	19x18,3	SWH	19	C51
Antisdrucciolo fotoluminescente	19x18,3	SWH	19	CF

	BxH	Art.		
Materiale:	65x55	SA	65	ASN
Alluminio anodizzato estruso				
Finitura: Argento (ASN)				
Lunghezza: 2,70 metri				

	mm x m	Art.		
Antisdrucciolo nero	50x18,3	SWH	50	C51



walktec™ SWH



Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).

INSTALLAZIONE E CURA:

- 1) Prima di applicare pulire e sgrassare la superficie applicando il primer se necessario.
- 2) Arrotondare le estremità delle strisce.
- 3) Dopo aver rimosso la carta protettiva, applicare con pressione uniforme (rullo).
- 4) Non posare a temperature inferiori a 15° scaldando preventivamente le strisce e il supporto per eventuali pose a basse temperature.
- 5) Per mantenere inalterate le caratteristiche di antisdrucciolo, spazzolare regolarmente la superficie per preservarla libera da impurità.
- 6) Nel caso di posa su piastrelle lisce creare delle piccole strisce arrotondate all'interno della singola piastrella.
- 7) Sigillare i bordi perimetrali delle strisce affinché l'acqua non penetri al di sotto delle stesse causandone il distacco.

WALKTEC SWH Strisce in Carborundum adesivo

Le strisce in carborundum sono costituite da un film plastico ad elevata stabilità dimensionale, aggregato a granuli abrasivi da un polimero ad elevata resistenza e durata. La parte inferiore è rivestita da un adesivo a contatto protetto da un liner rimovibile.

Laddove esposto a traffico pedonale, **WALKTEC** in Carborundum può sopportare circa 1,3 milioni di passaggi.

Il traffico può sensibilmente ridurne la durata nel tempo.


Il prodotto viene fornito in rotoli da 18,3 metri (ad eccezione di SWHS che viene venduto in sezioni da 0,61 metri).

Sicurezza e antinfortunistica stanno alla base dell'applicazione delle strisce antisdrucciolo in carborundum ad alta resistenza.

Di facile e rapida applicazione le strisce **WALKTEC** garantiscono aderenza e sicurezza nell'utilizzo delle scale, anche in presenza di superfici bagnate, spesso fonti di gravi incidenti.

Si consiglia l'applicazione di n. 2 strisce per gradino, arrotondandone le estremità ed usando eventualmente l'apposito primer per garantire una migliore adesione al supporto.

WALKTEC va applicato solo sulle superfici speculari.

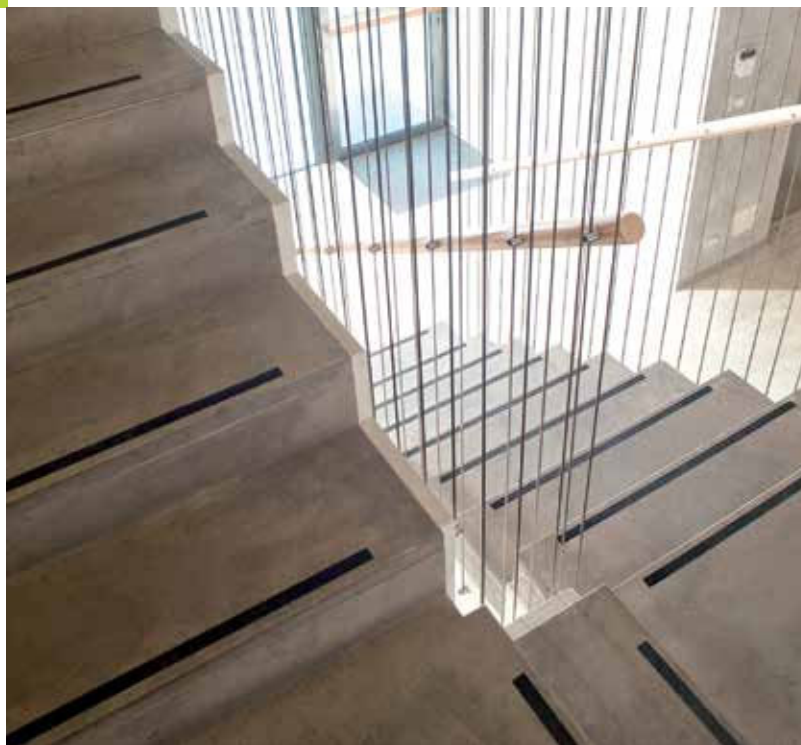


	mm x m	Art.			Colore
Materiale: Carborundum Larghezze: 19, 25, 50 mm	19x18,3	SWH	19	CF	Fotoluminesc.
	19x18,3	SWH	19	C51	Nero
	25x18,3	SWH	25	C51	Nero
	25x18,3	SWH	25	C10	Trasparente
	25x18,3	SWH	25	C11	Bianco
	50x18,3	SWH	50	C51	Nero
	19x0,61	SWHS	19	C51	Nero





stairtec™ SL

STAIRTEC SL è un angolare in alluminio di finitura per ogni tipo di pavimento, in particolare per quelli in legno. Particolarmente indicato per ambito domestico, si applica su pavimenti già posati per rinforzarne o ripristinarne lo spigolo del gradino.



Sezione quotata scala 1:1
(SL 20*)

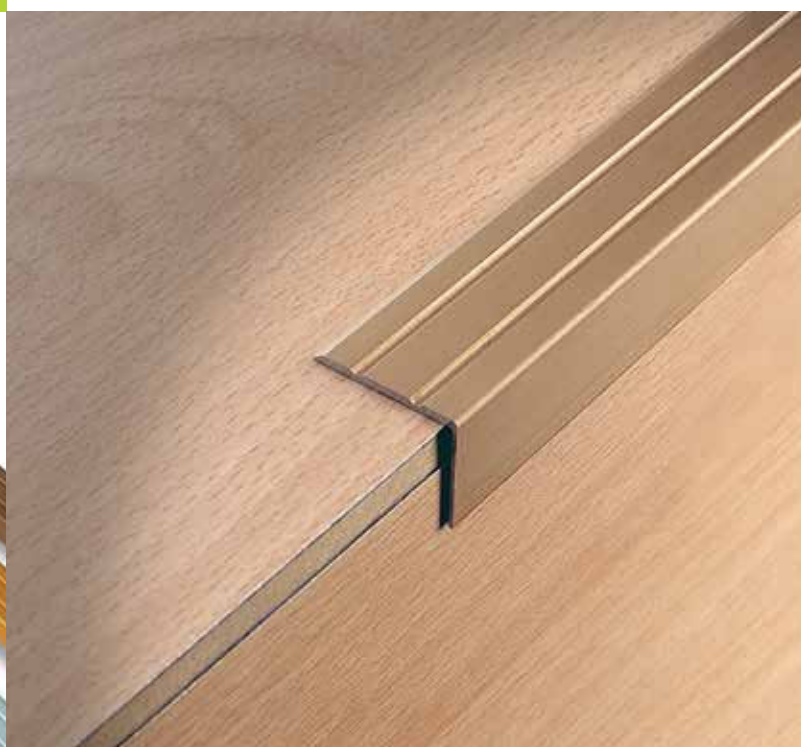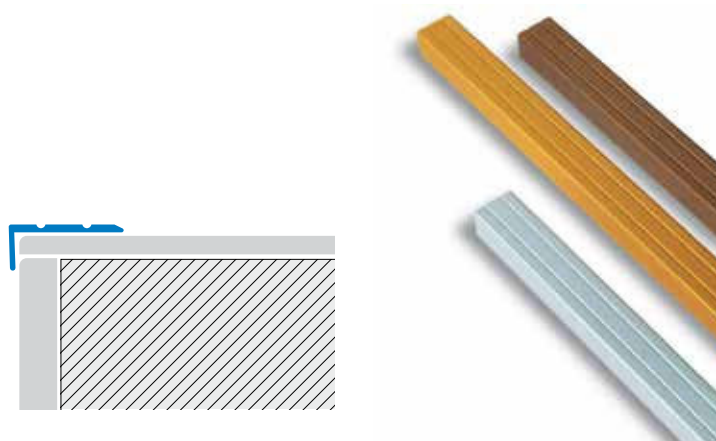

STAIRTEC SL 10 A* Alluminio anodizzato estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (AS*), Oro (AO*) e Bronzo (AB*). Buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Forniti nelle versione autoadesiva, per un rapido fissaggio anche "fai-da-te" oppure forati per l'installazione con viti.

	BxH	Art.		Adesivo	Forato
Materiale:	25x10	SL	10	ASA	ASF
Alluminio anodizzato estruso	25x10	SL	10	AOA	AOF
Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*)	25x10	SL	10	ABA	ABF
Lunghezza: 2,70 metri					
☞ 0,90/1,35 metri					

STAIRTEC SL 20 A* Alluminio anodizzato estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (AS*), Oro (AO*) e Bronzo (AB*). Buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Forniti nelle versione autoadesiva, per un rapido fissaggio anche "fai-da-te" oppure forati per l'installazione con viti.

Materiale:	25x20	SL	20	ASA	ASF
Alluminio anodizzato estruso	25x20	SL	20	AOA	AOF
Finitura*: Argento (ASF), Oro (AOF), Bronzo (ABF)	25x20	SL	20	ABA	ABF
Lunghezza: 2,70 metri					
☞ 0,90/1,35 metri					

☞ Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

STAIRTEC SL 20* Alluminio rivestito finitura legno estruso

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici. Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.


	Finitura	Adesivo			Forato		
Materiale:	Sbiancato	SL	20	RSA	SL	20	RSF
Alluminio anodizzato estruso	Acero	SL	20	ACA	SL	20	ACF
Lunghezza: 2,70 metri	Faggio	SL	20	FAA	SL	20	FAF
	Rovere	SL	20	ROA	SL	20	ROF
	Ciliegio	SL	20	CIA	SL	20	CIF
	Noce chiaro	SL	20	NCA	SL	20	NCF
	Noce scuro	SL	20	NSA	SL	20	NSF
	Wengé	SL	20	WEA	SL	20	WEF




stairtec™ SC

STAIRTEC SC sono paragrafini ideati per la finitura di gradini rivestiti con materiali resilienti.

Per la posa applicare il rivestimento sull'alzata del gradino ed installare quindi il profilo fissandolo al supporto. Procedere quindi posando il rivestimento sulla pedata, sopra l'aletta di ancoraggio del profilo. Il rivestimento resiliente risulterà contenuto e protetto nella sua parte terminale dal dentino sporgente verticale del paragrafino, mentre l'alzata del gradino verrà preservata nel tempo.



Sezione quotata scala 1:1

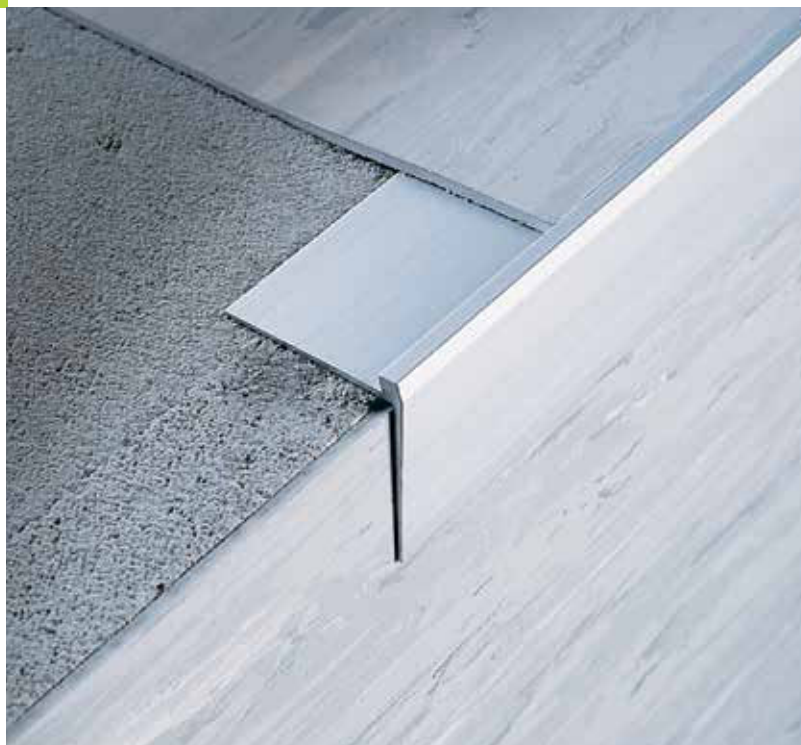

STAIRTEC SC 30 A*N Alluminio anodizzato estruso

Paragrafino specifico per raccordare pavimenti resilienti con spessori compresi tra 2 e 3 mm. Finitura veloce e duratura.

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN). Buone caratteristiche anti ossidazione.



	H1+H	Art.		
Materiale:	2,5+30	SC	30	ASN
Alluminio anodizzato estruso	2,5+30	SC	30	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	2,5+30	SC	30	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				



stairtec™ SM

STAIRTEC SM è un paragradino con struttura in alluminio od ottone ed inserto antisdrucciolo sostituibile in resina sintetica, fornito in vari colori, nella versione liscia o zigrinata.

Ideale per rifinire e proteggere i bordi di gradini rivestiti in moquettes o gomma. Il profilo va fissato con viti al supporto, in corrispondenza dell'alloggio dell'inserto. L'inserto va quindi applicato successivamente rendendo le viti invisibili.

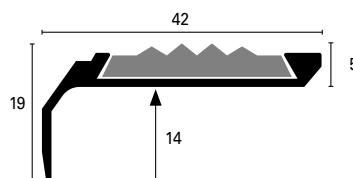

STAIRTEC SM 14 A*N Alluminio anodizzato estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

Buone caratteristiche anti ossidazione.

Inserto antiscivolo SMI, SML non incluso (vedi pagina seguente).

	BxH		Art.	
Materiale:	42x14	SM	14	ASN
Alluminio anodizzato estruso	42x14	SM	14	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	42x14	SM	14	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

STAIRTEC SM 14 OLN Ottone lucido estruso

Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.



Materiale:	42x14	SM	14	OLN
Ottone estruso				
Finitura: Lucida (OLN)				
Lunghezza: 2,70 metri				



stairtec™ SM

STAIRTEC SM è un paracadino con struttura in alluminio od ottone ed inserto antisdrucciolo sostituibile in resina sintetica, fornito in vari colori, nella versione liscia o zigrinata.

Ideale per rifinire e proteggere i bordi di gradini rivestiti in moquette o gomma. Il profilo va fissato con viti al supporto, in corrispondenza dell'alloggio dell'inserto. L'inserto va quindi applicato successivamente rendendo le viti invisibili.

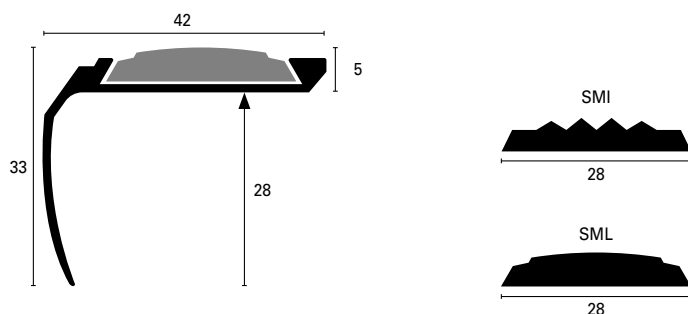

STAIRTEC SM 28 A*N Alluminio anodizzato estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN). Da abbinare con inserto antisdrucciolo versione zigrinata (SMI) o liscia (SML).

	BxH	Art.		
Materiale:	42x28	SM	28	ASN
Alluminio anodizzato estruso	42x28	SM	28	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	42x28	SM	28	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

STAIRTEC SMI / SML Inserto sintetico antisdrucciolo

Inserto in resina sintetica nella versione zigrinata SMI o liscia SML.

SMI - Versione zigrinata

	mm	Art.			Colore
Materiale: Resinflex	28	SMI	28	P23	Grigio
Lunghezza: rotoli da 20 m.	28	SMI	28	P32	Beige scuro
Larghezza: 28 mm	28	SMI	28	P51	Nero

SML - Versione liscia

	mm	Art.			Colore
Materiale: Resinflex	28	SML	28	P23	Grigio
Lunghezza: rotoli da 20 m.	28	SML	28	P32	Beige scuro
Larghezza: 28 mm	28	SML	28	P51	Nero





Profili per rivestimenti

Raccordare, proteggere, decorare, sono le funzioni di questa linea prodotto.

Velocità di applicazione, economia e durata sono alcuni dei vantaggi che offrono.

L'applicazione dei profili in corrispondenza degli spigoli protegge in maniera efficace e duratura la zona del rivestimento più sollecitata ed esposta agli urti, in particolare nelle monocotture di ceramica, estremamente fragili se smaltate ai bordi, e consente un notevole risparmio di tempo nella posa, evitando di tagliare a 45° le piastrelle e di ricorrere ai pezzi speciali in ceramica, garantendo linearità e verticalità dello spigolo, grazie al riferimento rettilineo del profilo.

Numerose soluzioni per rifinire gli angoli interni ed esterni delle pareti, rendendo gli spigoli meno vivi e pericolosi e gli angoli interni facilmente pulibili, rispondendo alle vigenti normative europee antinfortunistica ed igienico-sanitarie. Alluminio, ottone, acciaio inox, materiali sintetici atossici: oltre 30 finiture, da coordinare con il colore delle piastrelle, delle fughe o degli accessori volti a creare un contrasto decorativo.

Articolo		Utilizzo	Pag.
Squarejolly	SJ	multifunzione	102
Squarejolly	SJ	multifunzione	104
Filojolly	RJF	invisibile	105
RoundJolly®	RJ	raccordo	106
RoundJolly®	RJE	raccordo estruso	108
KeraJolly	KJ	finitura	110
Mosaitect	SJM	mosaico	112
Mosaitect	RJM	mosaico	113
Mosaitect	RJF	mosaico	114
Trialjolly	TJ	angolare	115
Mosaitect	CRM - BT	mosaico	116
Mosaitect	LIM 51	decorativo mosaico	117
Mosaitect	LIM 44	decorativo mosaico	118
Planotec	BP	raccordo piano di lavoro	119
Squarejolly	SJQ	listello squadrato	120
Listec	LI 20/LI 22	listello decorativo	121
Listec	LI 10	listello decorativo	122
Listec	LI 15	listello decorativo	123
Listec	LI 10 glitter	listello glitter	124
Listec	LI 15 glitter	listello glitter	125
Listelli	LIA	spessore listelli	126
Appendo	APP 15	listello verticale	127
RoundCorner	RO	paraspigoli arrotondati	128
KeraCorner	CO	paraspigoli	129
Sanitec	SB-IL	sguscia inox interna	130
Sanitec	RS-IL	sguscia inox interna	131
RoundCorner	RE	angolare ceramica	132
Sanitec	SB15-IL	raccordo	133
Coflex	CR	sguscia coestrusa interna	134
Sanitec	ER	sguscia resina interna	135
Sanitec	IC	raccordo	136
InterJolly	IJ	angolare raccordo	137
Sanitec	SB	racc. vasche e piatti doccia	138
Sanitec	SB	metacril. vasche e piatti doccia	139
Sanitec	SB	raccordo polivalente	140




03



squarejolly™ SJ

SQUAREJOLLY SJ profilo polivalente brevettato, si adatta alle molteplici situazioni che si presentano nella posa a colla dei rivestimenti in ceramica. La particolare forma "squadrata simmetrica" permette di realizzare molteplici finiture di completamento.

L'interno del profilo accetta ad incastro una particolare capsula di raccordo **SQUARECAPSULA SJC** che funge da angolo esterno, angolo interno, raccordo triassiale e tappo terminale. Tutto con un unico elemento.

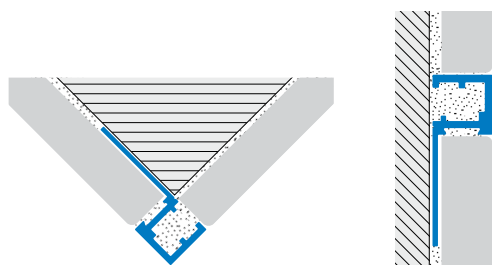

SQUARECAPSULE SJC-IL Acciaio inox

Capsule in acciaio per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali. Grazie alla simmetria della sezione permette l'esecuzione di ogni tipo di raccordo con un unico elemento.

	H=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	6	SJC	60	IL/IS
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	8	SJC	80	IL/IS/ILM
	9	SJC	90	IL/IS/ILM
Finitura: stesse finiture SJ-I*	10	SJC	100	IL/IS/ILM
	11	SJC	110	IL/IS/ILM
	12,5	SJC	125	IL/IS/ILM
	15	SJC	150	IL/IS/ILM

SQUARECAPSULE SJC-O* Ottone

Capsule in ottone per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali. Grazie alla simmetria della sezione permette l'esecuzione di ogni tipo di raccordo con un unico elemento.

Materiale: Ottone	8	SJC	80	OL/OC
	10	SJC	100	OL/OC
Finitura: stesse finiture SJ-O*	12,5	SJC	125	OL/OC

SQUARECAPSULE SJC-A* Alluminio

Capsule in alluminio per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali. Grazie alla simmetria della sezione permette l'esecuzione di ogni tipo di raccordo con un unico elemento, (richiesta quantità minima).

Materiale: Alluminio	6	SJC	60	A*
	8	SJC	80	A*
	9	SJC	90	A*
Finitura: stesse finiture SJ-A*	10	SJC	100	A*
	11	SJC	110	A*
	12,5	SJC	125	A*



Il profilo SJ è un profilo polivalente che copre un'ampia gamma di applicazioni:

- **Raccordare pavimenti allo stesso livello**
- **Realizzare listelli decorativi**
- **Raccordare lo spigolo esterno dei rivestimenti verticali**
- **Bussole per zerbini**
- **Finitura superiore di bordi e battiscopa in ceramica**
- **Profili per gradini**

SQUAREJOLLY SJ-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

La scelta della lega AISI 316 codice ILM è suggerita negli ambienti marini o ambienti chimicamente aggressivi.

Disponibile nella versione lucido (IL), spazzolata (IS) e sabbiata (IX).

La finitura sabbiata crea una superficie con maggiore resistenza ad urti e graffi, con un pregevole effetto estetico opaco.

	H=mm	Art.		
Materiale: Acciaio inox AISI 304	6	SJ	60	IL/IS/ILM
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	8	SJ	80	IL/IS/IX/ILM
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbiata (IX)	9	SJ	90	IL/IS/ILM
	10	SJ	100	IL/IS/IX/ILM
	11	SJ	110	IL/IS/ILM
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	SJ	125	IL/IS/IX/ILM
	15	SJ	150	IL/IS/ILM

SQUAREJOLLY SJ Ottone

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Superficie cromata, di chiaro effetto estetico decorativo, garantisce un'ottima resistenza all'acqua.

Disponibile nella versione lucida (OL) e cromata (OC).

Materiale: Ottone	8	SJ	80	OL/OC
	10	SJ	100	OL/OC
Finitura: Lucida (OL), Cromata (OC)	12,5	SJ	125	OL/OC
Lunghezza: 2,70 metri				

SQUAREJOLLY SJ-A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), Rame (AR) e Titanio (AT), offre un'adeguata protezione della parte in vista.

Superficie anodizzata brillantata con effetto Cromato (ASB), Titanio (ATB) o Rame (ARB) per l'accostamento cromatico con gli accessori del bagno.

Con superficie Argento sabbiato brillantato (ASXB), Champagne sabbiato brillantato (ACXB), Argento spazzolato (ASS), Argento spazzolato brillantato (ASSB) offre una finitura estetica di pregio.

Con superficie texture tinta legno offre un design elegante ed innovativo: Rovere sbiancato (ATRS), Wengé (ATWE), Teak (ATTK), Rovere (ATTRO).

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	6	SJ	60	AS/AR/AT/ ASB/ATB/ARB/ ASXB/ASSB/ACXB/ASS/ ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO
Finitura: Argento (AS), Rame (AR), Titanio (AT), Brillantato cromo (ASB), Brillantato titanio (ATB), Brillantato rame (ARB), Argento sabbiato brillantato (ASXB), Argento spazzolato brillantato (ASSB), Champagne sabbiato brillantato (ACXB), Argento spazzolato (ASS), Rovere sbiancato (ATRS), Wengé (ATWE), Teak (ATTK), Rovere (ATTRO)	8	SJ	80	AS/AR/AT/ ASB/ATB/ARB/ ASXB/ASSB/ACXB/ASS/ ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO
	9	SJ	90	AS/AR/AT/ ASB/ATB/ARB/ ASXB/ASSB/ACXB/ASS/ ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO
	10	SJ	100	AS/AR/AT/ ASB/ATB/ARB/ ASXB/ASSB/ACXB/ASS/ ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO
	11	SJ	110	AS/AR/AT/ ASB/ATB/ARB/ ASXB/ASSB/ACXB/ASS/ ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	SJ	125	AS/AR/AT/ ASB/ATB/ARB/ ASXB/ASSB/ACXB/ASS/ ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO

SQUAREJOLLY SJ-A* Alluminio verniciato

Profili in alluminio verniciato. Garantisce resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi U.V., agli agenti atmosferici.

Su richiesta disponibili tutte le colorazioni della serie RJ pag. 107.

(con quantità minima a richiesta).


Materiale: Alluminio verniciato estruso	8	SJ	80	A*
	9	SJ	90	A*
Finitura: Bianco puro	10	SJ	100	A*
	11	SJ	110	A*
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	SJ	125	A*




squarejolly™ SJ

SQUAREJOLLY SJ profilo polivalente brevettato, si adatta alle molteplici situazioni che si presentano nella posa a colla dei rivestimenti in ceramica. La particolare forma "squadrata simmetrica" permette di realizzare molteplici finiture di completamento.

L'interno del profilo accetta ad incastro una particolare capsula di raccordo **SQUARECAPSULA SJC** che funge da angolo esterno, angolo interno, raccordo triassiale e tappo terminale. Tutto con un unico elemento.



Sezione quotata scala 1:1
(SJ 80*)

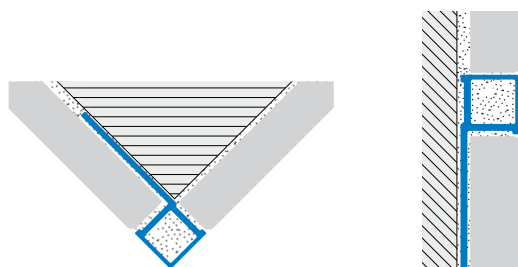

SQUAREJOLLY SJ-P Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa in una vasta gamma di colori, possono venire utilizzati nei più svariati ambienti.

Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un risultato impeccabile e duraturo.

Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici, a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

SQUAREJOLLY SJ-PM 11 Resina coestrusa e metacrilato

Profilo in resina coestrusa e parte a vista in metacrilato.

Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un risultato impeccabile e duraturo.

Il particolare materiale utilizzato per le moderne vasche e piatti doccia, lo rende particolarmente resistente, migliorandone le caratteristiche estetiche per le sue qualità di trasparenza.

	Colore	H=6mm	H=8mm	H=10mm
Materiale:	11= Bianco puro	SJ 60 P 11	SJ 80 P 11	SJ 100 P 11
	12= Bianco	SJ 60 P 12	SJ 80 P 12	SJ 100 P 12
Lunghezza: 2,70 metri	22= Grigio pastello	SJ 60 P 22	SJ 80 P 22	SJ 100 P 22
	31= Beige bahama	SJ 60 P 31	SJ 80 P 31	SJ 100 P 31
	41= Crema	SJ 60 P 41	SJ 80 P 41	SJ 100 P 41
	42= Avorio	SJ 60 P 42	SJ 80 P 42	SJ 100 P 42
	51= Nero	SJ 60 P 51	SJ 80 P 51	SJ 100 P 51

N.B.: Caspule non disponibili

Materiale:	11= Bianco puro		SJ 80 PM 11	SJ 100 PM 11
Resintop e PMMA				
Lunghezza: 2,70 metri				



N.B.: Caspule non disponibili



filojolly™ RJF

Profilo brevettato minimale a sezione ridotta per il raccordo di angoli esterni, permette un utilizzo anche nelle soluzioni di alto pregio risultando praticamente invisibile.

Necessità di tagliare a 45° il bordo della piastrella per un perfetto allineamento, con esclusione del mosaico vetroso h 4,5 mm.



FILOJOLLY RJF-AS Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista. Con superficie brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno.

	H=mm	Art.		
Materiale:	4,4	RJF	44	AS/ASB
Alluminio anodizzato estruso	6	RJF	60	AS/ASB
Finitura: Argento (AS),	8	RJF	80	AS/ASB
Brillantato cromo (ASB)	10	RJF	100	AS/ASB
Lunghezza: 2,70 metri				
 linea "sottili"				



roundjolly® RJ

I profili **ROUNDJOLLY®** perfezionano e proteggono il bordo delle piastrelle nell'esecuzione di spigoli esterni senza l'antiestetico e fragile taglio a 45° della ceramica.

I profili **ROUNDJOLLY®** riparano i bordi delle piastrelle da urti ed impatti meccanici, permettendo grazie ai numerosi colori di effettuare accoppiamenti cromatici in abbinamento con i rivestimenti e le fughe.

Con l'utilizzo dei **ROUNDJOLLY®** si ottiene una finitura arrotondata, antinfortunistica e simmetrica, la scelta del materiale è importante per garantire caratteristiche tecniche e di resistenza adeguate all'utilizzo.




Sezione Inox e Ottone



Sezione Alluminio e PVC

Sezione quotata scala 1:1
(RJ 80*)

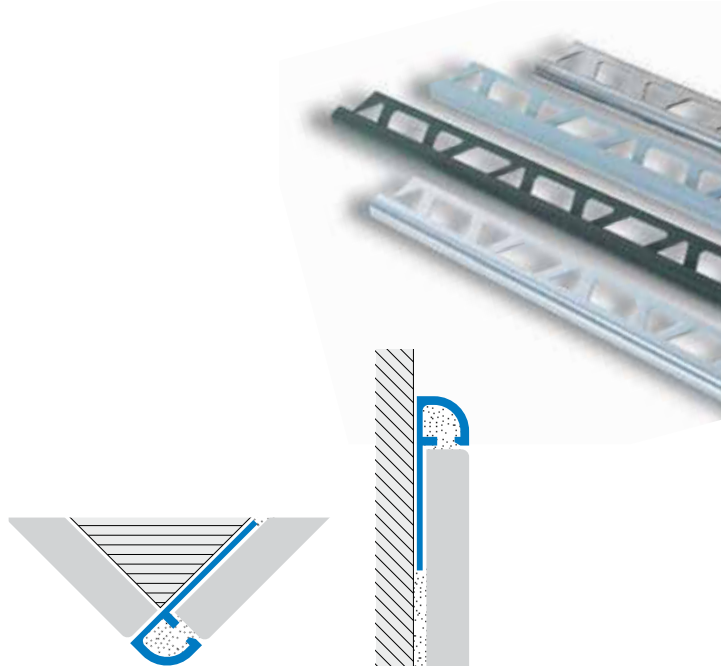

ROUNDJOLLY® RJ-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini o ambienti particolarmente aggressivi. Disponibile nella versione lucida (IL), spazzolata (IS) e sabbiata (IX) (H. 8, 10, 12,5). *RJ 45: sezione diversa

ROUNDJOLLY® RJ-OC Ottone cromato

Profilo in ottone con superficie cromata (OC), di chiaro effetto estetico decorativo, garantisce un'ottima resistenza all'acqua.

ROUNDJOLLY® RJ-A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), Oro (AO), Rame (AR) e Titanio (AT), offre un'adeguata protezione della parte in vista.

Con superficie anodizzata brillantata con effetto Cromato (ASB), Titanio (ATB), Oro (AOB) o Rame (ARB), per l'accostamento cromatico con gli accessori del bagno. Stesse caratteristiche tecniche dell'alluminio anodizzato.

	H=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	4,5	RJ	45	IL/IS/ILM
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	6	RJ	60	IL/IS/ILM
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS),	8	RJ	80	IL/IS/IX/ILM
Sabbiata (IX)	10	RJ	100	IL/IS/IX/ILM
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	RJ	125	IL/IS/IX/ILM
	15	RJ	150	IL/IS
linea "sottili"				

Materiale: Ottone	6	RJ	60	OC
	8	RJ	80	OC
Finitura: Cromata (OC)	10	RJ	100	OC
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	RJ	125	OC

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,5	RJ	45	AS/ASB
Finitura: Argento (AS), Oro (AO),	6	RJ	60	AS/AO/AR/AT/ASB/
Rame (AR), Titanio (AT),	8	RJ	80	ATB/AOB/ARB
Brillatato cromo (ASB),	10	RJ	100	AS/AO/AR/AT/ASB/
Brillatato titanio (ATB),	12,5	RJ	125	ATB/AOB/ARB
Brillatato oro (AOB),				AS/AO/AR/AT/ASB/
Brillatato rame (ARB)				ATB/AOB/ARB
Lunghezza: 2,70 metri				
linea "sottili"				



Particolare dell'utilizzo delle speciali capsule RJI come raccordo interno tra i profili.

Altre applicazioni possono essere: la finitura di battiscopa e la bordatura terminale di rivestimenti in piastrelle, pietra naturale o moquettes.

Per un aggrappaggio efficace il profilo va riempito completamente con il collante di posa anche all'interno della cavità arrotondata.

ROUNDJOLLY® RJ-A* Alluminio verniciato

Profili in alluminio verniciato con polveri poliesteri con spessore di circa 60 microns.

Garantisce resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi U.V., agli agenti atmosferici.

I profili presentano un'ottima rigidità e rettilinearità facilitando la posa anche in presenza di muri non totalmente verticali e rettilinei.

Il profilo è interamente verniciato anche sull'ala di fissaggio.

	Colore	H=4,5mm	H=6mm	H=8mm
Materiale:	11= Bianco puro	RJ 45 A 11	RJ 60 A 11	RJ 80 A 11
	12= Bianco	RJ 45 A 12	RJ 60 A 12	RJ 80 A 12
Alluminio verniciato estruso	13= Bianco antico		RJ 60 A 13	RJ 80 A 13
	21= Grigio chiaro	RJ 45 A 21	RJ 60 A 21	RJ 80 A 21
Lunghezza: 2,70 metri	22= Grigio pastello	RJ 45 A 22	RJ 60 A 22	RJ 80 A 22
	23= Grigio cemento	RJ 45 A 23	RJ 60 A 23	RJ 80 A 23
linea "sottile"	31= Beige bahama	RJ 45 A 31	RJ 60 A 31	RJ 80 A 31
	32= Beige scuro	RJ 45 A 32	RJ 60 A 32	RJ 80 A 32
	41= Crema	RJ 45 A 41	RJ 60 A 41	RJ 80 A 41
	42= Avorio	RJ 45 A 42	RJ 60 A 42	RJ 80 A 42
	51= Nero	RJ 45 A 51	RJ 60 A 51	RJ 80 A 51

	Colore	H=10mm	H=12,5mm
Materiale:	11= Bianco puro	RJ 100 A 11	RJ 125 A 11
	12= Bianco	RJ 100 A 12	RJ 125 A 12
Alluminio verniciato estruso	13= Bianco antico	RJ 100 A 13	RJ 125 A 13
	21= Grigio chiaro	RJ 100 A 21	
Lunghezza: 2,70 metri	22= Grigio pastello	RJ 100 A 22	RJ 125 A 22
	23= Grigio cemento	RJ 100 A 23	
linea "sottile"	31= Beige bahama	RJ 100 A 31	RJ 125 A 31
	32= Beige scuro	RJ 100 A 32	
	41= Crema	RJ 100 A 41	
	42= Avorio	RJ 100 A 42	
	51= Nero	RJ 100 A 51	

ROUNDJOLLY® RJ-P* Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa in una vasta gamma di colori, possono venire utilizzati nei più svariati ambienti.

Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un risultato impeccabile e duraturo. Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici, offre buona resistenza nel tempo ai raggi UV e a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

	Colore	H=6mm	H=8mm	H=10mm
Materiale:	11= Bianco puro	RJ 60 P 11	RJ 80 P 11	RJ 100 P 11
	12= Bianco	RJ 60 P 12	RJ 80 P 12	RJ 100 P 12
Resintop	21= Grigio chiaro	RJ 60 P 21	RJ 80 P 21	RJ 100 P 21
	22= Grigio pastello	RJ 60 P 22	RJ 80 P 22	RJ 100 P 22
Lunghezza: 2,70 metri	23= Grigio cemento	RJ 60 P 23	RJ 80 P 23	RJ 100 P 23
	31= Beige bahama	RJ 60 P 31	RJ 80 P 31	RJ 100 P 31
	32= Beige scuro	RJ 60 P 32	RJ 80 P 32	RJ 100 P 32
	41= Crema	RJ 60 P 41	RJ 80 P 41	RJ 100 P 41
	42= Avorio	RJ 60 P 42	RJ 80 P 42	RJ 100 P 42
	43= Pesca	RJ 60 P 43	RJ 80 P 43	RJ 100 P 43
	44= Rosa pastello	RJ 60 P 44	RJ 80 P 44	RJ 100 P 44
	45= Azzurro pastello	RJ 60 P 45	RJ 80 P 45	RJ 100 P 45
	46= Verde pastello	RJ 60 P 46	RJ 80 P 46	RJ 100 P 46
	51= Nero	RJ 45 P 51	RJ 80 P 51	RJ 100 P 51

ROUNDCAPSULE RJC e RJI

Capsule per la realizzazione di raccordi tra profili della serie RoundJolly®. Permettono la realizzazione di raccordi a 2 o 3 assi.

Disponibili capsule esterne Cod. RJC e interne Cod. RJI.

Disponibili anche capsule RJC-AI e RJI-AI in alluminio con finitura simil acciaio inox lucido

	H=mm	Plastica	Alluminio	Inox	Ottone crom.
Materiale: Plastica, Alluminio verniciato, Alluminio anodizzato, Inox lucido spazzolato, Sabbiato	4,5		RJC 45 A*	RJC 45 IL/IS	
	6	RJC/I 60 P*	RJC/I 60 A*	RJC/I 60 IL/IS/ILM	RJC 60 OC
	8	RJC/I 80 P*	RJC/I 80 A*	RJC/I 80 IL/IS/IX/ILM	RJC 80 OC
	10	RJC/I 100 P*	RJC/I 100 A*	RJC/I 100 IL/IS/IX/ILM	RJC 100 OC
	125	RJC/I 125 P*	RJC/I 125 A*	RJC/I 125 IL/IS/IX/ILM	RJC 125 OC
	15			RJC 150 IL/IS	
Colori*: stessi materiali e colori dei corrispondenti profili					



roundjolly® RJE

Versione a sezione chiusa del più classico profilo **ROUNDJOLLY® RJ**, realizzata con una innovativa tecnologia brevettata di co-estrusione tra due polimeri in resina sintetica.


La sezione chiusa ne rende più facile il posizionamento, assicurando una perfetta protezione del bordo della piastrella.

Disponibile in nuovi colori e ad effetto marmorizzato.

Garantisce un'adeguata protezione ai bordi delle piastrelle da urti ed impatti meccanici, consentendo una finitura arrotondata, antinfortunistica e simmetrica degli spigoli piastrellati.



Sezione quotata scala 1:1
(RJE 80*)

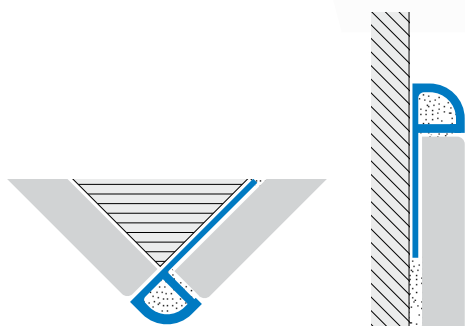

ROUNDJOLLY® RJE Coestruso

L'esclusivo sistema di produzione brevettato permette la realizzazione di profili in resina sintetica composti da due diversi tipi di polimeri rigidi co-estrusi tra loro. Ne risulta un totale ed indipendente controllo della superficie a vista, che mantiene in questo modo il massimo delle caratteristiche meccaniche ed estetiche, e della parte di ancoraggio che garantisce la necessaria funzione di durevolezza.





Particolare dell'utilizzo delle speciali capsule RJC come raccordo esterno tra i profili.

Altre applicazioni possono essere: la finitura di battiscopa e la bordatura terminale di rivestimenti in piastrelle, pietra naturale o moquettes.

ROUNDJOLLY® RJE-P Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa in una vasta gamma di colori, possono venire utilizzati nei più svariati ambienti.

Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un risultato impeccabile e duraturo.

Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici, a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

	Colore	H=6mm			H=8mm		
Materiale:	11= Bianco puro	RJE	60	P 11	RJE	80	P 11
Resintop	22= Grigio pastello	RJE	60	P 22	RJE	80	P 22
Lunghezza:	31= Beige bahama	RJE	60	P 31	RJE	80	P 31
2,70 metri							

	Colore	H=10mm			H=12,5mm		
Materiale:	11= Bianco puro	RJ	100	P 11	RJE	125	P 11
Resintop	22= Grigio pastello	RJ	100	P 22	RJE	125	P 22
Lunghezza:	31= Beige bahama	RJ	100	P 31	RJE	125	P 31
2,70 metri							

ROUNDJOLLY® RJE-PT Brilcolor Line resina sintetica

Profili decorati a caldo con "effetto lucido", conferisce al profilo un aspetto brillante. Adatti prettamente ad ambiti domestici.

	Colore	H=6mm		H=8mm		H=10mm	
Materiale:	11= Bianco puro	RJE	60	PT 11	RJE	80	PT 11
Resintop	12= Bianco	RJE	60	PT 12	RJE	80	PT 12
Lunghezza:	22= Grigio pastello	RJE	60	PT 22	RJE	80	PT 22
2,70 metri	31= Beige bahama	RJE	60	PT 31	RJE	80	PT 31
		RJE	100	PT 11	RJE	100	PT 11
		RJE	100	PT 12	RJE	100	PT 12
		RJE	100	PT 22	RJE	100	PT 22
		RJE	100	PT 31	RJE	100	PT 31

ROUNDJOLLY® RJS-P* MARBLE Line resina sintetica

Profili decorati a caldo con "effetto marmorizzato" nelle più comuni tonalità del marmo. Adatti prettamente ad ambiti domestici.

	Colore	H=9mm			H=11mm		
Materiale:	82= Bianco venato	RJS	90	P 82	RJS	110	P 82
Resintop	83= Travertino chiaro	RJS	90	P 83	RJS	110	P 83
	84= Travertino beige	RJS	90	P 84	RJS	110	P 84
	85= Navona	RJS	90	P 85	RJS	110	P 85
	86= Rosa beige	RJS	90	P 86	RJS	110	P 86
	87= Giallo beige	RJS	90	P 87	RJS	110	P 87
	88= Caramel beige	RJS	90	P 88	RJS	110	P 88
Lunghezza:	89= Tortora beige	RJS	90	P 89	RJS	110	P 89
2,60 metri	90= Rosa antico	RJS	90	P 90	RJS	110	P 90
	91= Rosa pesca	RJS	90	P 91	RJS	110	P 91
	92= Verde light	RJS	90	P 92	RJS	110	P 92
	93= Verde brasil	RJS	90	P 93	RJS	110	P 93
	94= Azzurro blu	RJS	90	P 94	RJS	110	P 94
	95= Grigio avio	RJS	90	P 95	RJS	110	P 95
	96= Grigio pietra	RJS	90	P 96	RJS	110	P 96

ROUNDCAPSULE RJC e RJI

Capsule per la realizzazione di raccordi tra profili della serie RoundJolly®. Permettono la realizzazione di raccordi a 2 o 3 assi.

Disponibili capsule esterne Cod. RJC e interne Cod. RJI.

	H=mm	Plastica		
Materiale:	4,5			
Plastica	6	RJC/I	60	P*
Colori: stessi	8	RJC/I	80	P*
materiali e	10	RJC/I	100	P*
colori dei	12,5	RJC/I	125	P*
corrispondenti				
profili**				


** ad esclusione delle capsule dei profili marmorizzati




kerajolly™ KJ

I profili **KERAJOLLY** vengono impiegati nella realizzazione di spigoli tra ceramica e ceramica anche in presenza di piastrelle con bordi non smaltati o fragili come nella monocottura.

L'utilizzo dei profili **KERAJOLLY** semplice e veloce avviene con l'impiego dello stesso collante per ceramica scegliendo il profilo con lo spessore corrispondente allo spessore della piastrella utilizzata.



Sezione quotata scala 1:1
(TR 100* - KS 100*)

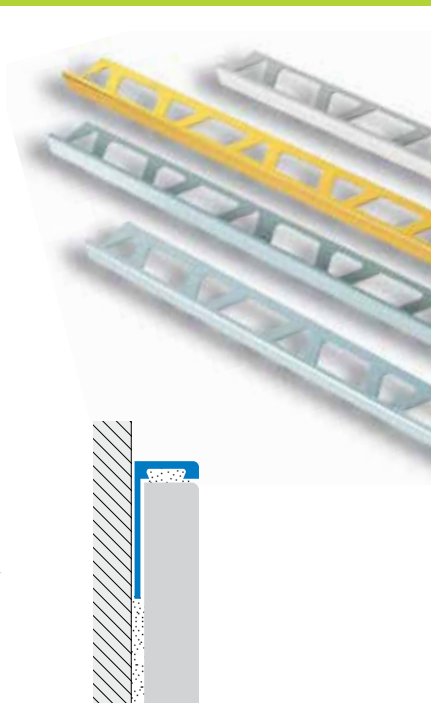

KERAJOLLY TR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

La scelta della lega AISI 316 (ILM) è suggerita negli ambienti marini o ambienti particolarmente aggressivi. Disponibile nella versione con superficie lucida (IL), spazzolata (IS) o sabbiata (IX).

	H=mm	Art.		
Materiale: Acciaio inox AISI 304	4,5	TR	45	IL/IS
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	6	TR	60	IL/IS/ILM
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS),	8	TR	80	IL/IS/ILM
Sabbiata (IX)	10	TR	100	IL/IS/IX/ILM
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	TR	125	IL/IS/IX/ILM
 linea "sottili"				

KERAJOLLY TR-KJ A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (TR/AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

Con superficie brillantata ad effetto Cromato (KJ**ASB) o Dorato (KJ**AOB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno.

Stesse caratteristiche tecniche dell'alluminio anodizzato.

Materiale:	2	TR	20	AS	KJ			☐
Alluminio anodizzato estruso	3	TR	30	AS	KJ			
Finitura: Argento (AS), Brillantato	4,5	TR	45	AS	KJ			
cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)	6	TR	60	AS	KJ	60	ASB/AOB	
Lunghezza: 2,70 metri	8	TR	80	AS	KJ	80	ASB/AOB	
	10	TR	100	AS	KJ	100	ASB/AOB	
	12,5	TR	125	AS	KJ	125	ASB/AOB	
☐ linea "sottili"								



I profili **KERAJOLLY** proteggono i bordi delle piastrelle da urti ed impatti meccanici, permettendo grazie ai numerosi colori di effettuare accoppiamenti cromatici in abbinamento con i rivestimenti e le fughe e finiture particolari con l'utilizzo dei colori più intensi eventualmente coordinati con i listelli **LISTEC**.

Con l'utilizzo dei **KERAJOLLY** si ottiene una finitura con la minima superficie visibile, la scelta del materiale è importante per garantire caratteristiche tecniche e di resistenza adeguate all'utilizzo.

KERAJOLLY KJ-A* Alluminio verniciato

Profili in alluminio verniciato con polveri poliesteri con spessore di circa 60 microns. Garantisce resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi U.V., agli agenti atmosferici.

I profili presentano un'ottima rigidità e rettilinearità facilitando la posa anche in presenza di muri non totalmente verticali e rettilinei.

	Colore	H=6mm				H=8mm			
Materiale: Alluminio verniciato estruso	11= Bianco puro	KJ	60	A	11	KJ	80	A	11
	12= Bianco	KJ	60	A	12	KJ	80	A	12
	21= Grigio chiaro	KJ	60	A	21	KJ	80	A	21
	22= Grigio pastello	KJ	60	A	22	KJ	80	A	22
	23= Grigio cemento	KJ	60	A	23	KJ	80	A	23
Lunghezza: 2,70 metri	31= Beige bahama	KJ	60	A	31	KJ	80	A	31
	32= Beige scuro	KJ	60	A	32	KJ	80	A	32
	41= Crema	KJ	60	A	41	KJ	80	A	41
	42= Avorio	KJ	60	A	42	KJ	80	A	42
	51= Nero	KJ	60	A	51	KJ	80	A	51

	Colore	H=10mm				H=12,5mm			
Materiale: Alluminio verniciato estruso	11= Bianco puro	KJ	100	A	11	KJ	125	A	11
	12= Bianco	KJ	100	A	12	KJ	125	A	12
	21= Grigio chiaro	KJ	100	A	21	KJ	125	A	21
	22= Grigio pastello	KJ	100	A	22	KJ	125	A	22
	23= Grigio cemento	KJ	100	A	23	KJ	125	A	23
Lunghezza: 2,70 metri	31= Beige bahama	KJ	100	A	31	KJ	125	A	31
	32= Beige scuro	KJ	100	A	32	KJ	125	A	32
	41= Crema	KJ	100	A	41	KJ	125	A	41
	42= Avorio	KJ	100	A	42	KJ	125	A	42
	51= Nero	KJ	100	A	51	KJ	125	A	51

KERAJOLLY KJ-P* Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa in una vasta gamma di colori, possono venire utilizzati nei più svariati ambienti.

Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un risultato impeccabile e duraturo.

Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici, a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

	Colore	H=6mm				H=8mm			
Materiale: Resintop	11= Bianco puro	KJ	60	P	11	KJ	80	P	11
	12= Bianco	KJ	60	P	12	KJ	80	P	12
	21= Grigio chiaro	KJ	60	P	21	KJ	80	P	21
	22= Grigio pastello	KJ	60	P	22	KJ	80	P	22
	23= Grigio cemento	KJ	60	P	23	KJ	80	P	23
Lunghezza: 2,70 metri	31= Beige bahama	KJ	60	P	31	KJ	80	P	31
	32= Beige scuro	KJ	60	P	32	KJ	80	P	32
	41= Crema	KJ	60	P	41	KJ	80	P	41
	42= Avorio	KJ	60	P	42	KJ	80	P	42
	51= Nero	KJ	60	P	51	KJ	80	P	51

	Colore	H=10mm				H=12,5mm			
Materiale: Resintop	11= Bianco puro	KJ	100	P	11	KJ	125	P	11
	12= Bianco	KJ	100	P	12	KJ	125	P	12
	21= Grigio chiaro	KJ	100	P	21	KJ	125	P	21
	22= Grigio pastello	KJ	100	P	22	KJ	125	P	22
	23= Grigio cemento	KJ	100	P	23	KJ	125	P	23
Lunghezza: 2,70 metri	31= Beige bahama	KJ	100	P	31	KJ	125	P	31
	32= Beige scuro	KJ	100	P	32	KJ	125	P	32
	41= Crema	KJ	100	P	41	KJ	125	P	41
	42= Avorio	KJ	100	P	42	KJ	125	P	42
	51= Nero	KJ	100	P	51	KJ	125	P	51

KERAJOLLY KJ-OC Ottone

Profili in ottone con finitura superficiale Cromata (OC).

Resistente all'umidità e alla corrosione.

Buona resistenza meccanica con un ottimo impatto estetico.


Consente l'abbinamento con gli accessori del bagno.

	H=mm		Art.		
Materiale: Ottone cromato estruso	6	KJ	60	OC	
	8	KJ	80	OC	
	10	KJ	100	OC	
	12,5	KJ	125	OC	
Lunghezza: 2,70 metri					




mosaic⁺tec™ SJM

Profilo brevettato per mosaico della serie SQUAREJOLLY.
Elemento polivalente in grado di raccordare spigoli esterni o essere utilizzato come terminale e listello decorativo evidenziando, in qualsiasi utilizzo di posa, una perfetta simmetria dei 2 lati a vista.
Il profilo è dotato di unico pezzo speciale, una capsula a sezione cubica, polivalente per tutte le esigenze di posa.



Sezione quotata scala 1:1

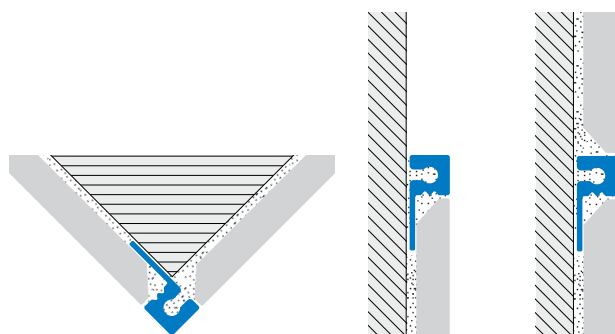

MOSAITEC SJM 44 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio. Con superficie brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno. Con superficie brillantata ed anodizzata con effetto Dorato (AOB) per accostamenti cromatici senza tempo.

MOSAITEC SJC 44 A* Capsula alluminio

Capsule per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali. Grazie alla simmetria della sezione permette l'esecuzione di ogni tipo di raccordo con un unico elemento.


	H=mm		Art.	
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,4	SJM	44	AS/ASB/AOB
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)				
Lunghezza: 2,70 metri				
linea "sottili"				

Materiale: Alluminio estruso	4,4	SJC	44	AS/ASB/AOB
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)				
Lunghezza: 2,70 metri				
linea "sottili"				




mosaic⁺tec™ RJM

Profilo brevettato jolly dall'innovativo concetto produttivo ad "X" per un migliore fissaggio meccanico delle tessere in mosaico vetroso. Idoneo alla protezione degli spigoli e dei gradini, evidenzia una parte a vista arrotondata e simmetrica. L'altezza fissa a 4,4 mm lo rende ideale per la posa dei classici mosaici vetrosi.



Sezione quotata scala 1:1



MOSAICTEC RJM 44 A* Alluminio anodizzato


Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio. Con superficie brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno. Con superficie brillantata ed anodizzata con effetto Dorato (AOB) per accostamenti cromatici senza tempo.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,4	RJM	44	AS/ASB/AOB
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)				
Lunghezza: 2,70 metri				
linea "sottili"				




mosaic⁺tec™ RJF

Profilo brevettato minimale per il raccordo di angoli esterni a sezione estremamente ridotta, permette un utilizzo anche nelle soluzioni di alto pregio risultando praticamente invisibile.
La particolare forma sfrutta la svasatura a 45° tipica della sezione delle tessere proteggendo in modo discreto lo spigolo estremamente fragile del mosaico. Invisibile ma efficace.



Sezione quotata scala 1:1



MOSAICTEC RJF 44 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un' adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.
Con superficie brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno.
Con superficie brillantata ed anodizzata con effetto Dorato (AOB) per accostamenti cromatici senza tempo.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,4	RJF	44	AS/ASB/AOB
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)				
Lunghezza: 2,70 metri				
linea "sottile"				





trialjolly™ TJ

TRIALJOLLY TJ consiste in un profilo che permette di creare con rapidità un raccordo elegante sulle pareti rivestite in ceramica, che non coprono tutta la parete.

TRIALJOLLY TJ nasce per mitigare gli spigoli vivi che vengono creati quando la piastrellatura viene realizzata parzialmente sulla parete.

L'angolo a 45° creato dal profilo decora in modo preciso e funzionale il bordo della piastrella altrimenti inestetico e tagliente.



TRIALJOLLY TJ-A* Alluminio estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

Con superficie brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno.

	H=mm	Art.		
Materiale:	80	TJ	80	AS/ASB
Alluminio anodizzato estruso	100	TJ	100	AS/ASB
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB)	125	TJ	125	AS/ASB
Lunghezza: 2,70 metri				

TRIALCAPSULE TJC e TJT

Capsule per la realizzazione di raccordi tra profili della serie TRIALJOLLY. Prevedono la realizzazione di elementi angolari e terminali.

Angolare	Art.		
Materiale:	TJC	80	AS/ASB
Alluminio anodizzato estruso	TJC	100	AS/ASB
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB)	TJC	125	AS/ASB

Terminale	Art.		
Materiale:	TJT	80	AS/ASB
Alluminio anodizzato estruso	TJT	100	AS/ASB
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB)	TJT	125	AS/ASB



Profili brevettati in alluminio per raccordare pavimento e rivestimento in mosaico vetroso e a basso spessore. Rispondono ad esigenze di pulizia raccordando l'angolo interno tipico dei piani di lavoro delle cucine o dei box doccia realizzati in opera.




Sezione CRM



Sezione BT

Sezione quotata scala 1:1

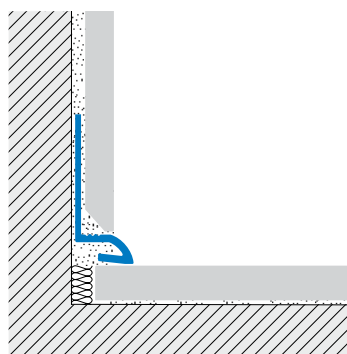

MOSAICTEC CRM 44 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio. Con superficie brillantata ad effetto Cromato (ASB) o Dorato (AOB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno.

BATTISCOPA BT 45 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio. Con superficie brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno.

	H=mm		Art.	
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,4	CRM	44	AS/ASB/AOB
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)				
Lunghezza: 2,70 metri				
linea "sottili"				

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,5	BT	45	AS/ASB
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB)				
Lunghezza: 2,70 metri				
linea "sottili"				




mosaic⁺tec LIM 51


MOSAICTEC LIM 51 listello decorativo in alluminio per mosaico vetroso a basso spessore.

L'innovativo profilo permette un utilizzo che, integrandosi senza modificare le fughe precostituite del rivestimento in mosaico, crea pregevoli effetti estetici sia in orizzontale che in verticale con la massima flessibilità di posa. La particolare sezione del profilo permette l'inserimento con il semplice allargamento delle tessere che, una volta ritornate in posizione, trattengono il profilo senza modificare l'interasse delle fughe.

Una soluzione semplice per personalizzare il mosaico anche nelle miscele standard facilmente reperibili.



Sezione quotata scala 1:1



MOSAICTEC LIM 51 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

Con superficie brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno. Brillantata con effetto dorato per accostamenti cromatici senza tempo.

	B=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	5,1	LIM	51	AS/ASB/AOB
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)				
Lunghezza: 2,70 metri				
 linea "sottili"				




mosaic⁺tec LIM 44

MOSAITEC LIM innovativo profilo brevettato multi-funzione per mosaico vetroso a basso spessore.

- Listello decorativo utilizzabile sia in orizzontale che verticale, anche a misura.
- Raccordo tra mosaico e piastrelle tradizionali.
- Terminale a toro per finiture classiche.



Sezione quotata scala 1:1



MOSAITEC LIM 44 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio. Con superficie brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno. Con superficie brillantata ed anodizzata con effetto Dorato (AOB) per accostamenti cromatici senza tempo.


	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,4	LIM	44	AS/ASB/AOB
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)				
Lunghezza: 2,70 metri				
linea "sottili"				




planotec BP

Profilo idoneo come raccordo tecnico per piani cucina piastrellate. Il profilo presenta una parte sagomata per raccordare lo spigolo del piano cucina e una parte a scendere che ricopre lo spessore del medesimo con elevate funzioni tecniche ed estetiche.

Planotec BP è un profilo estruso in alluminio anodizzato argento dotato di raccordo in alluminio per angoli esterni.

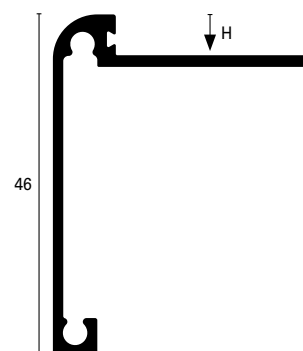

Sezione quotata scala 1:1
(BP 45*)



PLANOTEC BP-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

PLANOTEC BPE-AS Alluminio anodizzato argento

Capsula esterna universale in alluminio adattabile a tutte le diverse altezze ed utilizzabile anche come terminale.



	H=mm	Art.			
Materiale:	4,5	BP	45	AS	☒
Alluminio anodizzato estruso	10	BP	100	AS	
Finitura: Argento (AS)	12,5	BP	125	AS	
Lunghezza: 2,70 metri					
☒ linea "sottile"					

Materiale:	46		BPE	AS
Alluminio anodizzato estruso				
Finitura: Argento (AS)				




squarejolly SJQ


SQUAREJOLLY SJQ è un listello decorativo brevettato in alluminio per rivestimenti in ceramica.

La particolare sezione simmetrica squadrata garantisce un'elevata modularità di posa anche con i moderni formati rettificati.

Il profilo, grazie all'ancoraggio meccanico ottimizzato garantito dalla due cave di rondine, è ideale anche come soluzione estetica dopo posa a rifinitura di boiserie o come listello decorativo.



Sezione quotata scala 1:1

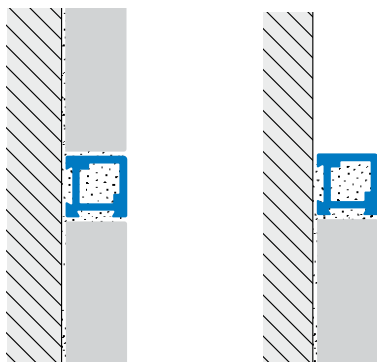

SQUAREJOLLY SJQ-A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS) offre un'adeguata protezione della parte in vista.

Con superficie anodizzata brillantata con effetto Cromato (ASB) per l'accostamento cromatico con gli accessori del bagno.

SQUARECAPSULE SJC-A* Alluminio


Capsule in alluminio per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali. Grazie alla simmetria della sezione permette l'esecuzione di ogni tipo di raccordo con un unico elemento.

	H=mm	Art.		
Materiale:	8	SJQ	80	AS/ASB
Alluminio anodizzato estruso	10	SJQ	80	AS/ASB
Finitura: Argento (AS), Brillantato Cromo (ASB)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale: Alluminio	8	SJC	80	AS/ASB
	10	SJC	100	AS/ASB
Finitura: stessa finitura SJ-A*				



listec™ LI 20-LI 22




LISTEC LI 22 è un profilo che permette di creare con rapidità effetti cromatici sulle pareti rivestite in ceramica.

LISTEC LI 22 grazie alla forma ed allo spessore di 6 mm. viene applicato con lo stesso collante per ceramica, generalmente per creare linee orizzontali sulla parete, indipendentemente dallo spessore della piastrella.

La particolare forma del listello in alluminio agevola e rende meccanicamente più performante il fissaggio.

Disponibili in diverse finiture decorative può essere coordinato con le stesse basi cromatiche di ROUNDJOLLY® e KERAJOLLY.

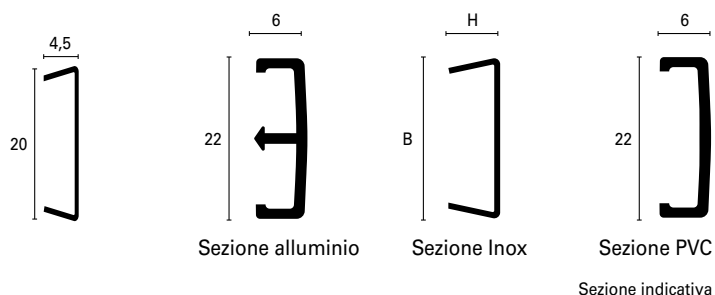

LISTEC LI 20-22 I* Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Acciaio inox, il materiale di tendenza per un sicuro ed efficace effetto decorativo. Disponibile nella versione lucida (IL) o spazzolata (IS).

	BxH	Art.			⊞
Materiale:	4,5x20	LI	20	IL/IS	
Acciaio inox AISI 304	7x22	LI	22	IL/IS	
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS)					
Lunghezza: 2,70 metri					

LISTEC LI 22 A* Alluminio anodizzato

Listello in alluminio anodizzato Argento (AS) ad effetto opaco, moderno e di tendenza, permette di creare effetti decorativi in modo economico abbinato ai rivestimenti in ceramica.

Con effetto brillantato nelle finiture Cromato (ASB) e Dorato (AOB), da abbinarsi agli accessori del bagno.

Materiale:	6x22	LI	22	AS/ASB/AOB
Alluminio anodizzato estruso				
Finitura: Argento (AS), Brillantato Cromo (ASB), Brillantato Oro (AOB)				
Lunghezza: 2,70 metri				

LISTEC LI 22 P51 Resina sintetica color massa


Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa, da utilizzarsi nei più svariati ambienti. Il particolare materiale usato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici e a piccole graffiature.

Materiale: Resintop	6x22	LI	22	P51
Colore: Nero				
Lunghezza: 2,70 metri				



listec LI 10


LISTEC LI 10 listello minimale decorativo in alluminio per rivestimenti in ceramica. La sezione si integra con i formati rettificati in gres e la profondità fissa di 8mm lo rende versatile ed adattabile ad ogni spessore di piastrelle superiore a 7mm grazie anche agli appositi spessori compensatori (vedi pag.126).



Sezione quotata scala 1:1

LISTEC LI 10:

1. Arricchisce le finiture nei bagni decorando i rivestimenti con un design moderno e minimalista.
2. Evita l'utilizzo di pezzi speciali adattandosi ad ogni finitura.
3. Con lo spessore LIA può adattarsi alle piastrelle da 10 e 12 mm.



LISTEC LI 10-A* Alluminio anodizzato

Listello in alluminio anodizzato Argento (AS), brillantato Cromo (ASB) e spazzolato Argento (ASS) permette di creare effetti decorativi in modo elegante e minimalista.



	B=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato	10	LI	10	AS/ASB/ASS
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB), Argento spazzolato (ASS)				



listec™ LI 15

LISTEC LI 15:

1. Arricchisce le finiture nei bagni decorando i rivestimenti con un design moderno.
2. Evita l'utilizzo di pezzi speciali adattandosi ad ogni finitura.
3. Velocizza migliorando la posa per un lavoro a regola d'arte evidenziando finiture di pregio.
4. Molteplici ed innovative finiture della superficie in vista.
5. Con lo spessore LIA può adattarsi alle piastrelle di spessore 10 e 12 mm.



LISTEC LI 15 A* Alluminio anodizzato

Listello in alluminio anodizzato Argento (AS), Rame (AR) e Titanio (AT) ad effetto opaco, moderno e di tendenza, permette di creare effetti decorativi in modo economico abbinato ai rivestimenti in ceramica.

La versione argento spazzolato (ASS) più sofisticata e di design.

LISTEC LI 15 A*B Alluminio brillantato


Con superficie anodizzata e poi brillantata offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio evidenziando un innovativo effetto estetico. Versione brillantato Cromo (ASB), brillantato Oro (AOB), brillantato Rame (ARB), brillantato Titanio (ATB), Argento molato brillantato (ASGB), Argento sabbato brillantato (ASXB), Champagne sabbato brillantato (ACXB), Argento spazzolato brillantato (ASSB).

LISTEC LI 15 AT* Alluminio effetto legno

Listello decorativo anodizzato con effetto legno da abbinarsi all'arredamento e pavimenti in legno. Versione Rovere sbiancato (ATRS), Wengé (ATWE), Teak (ATTK), Rovere (ATRO).

LISTEC LI 15 listello decorativo in alluminio per rivestimenti in ceramica. La particolare sezione squadrata si integra perfettamente con i nuovi formati rettificati in grès e la profondità fissa di 8 mm lo rende versatile ed adattabile ad ogni spessore di piastrelle superiore a 7 mm grazie anche agli appositi spessori compensatori (vedi pag.126).

Nello spigolo si raccorda con la serie SQUAREJOLLY, ROUNDJOLLY® o KERAJOLLY per garantire perfette finiture evitando antiestetici tagli a 45°.



Sezione quotata scala 1:1





	H=mm		Art.	
Materiale: Alluminio anodizzato estruso				AS/AR/ AT/ASS/ ASB/AOB/ ARB/ATB/ ASGB/ASXB/ ACXB/ASSB/ ATRS/ATWE/ ATTK/ATRO
Finitura: Argento (AS), Rame (AR), Titanio (AT), Argento spazzolato (ASS), Brillantato Cromo (ASB), Brillantato oro (AOB), Brillantato rame (ARB), Brillantato titanio (ATB), Argento molato brillantato (ASGB), Argento sabbato brillantato (ASXB), Champagne sabbato brillantato (ACXB), Argento spazzolato brillantato (ASSB), Rovere sbiancato (ATRS), Wengé (ATWE), Teak (ATTK), Rovere (ATRO)	15	LI	15	
Lunghezza: 2,70 metri				



listec™ LI 10 glitter

LISTEC LI 10 glitter:

1. Arricchisce le finiture nei bagni decorando i rivestimenti con un design dall'elevato valore estetico e minimalista.
2. Evita l'utilizzo di pezzi speciali adattandosi ad ogni tipo di finitura.
3. Con lo spessore LIA può adattarsi alle piastrelle da 10 e 12 mm.




LISTEC LI 10-A* Alluminio anodizzato glitter

Listello in alluminio anodizzato Argento (AGS), Carbone (AGC) e Oro (AGO) permette di creare effetti decorativi unici ed eleganti.

LISTEC LI 10 listello minimale glitterato in alluminio per rivestimenti decorativi in ceramica.

La sezione del profilo si integra con i formati rettificati in gres e la profondità fissa di 8mm lo rende versatile e adattabile ad ogni spessore di piastrelle superiore a 7mm grazie anche agli appositi spessori compensatori (vedi pag.126). Il glitter applicato sul profilo viene protetto da una speciale resinatura protettiva antigraffio ed antiurto.



Sezione quotata scala 1:1



	B=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato	10	LI	10	AGS/AGC/AGO
Finitura: Glitter argento (AGS), Glitter carbone (AGC), Glitter oro (AGO)				



listtec™ LI 15 glitter

LISTEC LI 15 glitter:

1. Arricchisce le finiture nei bagni decorando i rivestimenti con un design dall'elevato valore estetico.
2. Evita l'utilizzo di pezzi speciali adattandosi ad ogni tipo di finitura.
3. Con lo spessore LIA può adattarsi alle piastrelle da 10 e 12 mm.




LISTEC LI 15-A* Alluminio anodizzato glitter

Listello in alluminio anodizzato glitterato con finitura soft Argento (AGSS), soft Bronzo (AGSB) e soft Antracite (AGSM) permette di creare effetti decorativi unici ed eleganti.

LISTEC LI 15 listello glitterato decorativo in alluminio per rivestimenti in ceramica.

La sezione del profilo si integra con i formati rettificati in gres e la profondità fissa di 8mm lo rende versatile ed adattabile ad ogni spessore di piastrelle superiore a 7mm grazie anche agli appositi spessori compensatori (vedi pag.126). Il glitter applicato sul profilo viene protetto da una speciale resinatura protettiva antigraffio ed antiurto.



Sezione quotata scala 1:1



	B=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato	15	LI	15	AGSS/AGSB/ AGSM
Finitura: Glitter soft argento (AGSS), Glitter soft bronzo (AGSB), Glitter soft antracite (AGSM)				




listelli **LIA**



Gli spessori compensatori per listelli, sono accessori in materiale plastico, brevettati, che possono essere installati sulla serie di listelli Profilitec SpA (standard e glitter). Gli spessori sono compatibili sia per le versioni da 15 mm che 10 mm dei profili (viene spezzato ed utilizzato quello idoneo). Lo spessore ha una duplice funzione in quanto posizionato nella parte inferiore del profilo funge da compensatore da 8 mm a 9,5 mm e anche da 8 mm a 11,5 mm se utilizzato capovolto.

In questo modo è possibile adattare i listelli realizzati, con spessore 8 mm, sia con piastrelle da 10 che da 12 mm, evitando le difficili quanto non sempre ottimali compensazioni con colla che sono normalmente utilizzate per installare i profili.

Con un unico e semplice accessorio si ottiene un listello perfetto per piastrelle da 8, 10, 12 mm.



SCHEMI DI UTILIZZO:

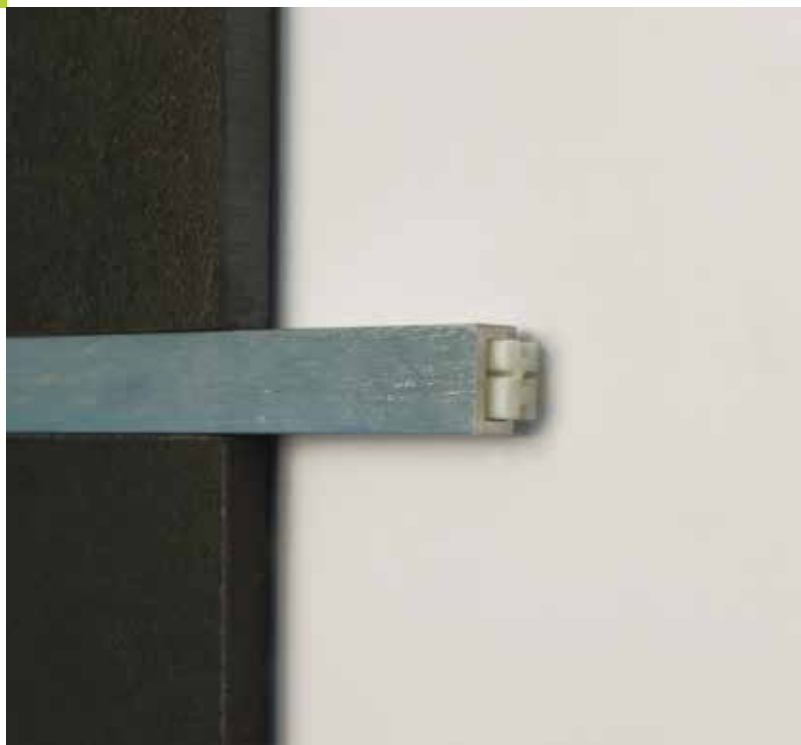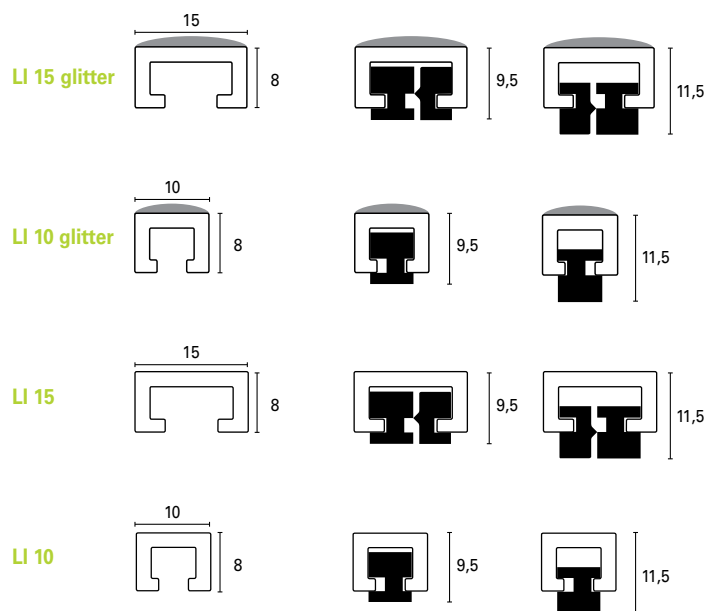

ADATTATORE SPESSORE LISTELLI – LIA 10/15


Lo spessore adattatore viene realizzato in un pezzo unico che dev'essere spezzato per essere utilizzato o con il listello di larghezza 15 mm o alternativamente con quello di larghezza 10 mm.

Una volta spezzata ed individuata la parte da utilizzare con il profilo, bisognerà utilizzare lo spessore nell'uno o nell'altro lato per ottenere la compensazione da 8 a 9,5 mm (per piastrelle da 10 mm) o da 8 a 11,5 mm (per piastrelle da 12 mm). Si consiglia di applicare uno spessore ogni 50 cm per mantenere l'allineamento lungo tutta la lunghezza del profilo.

	L	Art.		
Materiale: Polipropilene	20	LIA	10/15	
Finitura: Naturale				



appendo APP 15

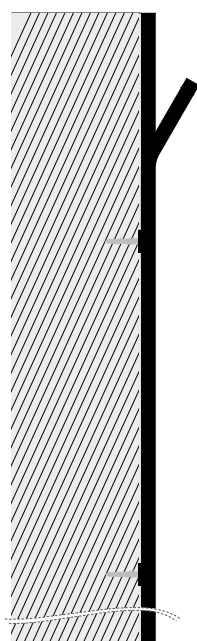

Staffe di fissaggio dall'alto
(100 - 835 - 830 - 835 - 100) (mm)

APPENDO è un innovativo listello decorativo verticale brevettato che grazie alla particolare forma consente di assolvere alla funzione di appendino. Da utilizzarsi negli ambienti bagno piastrellati dove consente di ottenere un duplice effetto decorativo e funzionale. Il listello viene fissato al muro grazie ad apposite piastre di fissaggio. Le rondelle compensatrici in dotazione possono adattare il profilo, oltre a piastrelle di spessore 8 mm, anche a piastrelle di spessore 10 e 12,5 mm.



APPENDO – APP 15 A* Alluminio estruso

APPENDO è un innovativo listello decorativo che può essere utilizzato in ambienti dove si necessita contemporaneamente di un effetto decorativo dettato da un profilo di design e della funzione di appendino o attaccapanni.

Appendo può essere utilizzato singolarmente o affiancando più profili.

Il profilo viene fornito in barre da 2,70 metri che devono essere tagliate per posizionare la parte sporgente all'altezza desiderata e utilizzando il profilo tagliato nella parte superiore a completamento della finitura.

Il profilo viene fornito con piastre di fissaggio in metallo che devono essere fissate al muro, prima dell'installazione delle piastrelle, con appositi tasselli.


Adattabile a piastrelle da 8 mm a 10/12,5 mm attraverso apposite rondelle compensatrici.

Il profilo viene fornito con superficie brillantata Cromo (ASB), Argento brillantato sabbato (ASXB), Champagne brillantato sabbato (ACXB).

	BxH	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	15x8	APP	15	ASB/ASXB/ACXB
Finitura: Brillantato cromo (ASB), Argento brillantato sabbato (ASXB), Champagne brillantato sabbato (ACXB)				
Lunghezza: 2,70 metri				




roundcorner™ RO



ROUNDCORNER è una gamma completa di profili angolari con spigolo arrotondato per la protezione della parte più esposta di ogni tipo di rivestimento. Principalmente usati nelle aree industriali, alimentari e di intenso passaggio pubblico i profili **ROUNDCORNER** sono disponibili in diversi tipi di larghezze, materiale e finiture per rispondere al meglio alle esigenze tecniche per cui sono previsti.

I profili **ROUNDCORNER** sono resi in fase produttiva autoadesivi con un particolare elastomero ad alto assorbimento degli urti, dissipando quindi parte dell'energia dovuta all'impatto. Possono essere usati anche per coprire spigoli in ceramica sbeccati o di pareti danneggiate.



Sezione Inox e Ottone



Sezione Alluminio



ROUNDCORNER RO 25 A11A Alluminio verniciato adesivo

Profilo in alluminio verniciato e preadesivizzato in unica larghezza di 25 mm. risponde sia ad esigenze tecniche di protezione sia ad esigenze estetiche, la forma arrotondata risponde alle esigenze di antinfortunistica rendendolo idoneo a qualunque ambiente compreso quello domestico.

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

	AxB	Art.		
Materiale: Alluminio verniciato estruso	25x25	RO	25	A11A
Finitura: Bianco puro				
Lunghezza: 2,70 metri				

ROUNDCORNER RO 25 A*A Alluminio anodizzato adesivo

Profilo in alluminio anodizzato e preadesivizzato in unica larghezza di 25 mm. risponde sia ad esigenze tecniche di protezione sia ad esigenze estetiche di inserimento ed utilizzo in qualunque ambiente compreso quello domestico.

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	25x25	RO	25	ASA/AOA/ ABA
Finitura: Argento (ASA), Oro (AOA), Bronzo (ABA)				
Lunghezza: 2,70 metri				

ROUNDCORNER RO-ILA Acciaio inox lucido adesivo

Paraspigoli in acciaio inox lucido con angolo arrotondato di elevate caratteristiche tecniche di resistenza, disponibile in diverse larghezze risponde alle normative di igiene e sicurezza per il settore alimentare e pubblico.

Spessore RO 25: 1 mm

Spessore RO 30 / 40 / 50: 1,2 mm

Materiale: Acciaio inox	25x25 30x30 40x40 50x50	RO RO RO RO	25 30 40 50	ILA ILA ILA ILA
Finitura: Lucida (ILA)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 25-50 mm				
Superficie con film protettivo				

ROUNDCORNER RO-OLA Ottone lucido adesivo

Paraspigolo in ottone lucido con angolo arrotondato autoadesivo assolve sia funzioni di antiurto che di inserimento estetico in ambientazioni di ogni tipo.

Spessore RO 25: 1 mm

Spessore RO 30 / 40 / 50: 1,2 mm


Materiale: Ottone laminato	25x25 30x30 40x40 50x50	RO RO RO RO	25 30 40 50	OLA OLA OLA OLA
Finitura: Lucida (OLA)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 25-50 mm				
Superficie con film protettivo				



keracorner™ CO



KERACORNER è una gamma completa di profili angolari per la protezione della parte più esposta di ogni tipo di rivestimento. Principalmente usati nelle aree industriali, alimentari e di intenso passaggio pubblico, i profili **KERACORNER** sono disponibili in diverse larghezze, tipi di materiale e finiture per rispondere al meglio alle esigenze tecniche per cui sono previsti. I profili **KERACORNER** sono resi in fase produttiva autoadesivi, con un particolare elastomero ad alto assorbimento degli urti, dissipando quindi parte dell'energia dovuta all'impatto. Possono essere usati anche per coprire spigoli in ceramica sbeccati o di pareti danneggiate.



Sezione Inox e Ottone



Sezione Alluminio



KERACORNER CO 25 A11A Alluminio verniciato adesivo

Profilo in alluminio verniciato preadesivizzato in unica larghezza di 25 mm. risponde sia ad esigenze tecniche di protezione sia ad esigenze estetiche di inserimento ed utilizzo in qualunque ambiente compreso quello domestico. Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

	AxB	Art.		
Materiale: Alluminio verniciato estruso	25x25	CO	25	A11A
Finitura: Bianco puro				
Lunghezza: 2,70 metri				

KERACORNER CO 25 A*A Alluminio anodizzato adesivo

Profilo in alluminio anodizzato e preadesivizzato in larghezza 25 mm. risponde sia ad esigenze tecniche di protezione sia ad esigenze estetiche di inserimento ed utilizzo in qualunque ambiente compreso quello domestico.

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	25x25	CO	25	ASA/AOA/ABA
Finitura: Argento (ASA), Oro (AOA), Bronzo (ABA)				
Lunghezza: 2,70 metri				

KERACORNER CO-ILA Acciaio inox adesivo

Paraspigoli in acciaio inox di elevate caratteristiche tecniche di resistenza, disponibile in diverse larghezze si inserisce in maniera ottimale in quelle situazioni in cui è richiesta una protezione duratura e garanzia di igiene. È possibile realizzare profili in acciaio AISI 304 o AISI 316. CO 30 è disponibile nella versione lucida (IL) e spazzolata (IS).

Spessore CO 25: 1 mm
Spessore CO 30 / 40 / 50: 1,2 mm

Materiale: Acciaio inox	25x25 30x30 40x40 50x50	CO CO CO CO	25 30 40 50	ILA ILA ILA ILA
Finitura: Lucida (ILA), Spazzolata (ISA)				
Lunghezza: 2,70 metri	30x30	CO	30	ISA
Larghezza: 25-50 mm				
Superficie con film protettivo				

KERACORNER CO-OLA Ottone lucido adesivo

Paraspigolo in ottone lucido autoadesivo assolve sia funzioni di antiurto che di inserimento estetico in ambientazioni di ogni tipo.

Spessore CO 25: 1 mm
Spessore CO 30 / 40 / 50: 1,2 mm

Materiale: Ottone laminato	25x25 30x30 40x40 50x50	CO CO CO CO	25 30 40 50	OLA OLA OLA OLA
Finitura: Lucida (OLA)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 25-50 mm				
Superficie con film protettivo				




sanitec™ **SB-IL**


SANITEC SB-IL è un angolare interno in acciaio inox con funzione igienica, indicato nell'industria alimentare, luoghi pubblici ed ambienti soggetti a frequenti pulizie (cucine).

Il profilo viene applicato prima della posa del pavimento e del rivestimento, perfettamente integrato nella parete.

Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra pareti o tra parete e pavimento. Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.



Sezione quotata scala 1:1
(SB 80*)



SANITEC SB-IL Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido

Profilo di raccordo interno tra due superfici piastrellate da applicare contestualmente alla posa delle piastrelle.

Assicura ottima resistenza alla corrosione, ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. Ottima resistenza meccanica.

Possibilità di personalizzare le altezze del profilo per muro o pavimento da 8 a 12,5mm. Sono disponibili i raccordi: interno (SBI*), esterno (SBE*) e triassiale (SBT*) per finire gli angoli in modo accurato ed elegante.

Cambiando il profilo SJ e gli angolari è possibile ottenere la funzione triassiale utilizzando in verticale una soluzione più minimalista ed esteticamente elegante.



	H=mm	Art.		
Materiale:	8	SB	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	SB	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	SB	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				
Materiale:		SBI		ILSET 2
Acciaio inox AISI 304		SBE		ILSET 2
Finitura: Lucida (IL)		SBT		ILSET 2
Raccordi:				
interno (SBI *)				
esterno (SBE *)				
terminale (SBT *)				




sanitec™ RS-IL


SANITEC RS-IL è un angolare interno in acciaio inox con funzione igienica, indicato nell'industria alimentare, luoghi pubblici e ambienti soggetti a frequenti pulizie (cucina).

Da applicarsi durante la posa per una finitura precisa "a filo" con il rivestimento. Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra pareti o tra parete e pavimento.

Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.



Sezione quotata scala 1:1,2
(RS 80*)



SANITEC RS-IL Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido

Profilo di raccordo interno a copertura del rivestimento esistente e a filo del pavimento in fase di posa. L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. Ottima resistenza meccanica.



Raccordi angolari interni / esterni disponibili (RSI / RSE) e con ala traforata posata a rivestimento (RSIR / RSER).

	H=mm	Art.		
Materiale:	8	RS	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	RS	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	RS	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				
Materiale:		RSI		ILSET 2
Acciaio inox AISI 304		RSE		ILSET 2
Finitura: Lucida (IL)		RSIR		ILSET 2
		RSER		ILSET 2
Ala traforata (*R)				
Raccordi:				
interno (RSI*)				
esterno (RSE*) e con				
ala traforata (*R)				



roundcorner™ RE

ROUNDCORNER è un profilo in inox arrotondato per la protezione degli spigoli esterni delle pareti piastrellate da applicarsi durante la posa per una finitura precisa "a filo" con il rivestimento. Protegge e smussa gli spigoli esterni delle pareti. Ideale negli ambienti pubblici: risponde ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie ed antinfortunistica.

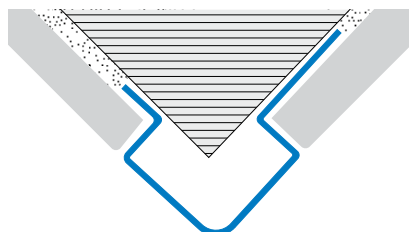

ROUNDCORNER RE-IL Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido
L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. Applicazioni consigliate: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni. Ottima resistenza meccanica.

	H=mm	Art.		
Materiale:	8	RE	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	RE	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	RE	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				





sanitec™ SB15-IL

SANITEC SB15-IL è un angolare interno in acciaio inox con funzione igienica, indicato nell'industria alimentare, luoghi pubblici e ambienti soggetti a frequenti pulizie (cucina). Da applicarsi dopo la posa.

Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra pareti o tra parete e pavimento.

Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.

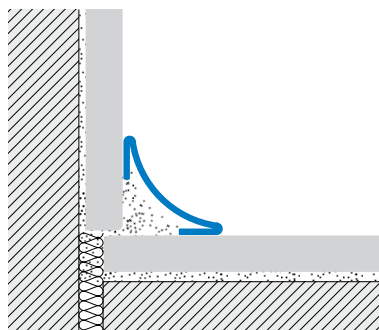

SANITEC SB15-IL Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido

Profilo di raccordo interno tra due superfici piastrellate da applicare contestualmente alla posa delle piastrelle. L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. Ottima resistenza meccanica.

	AxB	Art.		
Materiale: Acciaio inox AISI 304	15x15	SB	15	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				

N.B.: Non dispone di raccordi.




coflex™ CR

Clip system, permette di ottenere ogni altezza partendo da un unico modulo base, con evidenti risparmi di materiale.

Si possono realizzare con l'accoppiamento differenti altezze sia nel lato del pavimento che nel lato del rivestimento che non sempre sono dello stesso spessore (es. pavimento 12,5 mm. rivestimento 8 mm.).

Si possono usare come aggiuntivi anche spezzoni di profili serie KJ già utilizzati parzialmente come jolly.

Es. di accoppiamento: se lo spessore della piastrella è di 10 mm. utilizzare il profilo KERAJOLLY KJ - h 8 mm (pag. 111) in quanto l'accoppiamento con il modulo base CR incrementa lo spessore di 2 mm. riportando il profilo assemblato all'altezza corretta di 10 mm.



COFLEX CR 16 P* Resina sintetica coestrusa

Profilo base in coestruso sintetico con parte in vista arrotondata in color massa morbido di diversi colori.

Fornito separato dai moduli aggiuntivi in quanto necessitano di definizione di altezza.


COFLEX CR Raccordi di derivazione

Tappi terminali, raccordi interni, esterni e triassiali in resina sintetica nelle stesse colorazioni, per realizzare giunzioni perfette a due o tre vie o chiudere il profilo in modo adeguato e preciso.



La serie brevettata **COFLEX CR** ottimizza l'esecuzione di connessioni angolari tra pavimenti e rivestimenti garantendo la dovuta dilatazione, realizzando un raccordo igienico per la pulizia e creando un taglio acustico per interrompere la propagazione dei rumori tra strutture contigue.

COFLEX CR si compone di un modulo base in coestrusione rigido/morbido Art. CR 16 e da moduli aggiuntivi Art. serie KJ che si innestano all'interno del modulo base, realizzando l'altezza richiesta dallo spessore della piastrella garantendo il perfetto fissaggio con il rivestimento.



Sezione quotata scala 1:1



	Colore	Art.		
Materiale:	11= Bianco puro	CR	16	P11
Resinflex + Resinil	23= Grigio cemento	CR	16	P23
Raggio: 16mm	32= Beige scuro	CR	16	P32
Lunghezza: 2,70 metri				

	Descrizione	Art.	
Materiale: Polipropilene	Angolo interno	CRI	+ colore
	Angolo esterno	CRE	+ colore
	Raccordo triassiale	CRT	+ colore
	Tappo terminale	CRF	+ colore




sanitecTM ER

SANITEC ER è un angolare interno in resina sintetica con funzione igienica, indicato nell'industria alimentare, luoghi pubblici e ambienti soggetti a frequenti pulizie (cucina).


Il profilo viene applicato prima della posa del pavimento e del rivestimento, perfettamente integrato nella parete.

Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra pareti o tra parete e pavimento.

Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.



Sezione quotata scala 1:1

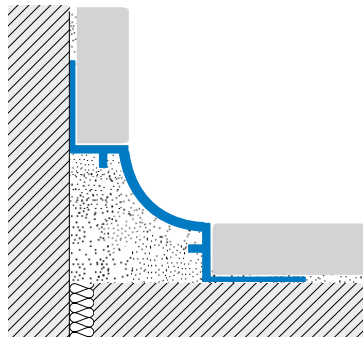

SANITEC ER Resina sintetica color massa Resinil

Profilo di raccordo interno tra due superfici piastrellate da applicare contestualmente alla posa delle piastrelle.

Il materiale utilizzato con l'aggiunta di stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici diluiti e a piccole graffiature.

Disponibili raccordo angolo interno ERI, raccordo angolo esterno ERE, tappo terminale ERF, raccordo triassiale ERT.

	H=mm		Art.	
Materiale: Resina	9 11	ER ER	9 11	P11/P22 P11/P22
Finitura: P11 (bianco), P22 (grigio)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				

	Descrizione	Art.	
	Angolo interno	ERI	P11/P22 SET
	Angolo esterno	ERE	P11/P22 SET
	Raccordo triassiale	ERT	P11/P22 SET
	Tappo terminale	ERF	P11/P22 SET






sanitec™ IC

SANITEC IC è una linea di profili nata per l'esecuzione di raccordi igienici tra pavimento e rivestimento o tra due pareti, in particolare nel settore ospedaliero, chimico ed alimentare. Ideati per applicazioni su superfici già esistenti, quindi utilizzabili per ristrutturazioni e messa a norma di edifici pubblici costruiti precedentemente, perché rispondenti alle normative vigenti. I bordi esterni sagomati garantiscono una perfetta adesione del profilo al supporto.

La versione H 60 funge anche da battiscopa.

Si consiglia l'applicazione con ns. collante specifico.

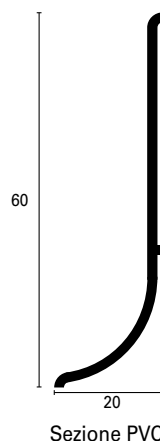

SANITEC IC-ILN Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido

L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

Applicazioni consigliate: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni. Ottima resistenza meccanica.

IC 25: raccordi angolari interni / esterni / triassiali disponibili. Cod. ICI / ICE / ICT

	BxH	Art.		
Materiale: Acciaio inox AISI 304	25x25	IC	25	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				

SANITEC IC 60 P 11 Resina sintetica

Profilo in resina sintetica colorato nell'intera massa, da utilizzarsi nei più svariati ambienti. Il particolare materiale utilizzato con l'aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici diluiti e a piccole graffiature.


	BxH	IC	60	P11
Materiale: Resintop	20x60			
Colore: Bianco puro				
Lunghezza: 2,70 metri				




interjolly™ IJ

INTERJOLLY ottimizza l'esecuzione di connessioni angolari tra pavimenti e rivestimenti, garantendo al tempo stesso la dovuta dilatazione negli angoli interni ad una struttura contigua.


Profilo con aletta traforata per applicazione sotto al rivestimento piastrellato. Serve a raccordare le pareti con la vasca da bagno o il piatto doccia, evitando le inestetiche fughe a vista in silicone che con il tempo ingialliscono e si deteriorano fornendo una superficie a vista arrotondata e facilmente pulibile.



Sezione Inox



Sezione PVC



INTERJOLLY IJ-P* Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa, da utilizzarsi nei più svariati ambienti. Il particolare materiale usato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici diluiti e a piccole graffiature.

	Colore		H=7,5mm	
Materiale: Resintop Lunghezza: 2,70 metri	11= Bianco puro	IJ	75	P11
	12= Bianco	IJ	75	P12
	22= Grigio pastello	IJ	75	P22
	31= Beige bahama	IJ	75	P31

	Colore		H=9,5mm	
Materiale: Resintop Lunghezza: 2,70 metri	11= Bianco puro	IJ	95	P11
	12= Bianco	IJ	95	P12
	22= Grigio pastello	IJ	95	P22
	31= Beige bahama	IJ	95	P31

INTERJOLLY IJ-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301


L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. Applicazioni consigliate: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

	H=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	8	IJ	80	IL
	10	IJ	100	IL
Finitura: Semi-lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				



sanitec™ SB


Sguscie igieniche tra parete e parete e tra parete e pavimento.
Raccordi tra la parete e la vasca da bagno, il piatto doccia o il piano cucina.
I siliconi che vengono normalmente impiegati perdono le loro proprietà antimuffa a distanza di pochi mesi producendo antiestetici aloni o macchie.
I profili in PVC e metallo, forniti autoadesivi o facilmente applicabili con silicone sui rivestimenti, migliorano o ripristinano l'aspetto degli angoli, rendendoli più igienici.



SANITEC SB 20 A* All. verniciato adesivo / All. anodizzato argento

Profili in alluminio verniciato o anodizzato argento.
Buone caratteristiche anti ossidazione, e di resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici.
Disponibile anche non adesivo (A*N).


Sezione quotata scala 1:1



	AxB	Art.		Ades.	Non Ades.
Materiale: Alluminio verniciato estruso / Alluminio anodizzato estruso	12x14 12x14	SB	20	A11A ASA	A11N ASN
Finitura: Bianco puro / Argento					
Lunghezza: 2,70 metri					

SANITEC SB 24 P 11 Resina sintetica

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa, da utilizzarsi nei più svariati ambienti. Particolarmente indicati per vasche in resina.
Le alette laterali trasparenti in PVC morbido garantiscono un'ottima adesione al supporto.




	AxB	Art.		
Materiale: Resintop	11x11	SB	24	P11
Colori: Bianco con i due bordi esterni trasparenti				
Lunghezza: 2,70 metri				

SANITEC SB 30 P* Resina sintetica

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa, da utilizzarsi nei più svariati ambienti.
Il particolare materiale usato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici e a piccole graffiature.

Raccordi angolari interni / esterni / giunzioni / tappi in Polipropilene
Cod. SBI 30 P* / SBE 30 P* / SBG 30 P* / SBF 30 P*





	AxB	Art.		
Materiale: Resintop	20x20 20x20 20x20	SB	30	P11 P22 P30
Colori: Bianco puro / Grigio chiaro / Beige				
Lunghezza: 2,70 metri				



sanitec™ SB

Le moderne vasche e piatti doccia sono costruite in un particolare materiale termoformabile, il metacrilato.
Realizzare un profilo con lo stesso tipo di materiale permette una perfetta integrazione della finitura del perimetro tra vasca e profilo.
Raccordi interni e terminali sono disponibili all'interno del Kit che permette di realizzare il completamento di una vasca a contatto con la muratura anche su tre lati.



SANITEC SB Metacrilato

Profilo di raccordo per bordi vasca e piatti doccia in metacrilato colore bianco.
1 kit contiene: 2 profili in lunghezza 195 cm, 2 angoli interni, 1 tappo destro e 1 tappo sinistro


	AxB	Art.		
Materiale: Metacrilato	13x11	SB	18	P11
Fornito in Kit				







sanitec™ SB

SANITEC SB 12 è un profilo di raccordo tra due rivestimenti o tra pavimento e rivestimento in alluminio anodizzato argento o brillantato cromo. Il profilo si presta nell'utilizzo sia nelle docce che per i piani cucina sostituendosi ai comuni siliconi solitamente utilizzati in queste situazioni. **SANITEC SB** offre un risultato dal design minimale e decorativo garantendo una perfetta igiene.



Sezione quotata scala 1:1

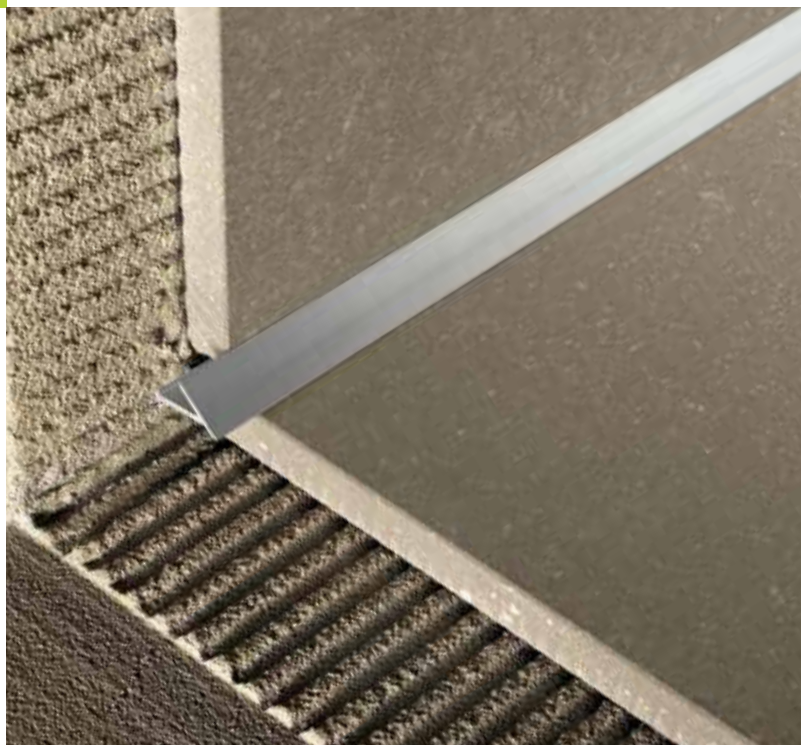

SANITEC SB 12 AS Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio. Con superficie anodizzata brillantata con effetto Cromato (ASB) per l'accostamento cromatico con gli accessori del bagno.

	AxB	Art.		
Materiale:	12x15	SB	12	AS
Alluminio anodizzato estruso	12x15	SB	12	ASB
Finitura: Argento (AS), Brillantato Cromo (ASB)				
Lunghezza: 2,70 metri				







Profili e giunti di dilatazione

Assestamenti della struttura, dilatazioni e compressioni dovuti ad escursione termica, ritiri e flessioni strutturali sono elementi che creano nella pavimentazione continui movimenti e sollecitazioni che generano spesso problemi di fessurazione o prematuro distacco del rivestimento.

È opportuno quindi prevedere in fase di posa un adeguato reticolo di giunti di dilatazione, scegliendo il tipo di giunto e la sua ubicazione in considerazione dei carichi e delle sollecitazioni a cui saranno sottoposti i rivestimenti e i diversi coefficienti di dilatazione lineare termo-igrometrico dell'allettamento e delle piastrelle e le possibili interazioni tra materiali diversi. Il frazionamento della superficie e del massetto sottostante è infatti determinante per garantire una posa a regola d'arte sia nel metodo a colla che tradizionale. Prevedete sempre un giunto:

- In corrispondenza di un cambiamento del materiale di supporto e/o delle riprese di getto.
- In corrispondenza di discontinuità pre-esistenti nel sottofondo, come giunti di dilatazione strutturali e blocchi diversi di massetto.
- In corrispondenza di elementi fissi come colonne e porte.
- In corrispondenza di variazioni nella direzione di posa.
- Nei punti dove la superficie piastrellata incontra le pareti o degli elementi contenitivi. I moduli risultanti dovrebbero essere più regolari possibili.

In linea generale la proporzione tra i due lati non dovrebbe superare 2:1.

Articolo		Utilizzo	Pag.
Coflex	CE	frazionamento posa a colla	144
Coflex	CA	frazionamento posa a colla	145
Coflex	CAJ	dilatazione invisibile	146
Coflex	CTL	dilatazione levigabile	147
Coflex	CB	dilatazione intercambiabile	148
Coflex	CBL	dilatazione intercambiabile	149
Coflex	CK	tecniche metallo	150
Coflex	CKM	metallo per massetto	151
Coflex	CMB	modulare per massetto	152
Coflex	CM	modulare posa a malta	153
Coflex	CF	frazionamento posa a malta	154
Coflex	CD	modulare posa a malta	155
Coflex	CTM	frazionamento levigabile	156
Coflex	CR	angolare	157
Jointec	GE	strutturale	158
Jointec	GR	strutturale	159
Jointec	GRM	strutt. elevato assorbimento	160
Jointec	GM	strutturale modulare	161
Jointec	GAL	strutturale pavimento	162
Jointec	GA	strutturale pavimento	163
Jointec	GALP	strutturale pavimento-parete	164
Jointec	GAP	strutturale pavimento-parete	165
Jointec	GH	strutturale carrabile	166
Jointec	GW	strutturale tenuta idraulica	167
Jointec	GS	dilatazione sismico	168
Jointec	P	perimetrali modulare	169
Jointec	GD	coprigiunto	170
Jointec	GDM	coprigiunto elevato assorb.	171
Jointec	GAD	coprigiunto pavimento	172
Jointec	GADP	coprigiunto parete	173
Coprtec	CPM	giunto modulare	174
Coprtec	CP	coprigiunto modulare	175
Jointec	GC	pavimenti cemento	176
Jointec	GT	pavimenti industriali	178
Jointec	GI-GIL	inserti	179

04_



coflex™ CE


Giunti di frazionamento per posa a colla in materiale sintetico. Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole. Il giunto **COFLEX CE** deve essere dimensionato a seconda dello spessore della piastrella e non deve in nessun caso sporgere dalla superficie del rivestimento ma deve essere inferiore di $0,5 \div 1$ mm.

La posa avviene con lo stesso collante usato per il rivestimento.

Idonei esclusivamente per traffico pedonale: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento. In coincidenza con il giunto di rivestimento deve essere frazionata anche la caldana.

Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.

Moduli suggeriti: 16 m^2 (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili.



Sezione quotata scala 1:1
(CE 90*)



COFLEX CE-P* Resina sintetica

Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.



	H=mm	Art.		
Materiale: PVC	7	CE	70	P10/P23
	9	CE	90	P10/P23
	11	CE	110	P10/P23
Variante colore interno: Trasparente (P10), Grigio cemento (P23)	13	CE	130	P10/P23
	15	CE	150	P10/P23
Lunghezza: 2,70 metri				



coflex™ CA

INSTALLAZIONE:

- Scegliere un giunto di altezza esattamente uguale allo spessore della piastrella. Il giunto non deve in nessun caso sporgere dalla superficie del rivestimento ma deve essere inferiore di $0,5 \div 1$ mm.
- Applicare l'adesivo normalmente con il frattone.
- Posizionare il giunto in corrispondenza del giunto esistente a livello del massetto (qualora non esistente, tagliare il massetto per almeno $2/3$ del suo spessore).
- Procedere con la posa delle piastrelle lungo le flange del giunto, portandole a livello del profilo, avendo cura che quest'ultime siano solidamente ancorate ed affondate nel collante.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.



COFLEX CA-P* Resina sintetica coestrusa


Profili in materiale sintetico dalle elevate caratteristiche tecniche in termini di elasticità, di durata, di resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Disponibile in diversi colori, possono trovare un abbinamento cromatico sia con le giunzioni delle fughe sia con il materiale usato per il rivestimento. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.



Giunti di frazionamento per posa a colla in materiale sintetico co-estruso, con una parte in vista morbida e flangia di fissaggio più rigida. Ideata per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole. La plastica morbida è sufficientemente resistente alla maggior parte degli agenti chimici presenti al momento della posa, all'usura, al tempo e ai raggi UV.

Mantengono sempre una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri. Idonei per uso interno ed esterno: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.

Moduli suggeriti: 16 m^2 (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1
(CA 100*)




	H=mm	Art.		
Materiale:	6	CA	60	P11/P23/P32/P51
Resinflex + Resinil	8	CA	80	P11/P23/P32/P51
	10	CA	100	P11/P23/P32/P51
Colore*: Bianco puro (P11),	12,5	CA	125	P11/P23/P32/P51
Grigio cemento (P23),	15	CA	150	P11/P23/P32/P51
Beige (P32), Nero (P51)	20	CA	200	P11/P23/P32/P51
Lunghezza: 2,70 metri				



coflex™ CAJ

INSTALLAZIONE:

- Scegliere un giunto di altezza esattamente uguale allo spessore della piastrella. Il giunto non deve in nessun caso sporgere dalla superficie del rivestimento ma deve essere inferiore di $0,5 \div 1$ mm.
- Applicare l'adesivo normalmente con il frattone.
- Posizionare il giunto in corrispondenza del giunto esistente a livello del massetto (qualora non esistente, tagliare il massetto per almeno $2/3$ del suo spessore).
- Procedere con la posa delle piastrelle lungo le flange del giunto, portandole a livello del profilo, avendo cura che quest'ultime siano solidamente ancorate ed affondate nel collante.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra fra piastrella e profilo.

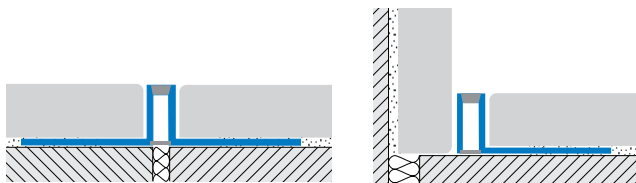

COFLEX CAJ-P* Resina sintetica coestrusa

Profili in materiale sintetico dalle elevate caratteristiche tecniche in termini di elasticità, di durata, di resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Disponibile in diversi colori, possono trovare un abbinamento cromatico sia con le giunzioni delle fughe sia con il materiale usato per il rivestimento. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.



COFLEX CAJP-P23 Giunto perimetrale in resina sintetica

Profili in materiale sintetico per giunzioni perimetrali. Si adatta a qualunque rivestimento, in particolare a contatto con infissi, soglie e strutture fisse perimetrali.





Giunto di dilatazione "invisibile".

Offre il vantaggio di essere poco evidente e di confondersi quasi con la fuga. È estremamente elastico e comprimibile e ne viene consigliato l'utilizzo per la maggior parte dei pavimenti ceramici.

Realizzato in materiale sintetico co-estruso, con una parte in vista morbida e flangia di fissaggio più rigida. Ideata per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole.

La plastica è sufficientemente resistente alla maggior parte degli agenti chimici presenti al momento della posa, all'usura, al tempo e ai raggi UV. Mantengono sempre una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri. Idonei per uso interno ed esterno: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.

Moduli suggeriti: 16 m^2 (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1
(CAJ 100*)



	H=mm		Art.	
Materiale:	4,5	CAJ	45	P11/P23/P32/P51
Resinflex + Resinil	6	CAJ	60	P11/P23/P32/P51
Colore*: Bianco puro (P11),	8	CAJ	80	P11/P23/P32/P51
Grigio cemento (P23),	10	CAJ	100	P11/P23/P32/P51
Beige scuro (P32),	12,5	CAJ	125	P11/P23/P32/P51
Nero (P51)				
Lunghezza: 2,70 metri				
linea "sottile"				

Materiale:	4,5	CAJP	45	P23
Resinflex + Resinil	6	CAJP	60	P23
Colore:	8	CAJP	80	P23
Grigio cemento (P23)	10	CAJP	100	P23
	12,5	CAJP	125	P23
Lunghezza: 2,70 metri				
linea "sottile"				



coflex™ CTL



COFLEX CTL-AN* Alluminio naturale + Inserto levigabile

Impieghi tipici sono le concessionarie di auto e le officine.

È il materiale più utilizzato perché combina le caratteristiche di protezione degli spigoli e di resistenza con un look moderno. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche importanti è preferibile l'utilizzo della serie in ottone od acciaio inox.



COFLEX CTL-ON* Ottone + Inserto levigabile

Elevata resistenza alle sostanze chimiche e agli impatti meccanici.

Adatto per uso interno ed esterno. Tipiche applicazioni sono progetti pubblici e aree ricreative di livello elevato dove si preferisce l'utilizzo di materiali più classici e tradizionali.



COFLEX CTL-IL* Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 + Inserto levigabile

Profilato a freddo da acciaio tipo AISI 304.

Consigliato per settore alimentare, ospedaliero e cucine.

Progetti tipici: cucine, ristoranti, mense, magazzini e fabbriche, data le ottime caratteristiche di resistenza meccanica.

Ideale anche per progetti in cui si richieda un look moderno. Utilizzabile sia all'esterno che all'interno. Buona resistenza alla corrosione.




Giunto di dilatazione in metallo con inserto levigabile, molto resistente al passaggio di carichi.

Ideale per il grès porcellanato, nei centri commerciali ed in tutte le grandi superfici. Valido con il marmo per la levigabilità.

Grazie agli angoli in metallo protegge i maggiori danni ai bordi delle piastrelle, che sono particolarmente esposti agli stress meccanici e possono facilmente creparsi e sbeccarsi in presenza di traffico intenso pedonale e di autovetture. Le ali laterali metalliche sono state disegnate in maniera da assorbire e distribuire i carichi e le tensioni incidenti sulla superficie piastrellata. La zona di dilatazione ha una durezza di ottimo compromesso tra i requisiti di flessibilità e resistenza.

Moduli suggeriti: 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1
(CTL 150*)



	H=mm		Art.	
Materiale: Alluminio	8	CTL	80	AN 51/23/32
	10	CTL	100	AN 51/23/32
	12,5	CTL	125	AN 51/23/32
Finitura: Naturale (AN)	15	CTL	150	AN 51/23/32
	20	CTL	200	AN 51/23/32
	25	CTL	250	AN 51/23/32
Interno: EPDM Nero (51), Grigio cemento (23), Beige (32)	30	CTL	300	AN 51/23/32
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale: Ottone	8	CTL	80	ON 51/23/32
	10	CTL	100	ON 51/23/32
	12,5	CTL	125	ON 51/23/32
Finitura: Naturale (ON)	15	CTL	150	ON 51/23/32
	20	CTL	200	ON 51/23/32
	25	CTL	250	ON 51/23/32
Interno: EPDM Nero (51), Grigio cemento (23), Beige (32)	30	CTL	300	ON 51/23/32
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale: Acciaio inox AISI 304	8	CTL	80	IL 51/23/32
	10	CTL	100	IL 51/23/32
	12,5	CTL	125	IL 51/23/32
Finitura: Semi-lucida (IL)	15	CTL	150	IL 51/23/32
	20	CTL	200	IL 51/23/32
	25	CTL	250	IL 51/23/32
Interno: EPDM Nero (51), Grigio cemento (23), Beige (32)	30	CTL	300	IL 51/23/32
Lunghezza: 2,70 metri				




coflex™ CB

COFLEX CB è composto da due profili gemelli in metallo accoppiati con una guarnizione in materiale sintetico coestruso.


I profili in metallo con cava a coda di rondine brevettata sono progettati per incrementare la resistenza dei bordi della piastrella se sottoposti a carichi. L'inserto sintetico compensa efficacemente i movimenti della superficie piastrellata. **COFLEX CB** è indicato per sopportare carichi distribuiti.

Anche in questo caso scegliere lo spessore corrispondente alla piastrella impiegata, il profilo non deve in nessun caso sporgere dalla superficie di rivestimento ma deve essere inferiore di ca 0,5 ÷ 1 mm.

Moduli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

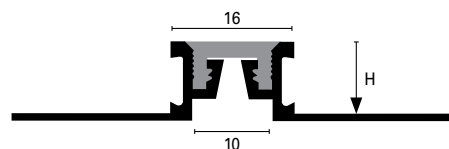

Sezione quotata scala 1:1
(CB 100*)



COFLEX CB-AN* Alluminio + Inserto sintetico

I profili in alluminio sono consigliati per l'impiego in ambienti interni ed offrono protezione limitata agli impatti meccanici.



	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	8	CB	80	AN 23/51
	10	CB	100	AN 23/51
	12,5	CB	125	AN 23/51
	15	CB	150	AN 23/51
Finitura: Naturale (AN)	20	CB	200	AN 23/51
Inserto*: Resinil + Resinflex Grigio cemento (23), Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				

COFLEX CB-ON* Ottone + Inserto sintetico

L'ottone offre caratteristiche di elevata resistenza agli impatti meccanici ed agli agenti chimici. Adatto per uso interno ed esterno.

Finitura classica di ottimo impatto visivo.



Materiale: Ottone estruso	8	CB	80	ON 23/51
	10	CB	100	ON 23/51
	12,5	CB	125	ON 23/51
	15	CB	150	ON 23/51
Finitura: Naturale (ON)	20	CB	200	ON 23/51
Inserto*: Resinil + Resinflex Grigio cemento (23), Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				

COFLEX CBI 10 P* Inserto sintetico di ricambio

Realizzato in morbida resina sintetica coestrusa, l'inserto può essere facilmente sostituito qualora nel tempo risultasse usurato, facendo leva lungo le estremità del profilo metallico.

	Colore	Art.		
Materiale: Resinil + Resinflex	23 / 51	CBI	10	P23/P51
Inserto*: Resinil + Resinflex Grigio cemento (23), Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				




coflex™ CBL



COFLEX CBL è composto da due profili gemelli in metallo con cava a coda di rondine brevettata accoppiati con una guarnizione in materiale sintetico coestruso. I profili in metallo sono progettati per incrementare la resistenza dei bordi della piastrella se sottoposti a carichi.

L'inserto sintetico compensa efficacemente i movimenti della superficie piastrellata. **COFLEX CBL** è indicato per sopportare carichi distribuiti. Anche in questo caso scegliere lo spessore corrispondente alla piastrella impiegata, il profilo non deve in nessun caso sporgere dalla superficie di rivestimento ma deve essere inferiore di ca 0,5 ÷ 1 mm.

Modelli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

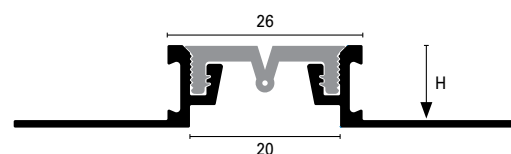

Sezione quotata scala 1:1
(CBL 100*)



COFLEX CBL-AN* Alluminio + Inserto sintetico

I profili in alluminio sono consigliati per l'impiego in ambienti interni ed offrono protezione limitata agli impatti meccanici.



	H=mm		Art.	
Materiale: Alluminio estruso	8	CBL	80	AN 23/51
	10	CBL	100	AN 23/51
	12,5	CBL	125	AN 23/51
	15	CBL	150	AN 23/51
Finitura: Naturale (AN)	20	CBL	200	AN 23/51
Inserto*: Resinil + Resinflex				
Grigio cemento (23),				
Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				

COFLEX CBL-ON* Ottone + Inserto sintetico

L'ottone offre caratteristiche di elevata resistenza agli impatti meccanici ed agli agenti chimici con un ottimo effetto estetico. Adatto per uso interno ed esterno. Finitura classica di ottimo impatto visivo.



Materiale: Ottone estruso	8	CBL	80	ON 23/51
	10	CBL	100	ON 23/51
	12,5	CBL	125	ON 23/51
	15	CBL	150	ON 23/51
Finitura: Naturale (ON)	20	CBL	200	ON 23/51
Inserto*: Resinil + Resinflex				
Grigio cemento (23),				
Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				

COFLEX CBI 20 P* Inserto sintetico di ricambio


Realizzato in morbida resina sintetica coestrusa, l'inserto può essere facilmente sostituito qualora nel tempo risultasse usurato, facendo leva lungo le estremità del profilo metallico.

	Colore		Art.	
Materiale: Resinil + Resinflex	23 / 51	CBI	20	P23/P51
Inserto*: Grigio cemento (23),				
Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				



coflex™ CK

Giunti tecnici di dilatazione in metallo a scorrimento per posa a colla. Offrono caratteristiche di elevata resistenza ai carichi e di durata nel tempo, assicurando sempre un gradevole impatto visivo. Compensano dilatazioni e contrazioni dei pavimenti adiacenti grazie allo scorrimento delle due parti metalliche una nell'altra per ± 2 mm. Forniti già assemblati in posizione "neutra" e mantenuti nella giusta posizione grazie alla guarnizione di collegamento elastico nella parte inferiore. Moduli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1
(CK 100*)



COFLEX CK-ON Ottone naturale

L'ottone offre caratteristiche di elevata resistenza agli impatti meccanici ed agli agenti chimici. Adatto per uso interno ed esterno. Finitura classica di ottimo impatto visivo. Rimanendo a contatto con l'umidità e agenti chimici l'ottone può ossidarsi, è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.



	H=mm	Art.		
Materiale: Ottone estruso	10 12,5	CK CK	100 125	ON ON
Finitura: Naturale (ON)				
Lunghezza: 2,70 metri				

COFLEX CK-AN Alluminio naturale

I profili in alluminio sono consigliati per l'impiego in ambienti interni ed offrono protezione limitata agli impatti meccanici.




	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	10 12,5	CK CK	100 125	AN AN
Finitura: Naturale (AN)				
Lunghezza: 2,70 metri				



coflex™ CKM

INSTALLAZIONE:

- Accoppiare le due ali con l'apposita schiuma distanziatrice biadesiva immediatamente prima della posa
- Posizionare il giunto nel massetto.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.

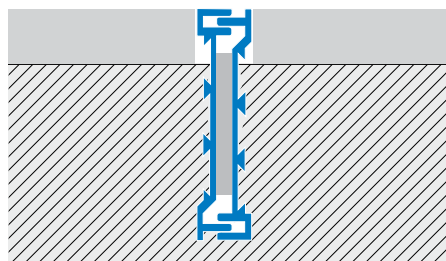

COFLEX CKM 450 ON Ottone naturale

Profili estrusi di ottone. Elevata resistenza alle sostanze chimiche e agli impatti meccanici. Adatto per uso interno ed esterno.

Tipiche applicazioni sono progetti pubblici e aree ricreative di livello elevato dove si preferisce l'utilizzo di materiali più classici e tradizionali.



COFLEX CKM 450 AN Alluminio naturale

Profilo estruso in alluminio.

Combina le caratteristiche di dilatazione con un look moderno. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche importanti è preferibile l'utilizzo della serie in ottone.




Giunti tecnici di dilatazione in metallo per posa a malta a scorrimento. Offrono caratteristiche di elevata resistenza ai carichi e di durata nel tempo, assicurando sempre un gradevole impatto visivo. Compensano dilatazioni e contrazioni dei pavimenti adiacenti grazie allo scorrimento delle due parti metalliche una nell'altra per ± 2 mm. Profilo completo non assemblato.

Assemblare gomma-schiuma solo prima della posa.

Moduli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili.

Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1




	H=mm	Art.		
	45	CKM	450	ON
Materiale: Ottone estruso				
Finitura: Naturale (ON)				
Lunghezza: 2,70 metri				

	H=mm	Art.		
	45	CKM	450	AN
Materiale: Alluminio estruso				
Finitura: Naturale (AN)				
Lunghezza: 2,70 metri				



coflex™ CMB

Le parti laterali del modulo di base sono in RESINIL, mentre quelle di collegamento sono realizzate in resina sintetica morbida RESINFLEX. Grazie al sistema modulare ad incastro e all'utilizzo delle relative prolunghe, consente il raggiungimento di altezze teoricamente infinite, partendo da un'altezza minima di 30 mm, con intervalli di 15-20 mm. In corrispondenza del frazionamento eseguito a livello del massetto è sempre necessario prevedere un giunto anche a livello del rivestimento tipo "COFLEX CA" per evitare l'accumulo di tensioni sulla superficie lungo il taglio sottostante, con conseguenti fessurazioni del pavimento.

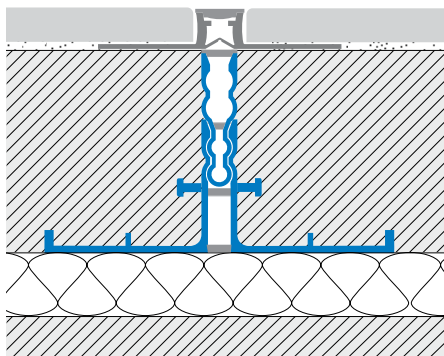


COFLEX CMB-P23 Resina sintetica modulare

La plastica morbida è sufficientemente resistente alla maggior parte degli agenti chimici presenti al momento della posa, all'usura, al tempo e ai raggi UV. Mantiene una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri. Idonei per uso interno ed esterno. Offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.


Base, modulo CM e prolunga vendibili anche separatamente. Articolo CM descrizione a pagina 153.



Giunto modulare per massetto costituito da profilo in RESINIL con base allargata, e dai profili in resina sintetica co-estrusa che si inseriscono all'interno del modulo base realizzando l'altezza voluta per l'esecuzione del massetto. Creato per frazionare adeguatamente il massetto, secondo gli intervalli regolari minimi previsti dal progetto e nelle riprese di getto dei sottofondi. Funge anche da cassero, perché le ali allargate del modulo di base ne agevolano il posizionamento in quota.

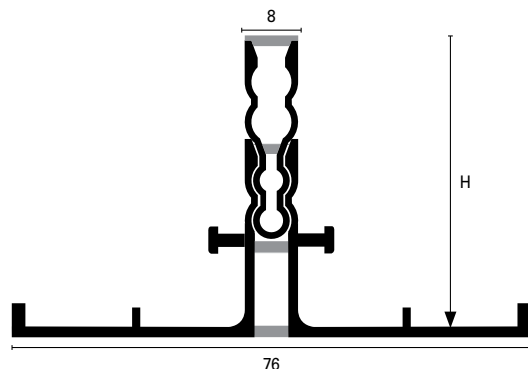

Sezione quotata scala 1:1

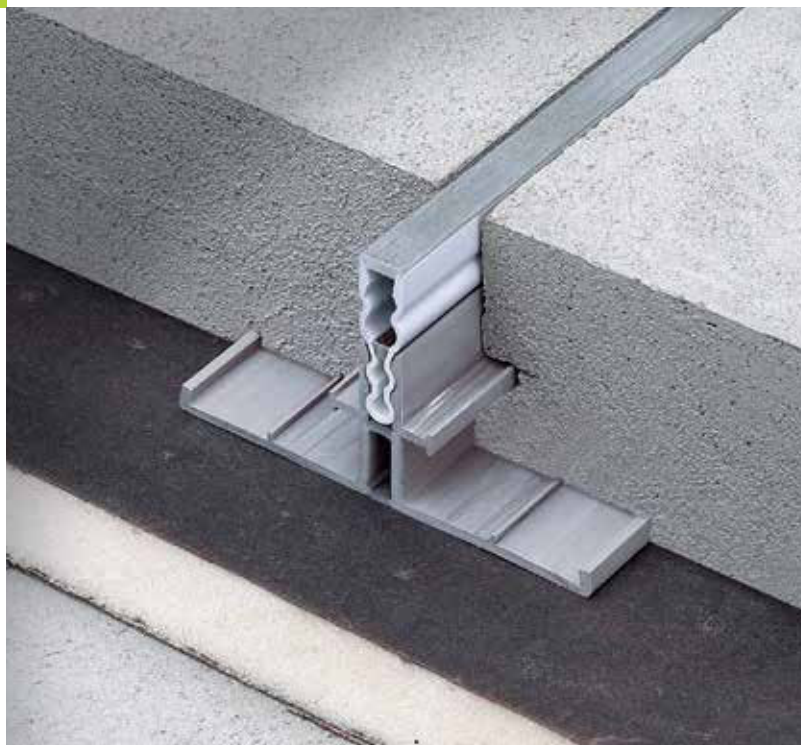


	H=mm	Art.		
Materiale:	30	CMB	300	P- Base aperta
Resinflex + Resinil	30	CMB	300	P23 Base chiusa
Colore:	45	CMB	450	P23 Base+Modulo+CM
Grigio cemento (P23)	60	CMB	600	P23 Base+Prolunga+CM
Lunghezza: 2,70 metri				



coflex™ CM

INSTALLAZIONE:


- Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto leggermente sporgente.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.

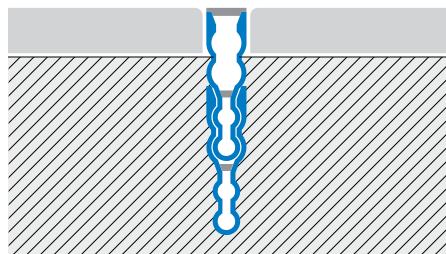

La serie **COFLEX CM** per posa a malta è un sistema modulare che permette la realizzazione di giunti con altezza corrispondente allo spessore della caldana + rivestimento ceramico.

Tale flessibilità esecutiva si realizza tramite due profili in materiale sintetico coestruso, il primo chiuso nella parte superiore con materiale plastificato morbido (parte in vista colormassa) che funge da modulo base CM 300 P, il secondo composto da un profilo gemello, aperto nella parte superiore, che accoppiato con il modulo base funge da prolunga CM 200 P.

Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1



COFLEX CM-P* Resina sintetica modulare

La plastica morbida è sufficientemente resistente alla maggior parte degli agenti chimici presenti al momento della posa, all'usura, al tempo e ai raggi UV. Mantiene una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri. Idonei per uso interno ed esterno ma esclusivamente per traffico pedonale e carrabile: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.

L'accoppiamento delle prolunghie è teoricamente infinito, permette quindi di ottenere lo spessore necessario al frazionamento dell'intero massetto.

La prolunga incrementa l'altezza del giunto assemblato di 20 mm con il primo scatto, 15 mm con il secondo.



	H=mm	Art.		
Materiale:	30	CM	300	P23
Resinflex + Resinil	30	CM	300	P51
Colore:	30	CM	300	P61
Grigio cemento (P23), Nero (P51), Rosso Klinker (P61)				
Lunghezza: 2,70 metri				


	H=mm	Descrizione	Art.		
	15 ÷ 20	Prolunga modulare	CM	200	P



coflexTM CF

INSTALLAZIONE:

- Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto leggermente sporgente.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.



COFLEX CF-P* Resina sintetica coestrusa


Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.



Giunti di frazionamento in materiale sintetico per posa a malta. Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole, offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.

Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.

Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1




	H=mm	Art.		
Materiale: PVC	23	CF	230	P10/P23
	35	CF	350	P10/P23
	45	CF	450	P10/P23
Colore: Grigio + Interno Trasparente (P10), Grigio cemento (23)				
Lunghezza: 2,70 metri				



coflexTM CD

INSTALLAZIONE:

- Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto leggermente sporgente.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra fra piastrella e profilo.



COFLEX CD-P* Resina sintetica coestrusa


Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.



Giunti di frazionamento modulari per posa a malta in materiale sintetico. Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole. L'utilizzo delle relative prolunghe ad incastro - una o più - consente il raggiungimento di altezze importanti, offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.

Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.

Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1




	H=mm	Art.		
Materiale: PVC	23	CD	230	P10/P23
	23	CD	220	P
Colore: Grigio trasparente (P10), Grigio cemento (P23)				
Lunghezza: 2,70 metri				




coflex™ CTM

Giunto di dilatazione in metallo con inserto levigabile specifico per le palladiane, il marmo ed il granito, laddove essi verranno poi sottoposti a trattamenti di finitura, molatura e lucidatura in opera.
Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

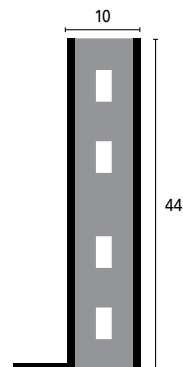

Sezione quotata scala 1:1

N.B.: Nella foto accanto, al profilo CTM è stata asportata l'aletta laterale.



COFLEX CTM-ON* Ottone naturale + EPDM

L'ottone offre caratteristiche di buona resistenza meccanica ed agli agenti chimici diluiti. Adatto per uso interno ed esterno. Finitura classica di ottimo impatto visivo.



	H=mm	Colore	Art.		
Materiale: Ottone	44	Nero 51	CTM	440	ON 51/23/32
Finitura: Naturale (ON)					
Inserto: EPDM Nero (P51), Grigio cemento P23, Biege (P32)					
Lunghezza: 2,70 metri					

COFLEX CTM-IL* Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 + EPDM

La versione in inox è particolarmente indicata per il settore alimentare ed ospedaliero perché garantisce elevata resistenza alla corrosione. Buona resistenza meccanica. Utilizzabile sia all'esterno che all'interno.




	H=mm	Colore	Art.		
Materiale: Acciaio inox AISI 304	44	Nero 51	CTM	440	IL 51/23/32
Finitura: Lucida (IL)					
Inserto: EPDM Nero (P51), Grigio cemento P23, Biege (P32)					
Lunghezza: 2,70 metri					



coflex™ CR

Il sistema realizzato, Clip system, permette di ottenere ogni altezza partendo da un unico modulo base con evidenti risparmi di materiale. Si possono realizzare con l'accoppiamento differenti altezze sia nel lato del pavimento che nel lato del rivestimento che non sempre sono dello stesso spessore (es. pavimento 12,5 mm rivestimento 8 mm). Si possono usare come aggiuntivi anche spezzoni di profili serie KJ già utilizzati parzialmente come jolly. Esempio di accoppiamento: se lo spessore della piastrella è di 10 mm. utilizzare il profilo KERAJOLLY KJ - h 8 mm in quanto l'accoppiamento con il modulo base CR incrementa lo spessore di 2 mm. riportando il profilo assemblato all'altezza corretta di 10 mm.



COFLEX CR 16 P* Resina sintetica coestrusa

Profilo base in coestruso sintetico con parte in vista arrotondata in colormassa morbido di diversi colori. Fornito separato dai moduli aggiuntivi in quanto necessitano di definizione altezza.




COFLEX CR Raccordi di derivazione

Tappi terminali, raccordi interni, esterni e triassiali in resina sintetica nelle stesse colorazioni, per realizzare giunzioni perfette a due o tre vie o chiudere il profilo in modo adeguato e preciso.



La serie brevettata **COFLEX CR** si propone di ottimizzare l'esecuzione di connessioni angolari tra pavimenti e rivestimenti garantendo la dovuta dilatazione, realizzando un raccordo igienico per la pulizia secondo la normativa e creando un taglio acustico per interrompere la propagazione dei rumori tra strutture contigue.

COFLEX CR si compone di un modulo base in coostrusione rigido/morbido Art. CR 16 e da moduli aggiuntivi Art. serie KJ che si infilano all'interno del modulo base realizzando l'altezza richiesta dallo spessore della piastrella.



Sezione quotata scala 1:1




	H=mm	Colore	Art.		
Materiale: Resinflex + Resinil	modulare	Bianco puro P11	CR	16	P11/P23/P32
Raggio: 16mm					
Colore: Bianco puro (P11), Grigio cemento (P23), Beige (P32)					
Lunghezza: 2,70 metri					

	Descrizione	Art.	
	Angolo interno	CRI	+ colore
	Angolo esterno	CRE	+ colore
	Raccordo triassiale	CRT	+ colore
	Tappo terminale	CRF	+ colore




jointec™ GE

Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio e un inserto in gomma sintetica. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali e orizzontali a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti. All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

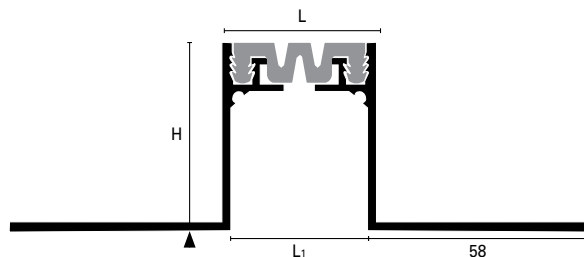

Sezione quotata scala 1:2
(GE 500 AN*)

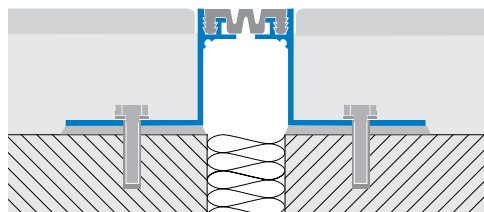

JOINTEC GE-AN* Alluminio larghezza 44 mm - varco 38 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dell'equivalente giunto in ottone Jointec GM. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm. Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	44	38	GE	200	AN 51/23*
	50	44	38	GE	500	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)						
Inserto*: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						

*"S" per la versione con inserto "liscio"

JOINTEC GEL-AN* Alluminio larghezza 54 mm - varco 48 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dell'equivalente giunto in ottone Jointec GM.

Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 47 mm.




	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	54	48	GEL	200	AN 51/23
	50	54	48	GEL	500	AN 51/23
Finitura: Naturale (AN)						
Inserto*: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						



jointec™ GR

INSTALLAZIONE:

- Inserire l'inserto in metallo nelle ali laterali.
- Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
- Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchi di cemento.
- Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioè uno ogni 30 cm, procedendo parallelamente sui due lati).
- Costruire quindi il massetto sopra le flange del giunto strutturale e piastrellare normalmente.

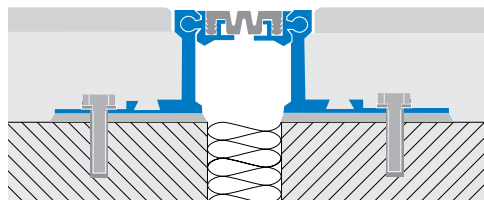

JOINTEC GR-AN* Alluminio larghezza 68 mm - varco 46 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego del giunto in ottone Jointec GM. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm. Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



JOINTEC GRL-AN* Alluminio larghezza 78 mm - varco 56 mm


Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego del giunto in ottone Jointec GM. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 47 mm.



Giunti strutturali componibili con movimento di rotazione tra le ali in metallo e l'inserto in gomma sintetica.

Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

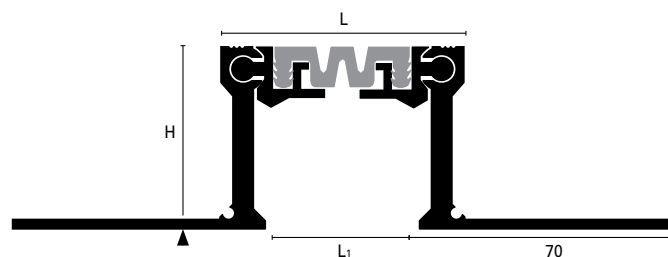

Sezione quotata scala 1:2
(GR 500 AN*)



	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	68	46	GR	200	AN 51/23*
	50	68	46	GR	500	AN 51/23*
	70	68	46	GR	700	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)						
Inserto*: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						

*"S" per la versione con inserto "liscio"


Materiale: Alluminio estruso	20	78	56	GRL	200	AN 51/23
	50	78	56	GRL	500	AN 51/23
	70	78	56	GRL	700	AN 51/23
Finitura: Naturale (AN)						
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						



jointec™ GRM

INSTALLAZIONE:

- Inserire l'inserto in metallo nelle ali laterali.
- Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
- Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchi di cemento.
- Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioè uno ogni 30 cm, procedendo parallelamente sui due lati).
- Costruire quindi il massetto sopra le flange del giunto strutturale e piastrellare normalmente.

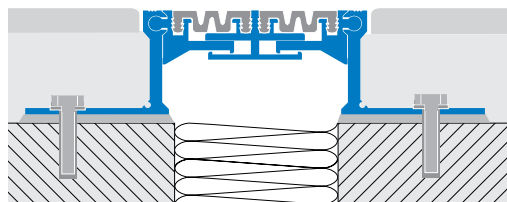

JOINTEC GRM-AN* Alluminio larghezza 105 mm - varco 90 mm


Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Doppio inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm. Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



Giunti strutturali componibili con movimento di rotazione tra le ali in metallo e l'inserto in gomma sintetica.

Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

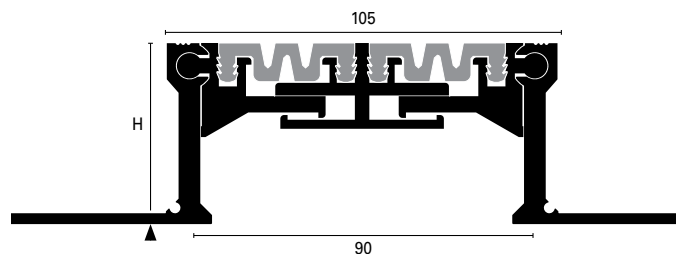


Sezione quotata scala 1:2
(GRM 500 AN*)



	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	50 70	105 105	90 90	GRM GRM	500 700	AN 51/23* AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)						
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						

*"S" per la versione con inserto "liscio"

jointec™ GM

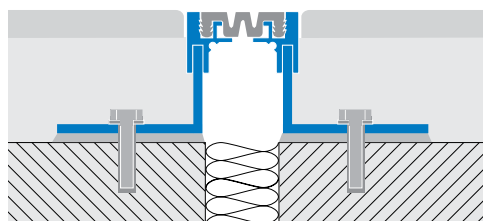

JOINTEC GM/GML-ON* Ottone larghezza 50 e 60 mm

Profili con parte visibile in estruso di ottone e parte inferiore in alluminio. Caratteristiche di elevata resistenza chimica e meccanica nel tempo. Adatti per impieghi all'interno e all'esterno. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 o 47 mm. La modularità del sistema consente di fornire giunti anche con altezze diverse da quelle previste come standard.

Inserto: Resinprene - Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



JOINTEC GM/GML-AN* Alluminio larghezza 50 e 60 mm

Profili con struttura interamente realizzata in alluminio. Caratteristiche di elevata resistenza chimica e meccanica nel tempo. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 o 47 mm. La modularità del sistema consente di fornire giunti anche con altezze diverse da quelle previste come standard.

Inserto: Resinprene - Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).




JOINTEC GM/GML-IL* Acciaio inox larghezza 50 e 60 mm

Profili con struttura in alluminio rivestita con acciaio inox che conferisce un pregevole effetto estetico e resistenza ai principali prodotti chimici diluiti. La sezione non è perfettamente rispondente al disegno.

Inserto: Resinprene - Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



Giunti strutturali modulari con parte in vista in ottone o alluminio su modulo inferiore in alluminio che consente di ottenere altezze diverse. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti. All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

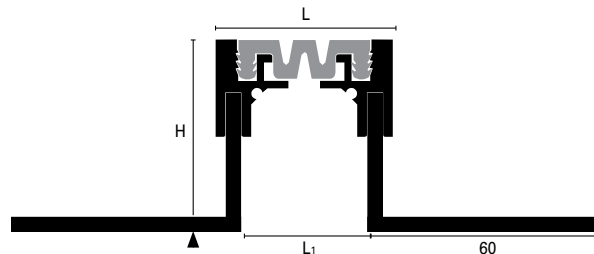

Sezione quotata scala 1:2
(GM 500*)



	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Ottone estruso	35	50	38	GM	350	ON 51/23*
Finitura: Naturale (ON)	50	50	38	GM	500	ON 51/23*
Inserto*: Resinprene - Nero (P51), Grigio cemento (P23)	75	50	38	GM	750	ON 51/23*
Lunghezza: 3,00 metri						

**"S" per la versione con inserto "liscio"

Materiale: Ottone estruso	35	60	48	GML	350	ON 51/23
Finitura: Naturale (ON)	50	60	48	GML	500	ON 51/23
Inserto: Resinprene - Nero (P51), Grigio cemento (P23)	75	60	48	GML	750	ON 51/23
Lunghezza: 3,00 metri						

Materiale: Alluminio	35	50	38	GM	350	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)	50	50	38	GM	500	AN 51/23*
Inserto*: Resinprene - Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)	75	50	38	GM	750	AN 51/23*
Lunghezza: 3,00 metri						

**"S" per la versione con inserto "liscio"

Materiale: Alluminio	35	60	48	GML	350	AN 51/23
Finitura: Naturale (AN)	50	60	48	GML	500	AN 51/23
Inserto: Resinprene - Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)	75	60	48	GML	750	AN 51/23
Lunghezza: 3,00 metri						

Materiale: Alluminio + Acciaio inox AISI 304	35	50	38	GM	350	IL 51/23*
Finitura: Lucida (IL)	50	50	38	GM	500	IL 51/23*
Inserto*: Resinprene - Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)	75	50	38	GM	750	IL 51/23*
Lunghezza: 2,70 metri						

**"S" per la versione con inserto "liscio"

Materiale: Alluminio + Acciaio inox AISI 304	35	60	48	GML	350	IL 51/23
Finitura: Lucida (IL)	50	60	48	GML	500	IL 51/23
Inserto: Resinprene - Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)	75	60	48	GML	750	IL 51/23
Lunghezza: 2,70 metri						




jointec™ GAL

Le componenti orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed evitano gli accumuli di polvere e sporco. All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

INSTALLAZIONE:

- Assemblare il giunto inserendo i due componenti orizzontali nelle due ali laterali.
- Allineare correttamente il giunto utilizzando l'ideale staffa di pre-allineamento a contatto con le ali (punto 0).
- Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioè uno ogni 30 cm, procedendo parallelamente sui due lati).
- Costruire quindi il massetto sopra le flange del giunto strutturale e piastrellare normalmente.

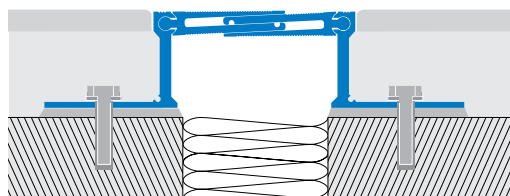


JOINTEC GAL-AN Alluminio larghezza 105 mm - varco 86 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dei giunti in ottone o acciaio inox serie Jointec GM. Utilizzo pavimento.



Giunti strutturali interamente realizzati in alluminio a scorrimento. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

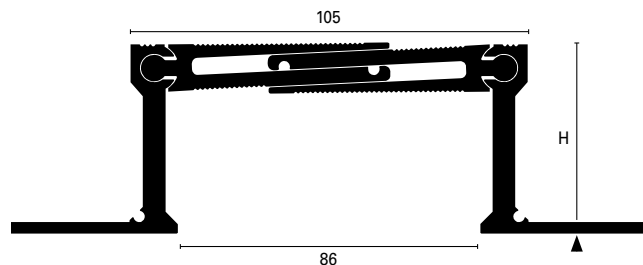

Sezione quotata scala 1:2
(GAL 500 AN)



	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	105	86	GAL	200	AN
	50	105	86	GAL	500	AN
	70	105	86	GAL	700	AN
Finitura: Naturale (AN)						
Lunghezza: 4,00 metri						




jointec™ GA

All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

INSTALLAZIONE:

- Assemblare il giunto inserendo i due componenti orizzontali nelle due ali laterali.
- Allineare correttamente il giunto utilizzando l'ideale staffa di pre-allineamento a contatto con le ali (punto 0).
- Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioè uno ogni 30 cm, procedendo parallelamente sui due lati).
- Costruire il massetto quindi sopra le flange del giunto strutturale e piastrellare normalmente.

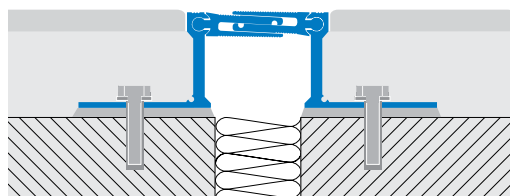


JOINTEC GA-AN Alluminio larghezza 74 mm - varco 54 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego del giunto in ottone Jointec GM. Utilizzo pavimento.



Giunti strutturali interamente realizzati in alluminio a scorrimento. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti. Le componenti orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed evitano gli accumuli di polvere e sporco.

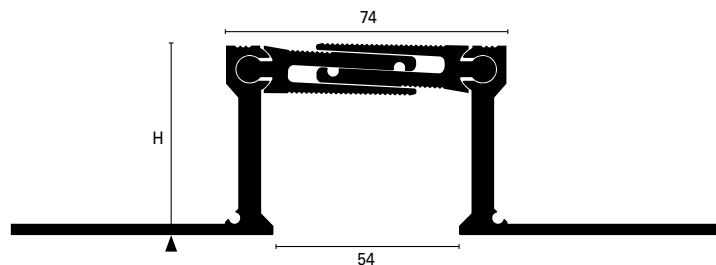

Sezione quotata scala 1:2
(GA 500 AN)



	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	74	54	GA	200	AN
	50	74	54	GA	500	AN
	70	74	54	GA	700	AN
Finitura: Naturale (AN)						
Lunghezza: 4,00 metri						




jointec™ GALP

Le componenti orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed evitano gli accumuli di polvere e sporco. All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

INSTALLAZIONE:

- Assemblare il giunto inserendo i due componenti orizzontali nelle due ali laterali.
- Allineare correttamente il giunto.
- Fissare le ali al sottofondo ed alle pareti con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioè uno ogni 30 cm).
- Costruire quindi il massetto sopra la flangia del giunto strutturale e piastrellare.

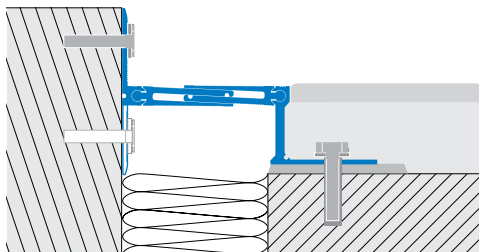


JOINTEC GALP-AN Alluminio larghezza 105 mm - varco 95 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dei giunti in ottone o acciaio inox serie Jointec GM. Utilizzo pavimento-parete.



Giunti strutturali interamente realizzati in alluminio a scorrimento. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Agiscono fra il pavimento e la parete. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti. Può essere utilizzato anche con fissaggio sulla parete verso il basso.

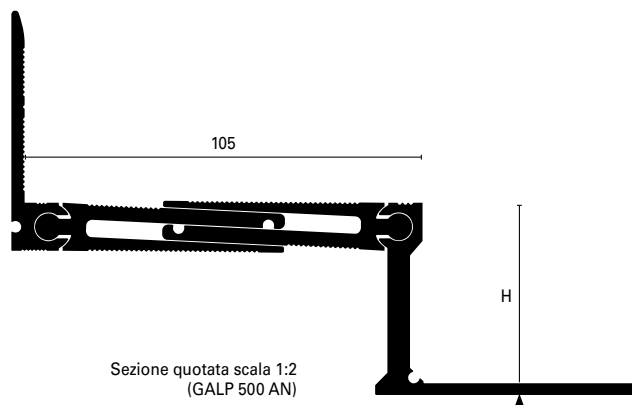

	H=mm	L=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	105	GALP	200	AN
	50	105	GALP	500	AN
	70	105	GALP	700	AN
Finitura: Naturale (AN)					
Lunghezza: 4,00 metri					




jointec™ GAP

Le componenti orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed evitano gli accumuli di polvere e sporco. All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

INSTALLAZIONE:

- Assemblare il giunto inserendo i due componenti orizzontali nelle due ali laterali.
- Allineare correttamente il giunto.
- Fissare le ali al sottofondo ed alla parete con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioè uno ogni 30 cm).
- Costruire il massetto quindi sopra la flangia del giunto strutturale e piastrellare.

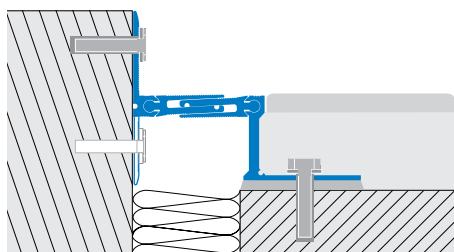


JOINTEC GAP-AN Alluminio larghezza 74 mm - varco 64 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego del giunto in ottone Jointec GM. Utilizzo pavimento-parete.



Giunti strutturali interamente realizzati in alluminio a scorrimento. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Agiscono tra pavimento e parete. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti. Può essere utilizzato anche con fissaggio sulla parete verso il basso.

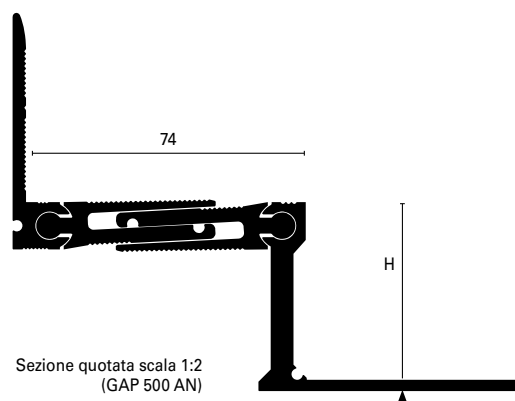

	H=mm	L=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	74	GAP	200	AN
	50	74	GAP	500	AN
	70	74	GAP	700	AN
Finitura: Naturale (AN)					
Lunghezza: 4,00 metri					



jointec™ GH

Giunto strutturale interamente realizzato in alluminio.



JOINTEC GH è un giunto carrabile e carrellabile per uso civile e industriale altamente prestazionale, progettato per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti.

Va installato in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.

JOINTEC GH è in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie.

Indicazioni di posa dettagliate fornibili separatamente.

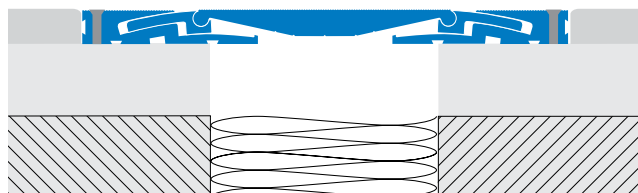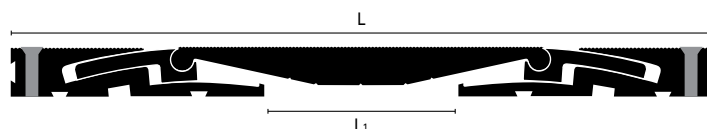

JOINTEC GH-AN Alluminio naturale altezza 20 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dei giunti in ottone o acciaio inox serie Jointec GM.



	L ₁ =mm	L=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	100	305	Alluminio	GH	1000	AN
	150	360	Alluminio	GH	1500	AN
	200	410	Alluminio	GH	2000	AN
Finitura: Naturale (AN)						
Lunghezza: 3,00 metri						






jointec™ GW

JOINTEC GW giunto strutturale a tenuta. La struttura è realizzata in acciaio massiccio ad alto tenore, gomma antivibrante, adatta al transito di carrelli elevatori, anche con ruote piccole, inserto in gomma stabilizzata continua e guaina impermeabilizzante addizionale Wolfin, compatibile con membrane in PVC e guaine bituminose elastomeriche, con butile a caldo o freddo.

In caso di danneggiamento l'inserto può essere sostituito senza compromettere lo strato di guaina addizionale.

Adatto a tutti i tipi di coperture.

Aree di applicazione: parcheggi e garages anche sotterranei, tutte le aree industriali. Indicazioni di posa dettagliate fornibili separatamente.

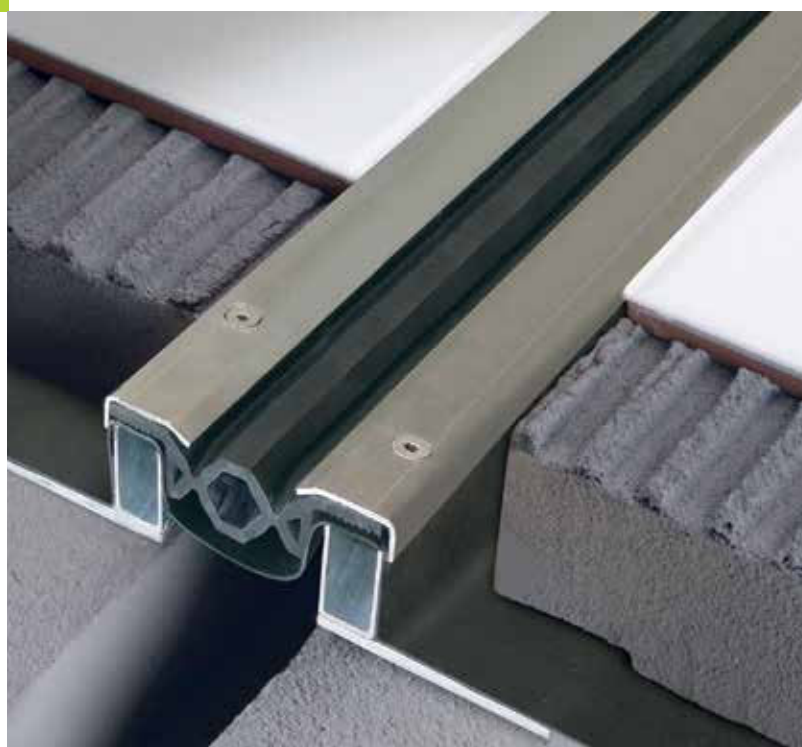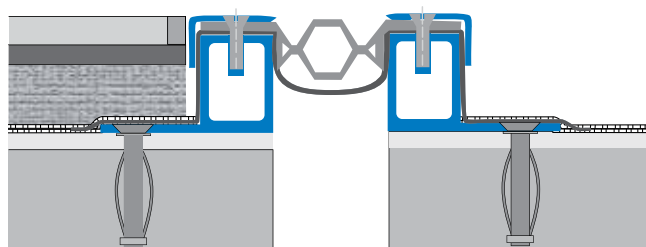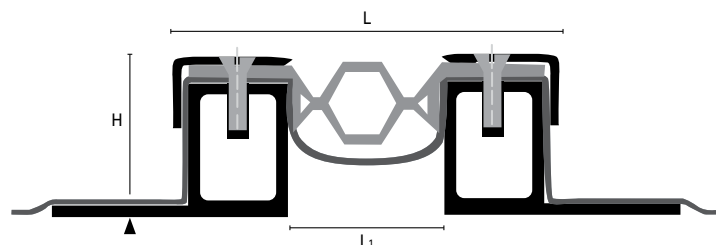

JOINTEC GW-IN Acciaio inox larghezza 135 mm-varco 80 mm
Profili con struttura in inox galvanizzato rivestita con acciaio Inox AISI 304.




	H=mm	L ₁ =mm	L=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Acciaio inox	54	80	135	Inox+inserto	GW	540	IN 51
	64	80	135	Inox+inserto	GW	640	IN 51
	94	80	135	Inox+inserto	GW	940	IN 51
Finitura: Naturale (IN)							
Inserto: Resinprene + Guaina Wolfin							
Lunghezza: 3,00 metri							



jointec™ GS

INSTALLAZIONE:

- Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
- Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchino di cemento.
- Applicare nel sottofondo, attraverso i fori sotto la guarnizione, dei tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioè uno ogni 30 cm, procedendo parallelamente sui due lati).

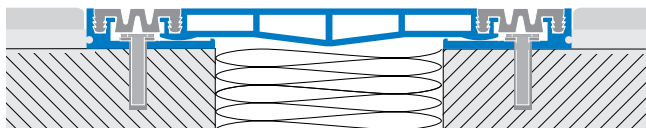

JOINTEC GS 1000 AN* Alluminio larghezza varco 100 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Doppio inserto sintetico con elevato modulo di elasticità larghi 37 mm cadauno.


Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



Giunti strutturali componibili con larghezze elevate tipiche delle normative riferite a zone a rischio sismico. La notevole larghezza da coprire diminuisce la resistenza al carico, idoneo comunque a passaggio pedonale e di piccoli carrelli tipo lettighe o carrelli da supermercato.

Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.

Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

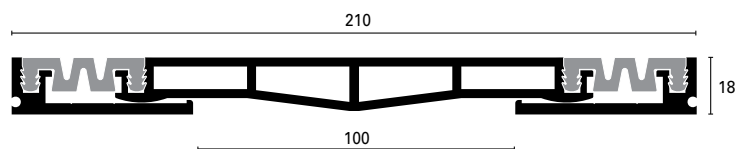


	H=mm	L=mm	L1=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	18	210	100	All. nat.	GS	1000	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)							
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)							
Lunghezza: 4,00 metri							

*"S" per la versione con inserto "liscio"




jointec™ P

I giunti strutturali della serie Jointec GE-GEL, GM e GD sono facilmente trasformabili nella versione angolare, per applicazioni perimetrali tra pavimento e parete, con l'utilizzo del modulo polivalente **JOINTEC P**: un profilo di ancoraggio laterale in alluminio applicabile sia "a salire", per l'ancoraggio alla parete, sia nascosto nella fuga perimetrale del pavimento.

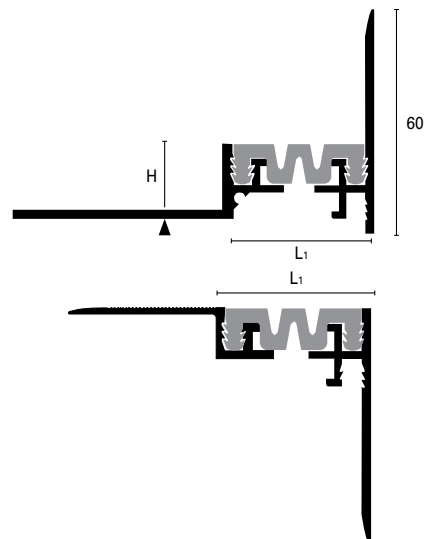

Sezione quotata scala 1:2
(GEP 200* - GDP 400 AN*)

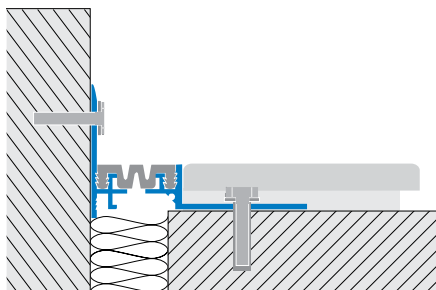

JOINTEC GEP/GELP Alluminio larghezza varco 40/50 mm

Abbinamento tra il modulo perimetrale ed il giunto strutturale serie GE/GEL con inserto di larghezza 37 o 47 mm.

Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



JOINTEC GMP/GMLP Alluminio larghezza varco 40/50 mm

Abbinamento tra il modulo perimetrale ed il giunto strutturale serie GM/GML con inserto di larghezza 37 o 47 mm.

Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



JOINTEC GDP/GDLP Alluminio larghezza varco 43/53 mm

Abbinamento tra il modulo perimetrale ed il giunto strutturale serie GD/GDL con inserto di larghezza 37 o 47 mm.

Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



	H=mm	L1=mm		Art.	
Materiale: Alluminio estruso	20	40	GEP	200	AN 51/23*
	50	40	GEP	500	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)	20	50	GELP	200	AN 51/23*
	50	50	GELP	500	AN 51/23*
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)					
Lunghezza: 4,00 metri					

**S" per la versione con inserto "liscio"

Materiale: Alluminio estruso	35	40	GMP	350	AN 51/23*
	50	40	GMP	500	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)	75	40	GMP	750	AN 51/23*
	35	50	GMLP	350	AN 51/23*
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)	50	50	GMLP	500	AN 51/23*
	75	50	GMLP	700	AN 51/23*
Lunghezza: 3,00 metri					

**S" per la versione con inserto "liscio"

Materiale: Alluminio estruso	12	43	GDP	400	AN 51/23*
	12	53	GDLP	500	AN 51/23
Finitura: Naturale (AN)					
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)					
Lunghezza: 4,00 metri					


**S" per la versione con inserto "liscio"



jointec™ GD

INSTALLAZIONE:

- Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
- Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchino di cemento.
- Fissare le flange laterali utilizzando:
 - a) Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo parallelamente sui due lati.
 - b) Con un adesivo epossidico bi-componente.

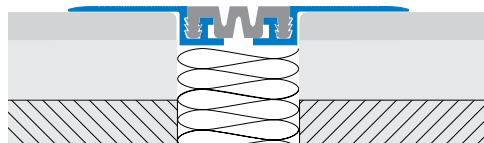

JOINTEC GD 400 AN* Alluminio larghezza varco 40 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica nel tempo. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm. Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



JOINTEC GDL 500 AN* Alluminio larghezza varco 50 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica nel tempo. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 47 mm.



Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio e un inserto in gomma sintetica. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti.

Vanno installati su superfici già esistenti, anche in verticale, in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.



Sezione quotata scala 1:1,5
(GD 400 AN*)



	H=mm	L=mm	L ₁ =mm	Finitura	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	12	37	40	All-ins.	GD	400	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)							
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)							
Lunghezza: 4,00 metri							

*"S" per la versione con inserto "liscio"


Materiale: Alluminio estruso	12	47	50	All-ins.	GDL	500	AN 51/23
Finitura: Naturale (AN)							
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)							
Lunghezza: 4,00 metri							



jointec™ GDM

INSTALLAZIONE:

- Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
- Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchi di cemento.
- Fissare le flange laterali utilizzando:
 - a) Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo parallelamente su due lati.
 - b) Con un adesivo epossidico bi-componente.



JOINTEC GDM 860 AN* Alluminio larghezza varco 86 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Doppio inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm. Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).




Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio e un inserto in gomma sintetica.

Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.

Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

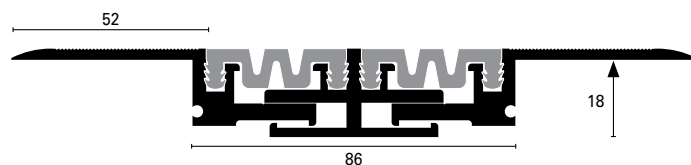

Sezione quotata scala 1:2



	H=mm	L=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	18	86	Allum.+ins. nero	GDM	860	AN 51*
	18	86	Allum.+ins. grigio	GDM	860	AN 23*
Finitura: Naturale (AN)						
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						


*"S" per la versione con inserto "liscio"



jointec™ GAD

INSTALLAZIONE:

- Fissare le flange utilizzando:
 - Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo parallelamente sui due lati.
 - Con un adesivo epossidico bi-componente.



JOINTEC GAD* AN Alluminio larghezza varco 75-105 mm


Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo.

GAD700			
	+8/-7	+5/-5	
GALD1000			
	+10/-10	+5/-5	

Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio da utilizzare a pavimento. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.

Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.



Sezione quotata scala 1:2
(GAD 700 AN)




	H=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	15 15	75 105	GAD GALD	700 1000	AN AN
Finitura: Naturale (AN)					
Lunghezza: 4,00 metri					



jointec™ GADP

INSTALLAZIONE:

- Fissare le flange utilizzando:
 - a) Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo sui due lati.
 - b) Con un adesivo epossidico bi-componente.

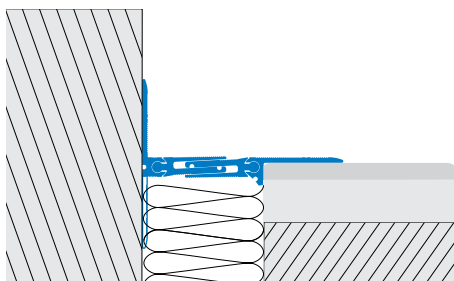

JOINTEC GADP* AN Alluminio larghezza varco 78-110 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo.




Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio da utilizzare a pavimento e parete. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio.

Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

Può essere utilizzato anche con fissaggio sulla parete verso il basso.

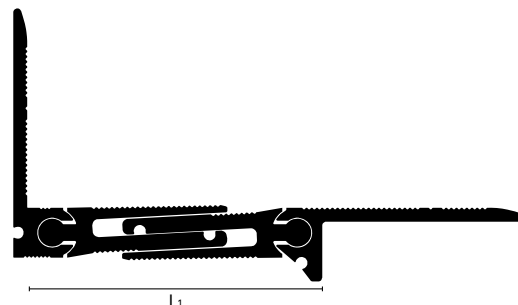

Sezione quotata scala 1:2
(GADP 700 AN)




	H=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	15 15	78 110	GADP GALDP	700 1000	AN AN
Finitura: Naturale (AN)					
Lunghezza: 4,00 metri					



copritec™ CPM

INSTALLAZIONE:

- Posizionare il profilo in lastra realizzato a misura all'interno delle sedi dei moduli di fissaggio garantendo il necessario spazio di dilatazione.
- Fissare i profili laterali alla larghezza richiesta e definita dal disegno con l'ausilio di viti e tasselli o idoneo collante.
- Si consiglia di utilizzare una piccola quantità di silicone all'interno dei moduli di fissaggio prima di inserire la lastra.



COPRITEC CPM 450 AS Alluminio anodizzato argento

Modulo di fissaggio principale in alluminio anodizzato argento. Il profilo permette il fissaggio solidale alla struttura portante contestualmente al montaggio della lastra di chiusura realizzata a misura.

COPRITEC CPM* AS Inserto in Alluminio anodizzato argento


L'inserto viene realizzato a misura e deve essere calcolato prevedendo 8 mm all'interno di ogni modulo CPM 450 AS utilizzando la quota di 32 mm, indicata nel disegno, come punto 0.

L'inserto in lastra può essere realizzato in forma piana o angolare.


Versione: Piano (CPML), Angolare (CPMP)

Coprigiunti di dilatazioni modulari brevettati realizzati secondo le larghezze richieste. Particolarmente indicati come coprigiunti a parete o a soffitto sono fornibili sia nella versione lineare che angolare.

Il profilo si compone di due elementi laterali che fungono, sia da sistema di fissaggio con viti e tasselli, sia di contenimento e movimento della lastra in alluminio fornito nella larghezza a misura. L'insieme viene fornito in alluminio anodizzato argento.

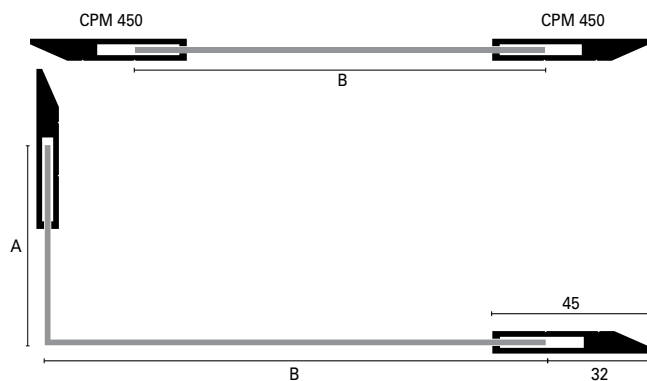

Sezione quotata scala 1:2

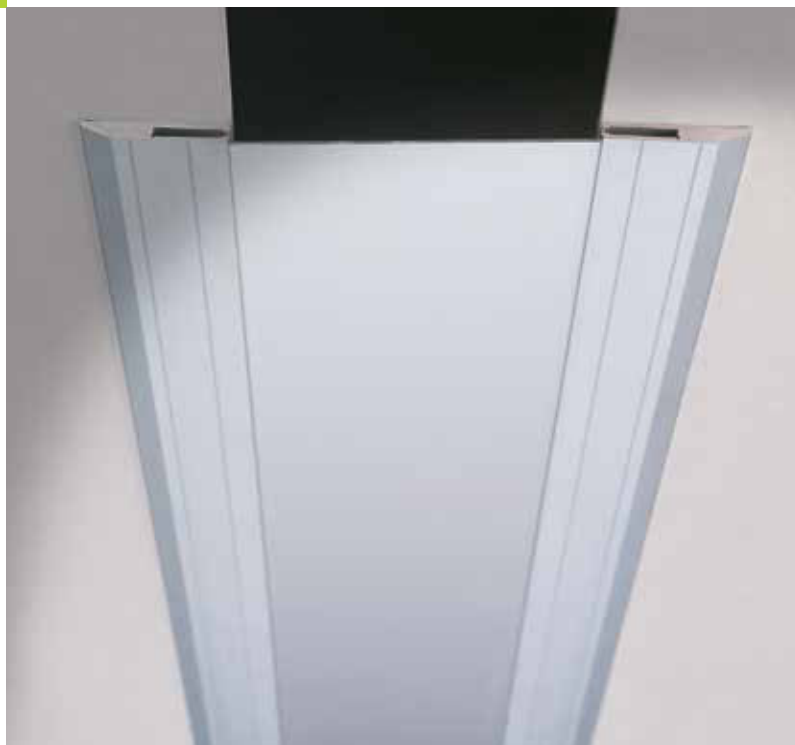

	B=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	45	Alluminio Argento	CPM	450	AS
Finitura: Argento (AS)					
Lunghezza: 2,70 metri					

	mm	Finitura	Art.	
Materiale: Alluminio laminato anodizzato	B AxB	Alluminio Argento Piano Alluminio Argento Angolare	CPML CPMP	AS AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				




copritec™ CP

Nel settore industriale, nei centri commerciali, nelle grandi campate continue e comunque dove si uniscono due diverse strutture portanti spesso necessita una separazione per la dilatazione lineare o per intrinseche diversità di movimento dei materiali accostati.


I coprigiunti vengono forniti con un particolare adesivo che garantisce l'assorbimento di movimenti.

Nel caso il profilo venisse installato con viti e tasselli è consigliabile collegare il profilo ad una delle due strutture, forandolo lateralmente e fissandolo ad una sola struttura permettendo il libero scorrimento sull'altra.

Utilizzabili anche come "battibarella" nel settore ospedaliero e come protezione murale nelle scuole e negli uffici.

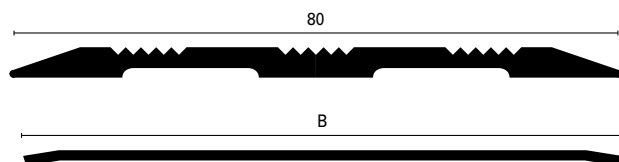

Sezione quotata scala 1:1
(CP 80*)



COPRITEC CP 80 AS* Alluminio anodizzato

Profili in alluminio anodizzato, con finitura colore argento.
Buone caratteristiche anti ossidazione e di resistenza agli impatti meccanici.
Versione: Adesiva (ASA), Non-adesiva (ASN)



	B=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	80	CP	80	ASA/ASN
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				

COPRITEC CP-IL* Acciaio inox lucido

Profilo in acciaio inossidabile, spessore 1,2 mm.
Buone caratteristiche di resistenza alla corrosione da agenti atmosferici e ottima resistenza meccanica.
Versione: Adesiva (ILA), Non-adesiva (ILN)

Materiale: Acciaio inox	60 80 100	CP CP CP	60 80 100	ILA/ILN ILA/ILN ILA/ILN
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

COPRITEC CP-OL* Ottone lucido


Profilo in ottone laminato, spessore 1,2 mm.
Assicura un'ottima resistenza meccanica e chimica.
Versione: Adesiva (OLA), Non-adesiva (OLN)

Materiale: Ottone laminato	60 80 100	CP CP CP	60 80 100	OLA/OLN OLA/OLN OLA/OLN
Finitura: Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				



jointec™ GC

L'applicativo dimostra come il giunto definisca le zone di movimento controllando le possibili fessurazioni.
Veloce, efficace e duraturo permette un'ottimizzazione dei tempi di posa ed un risultato impeccabile.




JOINTEC GC 80 P23 Resina sintetica coestrusa

Profilo in PVC coestruso con parte in vista di colore grigio cemento rigorosamente controllato in fase produttiva.

Giunto in pvc brevettato che permette di creare un reticolo in quota per pavimentazioni in cemento realizzate tramite staggiatura e lisciatura con elicottero.

Il sistema necessita della preventiva messa in quota del giunto a livello del pavimento finito con una maglia generalmente di 5 x 5 mt, successivamente verrà colato il cemento e stagiato appoggiandosi direttamente sopra il giunto che funge da rotaia di livello.

Non sarà necessario effettuare successivi tagli e riempimenti completando il lavoro a regola d'arte in un'unica soluzione.

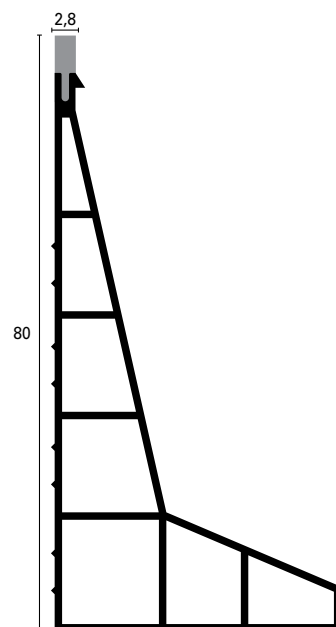


Sezione quotata scala 1:1



	H=mm	Art.		
	80	GC	80	P23
Materiale: PVC				
Colore: Grigio cemento (P23)				
Lunghezza: 2,50 metri, a richiesta 5,00 mt				




Il perimetro deve prevedere necessariamente un sufficiente spazio di dilatazione, con il giunto GC e l'applicazione del profilo morbido GCP. In un'unica fase si ottiene un livello di quota in cui appoggiare la staggia, la necessaria dilatazione ed il completamento estetico del perimetro in alternativa al successivo montaggio di un battiscopa.

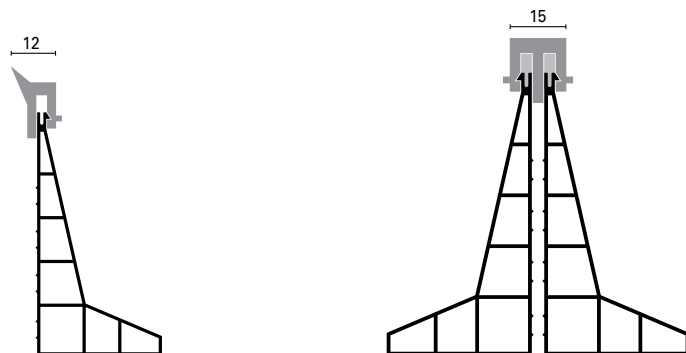

Sezione quotata scala 1:2

Il giunto serie GC permette, in virtù della sua modularità, di essere abbinato con l'apposito profilo in PVC morbido articolo GCR ottenendo un giunto di doppia consistenza e con elevate capacità di assorbimento e movimento necessarie, ad esempio, nelle riprese di getto.

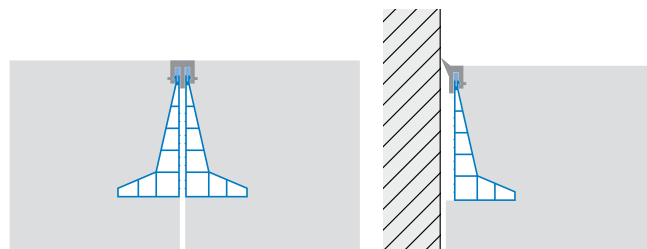

JOINTEC GCP 80 P23 Resina sintetica Resinflex

Profilo da accoppiare al giunto principale serie GC permette di realizzare i perimetri accostati ai pannelli dei pavimenti industriali.

	B=mm	Art.		
Materiale: Resinflex	12	GCP	80	P23
Colore: Grigio cemento (P23)				
Lunghezza: in rotolo da 100 mt				

JOINTEC GCR 80 P23 Resina sintetica Resinflex

Profilo da accoppiare al giunto principale serie GC permette di realizzare un giunto di dilatazione per riprese di getto.

	B=mm	Art.		
Materiale: Resinflex	15	GCR	80	P23
Colore: Grigio cemento (P23)				
Lunghezza: in rotolo da 100 mt				




jointec™ GT

Profilo di completamento per la posa tradizionale dei pavimenti industriali in cemento e pastina di quarzo lisciata con l'ausilio dell'elicottero.

A posa ultimata viene tagliato il pavimento, generalmente in moduli da 5 x 5 m per controllare i movimenti e garantire la dilatazione.

Grazie all'esclusivo sistema di produzione, con il filo in fibra di vetro, durante la fase di inserimento manuale o tramite carrellino, il giunto non si allunga e limita il fenomeno di ritiro di lunghezza visibile già dopo pochi giorni dall'applicazione di 5/10 cm. facilmente riscontrabile con l'utilizzo di profili simili ma senza filo di vetro.

Il particolare alleggerimento superiore permette una maggiore adattabilità del profilo che si può inserire all'interno di tagli di larghezza compresa tra 3,5 e 5,5 mm.



Sezione quotata scala 2:1



JOINTEC GT 35/55 P51 Resina sintetica Resinflex

Profilo in PVC morbido con filo in fibra di vetro anti- allungamento.



	L=mm	Art.		
Materiale: Resinflex	3,5-5,5	GT	35/55	P51
Colore: Nero (P51)				
Lunghezza: in rotolo da 200 mt				



jointec™ *GI-GIL*

I giunti strutturali serie Jointec sono disponibili nella versione con inserto in Resinprene "standard" rigato o su richiesta con inserto liscio, nei colori grigio e nero.

Il Resinprene è una speciale gomma vulcanizzata a base di EPDM e Neoprene con proprietà meccaniche ottimali in un intervallo di temperatura di esercizio da -40°C a + 150°C, bassa deformazione permanente a compressione e trazione ed eccellente resistenza all'invecchiamento.

GI 370




GI 470



GIL 370



Sezione quotata scala 1:1

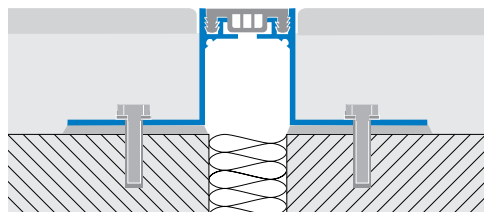

JOINTEC GI 370 P* Inserto in Resinprene standard larghezza 37 mm

Inserto in versione grigia o nera utilizzabile per tutti i giunti strutturali serie Jointec.

	L=mm		Art.	
Materiale: Resinprene	37	GI	370	P51/23
Colore: Nero (P51), Grigio cemento (P23)				
Lunghezza: rotolo 40 mt				

JOINTEC GI 470 P* Inserto in Resinprene standard larghezza 47 mm


Inserto in versione grigia o nera utilizzabile per tutti i giunti strutturali serie Jointec.

Materiale: Resinprene	47	GI	470	P51/23
Colore: Nero (P51), Grigio cemento (P23)				
Lunghezza: rotolo 40 mt				

JOINTEC GIL 370 P* Inserto in Resinprene liscio larghezza 37 mm

Inserto in versione grigia o nera utilizzabile per tutti i giunti strutturali serie Jointec.

Materiale: Resinprene	37	GIL	370	P51/23
Colore: Nero (P51), Grigio cemento (P23)				
Lunghezza: rotolo 40 mt				

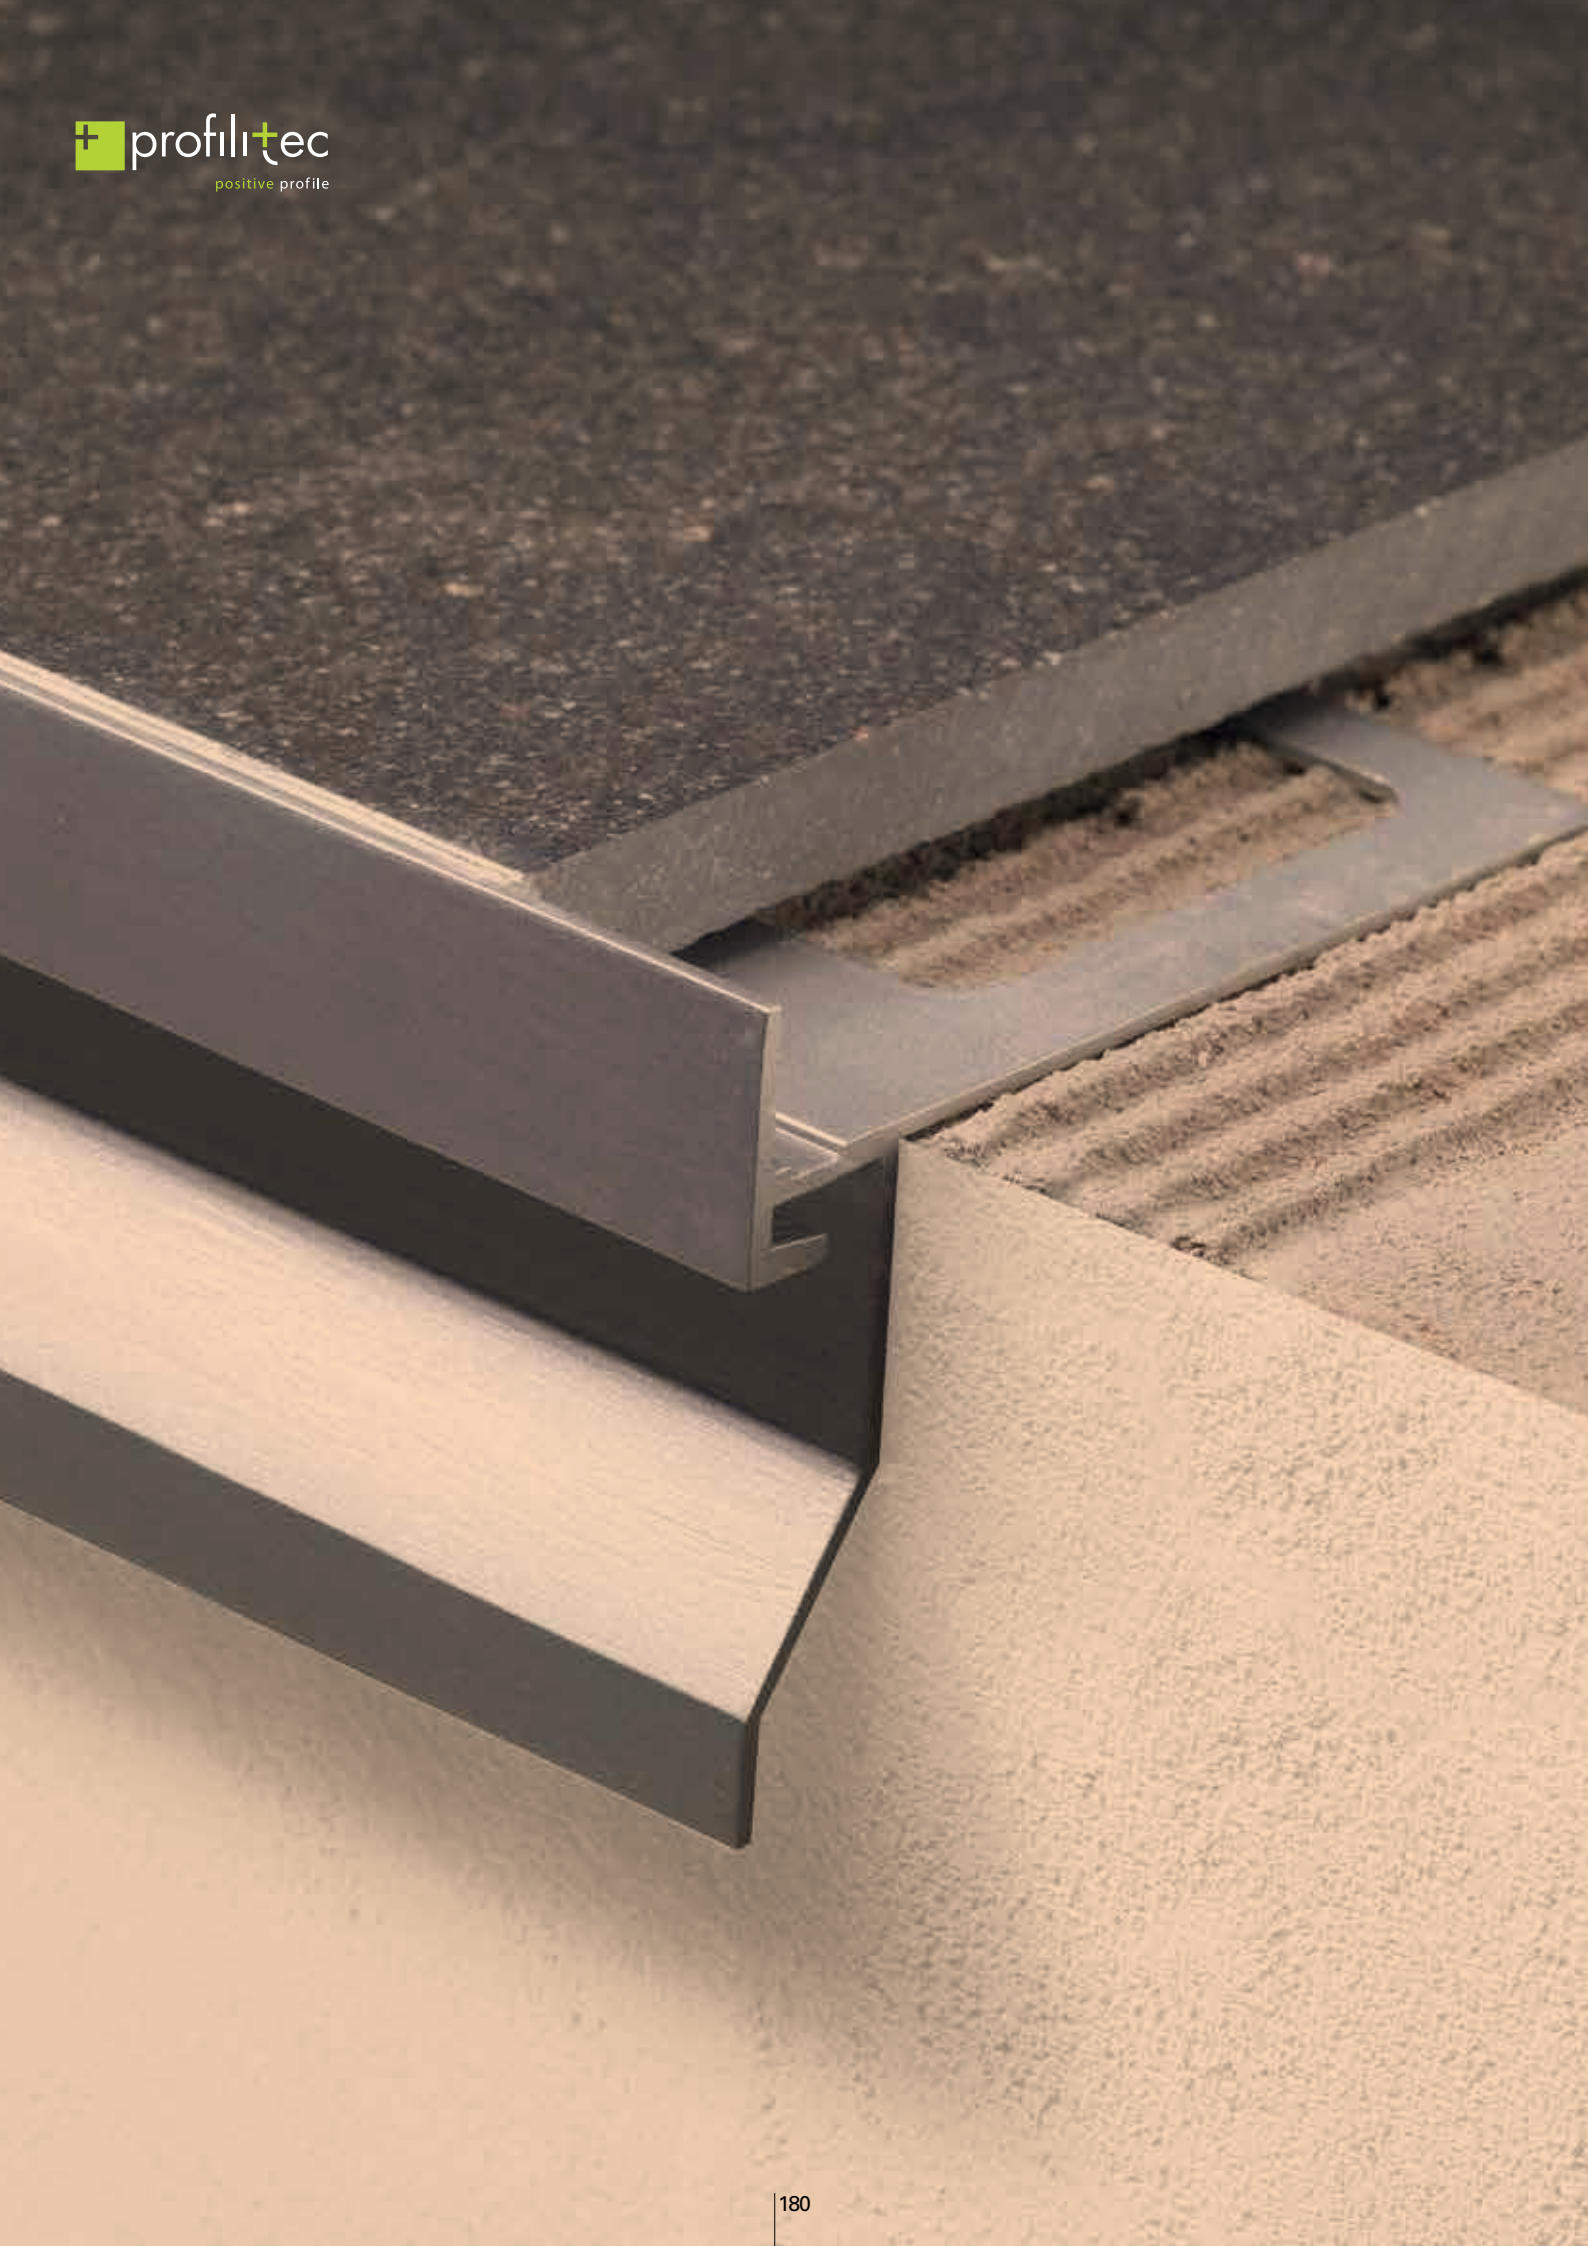



Profili perimetrali per terrazze

Una gamma completa di profili perimetrali multi-funzione per balconi e terrazze, in alluminio verniciato in sette colori e in acciaio, ideati per sostituire le comuni soglie in marmo e gli elementi a "L" in ceramica.

Elementi di finitura, raccordo, e contenimento per i bordi terrazze; semplici da posare, i raccordi esterni e le giunzioni, favoriscono una posa a regola d'arte.

Sistemi innovativi per posa di terrazze e/o pavimenti sopraelevati.

Articolo		Utilizzo	Pag.
Bordertec	BD	massetto drenante	182
Bordertec	BBS	balconi	183
Bordertec	BCO	profilo drenante	184
Bordertec	BO	perimetrale	185
Bordertec	BOS	perimetrale	186
Bordertec	BR	perimetrale	187
Bordertec	BTR	modulare	188
Copridrain	PD	copri pozzetto	189
Bordertec	BSR	terminale	190
Battiscopa	BIM	battiscopa	191
Supporto	SUPF	supporti testa fissa	192
Supporto	SUPA	supporti testa autolivellante	194
Trimtec	SR	terminali per bordi	196


05_



border+tec™ BD

INDICAZIONI DI POSA:

- Fissare il profilo perimetralmente in ogni lato in cui necessita posizionandolo alla quota prestabilita.
- Eseguire il massetto che verrà contenuto dal profilo di finitura.
- Piastrellare normalmente.

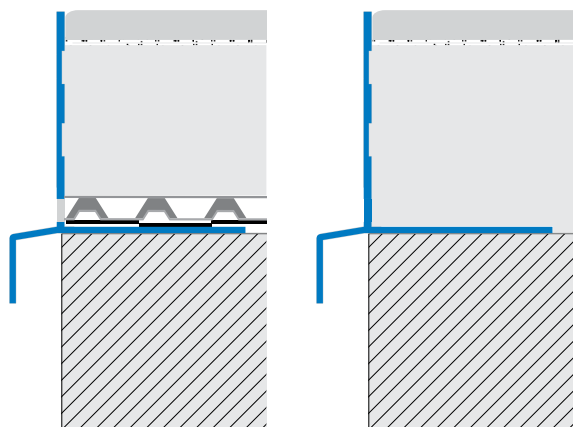

BORDERTEC BD-A* Alluminio verniciato con fori drenanti

Versione munita di fori di drenaggio per garantire il deflusso dell'acqua a livello della membrana drenante DRAINTEC 8.

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: cod. BDE-A*

Elemento di giunzione: cod. BDG-A*

BORDERTEC BDC-A* Alluminio verniciato senza fori drenanti

Versione senza fori di drenaggio nel lato esterno con funzione di contenimento, finitura e sgocciolatoio.


Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: cod. BDCE-A*


Elemento di giunzione: cod. BDG-A*

Profilo perimetrale multifunzione per la finitura del bordo di terrazze che permette l'esecuzione del massetto contenendone il getto perfettamente in quota. **BORDERTEC BD** viene fornito con fori di drenaggio da abbinare alla specifica membrana DRAINTEC 8 oppure senza fori per rifinire il bordo, con sgocciolatoio integrato, qualora la posa sia affidata a membrane liquide che garantiscono la tenuta all'acqua. La piastrella può essere posizionata a filo del profilo o superiormente allo stesso.

Il profilo risulta idoneo anche nel caso di posa a secco con utilizzo di ghiaio come sottofondo. Lasciare uno spazio tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

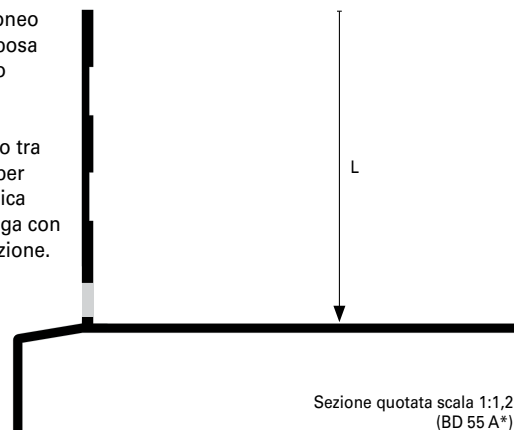

Sezione quotata scala 1:1,2
(BD 55 A*)

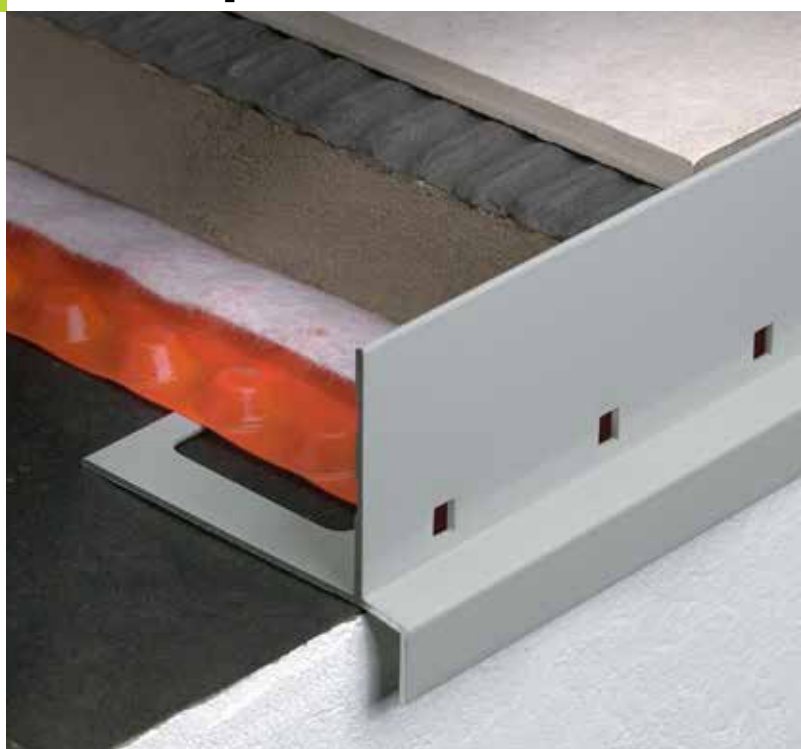

	L=55mm			L=75mm			Finitura
Materiale:	BD	55	A11	BD	75	A11	11= Bianco puro
Alluminio verniciato	BD	55	A22	BD	75	A22	22= Grigio pastello
	BD	55	A32	BD	75	A32	32= Beige scuro
Lunghezza: 2,70 metri	BD	55	A62	BD	75	A62	62= Marrone/Cotto
Raccordi angolari est.:	BD	55	A63	BD	75	A63	63= Testa di moro
Cod. BDE-A*							
Elem. giunzione:							
Cod. BDG-A*							


	L=55mm			L=75mm			Finitura
Materiale:	BDC	55	A11	BDC	75	A11	11= Bianco puro
Alluminio verniciato	BDC	55	A22	BDC	75	A22	22= Grigio pastello
	BDC	55	A32	BDC	75	A32	32= Beige scuro
Lunghezza: 2,70 metri	BDC	55	A62	BDC	75	A62	62= Marrone/Cotto
Raccordi angolari est.:	BDC	55	A63	BDC	75	A63	63= Testa di moro
Cod. BDCE-A*							
Elem. giunzione:							
Cod. BDG-A*							

border+tec™ BBS


Il profilo è dotato di angolo di scolo inclinato verso l'esterno, a protezione anche della membrana di drenaggio DRAINTEC 8 posata sotto il massetto e al di sopra della guaina impermeabilizzante. Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

INDICAZIONI DI POSA:


- Scegliere il profilo dell'altezza corrispondente all'altezza della piastrella ed idoneo allo spessore del massetto.
- Posizionarlo lungo il bordo della superficie da piastrellare ed installarlo contestualmente alla posa della piastrella.

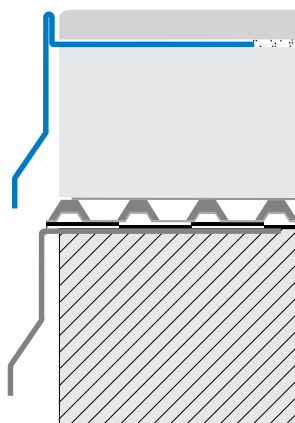

Profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo in cemento esposto di balconi e terrazze, con dentino superiore di finitura e contenimento anche del rivestimento piastrellato, laddove questo sia posato a filo con il massetto. Ideato per posa a colla.

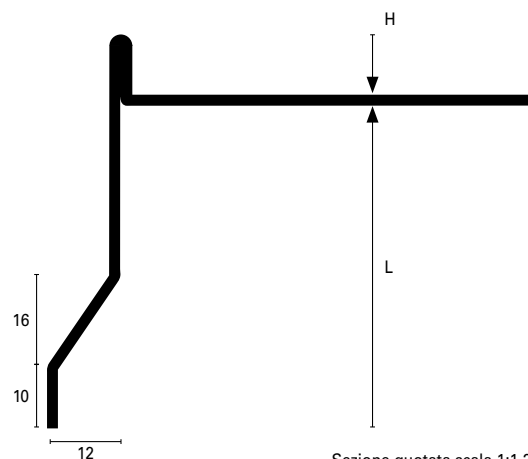

Sezione quotata scala 1:1,2
(BBS 55 A*)

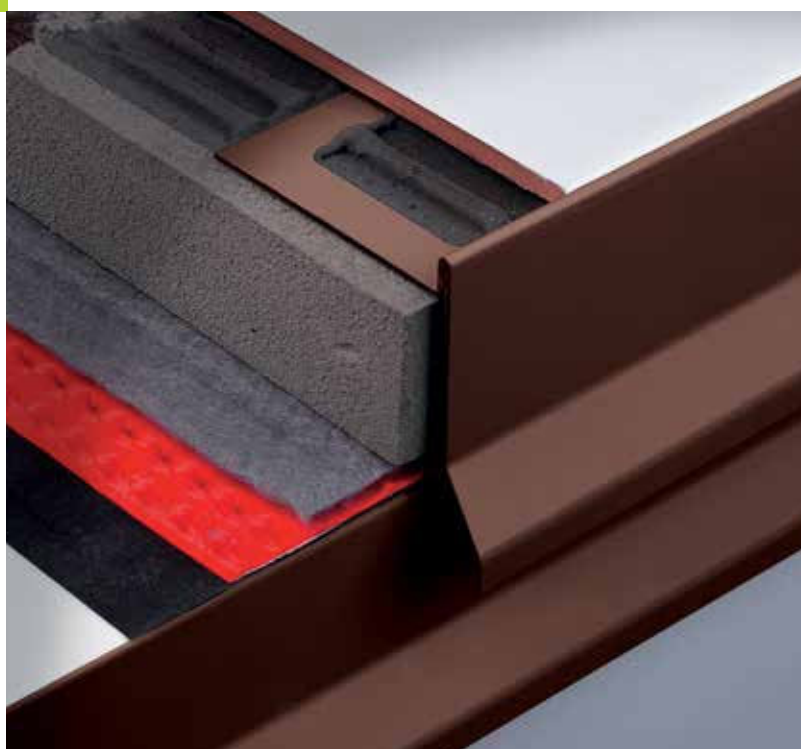

BORDERTEC BBS-A* / BCS-A* Alluminio verniciato

BBS: H=10mm, BCS: H=12,5mm

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari interni: cod. BBSI-A*

Raccordi angolari esterni: cod. BBSE / BCSE-A*

Elemento di giunzione: cod. BBSG / BCSG-A*

** (articolo a richiesta)

BORDERTEC BBS-IL / BCS-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

BBS: H=10mm, BCS: H=12,5mm

L'acciaio inox lucido AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Raccordi angolari esterni: cod. BBSE / BCSE-IL


Elemento di giunzione: cod. BBSG / BCSG-IL

	H=mm	L=mm	Art.	Finitura
Materiale:				
Alluminio verniciato	10	42	BBS 42	A11/A22/A32/A50 A60/A62/A63
Finitura*: Bianco puro (11), Grigio pastello (22), Beige scuro (32), Marrone cotto (62), Testa di moro (63), Grigio micaceo (50), Corten (60)	10	55	BBS 55	A11/A22/A32/A50 A60/A62/A63
	10	75	BBS 75	A11/A22/A32/A50** A60**/A62/A63
	10	95	BBS 95	A11/A22/A32/A50** A60**/A62/A63
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	42	BCS 42	A11/A22/A32/A50** A60**/A62/A63
Racc. angolari int.: Cod. BBSI-A* (solo L=42/55 m A11/A22/A50)	12,5	55	BCS 55	A11/A22/A32/A50** A60**/A62/A63
Raccordi angolari est.: Cod. BBSE / BCSE-A*	12,5	75	BCS 75	A11/A22/A32/A50** A60**/A62/A63
Elem. giunzione: Cod. BBSG / BCSG-A*	12,5	95	BCS 95	A11/A22/A32/A50** A60**/A62/A63
Materiale:				
Acciaio inox AISI 304	10	42	BBS 42	IL
	10	55	BBS 55	IL
	10	75	BBS 75	IL
Finitura: Lucida (IL)	10	95	BBS 95	IL
	12,5	42	BCS 42	IL
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	55	BCS 55	IL
Raccordi angolari est.: Cod. BBSE / BCSE-IL	12,5	75	BCS 75	IL
	12,5	95	BCS 95	IL
Elem. giunzione: Cod. BBSG / BCSG-IL				




border+tec™ BBO-BCO

La sezione ottimizzata del profilo definisce una canalina forata di drenaggio sul bordo del profilo per facilitare lo scarico dell'acqua e dell'umidità residua. Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.



BORDERTEC BCO è un profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo in cemento esposto di balconi e terrazze, con dentino superiore di finitura e contenimento del rivestimento piastrellato.

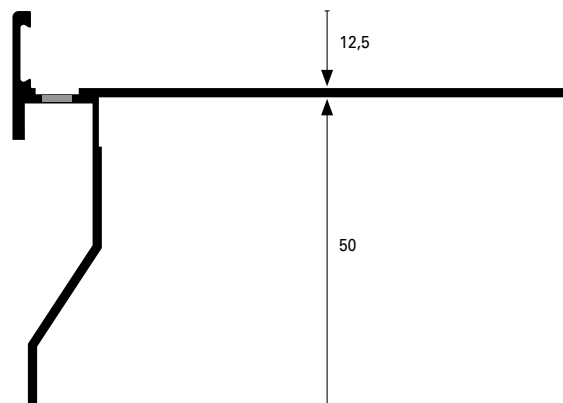

Sezione quotata scala 1:1,2
(BCO 50 A*)



BORDERTEC BBO-A* / BCO-A* Alluminio verniciato
BBO: H=10mm, BCO: H=12,5mm
 Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: cod. BBOE-A* / BCOE-A*
 Elemento di giunzione: cod. BBOG-A* / BCOG-A*

	H=mm	L=mm	Art.		Finitura
Materiale:	10	50	BBO	50	A22/A50
Alluminio verniciato	12,5	50	BCO	50	A22/A32/A50/A63
Finitura*: Grigio pastello (A22), Beige scuro (A32), Grigio micaceo (A50), Testa di moro (A63)					
Lunghezza: 2,70 metri					
Raccordi angolari est.: Cod. BBOE-A* / BCOE-A*					
Elem. giunzione: Cod. BBOG-A* / BCOG-A*					



border+tec™ BO

INDICAZIONI DI POSA:

- Scegliere il profilo idoneo allo spessore del massetto.
- Posizionarlo lungo il bordo della superficie da piastrellare ed installarlo contestualmente alla posa della piastrella.



Esempio di raccordo e giunzione

BORDERTEC BO-A* Alluminio verniciato

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: Cod. BOE-A*

Elemento di giunzione: Cod. BOG-A*

BORDERTEC BO-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301


L'acciaio inox lucido AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Raccordi angolari esterni: Cod. BOE-IL

Elemento di giunzione: Cod. BOG-IL

Profilo perimetrale ad "L" di finitura e protezione del bordo in cemento esposto in balconi e terrazze. Ideato per pavimenti posati sporgenti lateralmente rispetto al massetto sottostante.

Nella posa va tenuta in considerazione la dilatazione termica lasciando uno spazio idoneo tra una barra e l'altra e mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

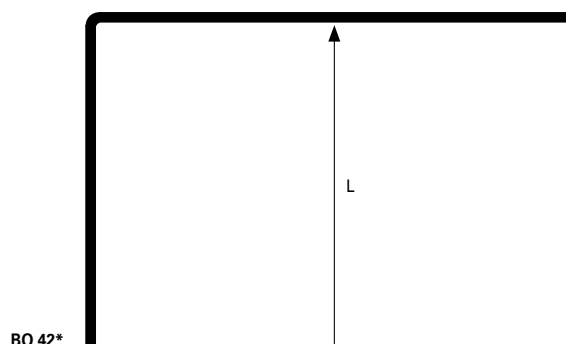

Sezione quotata scala 1:1



	L=mm	Art.		Finitura
Materiale:	30	BO	30	A11/A22/A32/A62/A63
Alluminio verniciato	42	BO	42	A11/A22/A32/A62/A63
Finitura*: Bianco puro (11),	55	BO	55	A11/A22/A32/A62/A63
Grigio pastello (22),	75	BO	75	A11/A22/A32/A62/A63
Beige scuro (32),	95	BO	95	A11/A22/A32/A62/A63
Marrone cotto (62),				
Testa di moro (63)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Raccordi angolari est.: Cod. BOE-A*				
Elem. giunzione: Cod. BOG-A*				


Materiale:	30	BO	30	IL
Acciaio inox AISI 304	42	BO	42	IL
Finitura: Lucida (IL)	55	BO	55	IL
	75	BO	75	IL
	95	BO	95	IL
Lunghezza: 2,70 metri				
Raccordi angolari est.: Cod. BOE-IL				
Elem. giunzione: Cod. BOG-IL				



bordertec™ BOS

INDICAZIONI DI POSA:

- Scegliere il profilo idoneo allo spessore del massetto.
- Posizionarlo lungo il bordo della superficie da piastrellare ed installarlo contestualmente alla posa della piastrella.

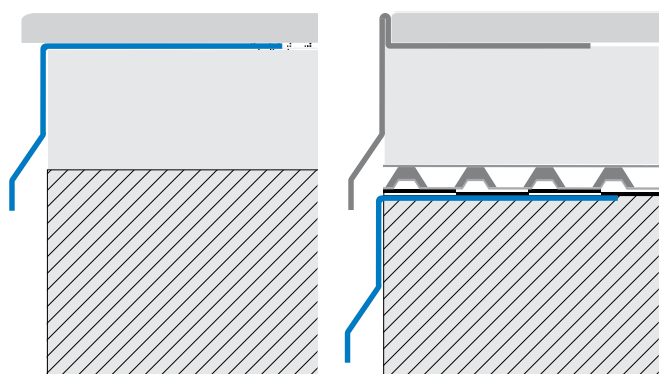

BORDERTEC BOS-A* Alluminio verniciato

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: Cod. BOSE-A*

Elemento di giunzione: Cod. BOSG-A*

BORDERTEC BOS-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301


L'acciaio inox lucido AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Raccordi angolari esterni: Cod. BOSE-IL


Elemento di giunzione: Cod. BOSG-IL

Profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo in cemento esposto di balconi e terrazze ideato per pavimenti posati sporgenti lateralmente rispetto al massetto sottostante. Il profilo è dotato di angolo di scolo inclinato verso l'esterno, a protezione anche della membrana di drenaggio DRAINTEC 8 posata sotto il massetto e al di sopra della guaina impermeabilizzante.

Il profilo è inoltre idoneo a fungere da sgocciolatoio posizionandolo al di sotto della membrana di drenaggio e di isolamento. Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

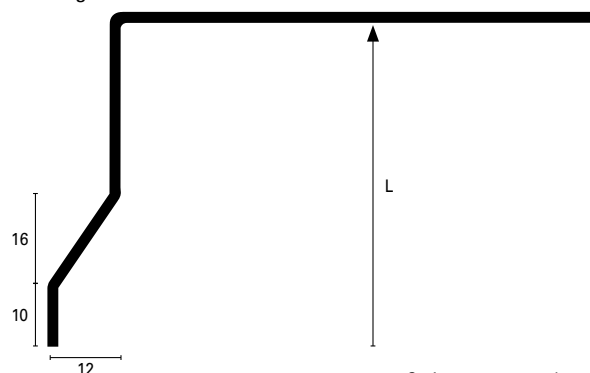

Sezione quotata scala 1:1
(BOS 42*)

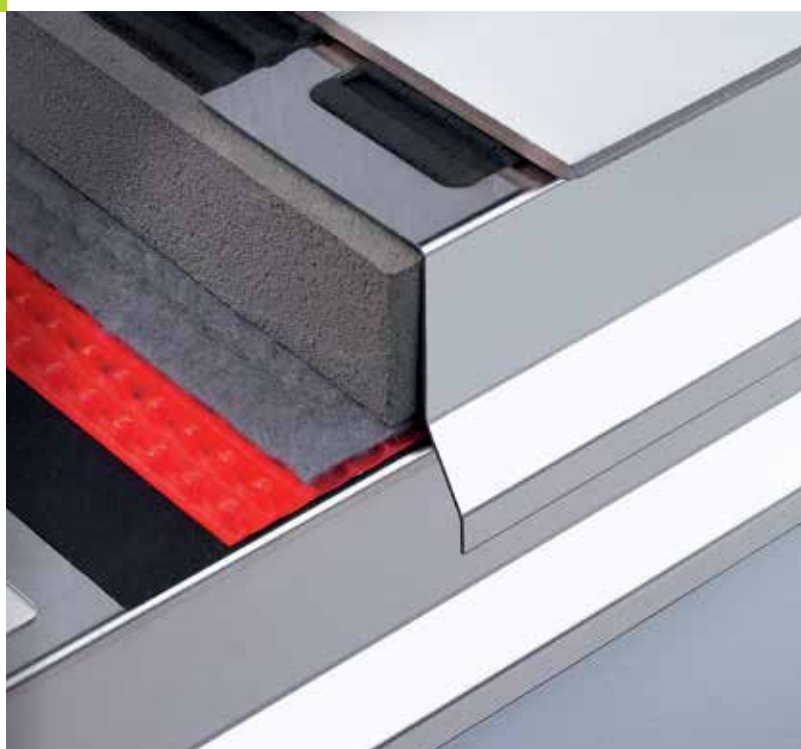

	L=mm	Art.		Finitura
Materiale:	42	BOS	42	A11/A22/A32/A62/A63
Alluminio verniciato	55	BOS	55	A11/A22/A32/A62/A63
Finitura*: Bianco puro (11),	75	BOS	75	A11/A22/A32/A62/A63
Grigio pastello (22),	95	BOS	95	A11/A22/A32/A62/A63
Beige scuro (32),				
Marrone cotto (62),				
Testa di moro (63)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Raccordi angolari est.: Cod. BOSE-A*				
Elem. giunzione: Cod. BOSG-A*				

Materiale:	42	BOS	42	IL
Acciaio inox AISI 304	55	BOS	55	IL
Finitura: Lucida (IL)	75	BOS	75	IL
	95	BOS	95	IL
Lunghezza: 2,70 metri				
Raccordi angolari est.: Cod. BOSE-IL				
Elem. giunzione: Cod. BOSG-IL				




bordertec™ BR


Il profilo perimetrale brevettato permette di completare in totale autonomia il rivestimento delle terrazze senza l'intervento di altri operatori che devono predisporre anticipatamente le eventuali soglie in quota.

Il profilo è particolarmente indicato per la posa in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti. La capsula di raccordo angolare completa con eleganza il lavoro senza l'ausilio di particolari attrezzature. Nella posa va tenuta in considerazione la dilatazione termica lasciando uno spazio idoneo tra una barra e l'altra e mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

Il profilo è munito di sgocciolatoio integrato.

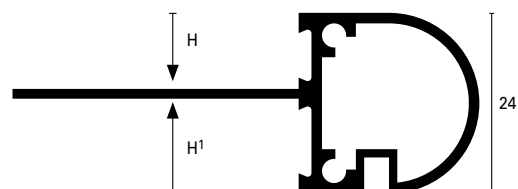

Sezione quotata scala 1:1
(BR 100*)



BORDERTEC BR-A* Alluminio verniciato

Profilo arrotondato con sgocciolatoio integrato in alternativa alle soglie di marmo o dei pezzi speciali.

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

	H'≡mm	H≡mm	Art.		Finitura
Materiale:	15	8	BR	80	A11/A22/A32/A62/A63
Alluminio verniciato	12,5	10	BR	100	A11/A22/A32/A62/A63
Finitura*: Bianco puro (11), Grigio pastello (22), Beige scuro (32), Marrone cotto (62), Testa di moro (63)					
Lunghezza: 2,70 metri					

BORDERTEC BRE/BRG-A* Capsule e giunzioni

Capsule e giunzioni per la realizzazione di raccordi tra profili della serie BORDERTEC BR. Realizzate in alluminio verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri. La capsula si adatta a tutti e due gli spessori disponibili.

Capsule di raccordo est.: Cod. BRE 80/100 A*


Elem. giunzione: Cod. BRG 80/100 A*

	Art.		Finitura
Materiale:	Capsule	BRE	80/100
Alluminio verniciato	Guarnizioni	BRG	80/100
Finitura*: Bianco puro (11), Grigio pastello (22), Beige scuro (32), Marrone cotto (62), Testa di moro (63)			
Lunghezza: 2,70 metri			
Capsule di raccordo est.: Cod. BRE 80/100 A*			
Elem. giunzione: Cod. BRG 80/100 A*			




border+tec™ **BTR**

BORDERTEC BTR è una innovativa soluzione brevettata modulare idonea per rifinire e terminare balconi e terrazze piastrellate. Il profilo garantisce una soluzione abbinabile con i differenti moduli e finiture delle più comuni piastrelle per uso esterno. **BORDERTEC BTR** si compone con i moduli aggiuntivi Art. serie TR che si infilano all'interno del modulo base realizzando l'altezza richiesta dallo spessore della piastrella.
Clip system: altezza piastrella ridotta di 2 mm.

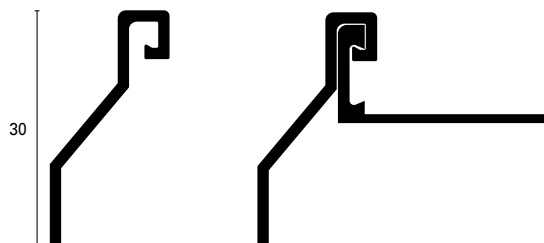

Assemblato
Sezione quotata scala 1:1



BORDERTEC BTR-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	30	BTR	30	AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				

TRIMTEC TR-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione.

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,5	TR	45	AS
	6	TR	60	AS
	8	TR	80	AS
Finitura: Argento (AS)	10	TR	100	AS
	12,5	TR	125	AS
Lunghezza: 2,70 metri	15	TR	150	AS
	17	TR	170	AS
Ancoraggio migliorato nel lato verticale	20	TR	200	AS




copridrain™ PD

Sistema di copertura di pozzetti e pluviali esistenti che consente il fissaggio direttamente con l'ausilio della colla utilizzata contestualmente alla posa del rivestimento. Studiato appositamente per la posa di piastrelle, viene fornito nei due principali spessori 8 e 10 mm usati nei rivestimenti.

Grazie alla realizzazione in acciaio inox 304 spazzolato garantisce un impeccabile, moderno ed integrato aspetto estetico.

Trova la più corretta applicazione in situazioni di rivestimenti posati sopra a pavimentazioni preesistenti o dove si affida l'impermeabilizzazione a membrane liquide o incollabili. Da utilizzarsi solo nelle aree con passaggio pedonale.

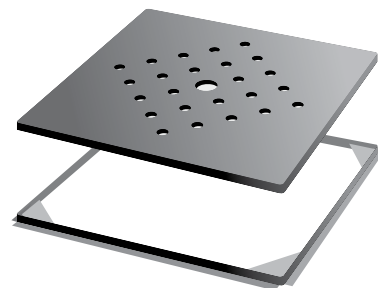




COPRIDRAIN PD-IS Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Spazzolato

Pozzetto in acciaio spazzolato in due diversi spessori e tre larghezze modulari con i più comuni formati di piastrelle.


	H=mm	B=mm	Art.		Finitura
Materiale: Acciaio inox AISI 304	8	100x100	PD	100/8	IS
	8	150x150	PD	150/8	IS
	8	200x200	PD	200/8	IS
Finitura: Spazzolata (IS)	10	100x100	PD	100/10	IS
	10	150x150	PD	150/10	IS
	10	200x200	PD	200/10	IS



border+tec™ BSR

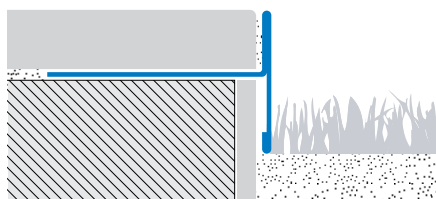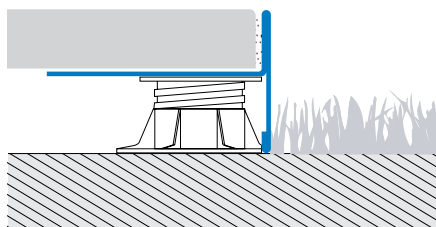

I **BORDERTEC BSR** sono indicati nella posa di marmo e pietra come delimitazione a sgocciolatoio di balconi e terrazze. La particolare sezione ottimizzata del profilo reversibile permette di utilizzare due differenti spessori di pavimentazione con lo stesso profilo. **BORDERTEC BSR** è dotato dei necessari pezzi speciali per una posa a regola d'arte, (un angolo fa anche da due giunzioni).

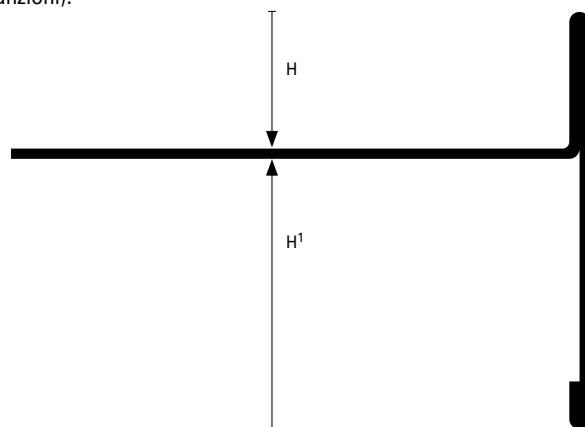

BORDERTEC BSR-A* Alluminio verniciato

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Disponibile con superficie grigio pastello (A22), micaceo (A50) a richiesta (*).

Raccordi angolari esterni: Cod. BSRE-A22/A50

Elemento di giunzione: Cod.BSRG-A22/A50

BORDERTEC BSR-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

L'acciaio inox lucido AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Raccordi angolari esterni: Cod. BSRE-IL

Elemento di giunzione: Cod.BSRG-IL


	H=mm	Art.		
Materiale:	15/30	BSR	15/30	A22/A50
Alluminio verniciato	20/25	BSR	20/25	A22/A50
Finitura*: Grigio pastello (A22),	10/35	BSR	10/35	A22/A50
Micaceo (A50)	20/40	BSR	20/40	A22/A50*
	20/60	BSR	20/60	A22/A50*
Lunghezza: 2,70 metri	20/80	BSR	20/80	A22/A50*
	20/100	BSR	20/100	A22/A50*

Materiale:	15/30	BSR	15/30	IL
Acciaio inox AISI 304	20/25	BSR	20/25	IL
Finitura: Lucida (IL)	10/35	BSR	10/35	IL
Lunghezza: 2,70 metri				




battiscopa *BIM*

Il **BATTISCOPA BIM** è un profilo tecnico per pavimentazioni esterne in grado di coprire e raccordare la guaina bituminosa risvoltata. Battiscopa in alluminio composto da due elementi a vista distinti tra loro. L'elemento di base, che caratterizza la parte inferiore, viene fornito in alluminio anodizzato argento e funge da base di fissaggio con viti e tasselli oppure incollato, garantendo resistenza e inossidabilità nella parte inferiore del battiscopa a contatto con l'umidità. L'elemento superiore si assembla ad incastro, coprendo il fissaggio e creando un innovativo effetto estetico utilizzando colorazioni diverse tra loro.

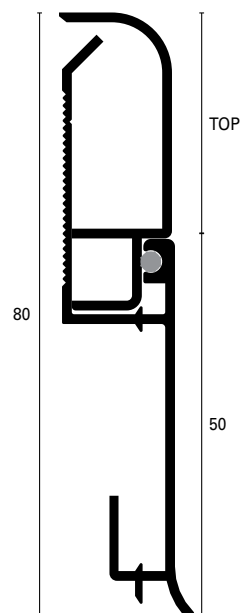

Sezione quotata scala 1:1

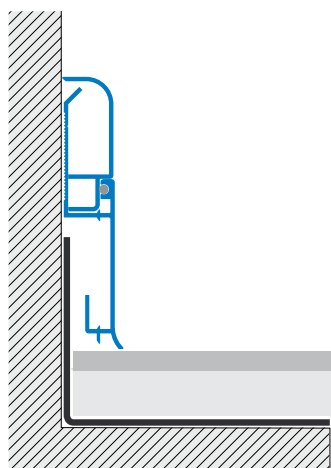

BATTISCOPA BASE BIM 800 ASN

La base, in unica finitura argento, permette l'inserimento del TOP sia nella versione in alluminio argento che grigio micaceo. Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore Argento.

	H=mm	Art.		Finitura
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	50	BIM	800	ASN
Finitura: Argento (AS)				AS
Lunghezza: 2,70 metri				
Altezza BASE: 50 mm				
Altezza battiscopa finito: 80 mm				

BATTISCOPA TOP BI 800* Parte superiore in diverse finiture

La parte superiore si inserisce ad incastro con la base di fissaggio in alluminio argento. Il battiscopa, composto di due elementi separati, permette di ottenere un effetto bicolore totalmente innovativo.

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	30	BI	800	ASN	AS
Finitura: Argento (AS), Grigio micaceo (A50)	30	BI	800	A50	A50
Lunghezza: 2,70 metri					
Altezza TOP: 30 mm					
Altezza battiscopa finito: 80 mm					



testa fissa supporto SUPF

Supporto livellatore Profilitec SpA per pavimentazioni sopraelevate con testa fissa da 25 a 270 mm. Il supporto è modulabile e regolabile.
Testa del supporto in materiale bi-componente con gomma anti - rumore e scivolamento.
4 alette distanziatrici per la determinazione della fuga di 2,3 mm facilmente asportabile (disponibile a richiesta anche versione con alette da 4 mm).

Abbattimento acustico fino a 25 DB (da 77 DB a 52 DB).

Aggancio testa-vite speciale.

Sistema Block-System per l'aggancio dei vari componenti.

Diametro base: 205 mm

Spessore base: 2 mm

Diametro testa: 110 mm

Superficie di appoggio 0,033 mq

Altezza minima 28 mm

Altezza massima 270 mm

Peso: da 0,22 kg – 0.58 kg

Modalità di Posa:

Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti

Negli angoli e nella parte terminale per consentire una corretta posa va asportata parte della base (lungo le linee tratteggiate di taglio).




N.B.: La regolazione dell'altezza del pavimento deve essere effettuata con massimo 2 mattonelle posate per supporto



SUPF60/100



ESEMPIO APPLICAZIONE CON BSR*

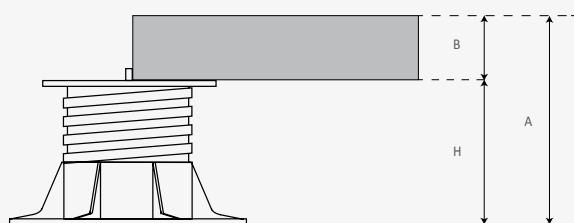


CALCOLO DELL'ALTEZZA DEL SUPPORTO:

A= Altezza pavimento

B= Altezza piastra di pavimentazione

H= Altezza supporto

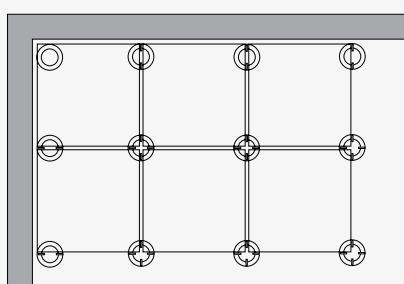

ESEMPIO DI APPLICAZIONE:

Misura quadrotto	Quantità/m ²
60x60 cm	2,78 supporti
50x50 cm	4 supporti
40x40 cm	6,25 supporti
30x30 cm	11,11 supporti




Centro pavimento




Bordo muro




Angolo muro

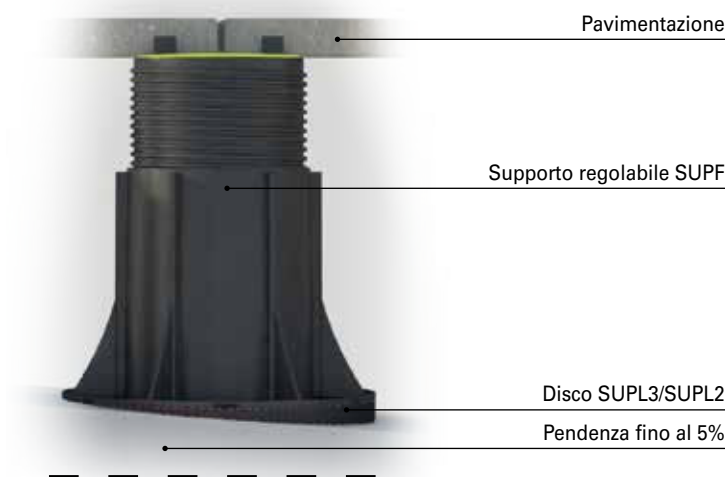


SUPF25/40




SUPF40/70




SUPF60/100



SUPF90/160



SUPF150/270



	Articolo	SUPF25/40	SUPF40/70	SUPF60/100	SUPF90/160	SUPF150/270
Materiale supporto: Polipropilene	Altezza	25-40 mm	40-70 mm	60-100 mm	90-160 mm	150-270 mm
Durezza: Shore D(70)	Resistenza a compressione centrale	31,15 KN	38,65 KN	46,50 KN	29,55 KN	28,60 KN
Reazione al fuoco: UNI:EN 13501-1:2009 Classe E	Resistenza a compressione eccentrica	15,15 KN	21,45 KN	26,05 KN	16,75 KN	18,85 KN
Resistenza alle basse temperature: -40°C						
Produzione: Prodotto fabbricato in Italia						

	Accessori					
	Disco Livellante		2 mm	SUPL2		
	Disco Livellante		3 mm	SUPL3		
	Chiave di regolazione			SUPK		

SUPL2 - SUPL3 (abbattimento acustico di 3 DB da 52 DB a 49 DB).



testa autolivellante supporto *SUPA*



N.B.: La regolazione dell'altezza del pavimento deve essere effettuata con massimo 2 mattonelle posate per supporto



SUPA37/50



ESEMPIO APPLICAZIONE CON BSR*



Supporto livellatore Profiltec SpA per pavimentazioni sopraelevate con testa autolivellante da 28 a 120 mm. Il supporto è modulare e regolabile. Testa del supporto in materiale bi-componente con gomma antirumore e scivolamento.

4 Alette distanziatrici per la determinazione della fuga di 2,3 mm facilmente asportabile (disponibile a richiesta anche versione con alette da 4 mm).

Abbattimento acustico fino a 25 DB (da 77 DB a 52 DB).

Aggancio testa-vite speciale.

Sistema Block-System per l'aggancio dei vari componenti.

La testa basculante del supporto è auto-livellante e permette di compensare automaticamente pendenze fino al 5%.

Diametro base: 205 mm

Spessore base: 5 mm

Diametro testa: 110 mm

Superficie di appoggio 0,033 mq

Altezza minima 28 mm


Altezza massima 120 mm

Peso: 0,26 kg – 0,455 kg

Modalità di Posa:

Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti.

Negli angoli e nella parte terminale per consentire una corretta posa va asportata parte della base (lungo le linee tratteggiate di taglio).

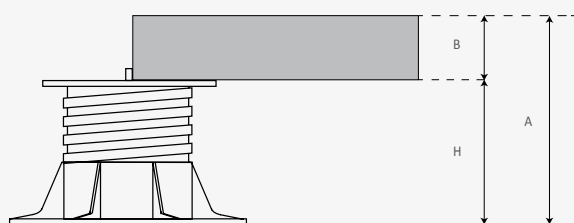


CALCOLO DELL'ALTEZZA DEL SUPPORTO:

A= Altezza pavimento

B= Altezza piastra di pavimentazione

H= Altezza supporto

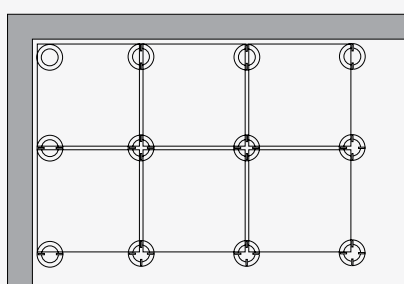

ESEMPIO DI APPLICAZIONE:

Misura quadrato	Quantità/m ²
60x60 cm	2,78 supporti
50x50 cm	4 supporti
40x40 cm	6,25 supporti
30x30 cm	11,11 supporti




Centro pavimento




Bordo muro




Angolo muro

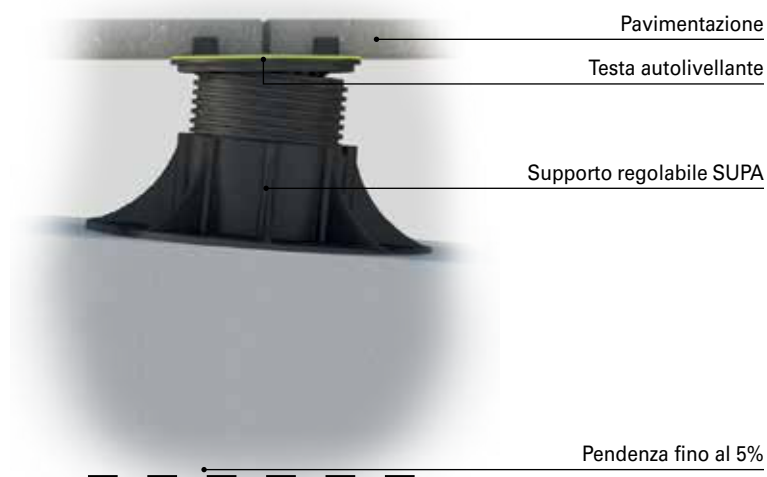


SUPA28/38




SUPA37/50



SUPA50/75



SUPA75/270




	Articolo	SUPA28/38	SUPA37/50	SUPA50/75	SUPA75/120
Materiale supporto: Polipropilene	Altezza	28-38 mm	37,5-50 mm	50-75 mm	75-120 mm
Durezza: Shore D(70)	Resistenza a compressione centrale	19,90 KN	16,05 KN	16,45 KN	19,55 KN
Reazione al fuoco: UNI:EN 13501-1:2009 Classe E	Resistenza a compressione eccentrica	11,60 KN	11,45 KN	14,00 KN	15,20 KN
Resistenza alle basse temperature: -40°C					
Produzione: Prodotto fabbricato in Italia					




trimtec™ SR

I profili **TRIMTEC SR** sono indicati principalmente per delimitare i bordi perimetrali dei pavimenti in ceramica, in particolar modo dove questi coincidono con un rivestimento verticale, come ad esempio nei ballatoi e nei marciapiedi rialzati, oltre che nei gradini delle scale. Il dentino verticale permette di sovrapporsi all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni. La particolare forma della sezione permette di utilizzare due differenti spessori di rivestimento con lo stesso profilo reversibile. Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato.




Sezione Inox



Sezione Alluminio

Sezione quotata scala 1:1
(SR 8/15*)

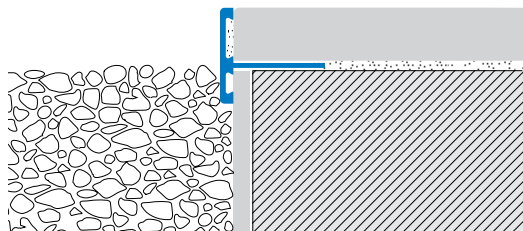

TRIMTEC SR-O* Ottone estruso

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

Su richiesta con quantità minima.

TRIMTEC SR-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone o acciaio inox.

TRIMTEC SR-IS* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

CURVELINE

I profili TRIMTEC SR sono disponibili anche nella versione con speciale tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: è sufficiente aggiungere la lettera D dopo il codice articolo.


	H=mm	Art.		
Materiale: Ottone estruso	8/15 10/12,5	SR SR	8/15 10/12	ON/OL ON/OL
Finitura*: Naturale (ON), Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	8/15 10/12,5	SR SR	8/15 10/12	AS AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale: Acciaio inox AISI 304	8/15 10/12,5	SR SR	8/15 10/12	IL/IS IL/IS
Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS)				
Lunghezza: 2,70 metri				





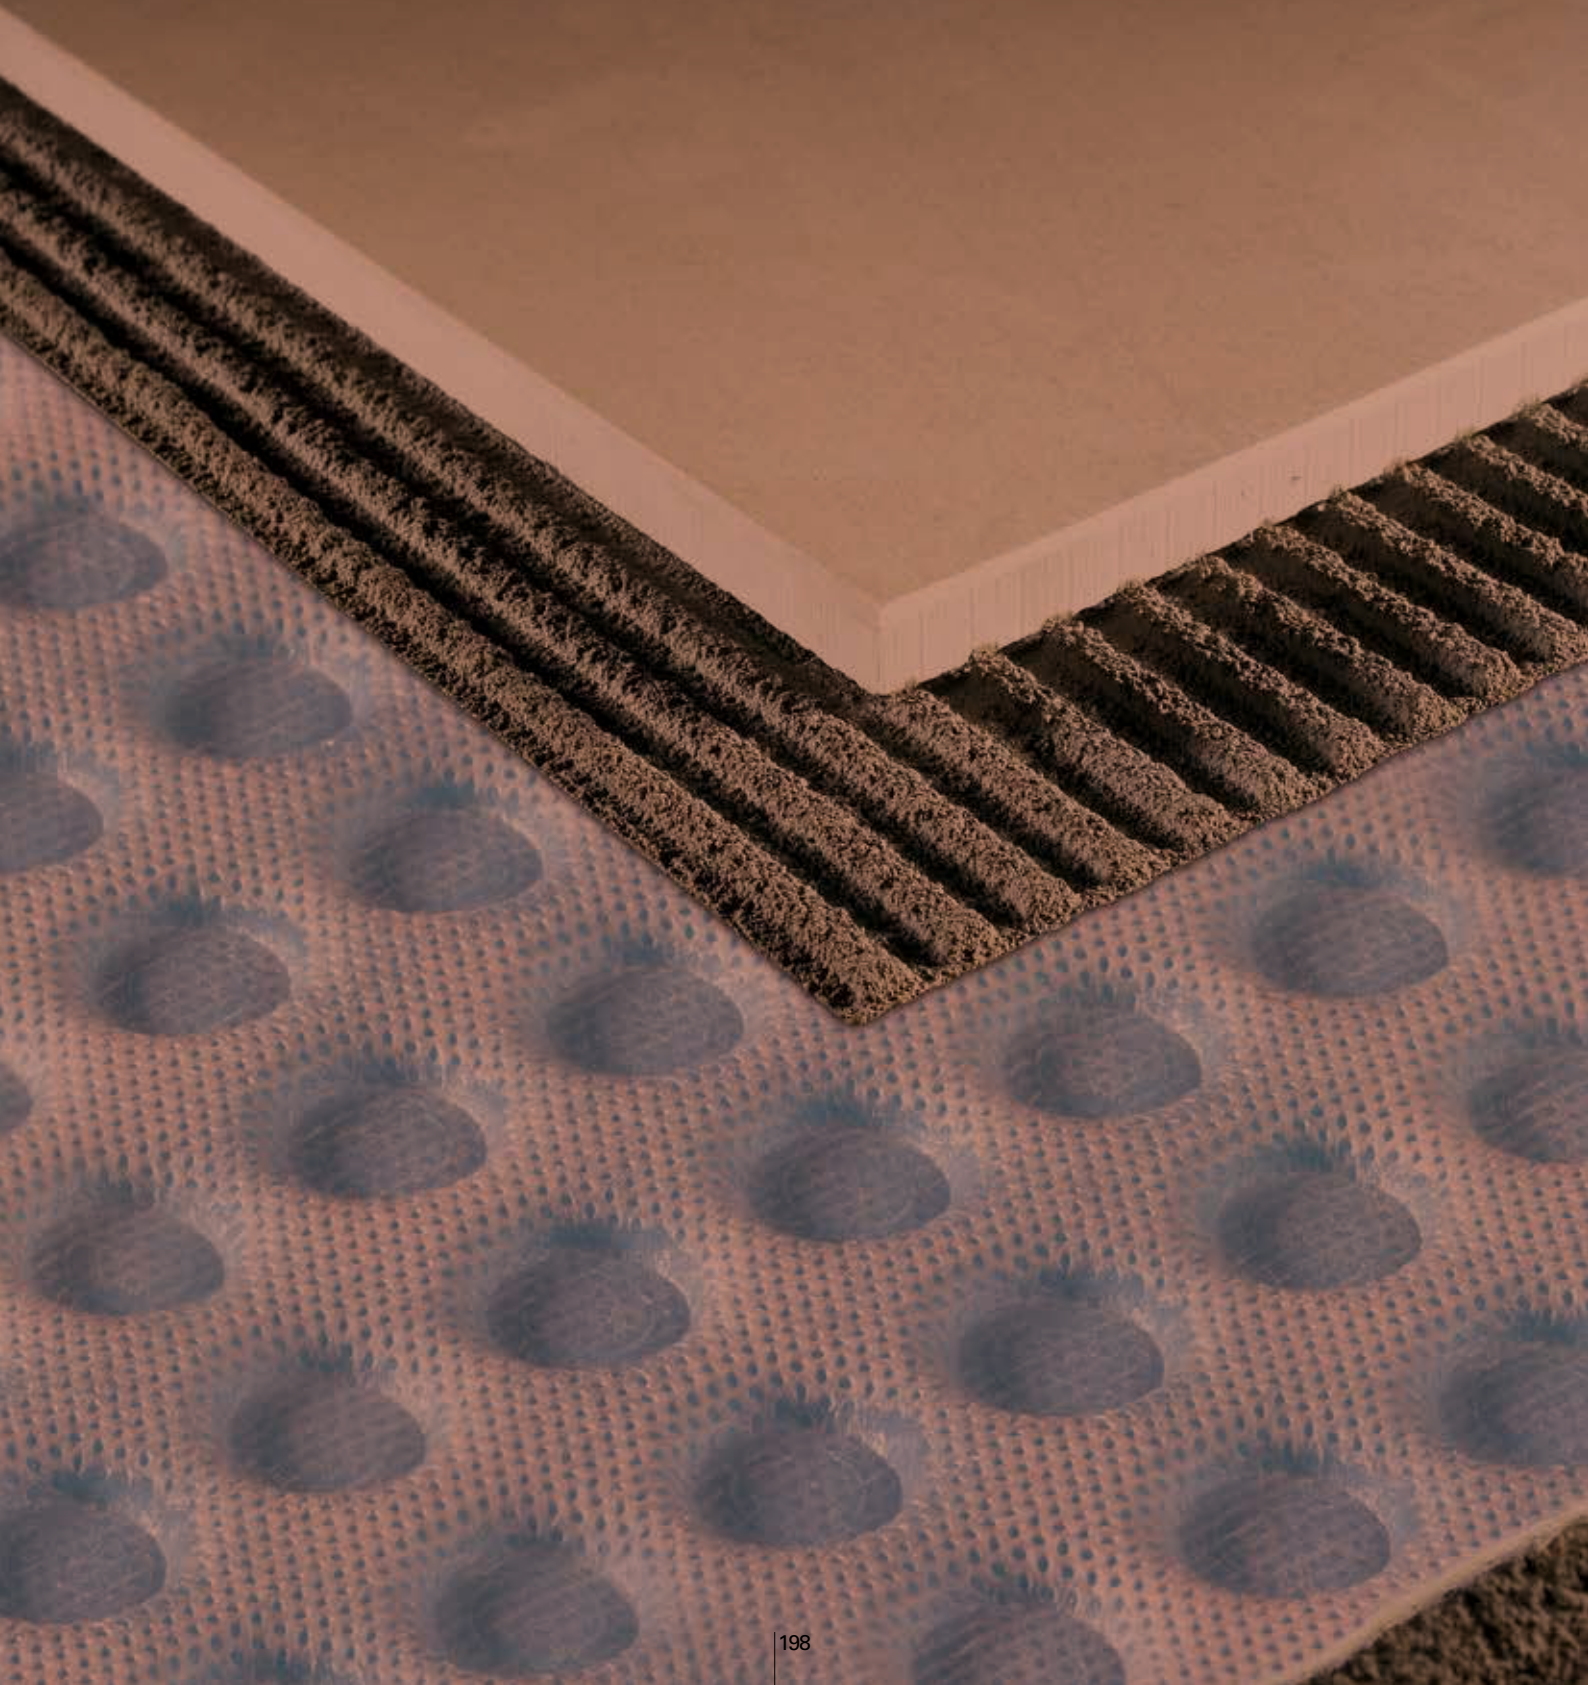



Membrane per la posa ceramica

Membrane isolanti e desolidarizzanti in polietilene per la posa di piastrelle, con relativi raccordi e giunzioni, ideati per una posa a regola d'arte anche su supporti difficili e irregolari. Materassini e sottofondi per pavimenti in legno tradizionale e laminati, elementi di frazionamento perimetrale.

Un sistema innovativo di drenaggio ad elevate prestazioni tecniche per la posa di pavimentazioni esterne.

Una soluzione efficace al precoce degrado di balconi e terrazze dovuto alla presenza di acqua di infiltrazione e di condensa all'interno del massetto.

Le membrane sono valorizzate da certificazioni di impermeabilizzazione che ne garantiscono l'uso in molteplici contesti.

Articolo

Foiltec
Soltec
Draintec 8
Bandtec

Utilizzo

impermeabile
posa pavimenti
drenaggio
elastomero termoplastico

Pag.





200
202
204
206



Membrana impermeabilizzante in polietilene accoppiato, viene posata principalmente in zone con forte presenza di umidità contestualmente al rivestimento ceramico utilizzando un idoneo collante per piastrelle. La membrana, in materiale morbido ad elevata elasticità, compensa inoltre piccoli movimenti che dovessero intervenire tra il supporto ed il rivestimento assicurando inoltre la non trasmissione batterica di sostanze nocive.

La membrana **FOILTEC** prevede una gamma completa di accessori che si adattano alle differenti specifiche esigenze di posa contribuendo a una posa a regole d'arte.

foiltec™

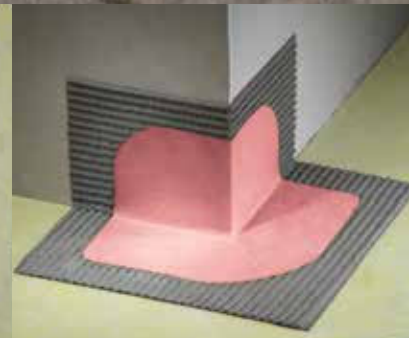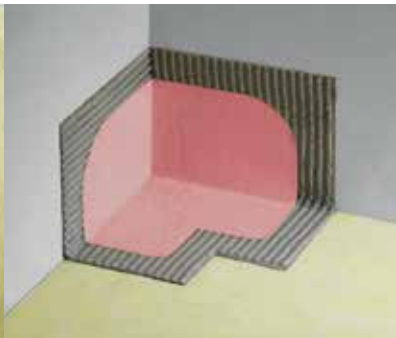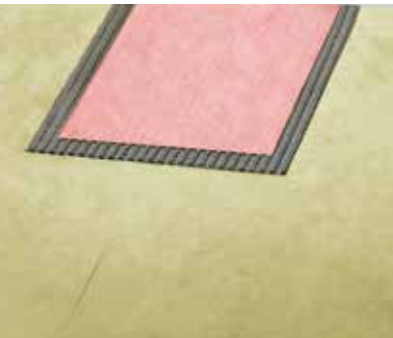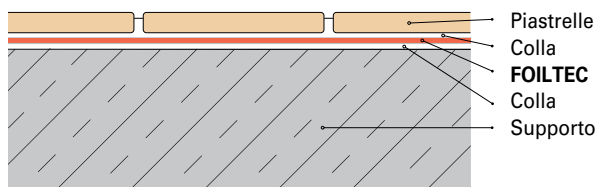

FOILTEC/14
Fascetta sigillante per giunzioni e raccordi.
Larghezza 14 cm

FOILTEC/I
Raccordo angolo interno in polietilene accoppiato preformato.

FOILTEC/E
Raccordo angolo esterno in polietilene accoppiato preformato.

FOILTEC/T
Raccordo per tubazioni in polietilene accoppiato preformato.
T 20 per tubazioni diametro 20 mm

INSTALLAZIONE:

Il supporto deve essere piano, pulito e senza asperità, la membrana deve essere tagliata preventivamente alla posa.

Prevedere collanti per piastrelle resistenti all'acqua utilizzando una spatola dentata indicativamente 3x3 mm, successivamente premere con adeguata pressione con la parte liscia della spatola e far aderire la membrana al supporto evitando la formazione di bolle d'aria eventualmente con l'ausilio del rullo pressore. Nelle giunzioni la membrana deve essere sovrapposta per 5 cm o utilizzate, in sovrapposizione, le strisce pretagliate **FOILTEC 15**.

Per un lavoro a regola d'arte bisogna prevedere obbligatoriamente gli angoli interni ed esterni preformati **FOILTEC/I** e **FOILTEC/E** oltre allo specifico raccordo per tubazioni **FOILTEC/T**.



FOILTEC è certificata dall'istituto francese CSTB (ref. 13/1132) come prodotto impermeabilizzante per il contenimento sia dell'acqua che dell'umidità, negli interni sia sotto piastrella a pavimento che a muro.

FOILTEC/05 Membrana in polietilene PE

Membrana in polietilene bi-accoppiato fornito in rotoli.

	Caratteristiche	u.m.	FOILTEC/05	FOILTEC/05
Materiale: Polietilene accoppiato su due lati	Spessore	mm	0,50	0,50
	Materiale	-	PE+PP	PE+PP
	Altezza	mt.	1	1
	Lunghezza	mt.	30	5

FOILTEC/14 Giunzione lineare in polietilene PE

Giunzione in striscia pretagliata per effettuare raccordi lineari o angolari.

	Caratteristiche	u.m.	FOILTEC/14
Materiale: Polietilene accoppiato su due lati	Spessore	mm	0,50
	Materiale	-	PE+PP
	Altezza	mt.	0,14
	Lunghezza	mt.	20

FOILTEC Raccordi preformati in polietilene PE

Raccordi dello stesso materiale della membrana per agevolare la posa nei punti più critici, quali gli angoli interni ed esterni.

	Descrizione	AxBmm	Art.
Materiale: Polietilene accoppiato su due lati	Angolo interno	-	FOILTEC /I
	Angolo esterno	-	FOILTEC /E
	Raccordo tubi	120x120	FOILTEC /T20



Membrana in polietilene accoppiato a fibra sintetica nel lato inferiore e rete collaborante nel lato superiore.



In soli 3 mm di spessore si ottengono numerosi vantaggi e soluzioni per la posa di rivestimenti in ceramica.

SOLTEC, separando il pavimento dal sottofondo, compensa e riduce le inevitabili tensioni che si creano.

L'utilizzo della membrana **SOLTEC** permette di posare il pavimento appena il massetto in cemento risulta essere calpestabile accelerando i tempi di esecuzione, oltre a svolgere le funzioni di desolidarizzante.


SOLTEC è composto da un materiale impermeabile, tuttavia è difficoltoso garantire la totale impermeabilizzazione nelle zone di giunzione e perimetrali in cui si consiglia comunque l'uso delle fascette e dei raccordi angolari FOILTEC.

soltec™

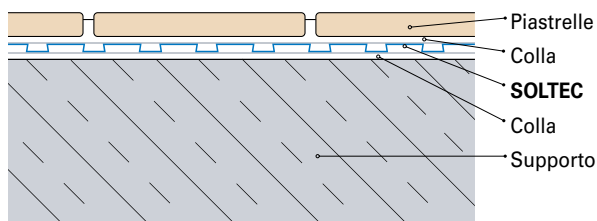


Separazione compensazione delle tensioni

Le differenze di temperatura, i movimenti statici e la perdita di umidità del massetto generano spesso delle crepe che con l'uso di **SOLTEC** rimangono localizzate al di sotto della membrana che funge da compensatore delle tensioni.



Compensazione delle tensioni di vapore


La struttura reticolare, nella parte inferiore di **SOLTEC**, permette l'evaporazione dell'umidità del massetto compensando la tensione del vapore favorendone lo sfogo.



Supporti diversi e difficili, massetti riscaldati

L'utilizzo di **SOLTEC** permette di posare rivestimenti ceramici a contatto con i più svariati sottofondi quali, massetti in cemento o anidride, massetti riscaldati e cartongesso.

Nei casi particolari bisogna verificare la compatibilità del collante usato tra sottofondo e la membrana **SOLTEC**.



Terrazze con guaina isolante e sistema di drenaggio

Realizzare una terrazza a regola d'arte prevede l'utilizzo di un drenaggio al di sotto del massetto e a contatto con un sistema impermeabile che garantisca la perfetta tenuta all'acqua (es. guaina bituminosa).

Utilizzare **SOLTEC** in questa situazione protegge il massetto dall'umidità oltre a garantire le compensazioni delle tensioni che si generano a seguito delle elevate escursioni termiche che interessano le terrazze e i balconi.

INSTALLAZIONE:

Il supporto deve essere piano, pulito e senza asperità, la membrana deve essere tagliata preventivamente alla posa.


Prevedere collante e spatola dentata idonea all'applicazione.

Lo strato inferiore ed il tessuto in fibra assicura l'incollaggio anche con uno strato sottile di collante agendo con una opportuna pressione e rispettando il tempo aperto del collante.

Immediatamente dopo la posa della guaina è possibile procedere alla posa del rivestimento assicurandosi di rasare, colmando completamente le cavità della guaina di collante, con una spatola liscia e successivamente con una spatola dentata idonea.

Il formato delle piastrelle deve essere almeno 10x10 cm.

Per una migliore tenuta si consiglia l'uso delle fascette e dei raccordi della serie FOLITEC oltre a prevedere gli opportuni giunti di dilatazione.

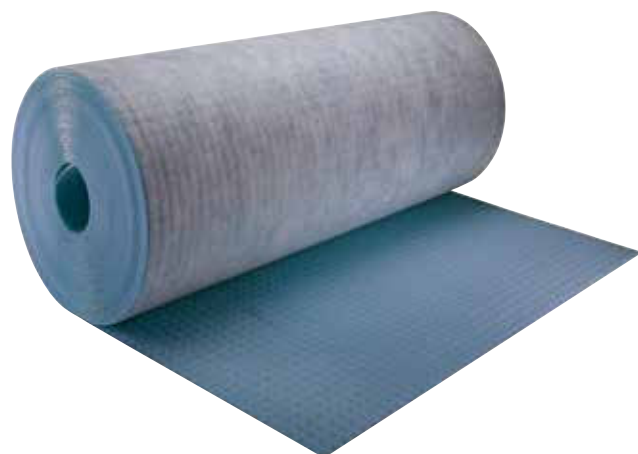

SOLTEC: Membrana di separazione per sottofondi problematici:

Membrana in polietilene accoppiato su ciascun lato con tessuto non tessuto.

CARATTERISTICHE TECNICHE	MEMBRANA SOLTEC
Corpo centrale della membrana:	Polietilene vergine (PE)
Colore della membrana:	Blu
Metriale dei 2 strati di tessuto non tessuto:	Polipropilene (PP)
Colori dei 2 strati di tessuto non tessuto:	Bianco
Densità totale della superficie:	circa 600 g/m ²
Spessore totale del prodotto:	3 mm
Densità delle convessità:	Circa 2.500 coni/m ²
Volume di vuoto tra i coni:	Circa 1,561/m ²
Campo di temperatura di utilizzo:	Da -40°C a +80°C
Istruzioni di stoccaggio:	Proteggere dall'esposizione ai raggi UV
Formato:	Rotoli di 1,00 m x 30,00 m
Paletta:	6 rotoli (180 m ²) / paletta
Caratteristiche supplementari:	- Inerte all'acqua potabile - Resistente ad una vasta gamma di prodotti chimici - Resistente ai funghi e batteri - Resistente alla penetrazione delle radici

SOLTEC Membrana in polietilene PE

Membrana in polietilene bi-accoppiato fornito in rotoli.

RULLO Pressore

Rullo in acciaio per favorire l'adesione della colla tra membrane e supporto.



	Caratteristiche	u.m.	SOLTEC
Materiale: Polietilene accoppiato su due lati	Spessore	mm	3
	Materiale	-	PE+PP
	Altezza	mt.	1
	Lunghezza	mt.	30

Descrizione	Caratteristiche	Art.	
Rullo	-	6000	/50



drain⁺tec™ 8

Il nuovo sistema drenante **DRAINTEC 8** grazie alla sua particolare forma è in grado di garantire prestazioni di resistenza al carico unite all'elevato potere drenante. La sua struttura tridimensionale gli permette inoltre di sopportare il camminamento ed il trasporto del materiale durante la posa.


È estremamente resistente alla compressione, alla trazione, all'impatto ed al punzonamento; inoltre assicura una perfetta protezione meccanica all'impermeabilizzazione, con un aumento di spessore di soli 8 mm.

DRAINTEC 8, grazie al particolare disegno, dispone di un doppio canale di drenaggio e compensazione della pressione idrostatica, sia al contatto con il massetto, che a contatto con la guaina bituminosa.

Permettere all'acqua, che inevitabilmente penetra all'interno del massetto, di defluire liberamente all'esterno, costituisce l'unica soluzione per prevenire i danni comuni ad ogni posa esterna.

La semplice stesura del sistema drenante **DRAINTEC 8** sopra alle normali guaine isolanti, applicate con opportuna pendenza e l'esecuzione di un massetto tradizionale su cui posare successivamente il rivestimento, assicurano il deflusso libero e controllato dell'acqua di infiltrazione.

DRAINTEC 8 può essere facilmente tagliato con normali cesoie, piegato e sagomato per seguire la conformazione della superficie.

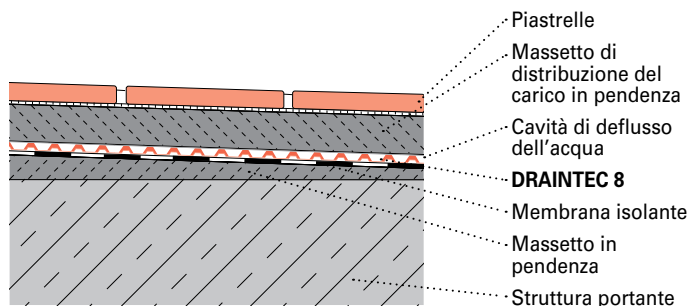

La causa principale dei danni rilevanti nelle esecuzioni di terrazze, balconi e marciapiedi esterni è la presenza dell'acqua.

L'acqua filtra inevitabilmente all'interno del massetto e defluisce verso il basso, sino a ristagnare a contatto con l'impermeabilizzazione.

L'infiltrazione d'acqua nel massetto determina, in presenza di fattori esterni, due fenomeni principali:



La riduzione di temperatura nei mesi invernali aumenta il volume dell'acqua ristagnante all'interno del massetto che si espande a causa del gelo, fino a provocare la rottura del rivestimento sovrastante.



L'aumento di temperatura nei mesi estivi provoca la risalita capillare dell'acqua presente nel massetto, che trasporta in superficie i sali presenti nel cemento determinando la comparsa di antiestetiche efflorescenze.

La risalita dei sali verso l'esterno costituisce inoltre un chiaro indice del progressivo degrado del massetto sottostante, che giorno dopo giorno perde il suo potere di coesione fino a ridursi a semplice sabbia.

INSTALLAZIONE:


- 1) Accertarsi che la pendenza della superficie da piastrelle sia almeno del 1÷2%.
- 2) Verificare, in caso di impermeabilizzazione preesistente, che sia stata realizzata a regola d'arte e controllare l'ubicazione dei punti di deflusso dell'acqua una volta eseguito il massetto sopra la membrana **DRAINTEC 8**.
- 3) Costruire un massetto idoneo alla posa, dopo aver appoggiato sull'eventuale impermeabilizzazione la membrana **DRAINTEC 8** con la parte colorata a contatto dell'impermeabilizzazione e la parte filtrante rivolta verso l'alto.
- 4) Prevedere ed installare, in rapporto alla superficie piastrellata, un idoneo reticolo di giunti di dilatazione.

Rotolo: H 1,0 mt x 15 mt. Tot. 15 mq
 Peso rotolo: 9,2 Kg
 Bancale: 9 rotoli
 Spessore membrana: 8 mm




Vantaggi derivanti dall'applicazione del sistema DRAINTEC 8:


- Allunga la vita delle piastrelle.
- Protegge le tradizionali impermeabilizzazioni.
- Riduce il degrado delle strutture evitando le efflorescenze ed il distacco del rivestimento.
- Risolve il problema delle sovraspinte idriche e delle conseguenti fessurazioni e crepe.
- Assicura l'isolamento termo-acustico costituendo una intercapedine di aria di 8 mm.



Rivestimento piastrellato su soletta portante in cemento con impermeabilizzazione e sistema di drenaggio "DRAINTEC 8" (notare il sistema di pendenza).



Drenaggio della superficie piastrellata attraverso la piletta di scarico in cui defluisce anche l'acqua infiltrata a livello della membrana "DRAINTEC 8".



Esempio di raccordo lungo il bordo realizzato con l'utilizzo dei profili "BORDERTEC" per la protezione dello spigolo in cemento.

Caratt. fisiche	Metod. prova	unità	DRAINTEC 8
Polim. geomembrana	-	-	HDPE
Polim. geotessile	-	-	PP
Colore	-	-	ARANCIONE


Caratt. dim.	Metod. prova	unità	DRAINTEC 8
Peso unitario	ISO 9864	g/m ²	613
Spess. HDPE nominale	ISO 9863	mm	0,5
Spess. geocomposito	ISO 9863	mm	8,0
Altezza rotolo	-	m	1,0
Lunghezza	-	m	15,0
Diametro rotolo	-	m	0,40
Volume rotolo	-	m ³	0,16
Resist. carico distribuito	-	kg/m ²	2200

Caratt. tecniche	Metod. prova	unità	DRAINTEC 8			
Portata idraulica a gradiente idraulico I=			100%	3%	2%	1%
σ 0,1 kg/cm ²	ASTM D4716	l/min/m	249,0	35,0	28,6	16,5
σ 0,2 kg/cm ²	ASTM D4716	l/min/m	246,0	34,6	28,3	16,3
σ 0,5 kg/cm ²	ASTM D4716	l/min/m	242,4	33,8	27,6	15,9
σ 1,0 kg/cm ²	ASTM D4716	l/min/m	238,2	32,9	26,8	15,5



band+tec™

BANDTEC è un nastro impermeabilizzante in materiale flessibile utilizzabile per sigillare in maniera elastica gli angoli pareti/pavimento di bagni, docce, cucine, terrazzi etc., anche in corrispondenza di giunti di dilatazione. **BANDTEC** è dotato di angoli esterni ed interni pretagliati.

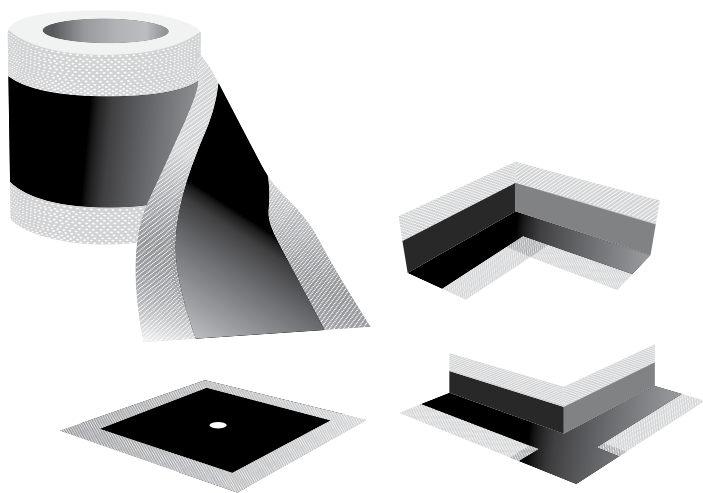

BANDTEC Elastomero termoplastico impermeabile

Materiale: elastomero termoplastico TPE con una buona resistenza al calore e flessibilità alle basse temperature ed una eccellente resistenza all'acqua e al vapore acqueo. Dimensioni: fornito in rotoli lunghezza 50 m.

Art.	Descrizione	HxL
BANDTEC /12	Elastomero termoplastico	120 mm x 50 mt

BANDTEC Raccordi in elastomero termoplastico impermeabile

Raccordi angolari interni, esterni e per tubazioni.

L'elastomero termoplastico preformato permette di raccordare correttamente gli angoli abbinandosi alla striscia rettilinea BANDTEC/12.

BANDTEC /I	Angolo interno	120x120 mm
BANDTEC /E	Angolo esterno	
BANDTEC /T	Raccordo tubazioni	







Profili, battiscopa e protezioni murali

Un programma completo di battiscopa tecnici in alternativa ai comuni battiscopa in legno delicati e sensibili all'umidità e ai battiscopa in ceramica non sempre disponibili come pezzi speciali.

I battiscopa in alluminio, oltre ad un moderno e pregevole effetto estetico, risultano resistenti nel tempo ed idonei al passaggio di cavi di servizio quali telefono, TV e computer. Da sottolineare l'innovativo battiscopa "bicolor design" che permette un effetto cromatico e di abbinamento con materiali fuori dal comune.

La gamma si completa con un sistema coordinato "bicolor design" di protezioni murali in materiale plastico antibatterico da applicare qualora si vogliano salvaguardare i muri negli ambienti pubblici in genere.

L'ultima realizzazione "plano design" rivoluziona l'applicazione del battiscopa integrandolo alla parete.

Il battiscopa diventa in questo modo un reale elemento di "design integrato".


Articolo		Utilizzo	Pag.
Battiscopa	BA	minimal	210
Battiscopa	BI	bicolor design	212
Battiscopa	BA	standard	214
Battiscopa	BAR	decorativo	216
Battiscopa	BI	ad incastro	218
Plano	BF	plano design	220
Battiscopa	BT	basso spessore	222
Battiscopa	BIM	copri guaine	223
Plano	PS130	cartongesso	224
Plano	BFW	supporto	225
Sanitec	IC	sanitec-battiscopa	226
Wallprotection	WB	color massa	227
Wallprotection	WP	paracolpi	228
Wallprotection	WA	angolare paracolpi	229



BA 400 innovativo battiscopa in metallo studiato per soddisfare il moderno design minimalista in cui tutti gli elementi svolgono la loro funzione integrandosi nell'arredamento in forma discreta ma efficace.


- Angoli vivi;
- Sezione squadrata;
- Altezza ridotta a 40 mm;

Il profilo presenta inoltre una cava nella parte non a vista per facilitare l'incollaggio. Il profilo è dotato di raccordi e pezzi speciali anch'essi con un ridotto impatto visivo.



Sezione quotata scala 1:1

battiscopa *BA*

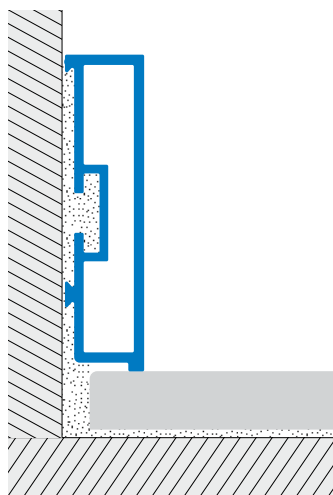

**BATTISCOPA BA 400 ASN Alluminio anodizzato argento estruso**

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio. Capsula universale esterna, interna e terminale.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso Finitura: Argento (AS) Lunghezza: 2,70 metri Altezza: 40 mm	40	BA	400	ASN
Capsula:	40	BAC	400	AS

BATTISCOPA BA 400 ASS Alluminio argento spazzolato estruso

Profilo in alluminio con superficie precedentemente spazzolata e quindi anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio evidenziando un innovativo effetto estetico. Capsula universale esterna, interna e terminale.

Materiale: Alluminio anodizzato estruso Finitura: Argento spazzolato (ASS) Lunghezza: 2,70 metri Altezza: 40 mm	40	BA	400	ASS
Capsula:	40	BAC	400	ASS

BATTISCOPA BA 400 ASB Alluminio brillantato cromo estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata brillantata con effetto cromato per l'accostamento cromatico con gli accessori del bagno. Stesse caratteristiche tecniche dell'alluminio anodizzato. Capsula universale esterna, interna e terminale.

Materiale: Alluminio anodizzato estruso Finitura: Argento brillantato cromo (ASB) Lunghezza: 2,70 metri Altezza: 40 mm	40	BA	400	ASB
Capsula:	40	BAC	400	ASB

BATTISCOPA BA 400 A* Alluminio verniciato corten / micaceo / bianco opaco

Profilo in alluminio verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri con spessore di circa 60 microns. Capsula universale esterna, interna e terminale.

Materiale: Alluminio verniciato estruso Finitura: Corten (A60), Grigio micaceo (A50), Bianco opaco (AM11) Lunghezza: 2,70 metri Altezza: 40 mm	40	BA	400	A60/A50/AM11
Capsula:	40	BAC	400	A60/A50/AM11




battiscopa *BI*

Battiscopa brevettato in alluminio composto da due elementi a vista distinti tra loro. L'elemento di base, che caratterizza la parte inferiore, viene fornito in alluminio anodizzato argento e funge da base di fissaggio con viti e tasselli oppure incollato, garantendo resistenza e inossidabilità nella parte inferiore del battiscopa a contatto con l'umidità.

L'elemento superiore si assembla ad incastro, coprendo il fissaggio e creando un innovativo effetto estetico utilizzando materiali e colorazioni diverse tra loro.

Il battiscopa permette inoltre il passaggio di eventuali cavi di servizio tipo TV e telefonici.

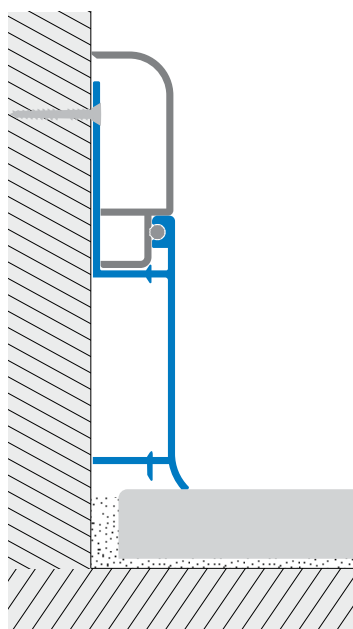


Istruzioni di posa:

- Fissare la base con viti o tramite colla.
- Inserire ogni 40 cm la guarnizione nel cavo semicircolare.
- Inserire il top di finitura.





Sono disponibili elementi di raccordo con funzione di spigolo esterno, angolo interno e tappo terminale.
Elementi di materiale plastico disponibili nella colorazione argento.

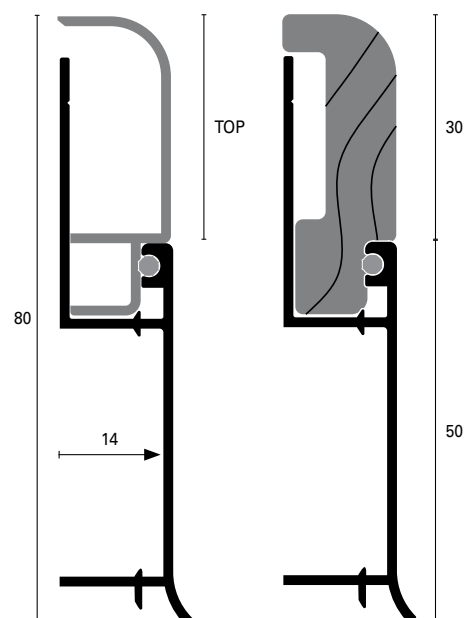

Sezione quotata scala 1:1

BATTISCOPA BASE BIB 800 ASN Alluminio anodizzato argento estruso

La base, in unica finitura argento, permette l'inserimento del TOP sia nella versione in alluminio che in legno massiccio.

Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore argento.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	50	BIB	800	ASN
Finitura: Argento (ASN)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Altezza BASE: 50 mm				
Altezza battiscopa finito: 80 mm				

BATTISCOPA TOP BI 800* Parte superiore in diverse finiture

La parte superiore si inserisce ad incastro con la base di fissaggio in alluminio argento. Il battiscopa, composto di due elementi separati, permette di ottenere un effetto bicolore totalmente innovativo.

Finitura: Argento (ASN), Antracite (A50), Rovere verniciato (RO), Rovere naturale (RON)	30 30 30 30	BI BI BI BI	800 800 800 800	AS A50 RO RON
Lunghezza: 2,70 metri				
Altezza TOP: 30 mm				
Altezza battiscopa finito: 80 mm				

RACCORDI DI DERIVAZIONE per battiscopa in alluminio

Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso.


Disponibili in altezza 80 mm. Set= 1dx + 1sx

	Descrizione	Art.		
Materiale: Polipropilene	Angolo interno Angolo esterno Tappo terminale	BII BIE BIT	800 800 800	PS PS PS
Finitura: Argento (PS)				




battiscopa BA

I bordi sagomati garantiscono una perfetta adesione alle superfici di appoggio. L'aletta inferiore sporgente consente un'adeguata copertura del giunto di dilatazione perimetrale, consentendo un opportuno spazio di dilatazione alla pavimentazione.

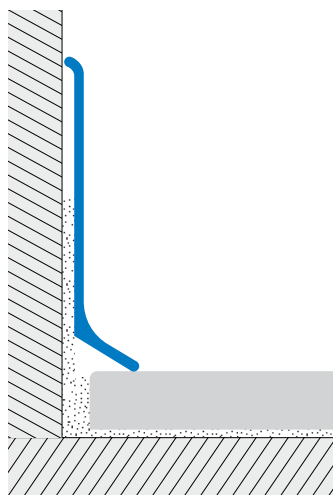

Battiscopa in alluminio, acciaio inox e PVC da incollare o fissare con viti o chiodi. Di facile installazione per una finitura originale e duratura.

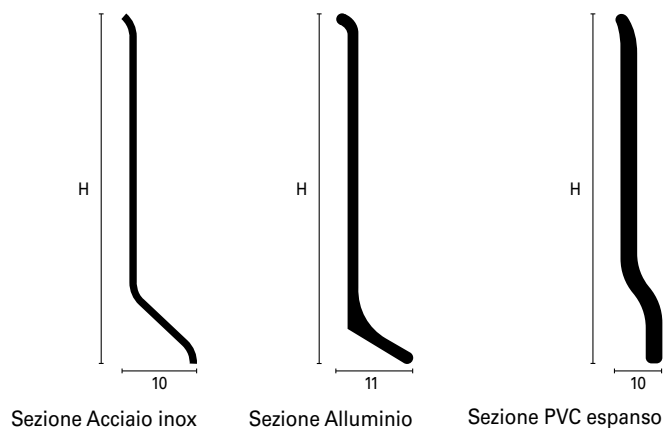

BATTISCOPA BA-AS* Alluminio anodizzato argento estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento.

Buone caratteristiche anti ossidazione e di resistenza agli impatti meccanici.

Disponibile in versione senza adesivo (ASN) e autoadesivo (ASA) per una installazione più rapida. Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore Argento per BA 600/800 (verniciatura RAL a richiesta con quantità minima).

BATTISCOPA BA 600 A* Alluminio verniciato corten / micaceo / bianco opaco

Profilo in alluminio verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri con spessore di circa 60 microns.

BATTISCOPA BA 600 A* Alluminio texture estruso

Profilo in alluminio verniciato con superficie texture effetto legno.

Disponibile in versione senza autoadesivo (A*N).

	H=mm	Art.		
Materiale:	45	BA	450	ASN/ASA
Alluminio anodizzato estruso	60	BA	600	ASN/ASA
Finitura: Argento (AS)	80	BA	800	ASN/ASA
	100	BA	1000	ASN/ASA
Lunghezza: 2,70 metri				
Altezza: 45, 60, 80, 100 mm				

Materiale:	60	BA	600	A60/A50/AM11
Alluminio verniciato estruso				
Finitura: Corten (A60), Grigio micaceo (A50), Bianco opaco (AM11)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Altezza: 60 mm				

Materiale:	60	BA	600	ATRSN/ATWEN ATTKN/ATRON
Alluminio estruso				
Finitura: Rovere sbiancato (ATRS), Wengé (ATWE), Teak (ATTK), Rovere (ATRO)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Altezza: 60 mm				



Raccordi di Derivazione per battiscopa in alluminio

Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso. Disponibili in altezza 60 e 80 mm.

	Descrizione	Art.		
Materiale:	Angolo interno	BAI	600/800	PS
Polipropilene	Angolo esterno	BAE	600/800	PS
Finitura: Argento (PS)	Tappo terminale	BAT	600/800	PS
Altezza: 60, 80 mm				

BATTISCOPA BA-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

La finitura in acciaio in linea con le moderne tendenze minimaliste del design e dell'arredo, assicura inoltre un'ottima resistenza alla corrosione.

Risulta ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

Disponibile nella versione lucida senza adesivo (ILN) e con adesivo (ILA), spazzolata senza adesivo (ISN) e con adesivo (ISA) e sabbiata (IX).

Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore Inox:

interno BAI-PI, esterno BAE-PI, terminale BAT-PI.

	H=mm	Art.		
Materiale:	60	BA	600	ILN/ILA/ISN/ISA/IX
Acciaio inox AISI 304	80	BA	800	ILN/ILA/ISN/ISA
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbiata (IX)				
Lunghezza: 2,70 metri				

BATTISCOPA BA 700 P* PVC espanso

Realizzati in PVC rigido espanso in 4 colori semi-opachi.

Da incollare o fissare con viti o chiodi, per una finitura economica e duratura.

Facili da tagliare a misura. Buone proprietà antistatiche.

Ideali per ospedali ed aree ricreative. La sezione indicata è diversa rispetto alla versione in alluminio a livello del dentino inferiore.

Materiale:	70	BA	700	P12/P22/P51/P79
PVC espanso				
Finitura: Bianco (P12), Grigio (P22), Nero (P51), Noce (P79)				
Lunghezza: 2,00 metri				





Battiscopa decorativo con pregevole effetto multirighe nella parte a vista per riprendere gli standard decorativi degli zoccolini per cucine.



Disponibile sia nella versione adesiva che non, per una finitura originale e duratura.

I bordi sagomati garantiscono una perfetta adesione alle superfici di appoggio.

L'aletta inferiore sporgente consente un'adeguata copertura del giunto di dilatazione perimetrale, consentendo un opportuno spazio di dilatazione alla pavimentazione.

battiscopa *BAR*

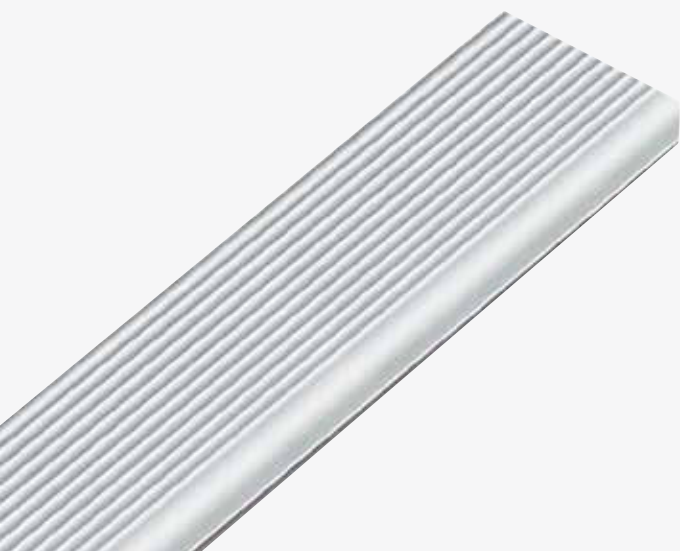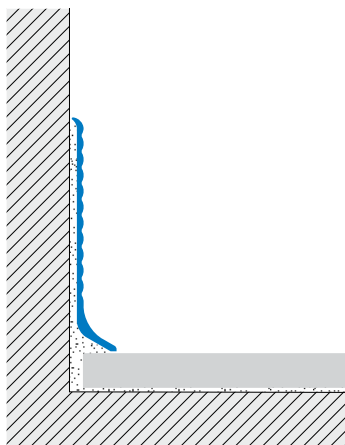

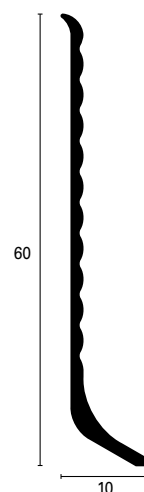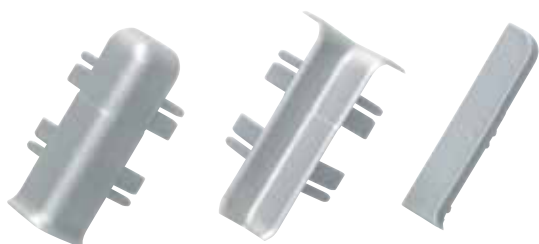

Sezione quotata scala 1:1

BATTISCOPA BAR-AS* Alluminio anodizzato argento estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento.

Buone caratteristiche anti ossidazione e di resistenza agli impatti meccanici.

Fornito in versione senza adesivo (ASN) e autoadesivo (ASA) per una installazione più rapida.

	H=mm	Art.		
Materiale:	60	BAR	600	ASN
Alluminio anodizzato estruso	60	BAR	600	ASA
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Altezza: 60 mm				

RACCORDI DI DERIVAZIONE per battiscopa in alluminio

Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso.


Disponibili in altezza 60 mm.

Set= 1dx + 1sx

	Descrizione	Art.		
Materiale:	Angolo interno	BAI	-	PS
Polipropilene	Angolo esterno	BAE	-	PS
Finitura: Argento (PS)	Tappo terminale	BAT	-	PS
Altezza: 60 mm				



battiscopa *BI*

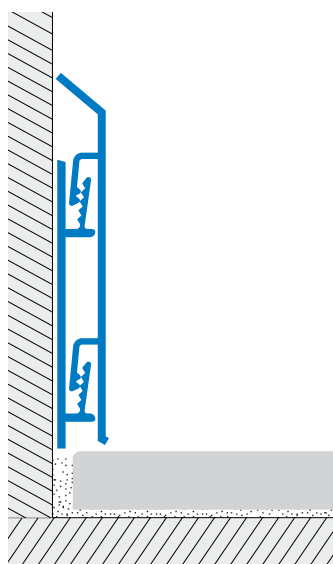

BATTISCOPA BI 700 ASN Alluminio anodizzato ad incastro H 70mm

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Buone caratteristiche anti ossidazione e di resistenza agli impatti meccanici. Relativi supporti forati (2 pz / m), da ordinare separatamente cod. BIS 20 ANF. Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore Argento. Su richiesta fornibili verniciati con riferimento RAL.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	70	BI	700	ASN
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Supporti:		BIS	20	ANF

BATTISCOPA BI 1000 ASN Alluminio anodizzato ad incastro H 100mm

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Buone caratteristiche anti ossidazione, e di resistenza agli impatti meccanici. Relativi supporti forati (2 pz / m), da ordinare separatamente cod. BIS 20 ANF. Su richiesta fornibili verniciati con riferimento RAL.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	100	BI	1000	ASN
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Supporti:		BIS	20	ANF



Sezione quotata scala 1:1

Raccordi di Derivazione per battiscopa in alluminio

Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso. Disponibili in altezza 70 mm.

Confezione: set= 1 pz dx + 1 pz sx.

	Descrizione	Art.		
Materiale: Polipropilene Finitura: Argento (PS) Altezza: 70 mm	Angolo interno	BII	700	PS
	Angolo esterno	BIE	700	PS
	Tappo terminale	BIT	700	PS




Plano *BF*

“Plano design” è un battiscopa brevettato integrato nella parete.

Il sistema prevede un primo profilo di supporto da integrare nella struttura della parete sia essa in cartongesso o intonacata.

A completamento del pavimento e della parete viene inserito il profilo di finitura in alluminio oppure legno creando un effetto complanare di indubbia efficacia estetica.

Il profilo di finitura, applicato ad incastro, si adatta a differenze di livello di 5 mm grazie allo “scuretto” di compensazione che sottolinea la linea di demarcazione, con pregevole effetto estetico e di design.

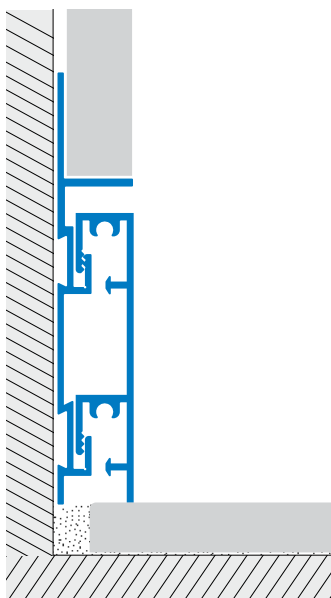

I profili di completamento possono essere laccati, ottenendo un effetto “tono su tono” con la parete, oppure in alluminio satinato per creare contrasto, o ancora in legno da abbinare eventualmente al pavimento.

Tre finiture standard, infinite possibilità di colorazioni personalizzate o realizzate in opera.


Installazione:

Si nota il profilo strutturale viene posato contestualmente al rivestimento della parete con il bordo inferiore perfettamente allo stesso livello del pavimento. Il profilo di completamento BF 550 viene inserito a posa ultimata del pavimento e del rivestimento, compensando differenze di quota di +/- 2,5 mm.





È disponibile un elemento di raccordo con funzione di spigolo esterno e terminale per evitare il taglio a 45° per le versioni in alluminio argento Cod. BFC 550 AS e in alluminio bianco Cod. BFC 550 AM 11. L'angolo interno non necessita di raccordo in quanto i profili si sovrappongono tra di loro, compensando eventuali difetti nel taglio.

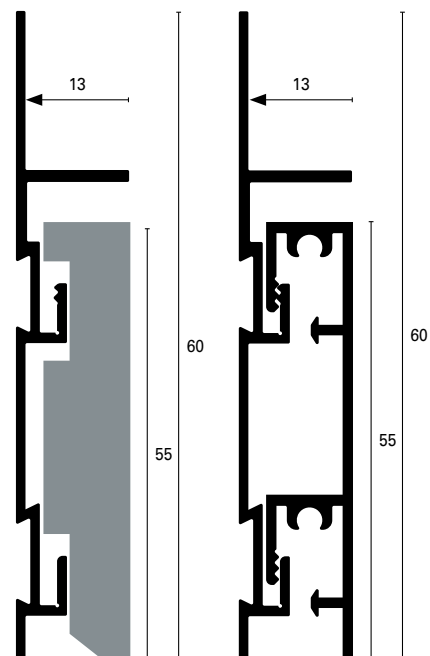

Sezione quotata scala 1:1

PLANO BASE BF 600 ASN Alluminio Anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento (ASN), offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	60	BF	600	ASN
Finitura: Argento (ASN)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Altezza BASE: 60 mm				

PLANOTOP BF 550 RO* Alluminio o legno

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

Profilo in alluminio verniciato bianco (AM11) su tutta la superficie con polveri poliesteri, per garantire resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi UV, agli agenti atmosferici.

Profilo in legno di Rovere disponibile verniciato (RO) o naturale (RON), idoneo ad essere trattato con specifico mordente per ottenere la tonalità desiderata.

Materiale: Alluminio/Legno	55	BF	550	AS/AM11/ RON/RO
Finitura: Argento (AS), Bianco opaco (AM11), Rovere naturale (RON), Rovere verniciato (RO)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Altezza TOP: 55 mm				

Elemento di raccordo	H=mm	Art.		
Finitura: Argento (AS), Bianco opaco (AM11)	55	BFC	550	AS/AM11




battiscopa *BT*


Profilo minimale in alluminio di raccordo tra pavimenti e rivestimenti a basso spessore o in mosaico vetroso.

La particolare sezione del profilo permette di raccordare il rivestimento a basso spessore con il pavimento lasciando in essere il corretto giunto di dilatazione perimetrale.

L'aletta inferiore sporgente consente un'adeguata copertura del giunto di dilatazione perimetrale, nascondendo allo stesso tempo possibili difetti di taglio della lastra a basso spessore posata a pavimento.



Sezione quotata scala 1:1

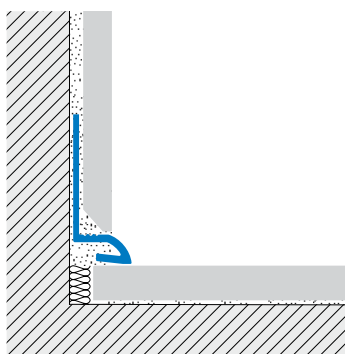

BATTISCOPA BT 45 AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,5	BT	45	AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				

BATTISCOPA BT 45 ASB Alluminio brillantato cromo estruso

Profilo in alluminio anodizzato con superficie brillantata ad effetto cromato, per l'abbinamento con gli accessori del bagno.


Stesse caratteristiche tecniche dell'alluminio anodizzato.

	H=mm	BT	45	ASB
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,5			
Finitura: Brillantato cromo (ASB)				
Lunghezza: 2,70 metri				



battiscopa *BIM*

L'elemento di base, che caratterizza la parte inferiore, viene fornito in alluminio anodizzato argento e funge da base di fissaggio con viti e tasselli oppure incollato, garantendo resistenza e inossidabilità nella parte inferiore del battiscopa a contatto con l'umidità. L'elemento superiore si assembla ad incastro, coprendo il fissaggio e creando un innovativo effetto estetico utilizzando colorazioni diverse tra loro.

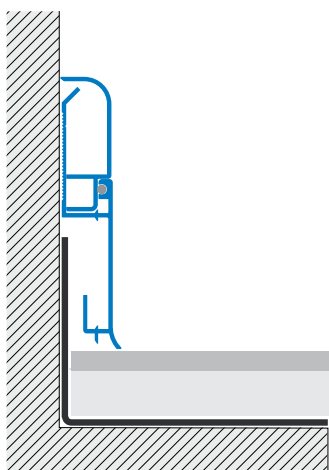

BATTISCOPA BASE BIM 800 ASN

La base, in unica finitura argento, permette l'inserimento del TOP sia nella versione in alluminio argento che grigio micaceo. Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore argento.


BATTISCOPA TOP BI 800* Parte superiore in diverse finiture

La parte superiore si inserisce ad incastro con la base di fissaggio in alluminio argento. Il battiscopa, composto di due elementi separati, permette di ottenere un effetto bicolore totalmente innovativo.

RACCORDI DI DERIVAZIONE per battiscopa in alluminio

Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso. Disponibili in altezza 80 mm. Set= 1dx + 1sx

Il **BATTISCOPA BIM** è un profilo tecnico per pavimentazioni esterne in grado di coprire e raccordare la guaina esterna risvoltata. Battiscopa in alluminio composto da due elementi a vista distinti tra loro.

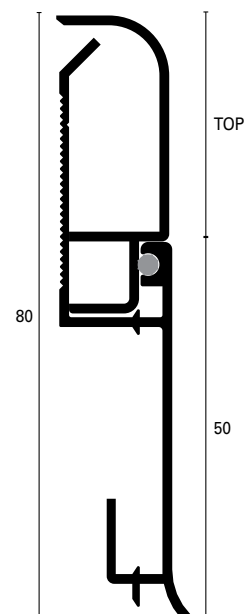

Sezione quotata scala 1:1



	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	50	BIM	800	ASN
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Altezza BASE: 50 mm				
Altezza battiscopa finito: 80 mm				

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	30	BI	800	ASN/A50
Finitura: Argento (AS), Grigio micaceo ((A50)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Altezza TOP: 30 mm				
Altezza battiscopa finito: 80 mm				

	Descrizione	Art.		
Materiale: Polipropilene	Angolo interno	BII	800	PS
Finitura: Argento (PS)	Angolo esterno	BIE	800	PS
	Tappo terminale	BIT	800	PS




plano *PS130*

Il cartongesso è un materiale sempre più scelto e utilizzato nell'edilizia moderna sia residenziale che commerciale.



Il nuovo profilo in alluminio anodizzato **PS130**, ancora unico nel suo genere, vuole inserirsi in questo filone come elemento di finitura e pregio con un valore aggiunto sia nella messa in opera che nel design.

Il nuovo elemento è idoneo all'utilizzo sia come jolly negativo, dal pregevole effetto minimalista, con la possibilità di raccordarsi a pavimento con il battiscopa ad incasso **PLANO DESIGN BF**, sia come scuretto decorativo a soffitto, in linea con le più attuali tendenze di progettazione.

La sezione a vista di 13 mm x 13 mm si sposa perfettamente con lo spessore delle più usate lastre in cartongesso.



Sezione quotata scala 1:1



PLANO PS 130 AS Alluminio anodizzato argento - Profilo per cartongesso


Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	13	PS	130	AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				




plano *BFW*

Il profilo **BFW** è un profilo che consente agli utilizzatori di pareti in cartongesso di realizzare un battiscopa filomuro con lo stesso materiale (ceramica o legno) utilizzato per la pavimentazione. Il profilo, che rimane invisibile, funziona da supporto che permette l'incollaggio dell'elemento battiscopa ed è compatibile con le sezioni più comuni di cartongesso.



Sezione quotata scala 1:1,2

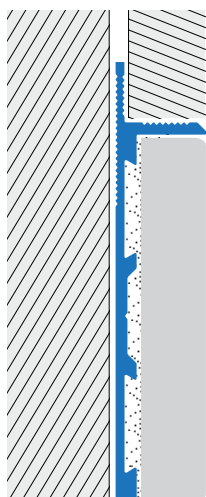

PLANO BWF AS Alluminio naturale - Filomuro

Profilo in alluminio con superficie naturale, offre un supporto per alloggiamento di battiscopa in ceramica o legno su pareti in cartongesso consentendo un effetto estetico complanare.

Disponibili raccordi interni, esterni e giunzioni in plastica.

	BxH	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	13,5x60	BFW	600	AN
Finitura: Naturale (AN)				
Lunghezza: 2,70 metri				


Raccordi	Descrizione	Art.		
Materiale:	Angolo interno	BFWI	600	P
Plastica	Angolo esterno	BFW E	600	P
	Giunzione	BFWG	600	P




sanitec™ IC

SANITEC IC è una linea di battiscopa in resina nata per l'esecuzione di raccordi igienici tra pavimento e rivestimento o tra due pareti, in particolare nel settore ospedaliero, chimico ed alimentare.

Ideati per applicazioni su superfici già esistenti, quindi utilizzabili per ristrutturazioni e messa a norma di edifici pubblici costruiti precedentemente, perché rispondenti alle normative vigenti. I bordi esterni sagomati garantiscono una perfetta adesione del profilo al supporto.

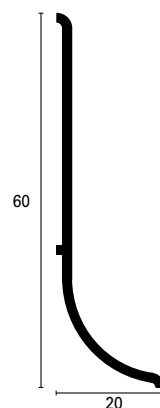

Sezione quotata scala 1:1

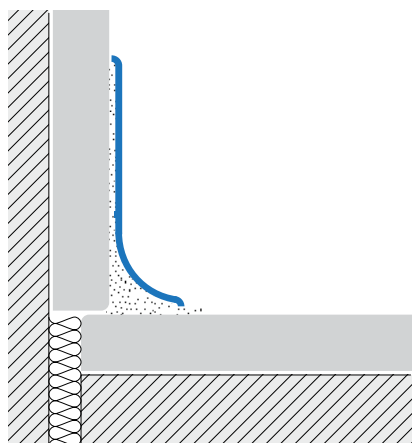

SANITEC IC 60 P 11 Resina sintetica

Profilo in resina sintetica colorato nell'intera massa, da utilizzarsi nei più svariati ambienti. Il particolare materiale utilizzato con l'aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici diluiti e a piccole graffiature.

	BxH	Art.		
Materiale: Resintop	20x60	IC	60	P11
Colore: Bianco puro (P11)				
Lunghezza: 2,70 metri				



wallprotection™ WB


Battiscopa in resina sintetica color massa, resistente agli urti ed autoestinguente. La superficie risulta pressoché liscia per maggiore igiene e pulizia. Realizzabile in colorazioni differenti abbinabili tra loro per ottenere il particolare effetto "Bicolor design".

Il battiscopa prevede, nella parte inferiore, un raccordo arrotondato per la pulizia, rispondente alle principali normative igieniche.


Il battiscopa, grazie alla composizione del materiale e all'apposita nicchia può essere saldato chimicamente al pavimento in PVC come spesso previsto dalle disposizioni igieniche.

I battiscopa sono perfettamente coordinati con gli altri profili della gamma WALLPROTECTION, angolari paraspigoli (WA) e paracolpi murali (WP).

100



Sezione quotata scala 1:1,2

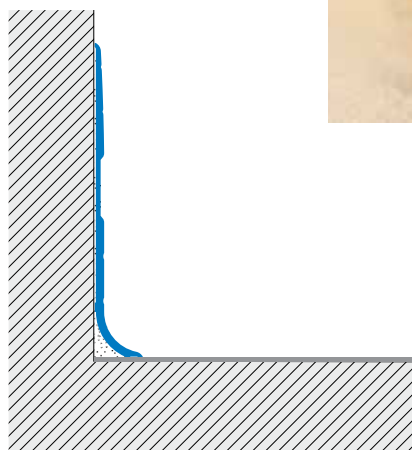

WALLPROTECTIONWB 100 P* Battiscopa in resina sintetica color massa

Battiscopa in resina sintetica realizzato utilizzando due diversi tipi di materiali che permettono di ottenere l'effetto bicolore se richiesto.

Ampiamente resistente agli urti e ai principali agenti chimici di pulizia.

Colori: altri colori disponibili su richiesta, come serie RJ-P pag. 107, (quantità minima richiesta).

	H=mm	Abbinamento	Art.		
Materiale:	100	P11/inserto P22	WB	100	P11/22
Resintop	100	P11/inserto P11	WB	100	P11/11
	100	P22/inserto P22	WB	100	P22/22
Finitura: Bianco (P11), Grigio (P22)					
Lunghezza: 2,70 metri					
Altezza: 100 mm					




wallprotection™ WP



Profilo paracolpi murale in resina sintetica color massa, resistente agli urti ed autoestinguente.

La superficie risulta pressoché liscia per maggiore igiene e pulizia. Realizzabile in colorazioni differenti abbinabili tra loro per ottenere il particolare effetto "Bicolor design".

L'effetto bicolor oltre alla valenza estetica predilige l'esecuzione centrale in un colore scuro che resiste maggiormente al passaggio di carrelli e lettighe. I profili paracolpi sono perfettamente coordinati con gli altri profili della gamma WALLPROTECTION, angolari paraspigoli (WA) e battiscopa (WB).



Sezione quotata scala 1:1,5



WALLPROTECTION WP 125 P* Paracolpi in resina sintetica color massa

Paracolpi in resina sintetica realizzato utilizzando due diversi tipi di materiali che permettono di ottenere l'effetto bicolore se richiesto. Ampiamente resistente agli urti e ai principali agenti chimici di pulizia diluiti.

Colori: altri colori disponibili su richiesta, come serie RJ-P pag. 107. (quantità minima richiesta).


	B=mm	Abbinamento	Art.		
Materiale: Resintop	125	P11/inserto P22	WP	125	P11/22
	125	P11/inserto P11	WP	125	P11/11
	125	P22/inserto P22	WP	125	P22/22
Finitura: Bianco (P11), Grigio (P22)					
Lunghezza: 2,70 metri					
Larghezza: 125 mm					




wallprotection™ WA

Profilo angolare paracolpi in resina sintetica color massa, resistente agli urti ed autoestinguente. La superficie risulta pressoché liscia per maggiore igiene e pulizia. Realizzabile in colorazioni differenti abbinabili tra loro per ottenere il particolare effetto "Bicolor design". L'effetto bicolore oltre alla valenza estetica predilige l'esecuzione centrale in un colore scuro che resiste maggiormente al passaggio di carrelli e lettighe.

I profili angolari sono perfettamente coordinati con gli altri profili della gamma WALLPROTECTION, paracolpi orizzontali (WP) e battiscopa (WB).

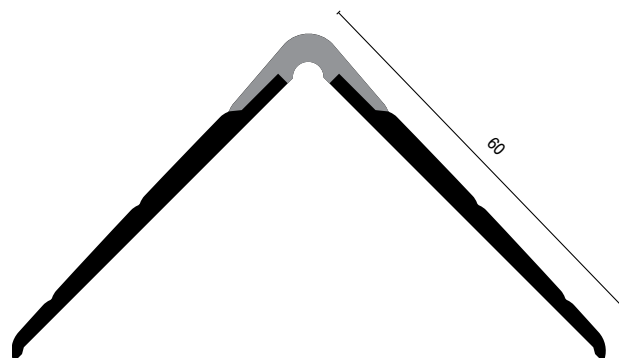

Sezione quotata scala 1:1

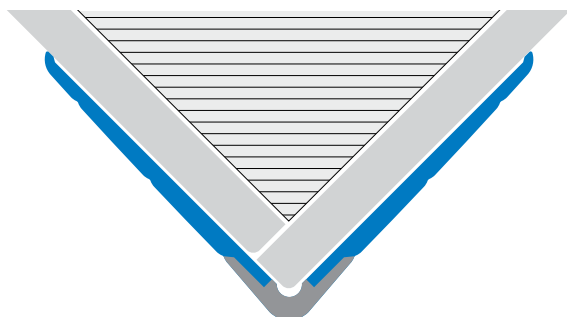

WALLPROTECTION WA 60 P* Angolare in resina sintetica color massa


Angolare paracolpi in resina sintetica realizzato utilizzando due diversi tipi di materiali che permettono di ottenere l'effetto bicolore se richiesto.

Ampiamente resistente agli urti e ai principali agenti chimici di pulizia diluiti.

Colori: altri colori disponibili su richiesta, come serie RJ-P pag. 107.

(quantità minima richiesta).

	AxB	Abbinamento	Art.		
Materiale: Resintop	60x60	P11/inserto P22	WA	60	P11/22
	60x60	P11/inserto P11	WA	60	P11/11
	60x60	P22/inserto P22	WA	60	P22/22
Finitura: Bianco (P11), Grigio (P22)					
Lunghezza: 2,70 metri					

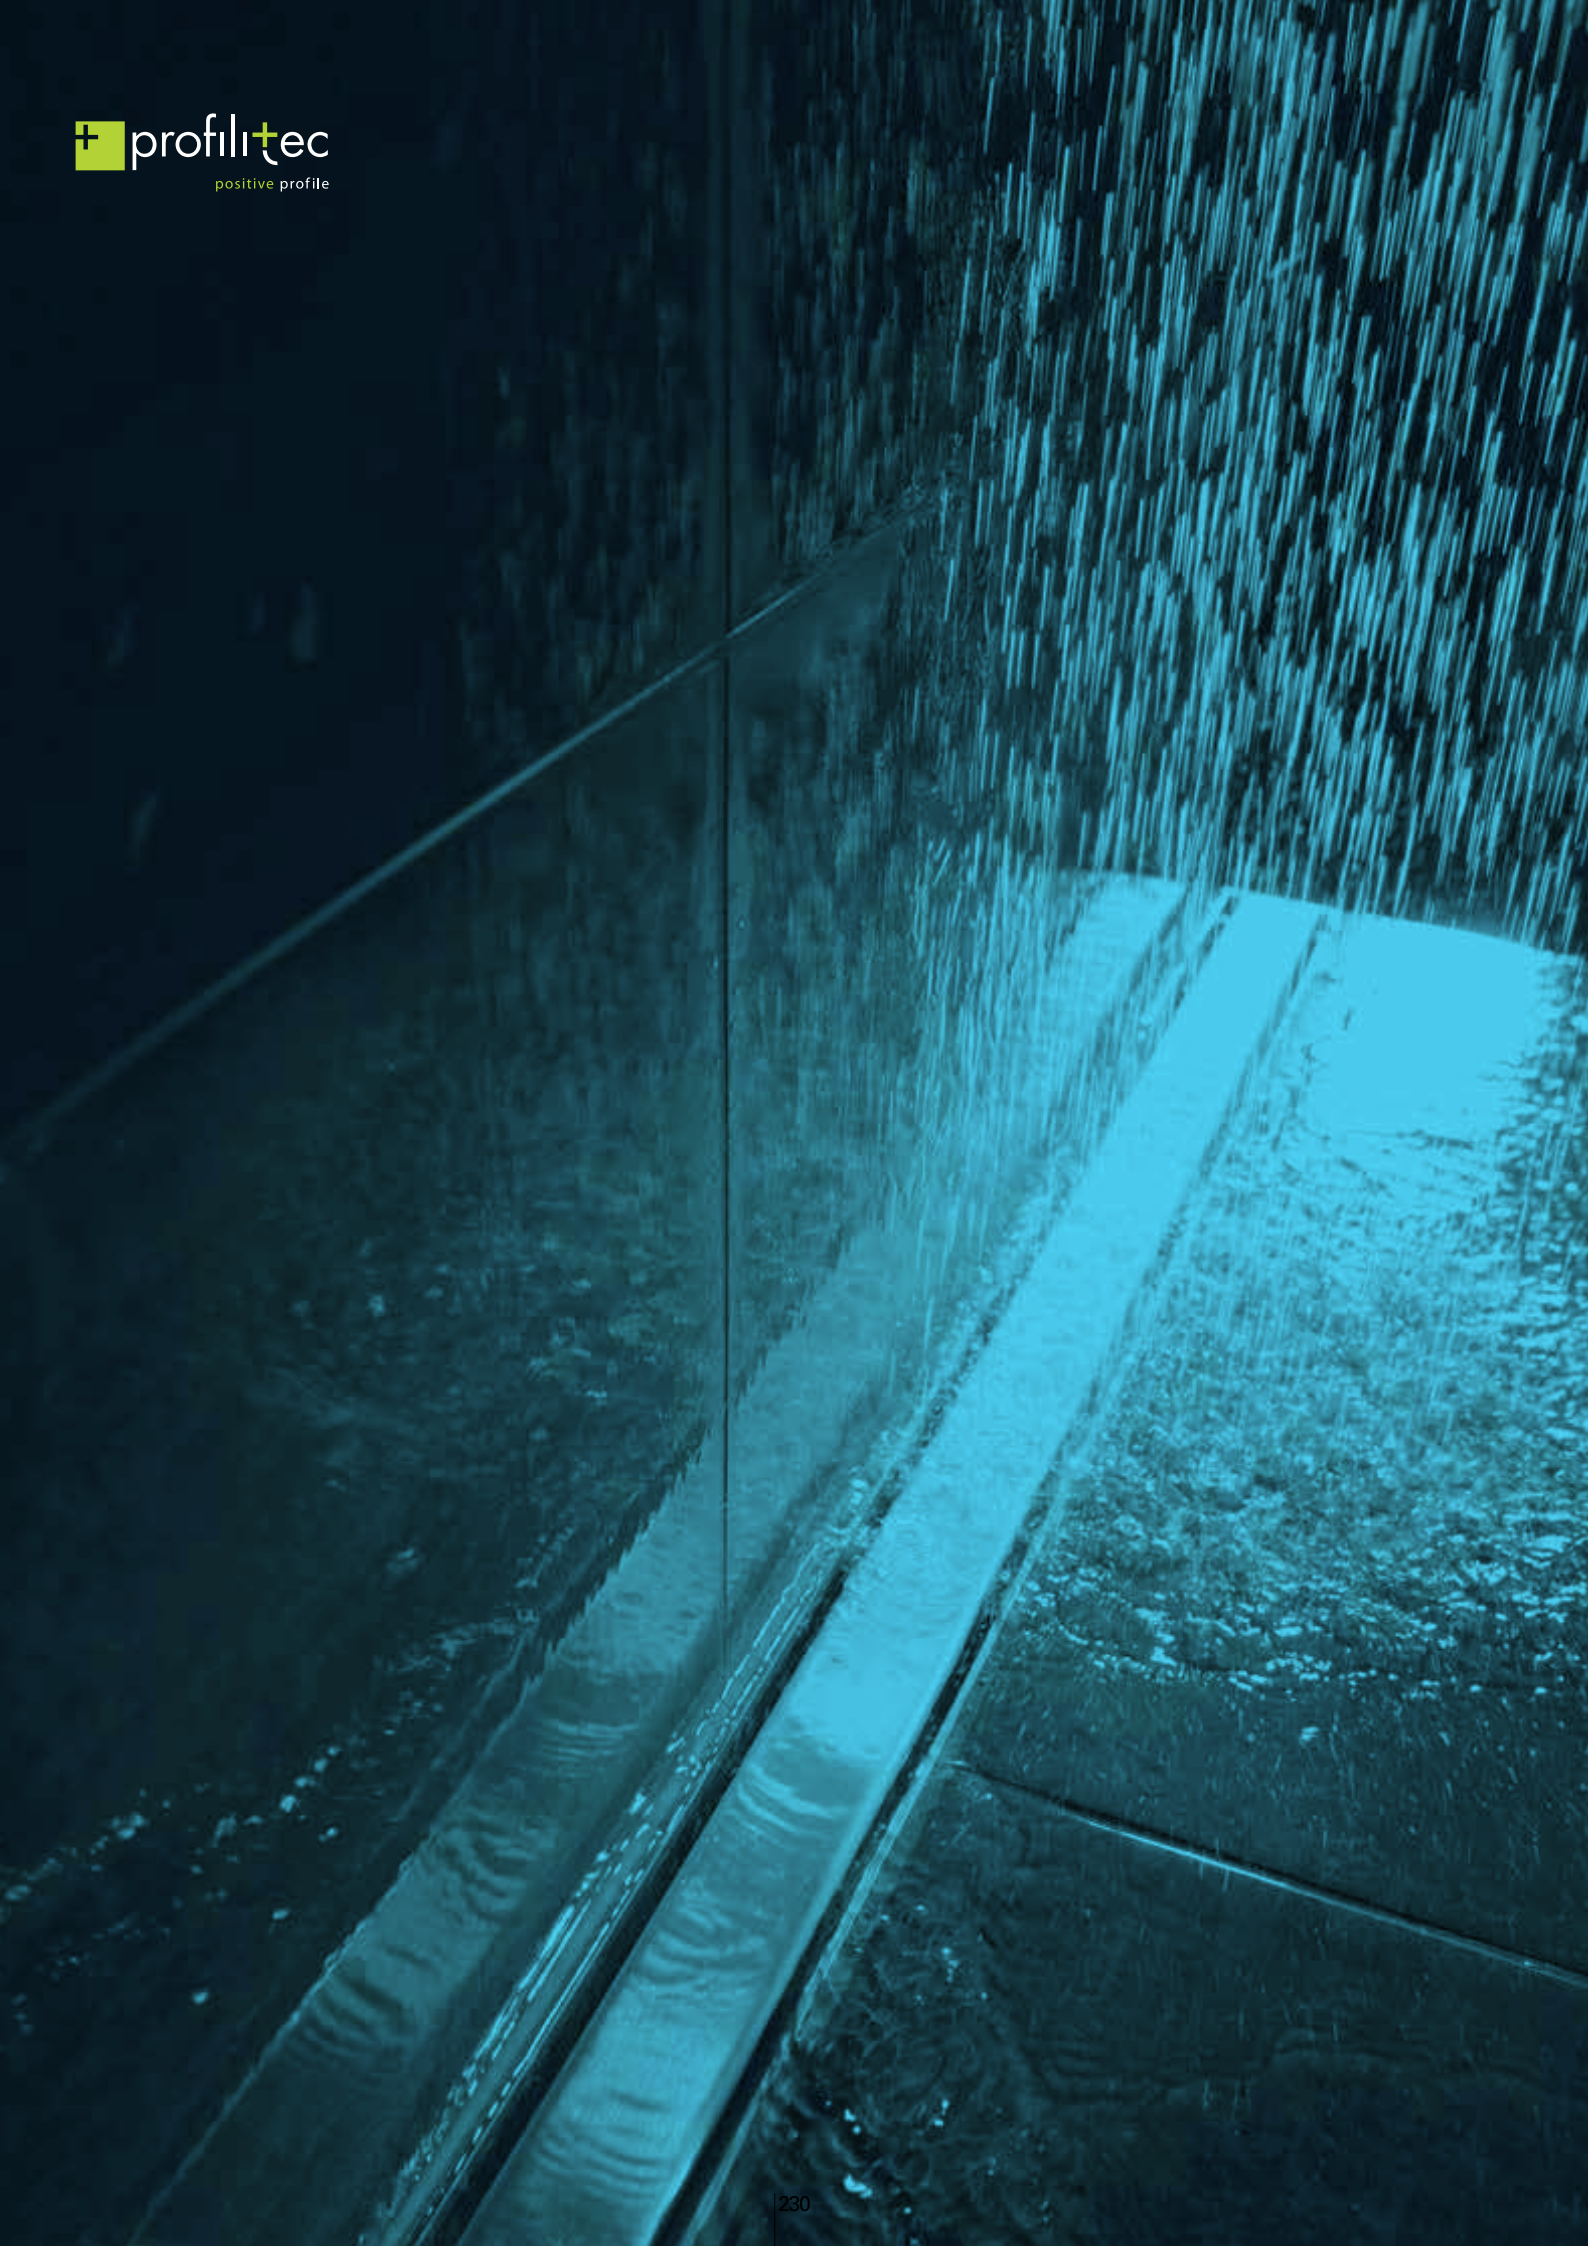



Sistemi di drenaggio

La gestione delle acque interne è un tema sempre più interessante sul quale le scelte tecniche e progettuali focalizzano i loro interessi in modo crescente.

Linear Drain è una serie di canaline doccia per il bagno moderno che consente di realizzare vani bagno privi di barriere architettoniche, corredata da funzionali profili pendenzati.

Square Drain è un sistema semplice e comodo di veicolazione delle acque su pilette quadrate.

Slope Drain è una serie di piatti doccia pendenziali piastrellabili per semplificare il lavoro di posatori ed installatori.

Multidrain è una completa linea modulare pendenziata che permette di risolvere il problema dello scarico dell'acqua in terrazze o ambienti interni realizzati con piastrelle di grandi formati e che richiedono una soluzione di design ma funzionale.

Articolo		Utilizzo	Pag.
Linear Drain	LD	lineare per docce	232
Linear Drain	LD	lineare per docce	234
Square Drain	SD	squadrato	236
Profile Drain	K	profili pendenzati	238
Multidrain	MUD	modulare per esterni	240
Multidrain	MUD	modulare per esterni	242
Slope Drain	SLO	piatto doccia	244



linear drain **LD**

LINEAR DRAIN è un innovativo sistema di scarico lineare per docce a filo pavimento, che permette la creazione di ambienti moderni e di design.

LINEAR DRAIN offre una gamma prodotto completa che consente la personalizzazione della doccia.


LINEAR DRAIN rappresenta una soluzione dedicata all'ambiente bagno ricca di accessori e compatibile alle caratteristiche dei nuovi rivestimenti ceramici sia nel formato che nello spessore.

Il prodotto finito si compone di canaletta a cui andrà aggiunta la griglia desiderata.


NB.: Solo la versione ABS è fornita preassemblata ed il codice include canaletta e griglia.




ACCESSORI:




Connettore griglia
Connettore griglia dritto da 10 cm



Connettore griglia 90°
Connettore griglia 90° da 10x10 cm



I-Cube
Confezione da 4 pezzi



Tappo chiusura scarico



SICUREZZA:



Guaina impermeabile preincollata
LINEAR DRAIN prevede una membrana impermeabile integralmente preincollata alla canaletta, soluzione ideale per ridurre il rischio di infiltrazioni.
Per completare l'impermeabilizzazione del pavimento e delle pareti, si consiglia, in alternativa ai classici sistemi d'impermeabilizzazione, l'utilizzo della membrana d'isolamento FOILTEC con relativi pezzi speciali.



Monoblocco in acciaio inox
Canaletta in monoblocco in acciaio inox AISI 316.
Non sono presenti cordoni di saldatura per garantire maggiore affidabilità e resistenza nel tempo.



I-Cube
Sistema ingegnoso che riduce la presenza di schiuma durante l'utilizzo della doccia.
Contribuisce a mantenere la canaletta pulita rilasciando una gradevole profumazione.
Soluzione non disponibile per la griglia LEVEL 3 e TILE.



Deflusso ottimizzato
Due rallentatori collegati alla griglia, consentono all'acqua di defluire a velocità ottimizzata verso la parte centrale permettendo al sifone di scaricare in maniera corretta.
Soluzione non disponibile per la griglia LEVEL 3 e TILE.



PLANO

IL= Finitura inox lucido

IS= Finitura inox spazzolato

Adatta per rivestimento con spessore da 9 ai 30 mm.



TECHNIC

IX= Finitura inox sabbiato

Adatta per rivestimento con spessore da 9 ai 30 mm.




Lunghezze disponibili: 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 cm



TILE

Griglia da piastrellare con materiale a scelta.

Adatta per rivestimento con spessore da 9 ai 30 mm.

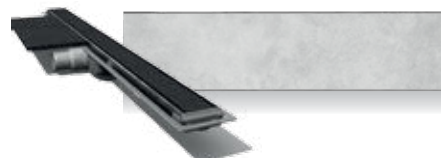

LEVEL 3


IS= Finitura inox spazzolato.

Adatta per rivestimento a basso spessore.



LINEAR DRAIN

Canaletta completa di membrana

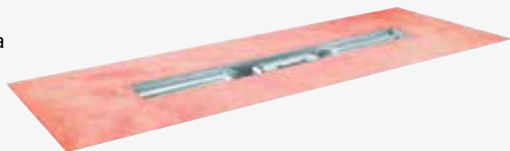

Materiali

Canaletta:	Acciaio inox 316 o ABS spessore 1,25 mm
Supporto e griglia*:	Acciaio inox 304 spessore 3 e 1,5 mm
Uscita:	Diametro 40 mm
Sifone:	ABS
Spessori regolatori:	ABS

* Griglia disponibile anche in versione AISI 316 su richiesta.

Portata

9 mm colonna acqua:	0,44 l/s - 26,41 l/m
---------------------	----------------------

Dimensioni

Altezza totale:	54 mm (escluso pavimento)
Lunghezza:	60-70-80-90-100-120 cm
Larghezza griglia:	55 mm
Larghezza canaletta:	86 mm
Spessore pavimento:	da 3 a 30 mm (dipende dalla griglia scelta)



Rinnova l'ambiente bagno



Amplifica gli spazi



Elimina le barriere architettoniche



Vicino e lontano dal muro



Riduce i problemi di posa



Adattabile a spessori diversi




Bagni

Finiture moderne per un design progettato su misura. Personalizza il tuo ambiente con l'utilizzo dei grandi formati.



Hotels

Enfatizza l'ambiente bagno, una soluzione esclusiva che elimina la barriera architettonica del piatto doccia.




Terrazze

Ideale con utilizzo di grandi formati, una soluzione moderna anche per l'esterno.




Centri sportivi

Offre semplicità e sicurezza. Sistema indicato per spogliatoi e ambienti con più docce.



Centri benessere

Non un semplice scarico ma un componente di pregio, in perfetta armonia con strutture beauty & relax.



Nautica

Soluzione tecnica di leggerezza e versatilità per un prodotto di classe.




MONTAGGIO SEMPLIFICATO:



I-Buddy

Blocco di polistirolo, ad alta densità, per un'installazione veloce e corretta, limita il rischio di errore in fase di montaggio. Assorbe le piccole irregolarità del pavimento ed è il punto di riferimento per l'esecuzione del massetto.

Un intelligente doppio uso per quello che sembra solo la protezione dell'imballo.



Ingombro ridotto

Sistema di drenaggio per docce a filo pavimento, con ingombro ridotto a 5,4 cm, escluso il pavimento.

Plusvalore che lo rende idoneo alle diverse tecniche costruttive ed in particolar modo alle ristrutturazioni.



Sifone estraibile

Il sifone in ABS, estraibile mediante un semplice movimento di scorrimento verticale, semplifica la pulizia e la manutenzione.

Il sifone prevede uno specifico filtro anti-intasamento.



Regolazione altezza griglia

Il sistema permette la regolazione dell'altezza griglia, grazie ad una serie di supporti in ABS. Lo spessore del pavimento può variare dai 3 ai 30 mm.

LINEAR DRAIN dispone di due tipologie di griglie: una per spessori bassi ed una per spessori standard.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:



Verificare lo spessore del materiale che si andrà a posare. Verificare le dimensioni del sito, dove andrà collocato lo scarico, sagomare il blocco di polistirolo e procedere con l'incollaggio dello stesso. Tagliare la porzione centrale per il passaggio della tubazione.



Inserire la canaletta nel blocco di polistirolo; collegare il cavo di massa a terra e la tubazione allo scarico.



Eseguire il massetto con idonea pendenza verso lo scarico, tenendo come punto di riferimento il bordo dell' I-BUDDY.



Sagomare ed incollare la guaina impermeabile pre-incollata della canaletta, sia a pavimento che a parete, posizionare gli angolari o i pezzi speciali a protezione degli angoli.



Completare l'impermeabilizzazione di pavimento e rivestimento, assicurandosi un sormonto di 10 cm della membrana. Incollare pavimento e rivestimento andando a ridosso del 2° elemento in polistirolo già superficialmente appoggiato sulla canaletta.



Rimuovere la sponda in polistirolo ed inserire la griglia. Se presente una differenza di quota tra questa ed il pavimento correggere tale divario con gli appositi spessori in plastica.

Inox LINEAR DRAIN - Canaletta

La confezione è comprensiva di I-Buddy, sifone, supporti, membrana, angolari in plastica, sponda in polistirolo, ventosa, lubrificante, raccordo e connettore.



	L=mm	Art.		
Materiale: Acciaio inox 316	600	LDL	54ILM	600/1
	700	LDL	54ILM	700/1
	800	LDL	54ILM	800/1
	900	LDL	54ILM	900/1
	1000	LDL	54ILM	1000/1
	1200	LDL	54ILM	1200/1

Griglia PLANO - Lucido

Comprensiva di contenitori I-Cube e velocizzanti deflusso acqua.



Materiale: Acciaio inox lucido	600	LDPL	40IL	600
	700	LDPL	40IL	700
	800	LDPL	40IL	800
	900	LDPL	40IL	900
	1000	LDPL	40IL	1000
	1200	LDPL	40IL	1200

Griglia PLANO - Spazzolato

Comprensiva di contenitori I-Cube e velocizzanti deflusso acqua.



Materiale: Acciaio inox spazzolato	600	LDPL	40IS	600
	700	LDPL	40IS	700
	800	LDPL	40IS	800
	900	LDPL	40IS	900
	1000	LDPL	40IS	1000
	1200	LDPL	40IS	1200

Griglia TECHNIC - Sabbiato

Comprensiva di contenitori I-Cube e velocizzanti deflusso acqua.



Materiale: Acciaio inox sabbato	600	LDG	40IX	600
	700	LDG	40IX	700
	800	LDG	40IX	800
	900	LDG	40IX	900
	1000	LDG	40IX	1000
	1200	LDG	40IX	1200

Griglia TILE - da piastrellare

Griglia piastrellabile.



Materiale: Acciaio inox	600	LDT	40IN	600
	700	LDT	40IN	700
	800	LDT	40IN	800
	900	LDT	40IN	900
	1000	LDT	40IN	1000
	1200	LDT	40IN	1200

Griglia LEVEL3 - Spazzolato

Adatta per rivestimento a basso spessore.



Materiale: Acciaio inox spazzolato	600	LD3L	40IS	600
	700	LD3L	40IS	700
	800	LD3L	40IS	800
	900	LD3L	40IS	900
	1000	LD3L	40IS	1000
	1200	LD3L	40IS	1200

ABS LINEAR DRAIN - Canaletta e griglia

La confezione comprende una canaletta in ABS e una griglia in acciaio inox spazzolata AISI 304 - DIN 1.4301




Materiale: Comprende ABS Linear e griglia spazzolata	700	LDPL	40P	700
	800	LDPL	40P	800
	900	LDPL	40P	900
	1000	LDPL	40P	1000




SQUARE DRAIN è una piletta squadrata per il drenaggio con altezza di soli 5,6 cm e il monoblocco in acciaio.

SQUARE DRAIN offre una gamma di tre griglie diverse, dal minimale della PLANO, alla tecnica STAR fino all'integrata al rivestimento TILE.

Il prodotto finito si compone di canaletta a cui andrà aggiunta la griglia desiderata.



Variante di montaggio n.1




Variante di montaggio n.2


square drain *SD*




SQUARE DRAIN
Canaletta completa



Griglia PLANO
Acciaio inox spazzolato




Griglia TILE
da piastrellare

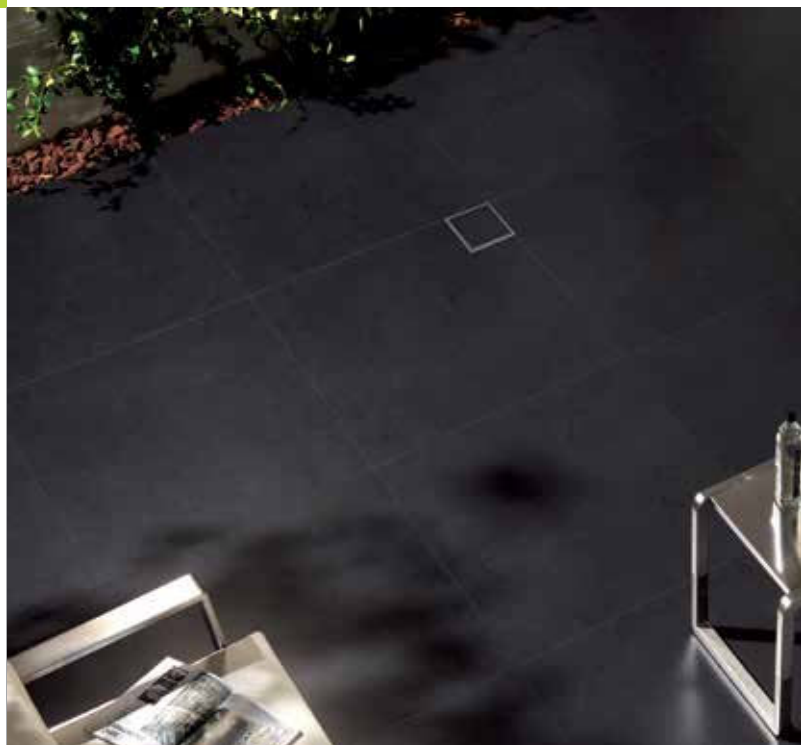


SQUARE DRAIN
SDS150IL/M

150x150 mm
Ingombro massetto
per tutti i modelli SQUAREDRAIN

SQUARE DRAIN
SDS150IL/N
SDS150IL/S

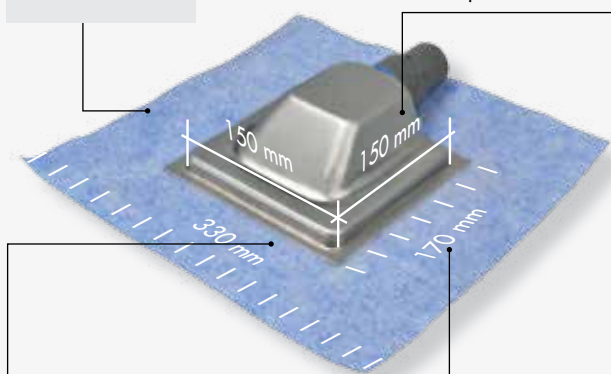

330x330 mm
Ingombro membrana nel modello
SQUAREDRAIN SDS150IL/M

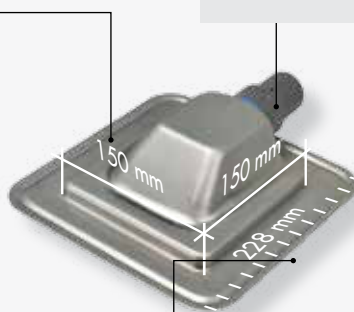



170x170 mm
Ingombro attacco
membrana in tessuto

228x228 mm
Spazio aggrappaggio membrana nel modello
SQUAREDRAIN SDS150IL/N e SDS150IL/S

*misura non influente ai fini della posa

*misura non influente ai fini della posa

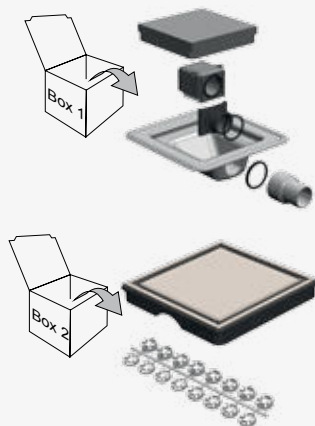

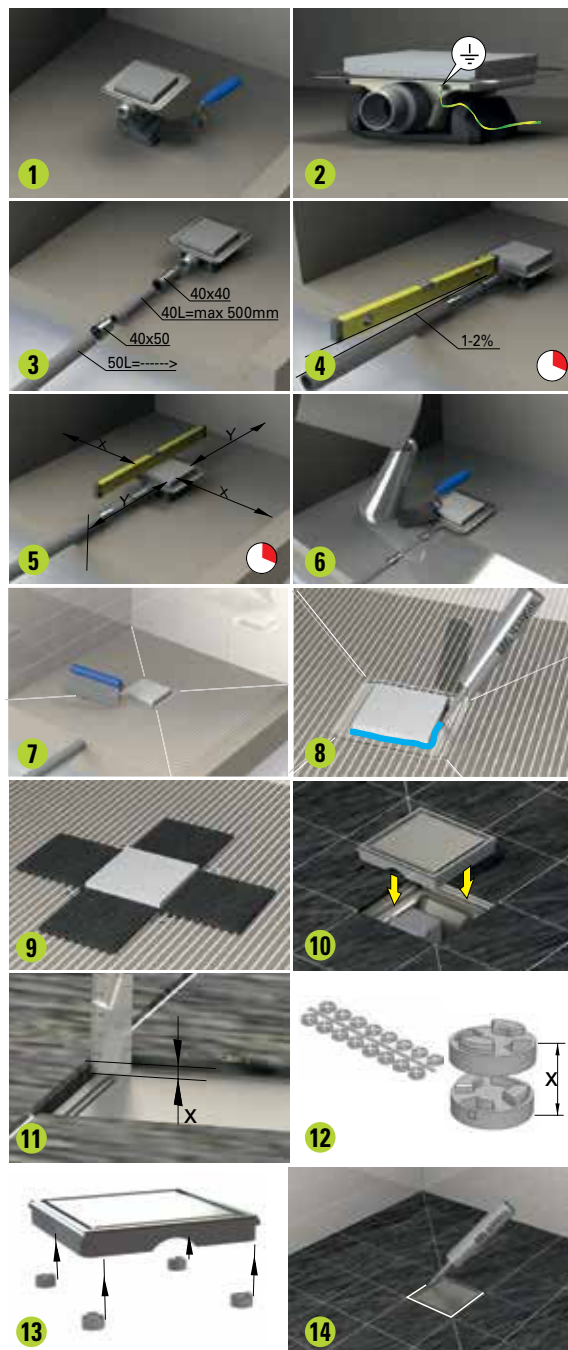

Inox SQUARE DRAIN - Canaletta



	AxBxH	Art.		
Materiale:	*228x228x56	SDS	150	IL/N
Acciaio inox (/N)	*228x228x56	SDS	150	IL/S
Acciaio inox con sabbiatura (/S)	*170x170x56	SDS	150	IL/M
Acciaio inox con membrana (/M)				

* misura non influente ai fini della posa

Griglia PLANO - Planare



	AxBxH	Art.		
Materiale:	150x150x6-20	SDG	150	IL/PT
Griglia planare in acciaio inox spazzolato				

Griglia TILE - da piastrellare



	AxBxH	Art.		
Materiale:	150x150x6-20	SDG	150	IL/T
Griglia con supporto piastrellabile				






Il sistema **DRAIN** per docce completa con l'introduzione di 3 nuovi profili per la posa dei rivestimenti all'interno dello spazio doccia.


Pavimento-Pavimento
Pavimento-Rivestimento
Pavimento-Parete

Questi profili semplificano il lavoro di posa.
 Fungono da transizione tra il piano doccia piastrellato in pendenza e il pavimento e/o il rivestimento.
 La soluzione tecnica si compone di due profili conici, ognuno con una versione destro e sinistro più un profilo frontale parallelo allo scarico doccia.


profile drain *K*

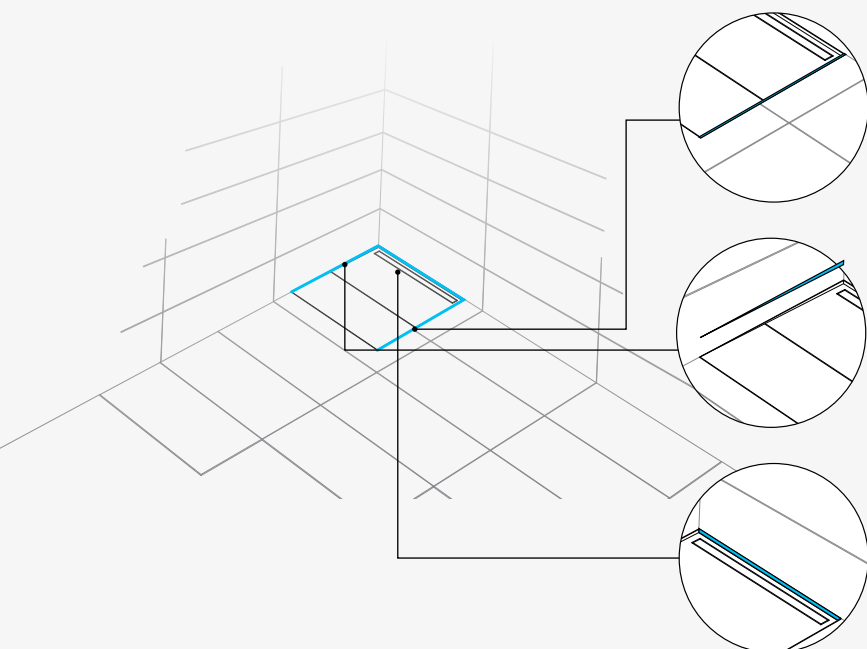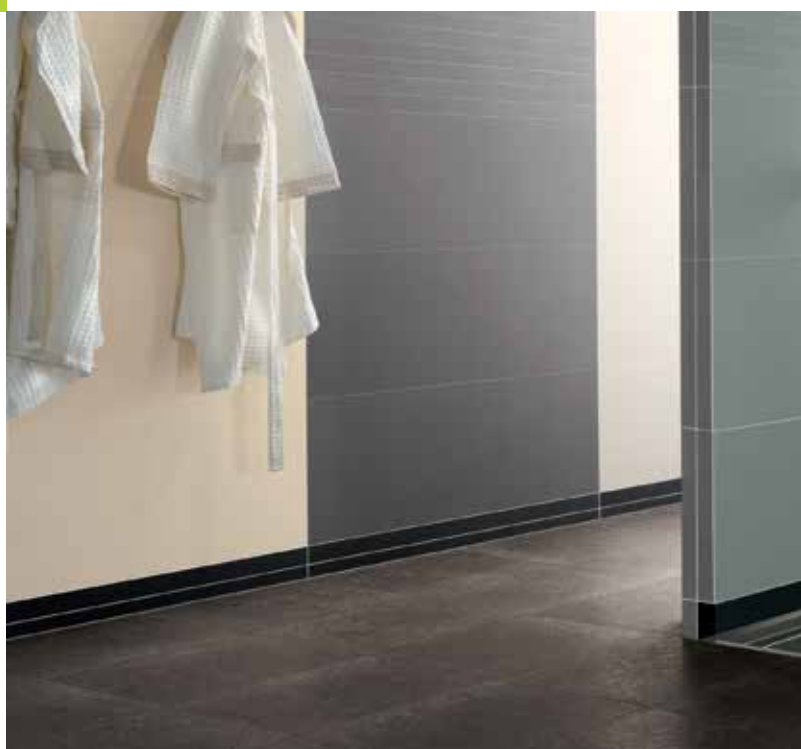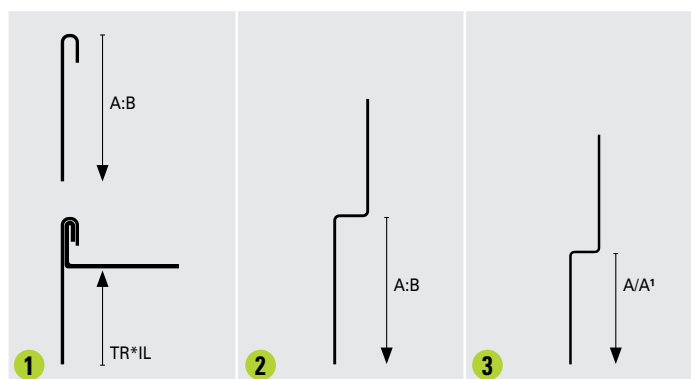


1 - Profilo conico
Pavimento-Pavimento
 KP35IS135DX + TR



2 - Profilo conico
Pavimento-Rivestimento
 KR80IS135SX

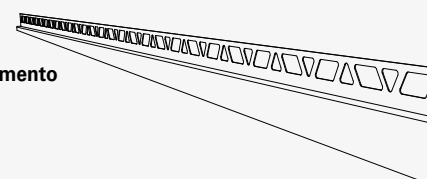

3 - Profilo frontale
Pavimento-Rivestimento
 KF10/34IS135

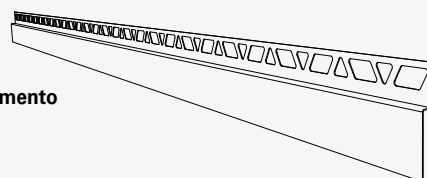

		Spessore rivestimento			
		6 mm	8/9 mm	10/11 mm	12,5 mm
Profondità piano doccia	900 mm	TR60 A	TR80 A	TR100 A	TR110 A
	1000 mm	TR60 A	TR80 A	TR100 A	TR110 A
	1100 mm	TR60 A	TR80 A	TR100 A	TR110 A
	1200 mm	TR60 A1	TR80 A1	TR100 A1	TR110 A1
	1350 mm	TR60 A1	TR80 A1	TR100 A1	TR110 A1

Note:


- 1 - In base alla profondità del piano doccia i profili conici (n°1 e n°2) devono essere tagliati partendo dal lato con altezza maggiore (B 35 mm)
- 2 - Schema per la scelta dell'altezza del profilo TR secondo lo spessore del rivestimento.
Inoltre viene indicato in base alla profondità del piano doccia e all'altezza del rivestimento quale versione del profilo frontale (n°3) utilizzare A 28 mm o A1 34 mm.



Esempio:

Profondità piano doccia: 1000 mm
Spessore rivestimento: 10/11 mm

TR da inserire nel profilo
conico a pavimento

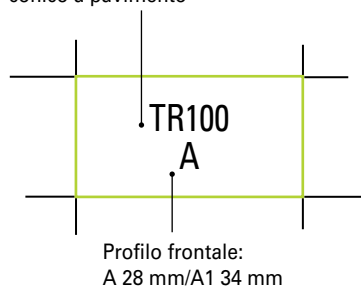

1 - Profilo di pendenza per la posa di LINEAR DRAIN Pavimento-Pavimento

Profilo conico in acciaio lucido da tagliare secondo la lunghezza della pendenza utile a coprire il dislivello della pendenza (2%) tra la zona doccia e il pavimento all'esterno dell'area doccia.

Profilo conico in acciaio lucido AISI 304 con A= 8mm e B= 35mm per pendenza del 2%. Lunghezza standard 1,35m da tagliare su misura. Tale profilo va abbinato con TR 6, 8, 10, 11, 12,5 IL (lunghezza 270 cm o 135 cm).

2 - Profilo di pendenza per la posa di LINEAR DRAIN Pavimento-Rivestimento

Profilo conico per collegare rivestimento a muro al pavimento seguendo una pendenza del 2%.

Profilo conico in acciaio lucido AISI 304 con A= 8mm e B= 35mm per pendenza del 2%.

3 - Profilo frontale per la posa di LINEAR DRAIN Rivestimento

Profilo frontale per connessione rivestimento e pavimento sul lato del muro parallelo allo scarico doccia. Disponibile in 2 altezze: A= 28mm, A1= 34mm per piastrella 8/10/12,5 mm. Lunghezza 1,35m

	L=mm		Art.	
Materiale: Acciaio lucido AISI 304	135	KP35IS	135	DX
	135	KP35IS	135	SX

Materiale: Acciaio lucido AISI 304	135	KR80IS	135	DX
	135	KR80IS	135	SX
	135	KR100IS	135	DX
	135	KR100IS	135	SX
	135	KR125IS	135	DX
	135	KR125IS	135	SX

Materiale: Acciaio lucido AISI 304	135	KF8/	28IS	135
	135	KF10/	28IS	135
	135	KF12/	28IS	135
	135	KF8/	34IS	135
	135	KF10/	34IS	135
	135	KF12/	34IS	135



multidrain *MUD*

- + Sicurezza Certificata
- + Facilità di Assemblaggio
- + Facilità di Trasporto
- + Leggerezza
- + Semplicità di Installazione
- + Scorrevolezza dei Fluidi
- + Stabilità Dimensionale
- + Economicità
- + Robustezza e Tenacia
- + Riciclabilità
- + Lunga Durata
- + Versatilità
- + Finitura di Pregio
- + Design



MULTIDRAIN è un sistema modulare di drenaggio lineare a tenuta stagna che consente il deflusso delle acque superficiali. Può essere utilizzato in strutture pavimentate sia in ambienti esterni che interni.

Il sistema è realizzato in ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), materiale leggero ma resistente ed è composto da canali da ml 1,50 combinabili tra loro e con scarichi sia laterali che centrali.

I canali sono pendenzati internamente, favorendo il deflusso e l'autopulizia esercitata dal deflusso dell'acqua e consentono la posa in piano con evidente risparmio su tutte le operazioni di "messa in opera".

Il canale è studiato con un bordo sul quale viene pre-applicato un tessuto feltrato che permette l'installazione di sistemi di impermeabilizzazione (tecniche a letto sottile).

Le cornici che contengono le griglie sono in acciaio inox AISI 316L.

Il sistema si completa con terminali di scarico, testate e griglie in acciaio inox AISI 304.

N.B. : a richiesta le griglie possono essere in acciaio inox AISI 316L.

Il canale è ispezionabile.

CANALETTE:

MUD 1500H

Modulo canalina con pendenza alta.

Lunghezza 1,50 ml

Per raccordare con altro elemento utilizzare MUD 1500M.

Per scarico terminale utilizzare MUD 50S.

MUD 1500M

Modulo canalina con pendenza media.

Lunghezza 1,50 ml

Per scarico terminale lineare utilizzare MUD 75HS.

Per scarico di raccordo orizzontale utilizzare MUD 90S.


MUD 1500L

Modulo canalina con pendenza bassa.

Lunghezza 1,50 ml

Per scarico terminale lineare utilizzare MUD 75LS.


Per scarico di raccordo orizzontale utilizzare MUD 90S.

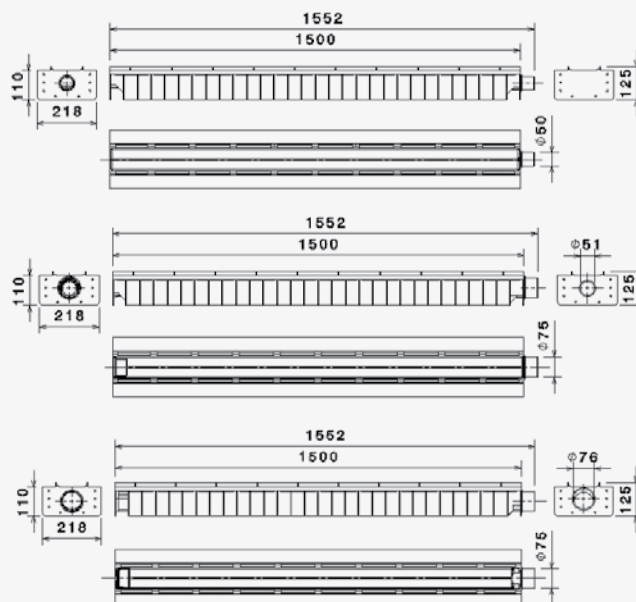

SCARICHI E TERMINALI:


MUD 50S

Terminale di scarico DN 50.




MUD 75HS

Terminale di scarico DN 75A.




MUD 75LS

Terminale di scarico DN 75B.

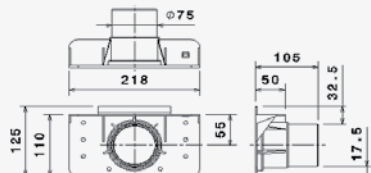


MUD 90S

Terminale di scarico DN 90.




MUD 100T

Testata terminale cieca.




MUD 50C

Tappo di chiusura D 50.



MUD 75C


Tappo di chiusura D 75.



GRIGLIE:


MUD 1500GP

Griglia pedonale piastrellabile.
Lunghezza 1500, acciaio inox AISI 304.




MUD 1500GA

Griglia pedonale piena.
Lunghezza 1500, acciaio inox AISI 304 satinato.




MUD 200GP

Griglia pedonale piastrellabile.
Lunghezza 200.
Acciaio inox AISI 304 satinato.



MUD 200GA

Griglia pedonale piena.
Lunghezza 200.
Acciaio inox AISI 304 satinato.



Descrizione	Art.
Corpo canalina - (L= 1,50ml):	MUD 1500H
* Corpo canalina - (L= 1,50ml):	MUD 1500M
** Corpo canalina - (L= 1,50ml):	MUD 1500L
Griglia pedonale piastrellabile acciaio inox AISI 304 (L= 1,50ml)	MUD 1500GP
Griglia pedonale piena acciaio inox AISI 304 satinato (L= 1,50ml)	MUD 1500GA
Bandella di giunzione H= 120mm Rotoli= 20,00ml	bandella FOILTEC
*Elemento consequenziale all'art. MUD 1500H, **Elemento consequenziale all'art. MUD 1500M	

Descrizione	Art.
Griglia pedonale piastrellabile acciaio inox AISI 304 (L= 0,20ml)	MUD 200GP
Griglia pedonale piena acciaio inox AISI 304 satinato (L= 0,20ml)	MUD 200GA
Testata	MUD 100T
*Terminale di scarico DN 50	MUD 50S
**Terminale di scarico DN 75 A	MUD 75HS
***Terminale di scarico DN 75 B	MUD 75LS
***Terminale di scarico DN 90	MUD 90S
Tappo di chiusura DN 50	MUD 50C
Tappo di chiusura DN 75	MUD 75C
Kit composto da: viti, bulloni, guarnizione piana, piastrini di collegamento, chiave	MUD FIX

*Compatibile con art. MUD 1500H, **Compatibile con art. MUD 1500M, ***Compatibile con art. MUD 1500L



Fornitura di canale di drenaggio modulare in ABS **MULTIDRAIN** pendenzato con tenuta stagna a doppia fessura di 8 mm ciascuna.


Spessore minimo mm. 3, altezza standard cm. 12,5.

Il canale è dotato di un tessuto in fibra per l'aggancio meccanico dell'impermeabilizzazione.

Per l'impermeabilizzazione utilizzare la bandella di giunzione FOILTEC.

La griglia piastrellabile è fornita nella parte superiore di un tessuto in fibra che consente l'aggancio meccanico alla piastrella.

I canali vengono fissati ai terminali ed agli elementi di scarico attraverso innesti "maschio/femmina" provvisti di guarnizione "a labbro" e vengono bloccati con un sistema a piastre che agiscono esternamente alle flangiate del canale, che invece vengono a contatto attraverso un'ulteriore guarnizione piana in silicone.

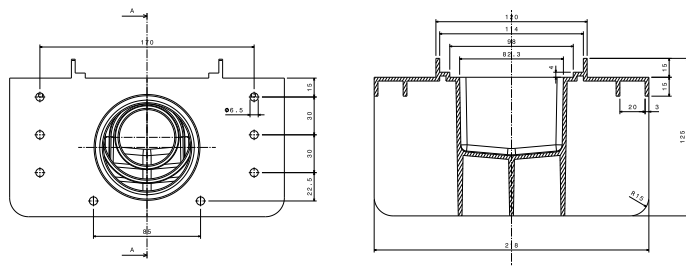

INDICAZIONI D'USO:

- Il prodotto ed il suo utilizzo sono stati studiati per usi domestici. Per usi intensivo od in particolari condizioni di utilizzo verificare con l'ufficio tecnico di Profilitec SpA ed il progettista la conformità all'impiego.
 - Il sistema va utilizzato con acqua calda in scorrimento, solo per brevi periodi e temperature non superiori a 90°C.
 - Non utilizzare detergenti chimici per rimuovere eventuali incrostazioni all'interno del canale.
 - Le superfici in acciaio inox, a contatto con agenti atmosferici o aggressivi, vanno mantenute e pulite con tutte le indicazioni proprie dell'utilizzo dei prodotti in acciaio inox.
- Mai utilizzare prodotti per la pulizia contenenti acido cloridrico e acido fluoridrico. Non utilizzare per la pulizia spatole o lana di acciaio.


Il sistema è idoneo alle impermeabilizzazioni con primer liquidi o guaine per strutture a letto sottile.

- Il sistema **MULTIDRAIN** va dimensionato in base ai dati progettuali relativi alla superficie equivalente da drenare.
- Il canale deve essere periodicamente mantenuto per evitare ristagni di sporcizia all'interno.
- Il prodotto è plastico (ABS) e quindi sensibile ad alcuni derivati del petrolio.
- Il sistema è particolarmente indicato per il drenaggio di aree esterne quali terrazze e patio, dove il sempre maggior utilizzo di grandi formati di piastrelle non permette la realizzazione delle tradizionali 4 pendenze convergenti al centro.




SCHEMI DI UTILIZZO:


Esempio 1:




Esempio 2:




Esempio 3:




Esempio 4:




Esempio 5:




Esempio 6:



Esempio 7:




Esempio 8:



MULTIDRAIN permette una realizzazione di una monopendenza con scarico in prossimità di uno dei 2 lati.
Il sistema si rivela particolarmente adatto anche per piscine esterne, interne ed aree spogliatoi o wellness.




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:




FASE 1

Verificare che le guarnizioni circolari "a labbro" siano alloggiati nelle sedi ricavate alle estremità del canale e non presentino deformazioni.



FASE 2


Rovesciare i canali su una superficie piana per rendere l'operazione più agevole. Lubrificare l'innesto "maschio" ed inserire tra i canali la guarnizione piana. Unire i canali alle estremità facendo combaciare perfettamente guarnizione e canali (flangia di fissaggio). Posizionare le piastre di collegamento in ferro zincato all'esterno delle estremità di contatto dei canali con la guarnizione (flange di fissaggio) e fissare il sistema con le viti e dadi in dotazione (nel fissaggio utilizzare la sequenza ad incrocio). Le testate di chiusura ed i terminali vengono fissate con lo stesso procedimento.



FASE 3

Mettere in posizione di utilizzo il canale. Con canali oltre i 3 metri sono necessari più operatori per evitare torsioni che ne compromettano l'uso. Posare il canale alla quota di progetto ed eseguire le operazioni di allettamento con la griglia montata.

N.B.: Terminata la fase è consigliato l'allagamento per verificare la tenuta del sistema.



FASE 4

Esegui il rinfranco del canale con malta cementizia idonea alle operazioni di muratura riempiendolo in modo omogeneo.


N.B.: L'operazione va effettuata con la griglia montata.



FASE 5

Collegare il canale con la rete di scarico (che va correttamente dimensionata e pendenziata)

N.B.: Utilizzare esclusivamente tubazioni con guarnizione anulare di tenuta.



FASE 6

Esegui il massetto pendenziato fino al canale senza rovinare il tessuto presente, da utilizzare per una eventuale impermeabilizzazione successiva del sistema. Per la protezione del tessuto è sufficiente l'utilizzo di un nastro adesivo per l'imballaggio. L'impermeabilizzazione deve essere realizzata in aderenza all'aletta filtrata attenendosi alle indicazioni fornite dal produttore del sistema impermeabile. Per la connessione tra il sistema impermeabile e il canale, applicare la bandella di giunzione tipo FOILTEC presente sul catalogo Profiltec SpA.




FASE 7


Pavimentare mantenendo la quota finita 1mm sopra le cornici in acciaio inox (griglia e canale).

N.B.: Tra il canale ed il pavimento è consigliato l'utilizzo di un idoneo giunto di dilatazione. All'interno della griglia piastrellabile in acciaio inox, si consiglia sul pavimento posato una stuccatura silconica tra piastrella e acciaio.


Esempio 9:




Esempio 10:




Esempio 11:




Esempio 12:



Esempio 13:



Esempio 14:





SLOPE DRAIN è una soluzione doccia piastrellabile che combina i vantaggi del piatto doccia e del drenaggio lineare, creando un prodotto completamente nuovo.


SLOPE DRAIN è il primo piatto doccia piastrellabile.

Viene fornito con tutti i componenti necessari, è un pezzo unico ed è quindi più sicuro rispetto a qualsiasi altra soluzione sino ad ora proposta.


Il suo concetto di design innovativo consente di essere installato in modo permanente utilizzando massetti autolivellanti (massetto liquido) o tradizionali in cui può essere incorporato totalmente o lasciando uno spazio sotto il piatto doccia. Una volta piastrellato, è completamente invisibile e appare come un semplice drenaggio lineare.

Lasciatevi stimolare ed ispirare da questa innovazione!

slope drain *SLO*

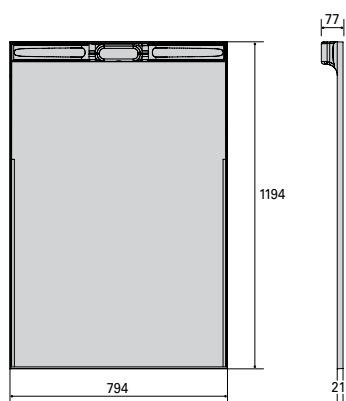

Esempio: SLOPE DRAIN 800x1200 mm

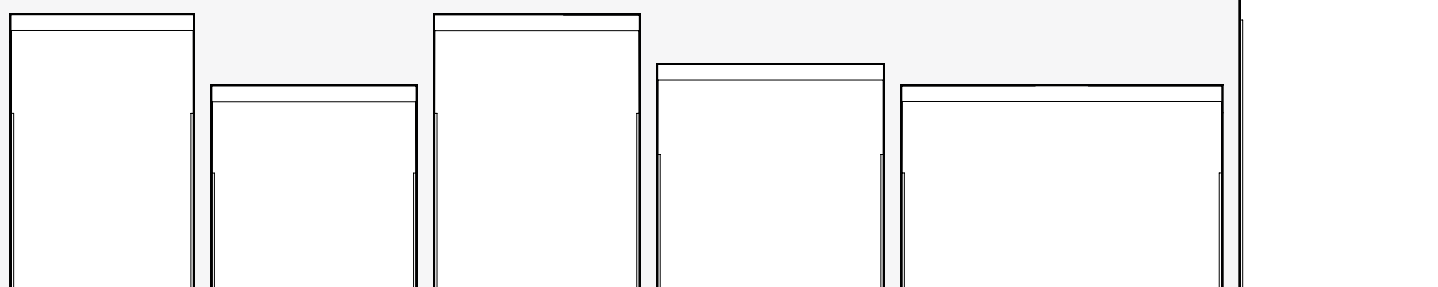

800x1200 mm

900x900 mm

900x1200 mm

1000x1000 mm

900x1400 mm

900x1600 mm



SLOPE DRAIN è la soluzione definitiva più conveniente in termini di prezzo di acquisto e di tempo e facilità di installazione.

SLOPE DRAIN, diventando parte del pavimento, fornisce un elevato isolamento acustico, specialmente in caso di posa con massetto autolivellante.

SLOPE DRAIN è disponibile in varie misure e, grazie al suo design a pezzo unico e all'elevata qualità dei piedini di appoggio, risulta assolutamente sicuro - anche in presenza di carichi elevati (con o senza massetto riempitivo sottostante).

Grazie alla pendenza interna integrata ed al perimetro esterno in linea con il pavimento, le piastrelle della parete non hanno più bisogno di essere tagliate inclinate.

Sifone rimovibile.

SLOPE DRAIN, non assorbendo l'acqua, mantiene la sua posizione esattamente all'altezza del massetto. La sua capacità di drenaggio è di 24 l / min. Utilizzando la fascetta sigillante FOILTEC, è possibile impermeabilizzare tutte le giunzioni attorno al piatto doccia.

SLOPE DRAIN è adatto per piastrelle da 3 a 30 mm di spessore. L'uniformità della sua superficie in pendenza lo rende ideale per il mosaico e piastrelle di grande dimensioni.

100% facile da montare

SLOPE DRAIN è installabile in 35 minuti, più rapidamente di qualsiasi altra soluzione di doccia piastrellabile (evita ulteriori passaggi in cantiere). Viene fornito con piedini di supporto regolabili che consentono di allineare il piatto doccia perfettamente prima di eseguire il massetto.

100% impermeabile

L'esperienza ha dimostrato che i piatti doccia sono molto sicuri ma spesso non si integrano completamente con il rivestimento. Trattandosi di un pezzo unico, **SLOPE DRAIN** è completamente impermeabile perchè non ha giunzioni di materiali diversi tra la superficie di drenaggio e scarico.

100% uniforme

SLOPE DRAIN rende uniforme la pendenza verso il drenaggio lineare.

La posa è molto facile, anche nel caso di posa mosaico o di grandi formati.

100% sicura

SLOPE DRAIN viene incorporato nel massetto auto-livellante (massetto liquido) o nel massetto sabbia cemento che lo ancora perfettamente al pavimento. Anche nel caso di installazione senza il massetto autolivellante, risulta molto più stabile di una doccia tradizionale trattandosi di un pezzo unico e grazie ai grandi e robusti piedini di appoggio.

100% pronta all'uso

Grazie ai ridottissimi tempi di installazione, è adatto ad essere installato con massetti auto-livellanti (massetto liquido) o tradizionali.

L'altezza ridotta di soli 7,5 cm (sifone più pendenza) rende **SLOPE DRAIN** perfetto per essere utilizzato sia in edifici nuovi che in ristrutturazioni, tanto nel settore residenziale che in quello commerciale.

	Codice	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Spessore
	SLO80/120	SLOPE DRAIN	800 mm	1200 mm	77 mm sifone incluso	21 mm
	SLO90/90	SLOPE DRAIN	900 mm	900 mm	74 mm sifone incluso	18 mm
	SLO90/120	SLOPE DRAIN	900 mm	1200 mm	77 mm sifone incluso	21 mm
	SLO100/100	SLOPE DRAIN	1000 mm	1000 mm	75 mm sifone incluso	19 mm
	SLO140/90	SLOPE DRAIN	1400 mm	900 mm	74 mm sifone incluso	18 mm
	SLO90/160	SLOPE DRAIN	900 mm	1600 mm	81 mm sifone incluso	25 mm





Accessori e complementi per la posa

Vi sono situazioni frequenti in cui anche un piccolo particolare è in grado di risolvere rapidamente e con successo un problema di posa o semplicemente di velocizzare il lavoro degli applicatori, evitando lunghe operazioni di ritocco o certosini adattamenti.

LEVELTEC è un innovativo sistema di posa brevettato che consente di risolvere il problema del livellamento dei pavimenti ceramici che oggi con il diffondersi dell' utilizzo delle piastrelle dai grandi formati sta diventando una esigenza sempre più necessaria.

A completamento dell'ampia gamma profili, proponiamo pertanto anche una serie di altri articoli ed accessori vari per la posa, ideati per rispondere efficacemente a tutte le esigenze del settore professionale, della grande distribuzione e del fai-da-te.

Distanziatori, profili per zerbini, supporti e articoli per le passatoie delle scale ed ancora un'infinita scelta di profili realizzati a misura in diversi materiali e finiture per soddisfare brillantemente ogni genere di richiesta, anche la più particolare.

Articolo		Utilizzo	Pag.
Leveltec	LEV	livellatore	248
Supporto	SUPF	supporti testa fissa	250
Supporto	SUPA	supporti testa autolivellante	252
DIC-DIT		distanziatori	254
Dispenser	DIC-DIT	distanziatori	255
SET		pavimenti galleggianti	256
Magtec		magneti per apertura	257
Entrytec	BU	bussole zerbini	258
Profili passatoie		passatoie	259
Profili	DIY	profili generici	260
Istruzioni di posa		Istruzioni di posa	262
Materie prime		Istruzioni di posa	264
Resina sintetica termoplastica		Istruzioni di posa	266



leveltec LEV


LEVELTEC è un sistema di posa brevettato rivoluzionario rispetto ad ogni proposta vista sino ad oggi sul mercato.

Il primo sistema di livellamento che non necessita di strumenti nè per la posa nè per lo smontaggio.



Un sistema a vite automatico che funziona con un semplice click.

Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti.

Il sistema si compone di una manopola riutilizzabile e di un tirante che garantisce una fuga di 2 mm (conforme alla normativa UNI 11493).



Manopola automatica assemblata




Tirante di livellamento



livellamento veloce



Posizionare il tirante sotto il pavimento o il rivestimento. Lo spessore sottile e la dimensione ridotta della base non interferiscono con la colla e determinano una fuga nominale di 1,7 mm il linea con la normativa UNI 11493.




Inserire verticalmente la manopola fino a contatto con la piastrella senza avvitare. Un click arma automaticamente il filetto con notevole ottimizzazione del tempo d'installazione.



Livellare le piastrelle con una rotazione di pochi gradi, che permette di ottenere il perfetto allineamento della superficie.



Rimuovere **LEVELTEC** a collante asciutto con una mazzuola di gomma agendo sul tappo nello stesso verso della fuga. Il distacco spezza lo stelo filettato alla base senza lasciare residui.



Fare pressione sul filetto residuo per sganciare il tappo che permetterà al filetto di fuoriuscire senza necessità di svitare. La manopola è riutilizzabile per successive applicazioni.

- + Il livellatore non necessita nè di pinze nè di svitatori.
- + Posizionamento veloce senza avvitare.
- + Espulsione automatica del filetto.
- + Risparmio del 50% di tempo rispetto ad altri sistemi.
- + Regolazione semplice con rotazione di pochi gradi per livellare.
- + Nessuna azione tangenziale sulle piastrelle, solo una corretta pressione verticale.
- + Adatto a piastrelle da 3,5 a 20 mm.
- + Larghezza nominale del tirante 1,7 mm (per fuga 2 mm - UNI 11493).
- + Compatibile con le crocette standard per realizzare fughe di larghezze superiori.
- + Tirante con base ridotta per non interferire con lo spessore della colla.
- + Mantiene nella giusta posizione le piastrelle durante il ritiro del collante.
- + Un perfetto sistema per i grandi formati.
- + ® Evolution

Schema di posa LEVELTEC

Il numero di **LEVELTEC** dipende dalla dimensione della piastrella (A x B) e si può dedurre consultando la tabella riportata qui sotto.


A												
20	50											
25	40	32										
30	50	40	44									
33	45	36	40	37								
40	37	30	33	30	25							
45	33	27	30	27	22	20						
50	30	24	27	24	20	18	16					
60	25	20	22	20	17	15	13	11				
80	25	20	21	19	16	14	12	10	9			
90	22	18	19	7	14	12	11	9	8	7		
100	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	
120	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6
B	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120

Schema di posa da rispettare per un corretto utilizzo di **LEVELTEC**:

Esempio (30x30) = 44 pezzi / mq

Esempio (60x60) = 11 pezzi / mq

Esempio (45 x45) = 20 pezzi / mq



Le piastrelle, in particolare di grande formato, durante la posa possono risultare non perfettamente calibrate. In fase di asciugatura del collante ci possono essere ritiri e cedimenti non evidenti in fase di posa.

L'utilizzo di **LEVELTEC** permette di allineare perfettamente la superficie superiore del pavimento o del rivestimento compensando la non planarità ed i ritiri successivi del collante.

Codice	Descrizione	pz.	pz. □	pz. □
LEV/M	Manopola automatica assemblata	50	300	2400
LEV/17	Tirante lineare spessore nominale 1,7 mm	250	2500	30000

N.B.: Il tirante consente di realizzare la posa conformemente alla normativa UNI 11493 (2 mm).



testa fissa supporto SUPF

Supporto livellatore Profiltec SpA per pavimentazioni sopraelevate con testa fissa da 25 a 270 mm. Il supporto è modulare e regolabile.
Testa del supporto in materiale bi-componente con gomma antirumore e scivolamento.
4 alette distanziatrici per la determinazione della fuga di 2,3 mm facilmente asportabile (disponibile a richiesta anche versione con alette da 4 mm).

Abbattimento acustico fino a 25 DB (da 77 DB a 52 DB).

Aggancio testa-vite speciale.

Sistema Block-System per l'aggancio dei vari componenti.

Diametro base: 205 mm

Spessore bse: 2 mm

Diametro testa: 110 mm

Superficie di appoggio 0,033 mq

Altezza minima 28 mm

Altezza massima 270 mm

Peso: da 0,22 kg – 0.58 kg

Modalità di Posa:

Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti

Negli angoli e nella parte terminale per consentire una corretta posa va asportata parte della base (lungo le linee tratteggiate di taglio).





N.B.: La regolazione dell'altezza del pavimento deve essere effettuata con massimo 2 mattonelle posate per supporto



SUPF60/100



ESEMPIO APPLICAZIONE CON BSR*

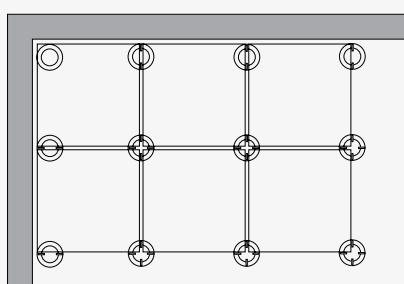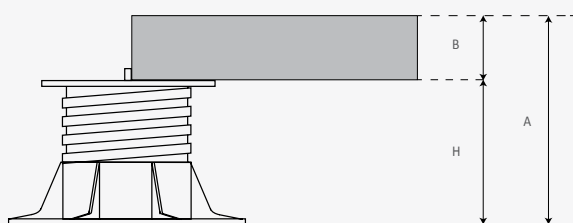

CALCOLO DELL'ALTEZZA DEL SUPPORTO:

A= Altezza pavimento

B= Altezza piastra di pavimentazione

H= Altezza supporto

ESEMPIO DI APPLICAZIONE:

Misura quadrotto	Quantità/m ²
60x60 cm	2,78 supporti/pcs
50x50 cm	4 supporti/pcs
40x40 cm	6,25 supporti/pcs
30x30 cm	11,11 supporti/pcs




Centro pavimento




Bordo muro




Angolo muro

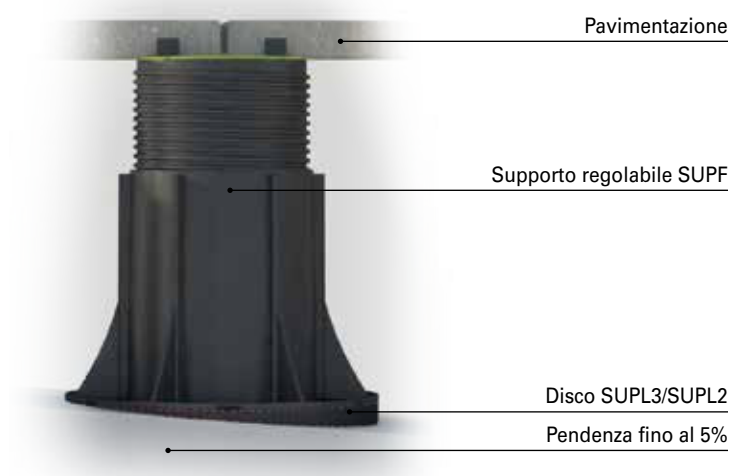


SUPF25/40




SUPF40/70




SUPF60/100



SUPF90/160



SUPF150/270



	Articolo	SUPF25/40	SUPF40/70	SUPF60/100	SUPF90/160	SUPF150/270
Materiale supporto: Polipropilene	Altezza	25-40 mm	40-70 mm	60-100 mm	90-160 mm	150-270 mm
Durezza: Shore D(70)	Resistenza a compressione centrale	31,15 KN	38,65 KN	46,50 KN	29,55 KN	28,60 KN
Reazione al fuoco: UNI:EN 13501-1:2009 Classe E	Resistenza a compressione eccentrica	15,15 KN	21,45 KN	26,05 KN	16,75 KN	18,85 KN
Resistenza alle basse temperature: -40°C						
Produzione: Prodotto fabbricato in Italia						

	Accessori					
	Disco Livellante		2 mm	SUPL2		
	Disco Livellante		3 mm	SUPL2		
	Chiave di regolazione			SUPK		

SUPL2 - SUPL3 (abbattimento acustico di 3 DB da 52 DB a 49 DB).



testa autolivellante supporto *SUPA*





N.B.: La regolazione dell'altezza del pavimento deve essere effettuata con massimo 2 mattonelle posate per supporto



SUPA37/50



ESEMPIO APPLICAZIONE CON BSR*

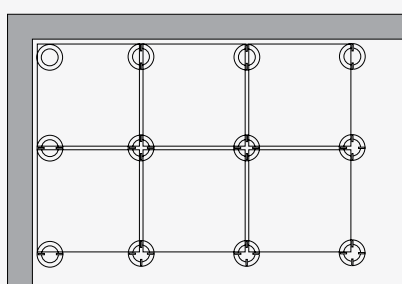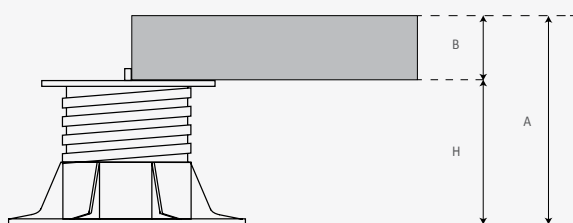

Supporto livellatore Profilitec SpA per pavimentazioni sopraelevate con testa autolivellante da 28 a 120 mm. Il supporto è modulare e regolabile. Testa del supporto in materiale bi-componente con gomma antirumore e scivolamento.

4 Alette distanziatrici per la determinazione della fuga di 2,3 mm facilmente asportabile (disponibile a richiesta anche versione con alette da 4 mm).

Abbattimento acustico fino a 25 DB (da 77 DB a 52 DB).

Aggancio testa-vite speciale.

Sistema Block-System per l'aggancio dei vari componenti.

La testa basculante del supporto è auto-livellante e permette di compensare automaticamente pendenze fino al 5%.

Diametro base: 205 mm

Spessore base: 5 mm

Diametro testa: 110 mm

Superficie di appoggio 0,033 mq

Altezza minima 28 mm

Altezza massima 120 mm

Peso: 0,26 kg – 0,455 kg

Modalità di Posa:

Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti.

Negli angoli e nella parte terminale per consentire una corretta posa va asportata parte della base (lungo le linee tratteggiate di taglio).



CALCOLO DELL'ALTEZZA DEL SUPPORTO:

A= Altezza pavimento

B= Altezza piastra di pavimentazione

H= Altezza supporto

ESEMPIO DI APPLICAZIONE:

Misura quadrotto	Quantità/m ²
60x60 cm	2,78 supporti/pcs
50x50 cm	4 supporti/pcs
40x40 cm	6,25 supporti/pcs
30x30 cm	11,11 supporti/pcs




Centro pavimento




Bordo muro




Angolo muro

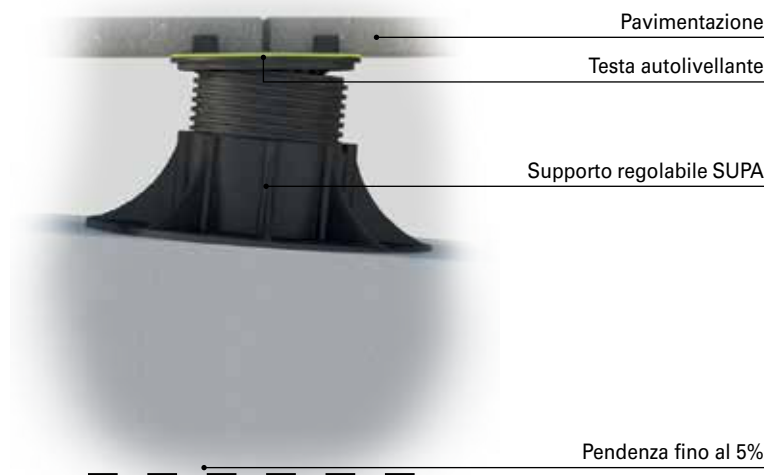


SUPA28/38




SUPA37/50



SUPA50/75



SUPA75/270



	Articolo	SUPA28/38	SUPF37/50	SUPA50/75	SUPA75/120
Materiale supporto: Polipropilene	Altezza	28-38 mm	37,5-50 mm	50-75 mm	75-120 mm
Durezza: Shore D(70)	Resistenza a compressione centrale	19,90 KN	16,05 KN	16,45 KN	19,55 KN
Reazione al fuoco: UNI:EN 13501-1:2009 Classe E	Resistenza a compressione eccentrica	11,60 KN	11,45 KN	14,00 KN	15,20 KN
Resistenza alle basse temperature: -40°C					
Produzione: Prodotto fabbricato in Italia					



Distanziatori in plastica traforati per la posa di pavimenti e rivestimenti con fuga calibrata e uniforme.
Realizzati in materiale resistente agli agenti chimici.
Disponibili in tutti i diversi spessori richiesti dalle fughe.
Grazie alla loro forma anti-galleggiamento rimangono nella corretta posizione nella posa.
Sono forniti in confezioni da 500 pezzi inserite in un contenitore "dispenser" da esposizione.

DIC-DIT

N.B.: I colori dei distanziatori potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto indicato nella foto.




Tabella incidenza DIC/DIT

Formato piastrella (cm.):	60x60	60x30	40x40	40x30	40x20	33x33	30x30	30x20
Quantità per mq.:								
Distanziatori a croce +:	6	12	14	18	24	18	22	34
Distanziatori a T:	3	6	7	9	12	9	11	17

Formato piastrella (cm.):	25x25	20x20	15x15	13x26	13x13	10x20	10x10	
Quantità per mq.:								
Distanziatori a croce +:	32	50	88	60	120	100	200	
Distanziatori a T:	16	25	44	30	60	50	100	

DISTANZIATORE a croce DIC

Realizzati in polipropilene.
Spessore 4 mm nelle larghezze 1-2-3-4-5 mm, 6 mm per DIC 70 e 8 mm per DIC 100.



	L=mm	Art.
Materiale:	1	DIC 10
Polipropilene	2	DIC 20
Lunghezze:	3	DIC 30
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm	4	DIC 40
	5	DIC 50
	7	DIC 70
	10	DIC 100

DISTANZIATORE a "T" DIT


Realizzati in polipropilene.
Spessore 4 mm nelle larghezze 1-2-3-4-5 mm, 6 mm per DIT 70 e 8 mm per DIT 100.



Materiale:	1	DIT 10
Polipropilene	2	DIT 20
Lunghezze:	3	DIT 30
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm	4	DIT 40
	5	DIT 50
	7	DIT 70
	10	DIT 100

SPESSORE a cuneo DIS

Realizzati in polipropilene.
Altezza 5 millimetri. Compensano eventuali disuniformità di livello nel supporto.



Materiale:	5	DIS 50
Polipropilene		



I distanziatori per piastrelle a croce e a "T" dispongono ora di una nuova confezione **"DISPENSER"**.




Un nuovo imballo grafico con prelievo frontale del singolo sacchetto con evidenziate le misure del contenuto interno, permette di avere un magazzino ordinato di tutte le misure, favorendo il ripristino delle scorte ed avendo sempre a portata di mano la misura e l'articolo che cercate.

Le scatole sono sovrapponibili e sono multipli di un bancale per ottimizzare il trasporto e lo stoccaggio.

dispenser *DIC-DIT*



Griglia frontale per immediato monitoraggio del magazzino.



Contenuto	Art.	Misura	Pezzi x Set	N. Set
☐	DIC 10	1 mm	500	60
☐	DIC 20	2 mm	500	60
☐	DIC 30	3 mm	500	50
☒	DIC 40	4 mm	500	40
☐	DIC 50	5 mm	500	40
☐	DIC 70	7 mm	500	15
☐	DIC 100	10 mm	500	10

☐	DIT 10	1 mm	500	60
☐	DIT 20	2 mm	500	60
☐	DIT 30	3 mm	500	50
☐	DIT 40	4 mm	500	40
☐	DIT 50	5 mm	500	40
☐	DIT 70	7 mm	500	15
☐	DIT 100	10 mm	500	10

☐	DIT 50	5 mm	500	50
☐				



SET


Supporti in polipropilene per la posa di pavimenti e quadrotte galleggianti prefabbricate.

Buona resistenza al gelo e agli agenti atmosferici.

Un sistema veloce ed efficace con l'ausilio degli eventuali spessori.

Ideali per balconi, terrazze, camminatoi, giardini pensili.

Posabili direttamente sulla guaina isolante in pendenza creano un sistema sopraelevato drenante, grazie alla loro superficie d'appoggio allargata garantiscono il mantenimento nel tempo della membrana isolante.




SUPPORTO in materiale plastico per pavimenti galleggianti

Realizzati in polipropilene. Forati nella parte inferiore per consentire il deflusso dell'acqua.

Evitano spaccature al rivestimento causate dal gelo o da infiltrazioni di acqua.

Consentono facili rattoppi delle impermeabilizzazioni bituminose consentendo un facile asporto delle quadrotte. Dotati di spessori sovrapponibili per raggiungere l'altezza desiderata o compensare eventuali disuniformità di livello nel supporto.




	H=mm	Art.
Materiale:	13	8010 set
Polipropilene	3	8011 set spessore

SUPPORTO per pavimenti galleggianti posati con ausilio di cemento

Consente la posa contenendo il cemento utilizzato per la messa in quota delle quadrotte prefabbricate.

La posa con cemento garantisce la planarità del pavimento che risulta fissato alle estremità garantendo il drenaggio sottostante.

Disponibili anche distanziatori a croce da 3 mm da applicare nella parte centrale.



	20 3x15	8020 set 8021 set spessore
Materiale:		
Polipropilene		

N.B.: 8021 Spessore 3 mm, Altezza 15 mm



mag⁺tec™

INSTALLAZIONE:


Delineare sulla parete la posizione dell'apertura di controllo richiesta e le relative dimensioni, corrispondenti a moduli quadrati di una o più piastrelle unite tra loro mediante una base di supporto.

Incollare le 4 piastrine di aggancio sul lato inferiore delle piastrelle posate a parete, lungo il perimetro dell'apertura di controllo.

Creare un pannello di accesso fissando i quattro magneti con dell'adesivo, uno per angolo, sul lato inferiore della piastrella o del pannello di piastrelle realizzato, avendo cura che queste siano esattamente corrispondenti alle piastrine a parete.

Lasciare asciugare il collante e applicare il pannello.

Se necessario siliconare il perimetro del pannello di ispezione realizzato, in caso di necessità sarà sufficiente incidere il perimetro del pannello trattenuto dai magneti.

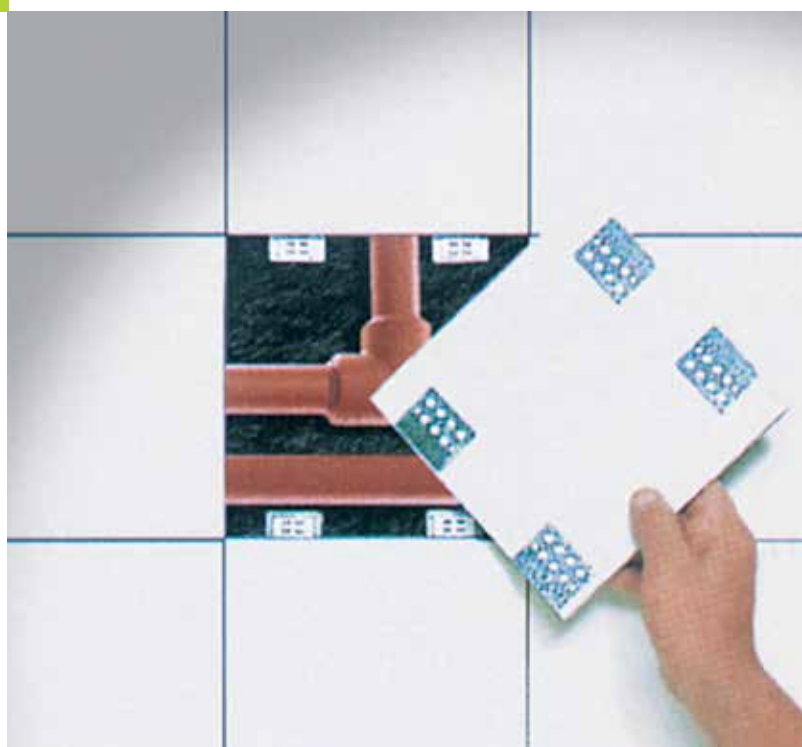

MAGNETI per pannelli d'ispezione in ceramica

Calamite in metallo con piastrine di fissaggio.

4 piastrine munite di magneti e 4 piastrine contrapposte di fissaggio, traforate.

	Descrizione	Art.
Materiale: Acciaio zincato	4 magneti + 4 piastrine	MAG






entrytec™ BU


Profilo reversibile per realizzare bussole atte al contenimento di zerbini in cocco, moquettes o zerbini tecnici in alluminio.

Il profilo, grazie alla particolare forma, permette di ottenere i due più comuni spessori di zerbino pari a 18 e 23 mm.

La posa del telaio, assemblabile facilmente con le squadrette in dotazione, deve essere predisposto in quota prima della posa del pavimento adiacente. Il profilo può essere posato anche con l'ausilio delle zanche di fissaggio modulari e scorrevoli all'interno delle cave.



Sezione quotata scala 1:1

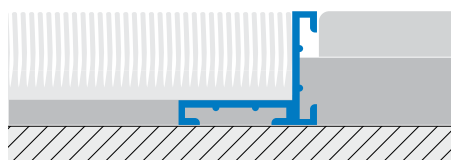

ENTRYTEC BU 18/23 AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio argento, grazie al particolare disegno può essere capovolto ottenendo due diversi spessori di accoppiamento allo zerbino.

	H+H¹		Art.	
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	18/23	BU	18/23	AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				

ENTRYTEC BU 18/23 ON Ottone naturale

Profilo in ottone, grazie al particolare disegno può essere capovolto ottenendo due diversi spessori di accoppiamento allo zerbino.

Materiale: Ottone naturale estruso	18/23	BU	18/23	ON
Finitura: Naturale (ON)				
Lunghezza: 2,70 metri				

ENTRYTEC BU* Accessori di montaggio

Zanca di fissaggio in ottone naturale da annegare nel cemento.

Squadretta angoli interni in alluminio naturale per agevolare il collegamento dei profili tagliati a 45°.

		BUS BUI	20 20	ON AN
--	--	------------	----------	----------



Profili da utilizzare nel fissaggio delle passatoie per scale.
Tubi in ottone e alluminio tondi e triangolari, applicabili con supporti fissi o apribili per agevolare la pulizia delle passatoie.

profili passatoie



Supporto in ottone per tubo triangolare

Supporti per tubi triangolari in Ottone lucido apribili da fissare con viti. Si abbinano con tubi rettangolari Cod. TTR 16 AO e TTR 16 OL.



		Art.		
Materiale: Ottone		STR	13	OL
Finitura: Lucida (OL)				

Tubo triangolare

Da fissare con i supporti in Ottone lucido Cod. STR 13 OL.



	BxH	Art.		
Materiale: Alluminio estruso Ottone estruso	16x16 16x16	TTR TTR	16 16	AO OL
Finitura: Oro brillantato (AO), Lucida (OL)				

Supporto in ottone per tubo tondo


Supporti in ottone lucido completi di vite di fissaggio autofilettante. Si abbinano con i tubi tondi in alluminio anodizzato oro, Cod. TTO-AO e in ottone lucido, Cod. TTO-OL. Versione cromata disponibile per tubo diametro 11 mm. Cod. SUP 12 OC.



	ø	Art.		
Materiale: Ottone lucido	12 14 16	SUP SUP SUP	12 14 16	OL OL OL
Finitura: Lucida (OL)				

Supporto in ottone a cerniera


Supporti in ottone lucido a cerniera fissabili con viti. Si abbinano con i tubi tondi in alluminio anodizzato oro, Cod. TTO-AO e in ottone lucido, Cod. TTO-OL.



Materiale: Ottone lucido	12 14 16	CER CER CER	12 14 16	OL OL OL
Finitura: Lucida (OL)				

Tubo pretagliato

In ottone e alluminio anodizzato oro. Disponibili in lunghezza 80, 90, 100 e 120 cm completi di tappi. Forniti anche in lunghezza 3,20 metri con tappi da ordinare separatamente Cod. TAP-OL. Da fissare con i supporti ad occhiello. Cod. SUP-OL o a cerniera Cod. CER-OL. Versione alluminio brillantato cromo disponibile diametro 11 mm in lunghezza 3,20 metri Cod. TTO 11 ASB con relativi tappi terminali cromati Cod. TAP 11 OC e supporti Cod. SUP 12 OC.



	ø11			ø13			ø15		
Materiale:	TTO	11	AO	TTO	13	AO	TTO	15	AO
Alluminio anodizzato, Ottone	TTO	11	OL	TTO	13	OL	TTO	15	OL
Finitura: Oro (AO), Lucida (OL)									




profili *DIY*

Profili realizzati a misura di acciaio, ottone e alluminio, secondo le esigenze richieste, per coprire, schermare, dividere, proteggere, ripristinare e raccordare ovunque laddove vi siano specifiche particolari alle quali i profili standard proposti non siano in grado di rispondere. Flessibilità e professionalità, per rispondere a tutte le esigenze progettuali, anche per quantità limitate e con ridottissimi termini di consegna.

Dati richiesti:

- a) Misure lati (mm): Eventuale disegno
- b) Finitura desiderata:
 - Naturale
 - Lucido
 - Spazzolato
 - Tranciata
 - Forata
 - Autoadesiva
 - Con svasatura
 - Senza svasatura
- c) Versione:
- d) Fori:
 - Definire posizione e lato da lavorare
- e) Fori:
- f) Lunghezza standard: 2,70 metri
- g) Materiale disponibile:
 - Alluminio: 1,5 mm
 - Acciaio: 1 mm - 1,2 mm
 - Ottone: 1 mm - 1,2 mm

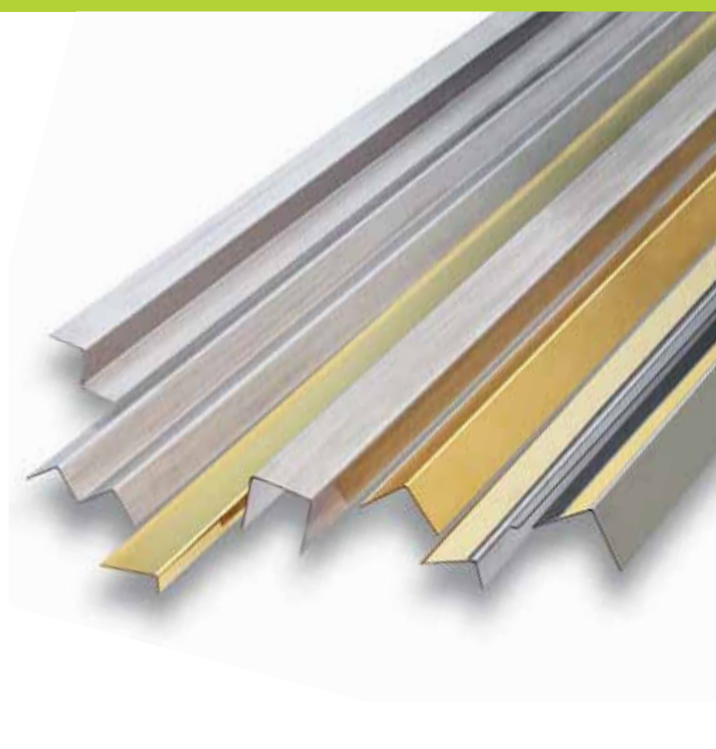

ALLUMINIO:

	AxBxC	Art.	Finiture
Angolare lati uguali			
	Materiale: 10x10x1	PA	10X10 AS/AO/AB
	Alluminio 15x15x1	PA	15x15 AS/AO/AB
	Finitura: Argento (AS), 20x20x1	PA	20x20 AS/AO/AB
	Oro (AO), Bronzo (AB) 25x25x1	PA	25x25 AS/AO/AB
	Lunghezza: 30x30x1,5	PA	30x30 AS/AO/AB
	2,70 metri su richiesta: 1 metro	PA	40x40 AS/AO/AB

Profilo a "L"

	15x10x1	PL	15x10	AS/AO/AB
	20x10x1	PL	20x10	AS/AO/AB
	30x15x1	PL	30x15	AS/AO/AB

Unghietta

	18	UN	18 A*	AS/AO/AB
	22	UN	22 A*	AS/AO/AB
	25	UN	25 A*	AS/AO/AB

	AxBxC	Art.		Finiture
Profilo piatto				
 Materiale: Alluminio Finitura: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB) Lunghezza: 2,70 metri su richiesta: 1 metro	12x2	PP	12x2	AS/AO/AB
	15x2	PP	15x2	AS/AO/AB
	20x2	PP	20x2	AS/AO/AB
	25x2	PP	25x2	AS/AO/AB
	30x2	PP	30x2	AS/AO/AB

Profilo ad "U"

	8x8x1	PU	8x8	AS/AO/AB
	10x10x1	PU	10x10	AS/AO/AB
	10x15x1	PU	10x15	AS/AO/AB

Tubo tondo

	ø15x1	TT	15	AS/AO/AB
	ø18x1	TT	18	AS/AO/AB
	ø20x1	TT	20	AS/AO/AB

ALLUMINIO:



	AxBxC	Art.	Finiture
Tubo quadrato			
Materiale: Alluminio Finitura: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB) Lunghezza: 2,70 metri su richiesta: 1 metro	10x10x1	TQ	10x10
	15x15x1	TQ	15x15
	20x20x1	TQ	20x20
			AS/AO/AB AS/AO/AB



Tubo rettangolare			
	20x10x1 30x15x1	RE RE	20x10 30x15
			AS/AO/AB AS/AO/AB



Profilo a "T"			
	15x15x1,5 25x25x1,5	PT PT	15x15 A* 25x25 A*
			AS/AO/AB AS/AO/AB



OTTONE:



	AxBxC	Art.	Finiture
Angolare lati uguali			
Materiale: Ottone Finitura: Lucida (OL), Naturale (ON) Lunghezza: 2,70 metri su richiesta: 1 metro	15x15x1	PA	15x15
	20x20x1	PA	20x20
	25x25x1	PA	25x25
	30x30x1	PA	30x30
	35x35x1	PA	35x35
	40x40x1	PA	40x40
	50x50x1	PA	50x50
			OL OL OL OL OL OL



Profilo ad "L"			
	15x10x1 20x20x1 30x15x1	PA PA PA	15x10 20x20 30x15
			OL OL OL



Angolare lati uguali			
	15x15x1,5 20x20x1,5 25x25x1,5	PAP PAP PAP	15x15 20x20 25x25
			ON ON ON



Profilo ad "L"			
	25x15x1,5	PAP	25x15
			ON

PVC:



	AxBxC	Art.	Colore
Angolare lati uguali			
Materiale: PVC Colore: Bianco puro (P11), Marrone scuro (P63) Lunghezza: 2,70 metri su richiesta: 1 metro	10x10x1,4	PA	10x10
	15x15x1,4	PA	15x15
	20x20x1,4	PA	20x20
	25x25x1,4	PA	25x25
	30x30x1,4	PA	30x30
			P11/P63 P11/P63 P11/P63 P11/P63 P11/P63



Profilo ad "L"			
	15x10x1,4 20x20x1,4 30x15x1,4	PL PL PL	15x10 20x20 30x15
			P* P* P*

ACCIAIO INOX:



	AxBxC	Art.	Finitura
Canalino doppio			
Materiale: Alluminio Finitura: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB) Lunghezza: 2,70 metri su richiesta: 1 metro	16x12x1	CD	16x12
	20x10x1	CD	20x10
			AS/AO/AB AS/AO/AB



Quadro			
	8x8	QU	8
			AS/AO/AB



Tondo			
	8x8	TO	8
			AS/AO/AB



	AxBxC	Art.	Finitura
Angolare lati uguali			
Materiale: Acciaio Finitura: Lucida (IL) Lunghezza: 2,70 metri su richiesta: 1 metro	15x15x1	PA	15x15
	20x20x1	PA	20x20
	25x25x1	PA	25x25
	30x30x1	PA	30x30
	35x35x1	PA	35x35
	40x40x1	PA	40x40
	50x50x1	PA	50x50
			IL IL IL IL IL IL



Profilo ad "L"			
	15x10x1 20x20x1 30x15x1	PL PL PL	15x10 20x20 30x15
			IL IL IL



Istruzioni di posa

+ ISTRUZIONI INERENTI LA POSA DEI PROFILI CON LO STESSO COLLANTE DEL RIVESTIMENTO:

- 1) Scegliere il profilo della dimensione H corrispondente allo spessore del rivestimento da posare prestando assoluta attenzione che il profilo non deve superare il bordo del rivestimento ma posizionarsi $0,5 \div 1$ mm più basso.
- 2) Stendere con l'ausilio di una spatola dentata il collante nell'area di applicazione del profilo.
- 3) Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e appoggiarlo con il lato traforato nel collante premendolo ed allineandolo.
- 4) Stendere un'aggiunta di collante sulla perforazione e nelle cavità della sezione verticale del profilo a contatto con il bordo del rivestimento.
- 5) Lasciare tendenzialmente uno spazio di circa 2 mm tra il profilo e il bordo piastrella da riempire successivamente con del sigillante o stucco.

N.B.: I profili in alluminio offrono una limitata resistenza alle sostanze alcaline, il loro uso quindi deve essere valutato in base alle aggressioni chimiche previste. I profili in alluminio a contatto con sostanze cementizie possono essere attaccati da processi di corrosione, pertanto i residui di collanti e sigillanti usati devono essere rimossi immediatamente. In fase di posa deve essere usata la giusta quantità di collante e osservati i giusti tempi di asciugatura evitando di creare cavità nelle quali può ristagnare l'acqua che porterebbe alla formazione di sostanze alcaline (idrossido di alluminio) e innescare fenomeni elettrolitici corrosivi.

+ ISTRUZIONI INERENTI LA POSA DEI PROFILI AUTOADESIVI:

- 1) Controllare che il supporto sia solido, piano, pulito, sgrassato e asciutto verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore ai 15 °C.
- 2) Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta, rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posizionare il profilo correttamente senza ulteriori aggiustamenti.
- 3) Applicare il profilo con una pressione uniforme senza martellare.

+ ISTRUZIONI INERENTI LA POSA DEI PROFILI FORATI CON L'AUSILIO DI VITI E TASSELLI:

- 1) Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta.
- 2) Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori utilizzando i fori presenti nel profilo.
- 3) Inserire i tasselli e avvitare utilizzando viti a testa svasata adeguate alle sedi previste nel profilo (per i profili coprisoglia utilizzare viti d. 3 mm e tasselli 5 x 25 mm).


+ ISTRUZIONI INERENTI LA POSA DEI GIUNTI DI DILATAZIONE CON LO STESSO COLLANTE DEL RIVESTIMENTO:

- 1) Scegliere il profilo in funzione dei carichi e delle dilatazioni a cui sarà sottoposto, definire la dimensione H corrispondente allo spessore del rivestimento da posare prestando assoluta attenzione che il profilo non deve superare il bordo del rivestimento ma posizionarsi $0,5 \div 1$ mm più basso.
- 2) Stendere con l'ausilio di una spatola dentata il collante nell'area di applicazione del profilo.
- 3) Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e appoggiarlo con il lato traforato nel collante premendolo ed allineandolo con eventuali giunti presenti nel sottofondo.
- 4) Stendere un'aggiunta di collante sulla perforazione e nelle cavità della sezione verticale del profilo a contatto con il bordo del rivestimento.
- 5) Lasciare tendenzialmente uno spazio di circa 2 mm tra il profilo e il bordo piastrella da riempire successivamente con del sigillante o stucco.

N.B.: I profili in alluminio offrono una limitata resistenza alle sostanze alcaline, il loro uso quindi deve essere valutato in base alle aggressioni chimiche previste. I profili in alluminio a contatto con sostanze cementizie possono essere attaccati da processi di corrosione, pertanto i residui di collanti e sigillanti usati devono essere rimossi immediatamente. In fase di posa deve essere usata la giusta quantità di collante e osservati i giusti tempi di asciugatura evitando di creare cavità nelle quali può ristagnare l'acqua che porterebbe alla formazione di sostanze alcaline (idrossido di alluminio) e innescare fenomeni elettrolitici corrosivi.

+ ISTRUZIONI INERENTI LA POSA DEI GIUNTI DI FRAZIONAMENTO INTEGRATI NEL MASSETTO:

- 1) Adottare il profilo con dimensione idonea allo spessore della struttura garantendo che l'intero spessore sia interessato dal giunto.
- 2) Posizionare il profilo a contatto con la struttura ultimata e procedere con la posa oppure inserire il giunto in posizione assicurandosi che sporga di 2/3 mm rispetto alla superficie di rivestimento finale.
- 3) Piastrellare normalmente nella zona a contatto con il giunto e martellare con l'ausilio di uno spessore in legno sino al perfetto inserimento a filo con il rivestimento del giunto appena posato.
- 4) Stuccare con l'apposito collante la fuga tra piastrella e profilo.

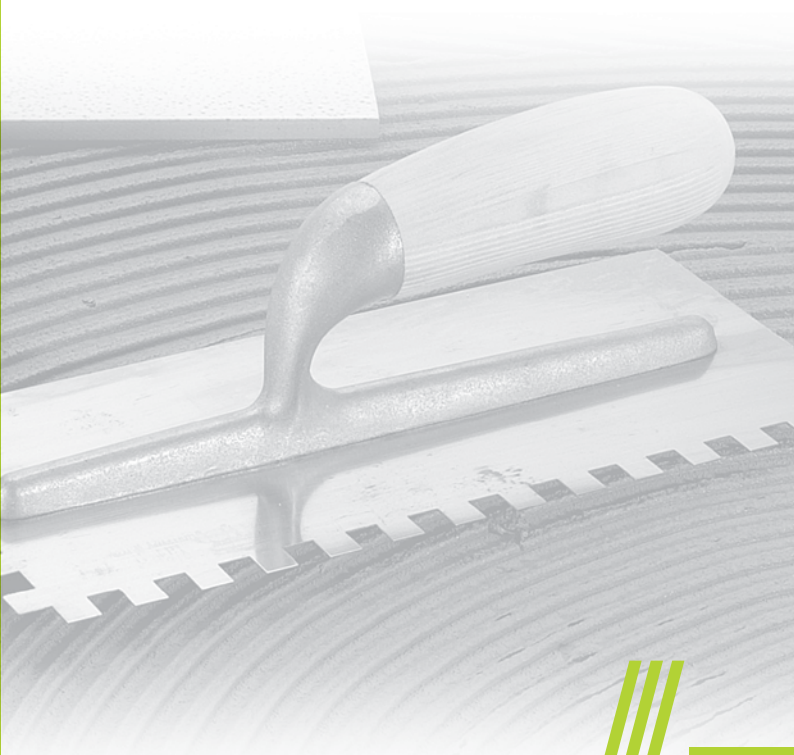

+ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI GIUNTI STRUTTURALI PER PAVIMENTI:

- 1) Preparare e controllare i bordi del giunto prima della posa che risultino idonei alle lavorazioni successive.
- 2) Se necessario livellare il sottofondo utilizzando uno strato di malta plastica con larghezza di 10 cm ca calcolando preventivamente che a posa ultimata il giunto risulti perfettamente a filo del pavimento finito. In nessun caso il profilo deve sporgere dal rivestimento.
- 3) Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera. Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchino di cemento.
- 4) Allineare il giunto verificandone la perfetta linearità e fissare le ali al sottofondo utilizzando tasselli ad espansione meccanica o chimica dimensionati in funzione dei carichi e alle caratteristiche del supporto.
- 5) Il fissaggio deve essere eseguito parallelamente su entrambi i lati del profilo posizionando un tassello ogni 30 cm. utilizzando i fori esterni in maniera alternata tra le due ali di fissaggio.
- 6) Se necessario, in base al tipo di materiale di rivestimento, è consigliata una sigillatura elastica di 3 ÷ 5 mm tra il bordo finale del rivestimento ed il profilo.

I giunti vengono forniti con l'inserito in gomma non montato. La capacità di carico è valida solo se il montaggio viene eseguito correttamente seguendo scrupolosamente le istruzioni e le verifiche tecniche preventive per quanto concerne il tipo di dilatazione prevista, i carichi dinamici aggiuntivi e la consistenza dei sottofondi.

+ INDICAZIONI GENERALI:

I giunti di dilatazione per posa a colla integrati nello spessore del rivestimento e i giunti di frazionamento per posa a malta con larghezza inferiore a 12 mm non riportano il carico massimo nell'icona specifica. La larghezza del giunto, così limitata, non è sostanzialmente interessata dal carico dei pneumatici che scaricano la maggior parte del loro sforzo sul rivestimento. In linea generale si può considerare che i giunti in metallo resistono al passaggio carrabile e di carrelli elevatori con ruote gommate, incrementando la protezione del bordo del rivestimento. Le operazioni di calcolo, il corretto posizionamento dei giunti, il loro dimensionamento e scelta devono essere eseguiti dal progettista in base ai movimenti previsti della struttura, del pavimento, dal tipo di traffico e dalla presenza di eventuali agenti esterni. In caso di necessità progettuali richiedeteci schede specifiche.

Vedere garanzie generali di pagina 268.

LEGENDA PER GIUNTI STRUTTURALI



Dilatazione orizzontale generata da assestamenti strutturali, ritiro-flessione e ritiro-compressione delle campate al variare dei carichi, dilatazioni dovute al cambiamento delle temperature.



Movimenti verticali generati da assestamento della struttura e cedimenti differenziali nel collegamento tra edifici diversi.



Carrelli da supermercato, lettighe, carrelli portabagagli per aeroporti ed alberghi con ruote gommate.



Autovettura che procede lentamente con carico sulla ruota di 600 kg senza incremento di carico dovuto all'azione di sterzo.



Carrelli elevatori a forca e veicoli di trasporto (DIN 1055) con pneumatici in gomma piena, carico massimo sulla ruota come indicato nell'icona specifica calcolato su un'impronta ruota di 20 x 20 cm. Si ricorda che il carico è strettamente legato alla dimensione della ruota e ad eventuali incrementi dinamici non considerati nei valori espressi.



Veicoli (DIN 1072) con pneumatici gommati, che procedono lentamente, carico massimo sulla ruota come indicato nell'icona specifica calcolato su un'impronta ruota di 20 x 40 cm. Si ricorda che il carico è strettamente legato alla dimensione della ruota e ad eventuali incrementi dinamici non considerati nei valori espressi.



Carrelli elevatori a forca e veicoli di trasporto con ruote in vulkollan o poliammide con carico sulla ruota come da diagramma riportato di seguito. Sono escluse le ruote interamente in metallo.

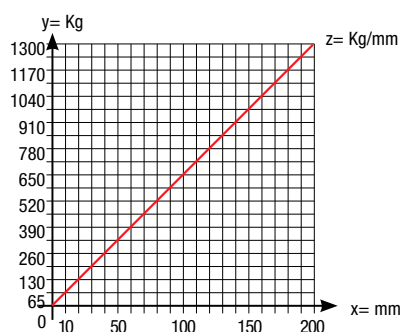


Diagramma carico ammissibile per carrelli con ruote in materiale sintetico. L'esempio evidenzia il comportamento di portata in relazione alla dimensione della ruota.

X= Larghezza ruota (mm)
Y= Carico max sulla ruota (Kg)
Z= 6,5 Kg/mm larghezza ruota



Materie prime



ALLUMINIO:

Lega primaria adatta per estrusioni complesse, presenta un'elevata resistenza ed una ottima finitura superficiale allo stato naturale che si presta ottimamente a successivi processi di finitura. Bonificato a caldo raggiunge un grado di durezza Brinell Hp attorno a 70 kg/mm².



LEGA Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 UNI 9006/1 EN 573/3 EN AW 6060

Mg%	Si%	*Fe%	*Ti%	*Cu%	*Cr%	*Mn%	*Zn%	Altro%	Al%
0,35÷0,60	0,30÷0,60	0,30	0,10	0,10	0,05	0,10	0,15	0,05÷0,15	Resto

* Valori massimi consentiti

ALLUMINIO ANODIZZATO:

Processo di ossidazione anodica contro la corrosione generata da agenti atmosferici non combinati con processi galvanici. I profili vengono trattati con processi preventivi che li rendono uniformemente opachi, successivamente vengono colorati tramite processo di ossidazione elettrochimica nei colori standard Argento, Oro, Bronzo, Rame e Titanio con spessore fino a 20 micron.

ALLUMINIO BRILLANTATO:

Si compone di uno speciale trattamento preventivo di lucidatura meccanico-chimica e del successivo bagno anodico nei colori Oro, Cromo, Rame e Titanio. I profili ottenuti mantengono le medesime caratteristiche di resistenza alla corrosione dei profili anodizzati ma con un aspetto estetico brillante che li rende simili alle superfici dorate e cromate.

ALLUMINIO VERNICIATO:

Il processo di verniciatura si compone di un pre-trattamento a base di fosfato di cromo, di una verniciatura elettrostatica a base di polveri poliesteri dalle elevate caratteristiche di resistenza ai raggi U.V e agli agenti atmosferici. Lo spessore di copertura coinvolge l'intera superficie del profilo con uno spessore medio di ca 60 micron, viene inoltre svolto un processo di polimerizzazione reticolare a caldo per garantire il massimo della resistenza chimico-meccanica.



ACCIAIO INOX:

I profili in acciaio sono realizzati tramite profilatura a freddo di lamine a spessore costante, si differenziano quindi dalla corrispondente versione in alluminio e ottone realizzate in estrusione a caldo pur mantenendone le caratteristiche applicative e dimensionali. L'acciaio inox resiste efficacemente a elevate sollecitazioni meccaniche, particolarmente

indicato nel settore chimico, alimentare, ospedaliero per rispondere a requisiti igienici, di durata e di resistenza agli agenti chimici.

Prodotto normalmente con finitura semilucida è possibile realizzare una finitura spazzolata che viene attuata con parziale asportazione di materiale utilizzando spazzole rotanti in fibra di nylon e quarzo che conferiscono un aspetto opaco alla superficie senza alterarne le caratteristiche. Prodotto in diverse composizioni chimiche, ne riportiamo le principali caratteristiche di seguito:

AISI	DIN	*C	Cr	Ni	*Si	*Mn	Mo
430	1,4016	0,10	16,0÷18,0	-	1,0	1,0	-
304	1,4301	0,07	17,0÷19,5	8,0÷10,5	1,0	2,0	-
316L	1,4404	0,03	16,5÷18,5	10,0÷13,0	1,0	2,0	2,0÷2,5

* Valori massimi consentiti

ACCIAIO INOX AISI 430 – EN X 8 Cr 17 – DIN 1,4016:

Acciaio facente parte della categoria dei FERRITICI pur essendo considerato inossidabile in presenza di prodotti particolarmente aggressivi può macchiarsi superficialmente ed essere contaminato da inneschi di ossidazione generati da altri materiali.

ACCIAIO INOX AISI 304 – EN X 5 CrNi 18 10 – DIN 1,4301:

Acciaio facente parte della categoria degli AUSTENITICI è la lega più diffusa ed utilizzata nella produzione di prodotti di elevate caratteristiche tecniche e prestazionali. Ampiamente resistente a buona parte dei prodotti chimici può macchiarsi o scurirsi superficialmente, è sufficiente un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

ACCIAIO INOX AISI 316 – EN X 2 CrNiMo 17 12 2 – DIN 1,4404:

Acciaio facente parte della categoria degli AUSTENITICI si caratterizza per la presenza all'interno della lega, oltre al Nichel-Cromo del Molibdeno che conferisce un'ottima resistenza del materiale in condizioni limite.



OTTONE:

I profili in ottone si caratterizzano da un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche rendendolo particolarmente indicato nelle applicazioni assoggettate a forte traffico come ad esempio applicazioni industriali e in corrispondenza dei giunti di dilatazione.

L'ottone è resistente ai principali agenti chimici che intervengono nell'applicazione dei rivestimenti in ceramica. La superficie del profilo, in presenza di umidità o di agenti particolarmente aggressivi, può presentare fenomeni di ossidazione superficiale che possono essere rimossi utilizzando un normale prodotto lucidante.

I profili possono essere realizzati sia tramite estrusione a caldo che tramite profilatura a freddo di lamine a spessore costante.

LEGA ESTRUSIONE Cu Zn 40 Pb2 Al EN 12167 CW 618N

**Cu%	*Pb%	*Sn%	*Fe%	*Ni	**Al%	Zn%
58	2,6	0,20	0,20	0,10	0,15	Resto

LEGA LAMINAZIONE Cu Zn 37 EN 1652 CW 508L

**Cu%	*Pb%	*Fe%	Zn%	Impurità%
67	0,1	0,1	Resto	0,30

** Valori indicativi * Valori massimi consentiti

OTTONE LUCIDATO:

La finitura lucida viene realizzata con speciale macchine lucidanti che ravvivano meccanicamente la superficie senza alterare le caratteristiche intrinseche del materiale. Un parziale scurimento della superficie in presenza di agenti ossidanti è un fenomeno che può essere contrastato con normali prodotti lucidanti.

OTTONE CROMATO:

La finitura viene ottenuta tramite processo galvanico che ne conferisce un aspetto brillante simile all'acciaio inox. Il trattamento conferisce un ottimo effetto estetico, ottima resistenza alle aggressioni chimiche ma limitata resistenza agli impatti meccanici superficiali e all'abrasione persistente.



Materie prime



Resina sintetica termoplastica

RESINTOP Resina sintetica termoplastica rigida:

Materiale appositamente studiato per ottimizzare le caratteristiche prestazionali di profili rigidi ad applicazione permanente sia all'interno che all'esterno, con esigenze sia estetiche che di durata nel tempo. Realizzato a partire da resina primaria la loro composizione di Cloruro di Polivinile lo rende idoneo ad un elevato range applicativo sino alla temperatura di +60°C. La materia prima utilizzata garantisce ottima resistenza ai raggi U.V., a limitati impatti meccanici e al ristagno di funghi e batteri.

Caratteristiche	Metodo	Condizioni	Unità di Misura	Valore indicativo
Peso specifico	ISO 1183	23°C	Kg/dmc	1,44
Durezza	ISO 868	23°C	Shore D	81
Vicat	ISO 306	5 kg.	°C	80
Carico di rottura	ISO 527	23°C	N/mm ²	42
Allungamento	ISO 527	23°C	%	130
IZOD	ISO 180	23°C	J/m	200
Resistenza fiamma	UL 94	-	Classe	V-0

RESINIL Resina sintetica termoplastica per coestrusione:

Resina primaria con composizione chimica simile a RESINTOP è caratterizzato da una elevata resistenza e una compatibilità ottimizzata per quanto concerne l'adesione duratura con resine plastificate utilizzate nel processo di coestrusione, vale a dire l'unione permanente di due materiali con diversi gradi di durezza Shore.

Caratteristiche	Metodo	Condizioni	Unità di Misura	Valore indicativo
Peso specifico	ISO 1183	23°C	Kg/dmc	1,47
Durezza	ISO 868	23°C	Shore D	81
Vicat	ISO 306	5 kg.	°C	80
Carico di rottura	ISO 527	23°C	N/mm ²	41
Allungamento	ISO 527	23°C	%	120
IZOD	ISO 180	23°C	J/m	200
Resistenza fiamma	UL 94	-	Classe	V-0



RESINFLEX Resina sintetica termoplastica plastificata:

Stesse caratteristiche chimiche di Resinil con il quale è perfettamente compatibile nel processo di COESTRUSIONE da noi utilizzato nella maggior parte dei giunti di dilatazione. Il materiale, grazie alla natura dei plastificanti impiegati mantiene le proprie caratteristiche essenziali di elasticità nel tempo.

Caratteristiche	Metodo	Condizioni	Unità di Misura	Valore indicativo
Peso specifico	ISO 1183	23°C	Kg/dmc	1,50
Durezza	ISO 868	23°C	Shore A	87
Vicat	ISO 306	5 kg.	°C	-
Carico di rottura	ISO 527	23°C	N/mm ²	15,5
Allungamento	ISO 527	23°C	%	300
IZOD	ISO 180	23°C	J/m	-
Resistenza fiamma	UL 94	-	Classe	V-0

RESINPRENE Gomma vulcanizzata:

La gomma vulcanizzata Resinprene è una miscela modificata a base di EPDM e NEOPRENE di cui evidenziamo le particolari caratteristiche:

Proprietà meccaniche ottimali in un intervallo di temperatura di esercizio da -40 °C a + 150 °C

Resistenza ai fluidi acquosi, oli e idrocarburi. Bassa deformazione permanente a compressione e trazione. Eccellente resistenza all'invecchiamento. Eccezionale resistenza alla fatica dinamica e alla lacerazione. Le caratteristiche intrinseche del materiale lo rendono particolarmente indicato nella realizzazione di profili dove sono richieste elevate performances mantenute nel tempo sia all'interno che all'esterno.

Caratteristiche	Metodo	Condizioni	Unità di Misura	Valore indicativo
Peso specifico	ASTM D-297	25°C	Kg/dmc	0,95
Durezza	ASTM D-2240	25°C	Shore A	70
Carico di rottura	ASTM D-412	25°C	MPa	8,3
Punto di fragilità	ASTM D-746	-	°C	-63

RESISTENZA AGLI AGENTI CORROSIVI:

Riportiamo di seguito la resistenza indicativa nei confronti dei principali elementi ed agenti chimici diluiti.

In generale i prodotti in Cloruro di Polivinile non devono venire mai a contatto con Idrocarburi aromatici, Chetoni ed Esteri.

Per ulteriori informazioni sui materiali rivolgersi in forma scritta al nostro ufficio tecnico.

AGENTE CORROSIVO	CONCENTRAZIONE	RESINTOP	RESINFLEX	RESINIL	RESINPRENE
Acqua Marina	-	1	1	1	1
Acqua Ossigenata	20%	1	1	1	1
Aceto	-	2	2	2	1
Acido Lattico	-	1	3	1	2
Acido Acetico	10%	1	1	1	1
Acido Cloridrico	35%	1	2	1	1
Acetone	50%	3	3	3	2
Bevande Alcoliche	-	1	2	1	1
Cloruro di Sodio	-	1	2	1	1
Cloruro di Zinco	-	1	1	1	1
Glucosio	-	1	2	1	1
Idrocarburi	-	3	3	3	2
Liquami	-	1	2	1	1
Olio Diesel	10%	1	2	1	1
Solfato di Calcio	-	1	2	1	1
Sali di Magnesio	-	1	2	1	1
Urina	-	1	1	1	1
Vino	-	1	2	1	1
Soluzione Acqua Saponata	-	1	1	1	1

1= Resistente

2= Resistente con riserva

3= Non resistente

Le prove sono state svolte alla temperatura di 20°C.

+ Color



11
Bianco puro RAL 9010



22
Grigio pastello RAL 7038



41
Crema RAL 1015



45
Azzurro pastello no RAL



60
Corten no RAL



12
Bianco avorio RAL 9001



23
Grigio cemento RAL 7030



42
Avorio RAL 1013



46
Verde pastello no RAL



61
Rosso klinker no RAL



13
Bianco antico no RAL



31
Beige bahama no RAL



43
Pesca no RAL



50
Micaceo no RAL



62
Marrone cotto no RAL



21
Grigio chiaro RAL 9018




32
Beige scuro RAL 1019



44
Rosa pastello no RAL




51
Nero RAL 9005



63
Testa di moro no RAL


+ Stone



82
Bianco venato



85
Navona



88
Caramel beige



91
Rosa pesca



94
Azzurro blu



83
Travertino chiaro



86
Rosa beige



89
Tortora beige



92
Verde light



95
Grigio avio



84
Travertino beige



87
Giallo beige



90
Rosa antico



93
Verde brasil




96
Grigio pietra

+ Wood



RS
Sbiancato



AC
Acero



FA
Faggio



RO
Rovere



CI
Ciliegio



NC
Noce chiaro



NS
Noce scuro



WE
Wengé

+ Metal



AN
Alluminio naturale



AO
Alluminio oro



IL
Inox lucido



ON
Ottone naturale



AS
Alluminio argento



AT
Alluminio titanio



IS
Inox spazzolato



OL
Ottone lucido



AR
Alluminio rame



ASS
Alluminio argento spazzolato



IX
Inox sabbato



OC
Ottone cromato



AOB
Alluminio brillantato oro



ASB
Alluminio brillantato cromo



ATB
Alluminio brillantato titanio



ARB
Alluminio brillantato rame



ASXB
Alluminio argento sabbato brillantato



ACXB
Alluminio champagne sabbato brillantato



ASSB
Alluminio argento spazzolato brillantato



ATRS
Alluminio rovere sbiancato



ATWE
Alluminio wengé



ATTK
Alluminio teak



ATRO
Alluminio rovere

Codice	Famiglia	Prodotto	Funzione	Pag.
AD	Profili per pavimenti	Linotec	Frazionamento	44
AE	Profili per gradini	Stairtec	Zigrinato dopo posa	92
APP 15	Profili per rivestimenti	Appendo	Listello verticale	127
AV/AP/SC	Profili per pavimenti	Linotec	Giunzione terminale pvc	73
BA	Profili, battiscopa e protezioni murali	Battiscopa	Minimal	210
BA	Profili, battiscopa e protezioni murali	Battiscopa	Standard	214
Bandtec	Membrane per la posa ceramica	Bandtec	Elastomero termoplastico	206
BAR	Profili, battiscopa e protezioni murali	Battiscopa	Decorativo	216
BBS	Profili perimetrali per terrazze	Bordertec	Balconi	183
BCO	Profili perimetrali per terrazze	Bordertec	Profilo drenante	184
BD	Profili perimetrali per terrazze	Bordertec	Massetto drenante	182
BF	Profili, battiscopa e protezioni murali	Plano	Plano Design	220
BFW	Profili, battiscopa e protezioni murali	Plano	Supporto	225
BI	Profili, battiscopa e protezioni murali	Battiscopa	Bicolor - Design	212
BI	Profili, battiscopa e protezioni murali	Battiscopa	Ad incastro	218
BIM	Profili, battiscopa e protezioni murali	Battiscopa	Copri guaine	223
BIM	Profili perimetrali per terrazze	Battiscopa	Battiscopa	191-223
BO	Profili perimetrali per terrazze	Bordertec	Perimetrale	185
BOS	Profili perimetrali per terrazze	Bordertec	Perimetrale	186
BP	Profili per rivestimenti	Planotec	Raccordo piano di lavoro	119
BR	Profili perimetrali per terrazze	Bordertec	Perimetrale	187
BSR	Profili per pavimenti	Bordertec	Terminali pavimenti / piedini	33
BSR	Profili perimetrali per terrazze	Bordertec	Terminale	190
BT	Profili, battiscopa e protezioni murali	Battiscopa	Basso spessore	222
BTR	Profili perimetrali per terrazze	Bordertec	Modulare	188
BU	Accessori e complementi per la posa	Entrytec	Bussole per zerbini	258
CA	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Frazionamento posa a colla	145
CAJ	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Dilatazione invisibile	146
Calandra	Profili per pavimenti	Curveline	Calandra manuale	47
CB	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Dilatazione intercambiabile	148
CBL	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Dilatazione intercambiabile	149
CD	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Modulare posa a malta	155
CE	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Frazionamento posa a colla	144
CF	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Frazionamento posa a malta	154
CK	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Tecnici metallo	150
CKM	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Metallo per massetto	151
CLF	Profili per pavimenti	Multiclip®	Multiclip 6÷11 mm	60
CLF	Profili per pavimenti	Multiclip®	Multiclip 12÷18 mm	61
CLG	Profili per pavimenti	Multiclip®	Multiclip	59
CLG	Profili per pavimenti	Multifix	Multifix	64
CLP	Profili per pavimenti	Multiclip®	Multiclip perimetro	62
CLS	Profili per pavimenti	Multiclip®	Multiclip paragrado	63
CM	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Modulare posa a malta	153
CMB	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Modulare per massetto	152
CO	Profili per rivestimenti	KeraCorner	Paraspigoli	129

Codice	Famiglia	Prodotto	Funzione	Pag.
CP	Profili e giunti di dilatazione	Copritec	Coprigiunto modulare	175
CPM	Profili e giunti di dilatazione	Copritec	Giunto modulare	174
CR	Profili per rivestimenti	Coflex	Sguscia coestrusa interna	134
CR	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Angolare	157
CRM/BT	Profili per rivestimenti	CRM - BT	Mosaico	116
CTL	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Dilatazione levigabile	147
CTM	Profili e giunti di dilatazione	Coflex	Frazionamento levigabile	156
CU-FI	Profili per pavimenti	Cubetec	Raccordo	38
DC	Profili per pavimenti	Variotec	Terminale a rotazione	54
DIC/DIT	Accessori e complementi per la posa	Distanziatori	Distanziatori	254
DIY	Accessori e complementi per la posa	Profili	Profili generici	260
DK	Profili per pavimenti	Variotec	Terminale a rotazione	55
Draintec 8	Membrane per la posa ceramica	Draintec	Drenaggio	204
EP	Profili per pavimenti	Coverttec	Raccordo	39
ER	Profili per rivestimenti	Sanitec	Sguscia resina interna	135
FI	Profili per gradini	Stairtec	Acciaio per riv. ceramica	79
FL	Profili per gradini	Stairtec	Decorativo per riv. ceramica	82
FL	Profili per gradini	Stairtec	Dec. acciaio per riv. ceramica	83
FO	Profili per gradini	Stairtec	Tecnico riv. legno ceramica	87
Foiltec	Membrane per la posa ceramica	Foiltec	Impermeabile	200
FS	Profili per gradini	Stairtec	Rivestimenti ceramica	78
FSF	Profili per gradini	Stairtec	Rivestimenti ceramica	76
FSL	Profili per gradini	Stairtec	Rivestimenti ceramica	77
FW	Profili per gradini	Stairtec	Legno per riv. ceramica	80
GA	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Strutturale pavimento	163
GAD	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Coprigiunto pavimento	172
GADP	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Coprigiunto parete	173
GAL	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Strutturale pavimento	162
GALP	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Strutturale pavimento-parete	164
GAP	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Strutturale pavimento-parete	165
GC	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Pavimenti cemento	176
GD	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Coprigiunto	170
GDM	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Coprigiunto elevato assorb.	171
GE	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Strutturale	158
GH	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Strutturale carrabile	166
GI/GIL	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Inserti	179
GM	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Strutturale modulare	161
GR	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Strutturale	159
GRM	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Strutt. elevato assorbimento	160
GS	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Dilatazione sismico	168
GT	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Pavimenti industriali	178
GW	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Strutturale tenuta idraulica	167
IC	Profili, battiscopa e protezioni murali	Sanitec	Sanitec-battiscopa	226
IC	Profili per rivestimenti	Sanitec	Raccordo	136
IJ	Profili per rivestimenti	InterJolly	Angolare raccordo	137

Codice	Famiglia	Prodotto	Funzione	Pag.
K	Sistemi di drenaggio	Profile Drain	Profili pendenzati	238
KJ	Profili per rivestimenti	KeraJolly	Finitura	110
LD	Sistemi di drenaggio	Linear Drain	Lineare per docce	232
LD	Sistemi di drenaggio	Linear Drain	Lineare per docce	234
LEV	Accessori e complementi per la posa	Leveltec	Sistema livellatore	248
LG	Profili per pavimenti	Woodtec	Raccordo legno	69
LI 10	Profili per rivestimenti	Listec	Listello decorativo	122
LI 10 glitter	Profili per rivestimenti	Listec	Listello glitter	124
LI 15	Profili per rivestimenti	Listec	Listello decorativo	123
LI 15 glitter	Profili per rivestimenti	Listec	Listello glitter	125
LI 20/22	Profili per rivestimenti	Listec	Listello decorativo	121
LIA	Profili per rivestimenti	Listelli	Spessore listelli	126
LIM 44	Profili per rivestimenti	Mosaictec	Decorativo mosaico	118
LIM 51	Profili per rivestimenti	Mosaictec	Decorativo mosaico	117
LP	Profili per pavimenti	Woodtec	Terminale legno	68
LT	Profili per pavimenti	Woodtec	Terminale legno	67
MAG	Accessori e complementi per la posa	Magtec	Magneti per apertura	257
MA/MS/MD	Profili per pavimenti	Carpetec	Terminale moquettes	72
MB	Profili per pavimenti	Linetec	Frazionamento	45
MG	Profili per pavimenti	Carpetec	Giunzione moquettes	70
MP	Profili per pavimenti	Carpetec	Giunzione terminale	71
MUD	Sistemi di drenaggio	Multidrain	Modulare per esterni	240
MUD	Sistemi di drenaggio	Multidrain	Modulare per esterni	242
Multiclip	Profili per pavimenti	Multiclip	Multiclip	58
Multicover	Profili per pavimenti	Multicover	Legno	66
Multifix	Profili per pavimenti	Multiclip	Montaggio Multiclip-Multifix	65
P	Profili e giunti di dilatazione	Jointec	Perimetrali modulare	169
PD	Profili perimetrali per terrazze	Copridrain	Copripozetto	189
PS130	Profili, battiscopa e protezioni murali	Plano	Cartongesso	224
PT	Profili per pavimenti	Linetec	Frazionamento	46
RD	Profili per pavimenti	Roundtec	Transizione	40
RE	Profili per rivestimenti	RoundCorner	Angolare ceramica	132
RJ	Profili per pavimenti	RoundJolly	Sottili	34
RJ	Profili per rivestimenti	RoundJolly®	Raccordo	106
RJ/SJM	Profili per gradini	RJ - SJM	Rivestimenti sottili	86
RJE	Profili per rivestimenti	RoundJolly®	Raccordo estruso	108
RJF	Profili per rivestimenti	FiloJolly	Invisibile	105
RJF	Profili per rivestimenti	Mosaictec	Mosaico	114
RJM	Profili per rivestimenti	Mosaictec	Mosaico	113
RJ/RD	Profili per gradini	Serie	Raccordo per riv. ceramica	84
RO	Profili per rivestimenti	RoundCorner	Paraspigoli arrotondati	128
RP	Profili per pavimenti	Leveltec	Raccordo dopo posa	52
RP	Profili per pavimenti	Leveltec	Raccordo dopo posa	53
RS/IL	Profili per rivestimenti	Sanitec	Sguscia inox interna	131
SA	Profili per gradini	Stairtec	Alluminio antisdrucciolo	94

Codice	Famiglia	Prodotto	Funzione	Pag.
SB	Profili per rivestimenti	Sanitec	Racc. vasche e piatti doccia	138
SB	Profili per rivestimenti	Sanitec	Metacril. vasche e piatti doccia	139
SB	Profili per rivestimenti	Sanitec	Raccordo polivalente	140
SB15-IL	Profili per rivestimenti	Sanitec	Raccordo	133
SB-IL	Profili per rivestimenti	Sanitec	Sguscia inox interna	130
SC	Profili per gradini	Stairtec	Resilienti	97
SD	Sistemi di drenaggio	Square Drain	Squadrato	236
SE	Profili per gradini	Stairtec	Alluminio antinfortunistica	93
SET	Accessori e complementi per la posa	SET	Pavimenti galleggianti	256
SI	Profili per gradini	Stairtec	Acciaio dopo posa	91
SJ	Profili per pavimenti	Squarejolly	Raccordo	36
SJ	Profili per rivestimenti	Squarejolly	Multifunzione	102
SJ	Profili per rivestimenti	Squarejolly	Multifunzione	104
SJ	Profili per gradini	Squarejolly	Squadrato riv. ceramica	85
SJM	Profili per pavimenti	Mosaictec	Sottili	35
SJM	Profili per rivestimenti	Mosaictec	Mosaico	112
SJQ	Profili per rivestimenti	Squarejolly	Listello squadrato	120
SL	Profili per gradini	Stairtec	Di completamento	96
SLO	Sistemi di drenaggio	Slope Drain	Piatto doccia	244
SM	Profili per gradini	Stairtec	Moquette	98
SM	Profili per gradini	Stairtec	Moquette	99
Soltec	Membrane per la posa ceramica	Soltec	Desolarizzante	202
SP	Profili per pavimenti	Coverttec	Raccordo	48
SR	Profili per pavimenti	Trimtec	Terminali per bordi	32
SR	Profili perimetrali per terrazze	Trimtec	Terminali per bordi	196
SR	Profili per gradini	Stairtec	Metallo per riv. ceramica	81
ST	Profili per pavimenti	Striptec	Raccordo dopo posa	50
ST/SB	Profili per pavimenti	Striptec	Raccordo dopo posa	51
SUPA	Profili perimetrali per terrazze	Supporto	Supporti testa autolivellante	194
SUPA	Accessori e complementi per la posa	Supporto	Supporti testa autolivellante	252
SUPF	Profili perimetrali per terrazze	Supporto	Supporti testa fissa	192
SUPF	Accessori e complementi per la posa	Supporto	Supporti testa fissa	250
SW	Profili per gradini	Stairtec	Alluminio antiscivolo	90
SWH	Profili per gradini	Walktec	Antisdrucciolo autoadesivo	95
SWP	Profili per gradini	Stairtec	Acciaio circolare segnappassi	88
SWR	Profili per gradini	Stairtec	Acciaio circolare antiscivolo	89
TJ	Profili per rivestimenti	TrialJolly	Angolare	115
TR	Profili per pavimenti	Trimtec	Polivalenti	30
Variotec	Profili per pavimenti	Variotec	Terminale	56
WA	Profili, battiscopa e protezioni murali	Wallprotection	Angolare paracolpi	229
WB	Profili, battiscopa e protezioni murali	Wallprotection	Color massa	227
WP	Profili, battiscopa e protezioni murali	Wallprotection	Paracolpi	228
ZP	Profili per pavimenti	Leveltec	Raccordo	57
ZR	Profili per pavimenti	Zerotec	Raccordo non complanari	42
ZRM	Profili per pavimenti	Zerotec	Transizione	41
ZRR	Profili per pavimenti	Ramptec	Raccordo non complanari	43



Garanzie Generali

Legenda di codificazione:

Codice articolo / Sezione profilo

Article Code / Profile section
Artikelnummmmer / Profiltyp
Réf. Article / Section du Profil
Cod. Artículo / Sección perfil
Код Издания / Сечение Профиля

Misura principale / Altezza-Larghezza

Main measure / Height-Width
Abmessungen / Höhe – Breite
Mesure principale / Hauteur-Largeur
Medida principal / Altura-Anchura
Основной Размер / Высота-Ширина

Lunghezza profilo

Profile length
Profillänge
Longueur du profil
Largura del perfil
Длина Профиля

TR

100

ON

270

Materiale / Finitura

Material / Finish
Material / Feinbearbeitung
Matériau / Finition
Material / Decoracion
Материал / Отделка

IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA I PRECEDENTI.

Documento non contrattuale sotto riserva di errori di stampa.

Prima di adottare le raccomandazioni ed i suggerimenti qui riportati, Vi preghiamo di controllare che gli articoli da Voi scelti corrispondano alle vostre esigenze, ai Vs scopi e alla resistenza meccanica e chimica dell'ambiente a cui sono destinate.

I calcoli di portata, il posizionamento, la resistenza meccanica e chimica, l'idoneità di ogni singolo profilo / giunto / giunto strutturale e quindi la loro scelta deve essere necessariamente fatta da un progettista competente.

La ditta Profilitec SpA non assume alcuna responsabilità e non offre nessuna garanzia esplicita od implicita dovuta all'errata scelta degli articoli, dell'installazione, dell'utilizzo improprio delle forniture e dei tempi di consegna delle merci.

In caso di danni derivati da materiale difettoso o errori di lavorazione verrà riconosciuto solo l'onere della sostituzione del materiale stesso.

La responsabilità di Profilitec SpA non si estende, in ogni caso, alle conseguenze derivanti dall'impiego dei prodotti.

È tuttavia facoltà della ditta Profilitec SpA, essendo costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, modificare senza alcun preavviso in tutto o in parte i prodotti presenti nel catalogo in relazione a necessità di produzione, senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte della ditta Profilitec SpA, o dei suoi rivenditori.

Nel catalogo i riferimenti a brevetti depositati e a sistemi brevettati intendono un brevetto Italia depositato e per alcuni di essi un'estensione ad altri stati.

Si ringraziano tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo catalogo, quasi un manuale di indicazioni utili allo sviluppo delle tecniche di posa e al miglioramento dell'edilizia in generale. C'è solo una via per dimostrare che avete apprezzato la nostra competenza e la qualità dei prodotti Profilitec SpA, utilizzarli quanto prima!

© Copyright by Profilitec SpA 36040 Torri di Q.Io (VI) Italy
Finito di stampare nel mese di Marzo 2015.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

É vietata la riproduzione anche parziale di testi, foto e illustrazioni
contenuti in questo catalogo senza autorizzazione scritta di Profilitec SpA.

Catalogo tecnico Profilitec SpA
Codice CAT-TEC15/IT
Stesura Gennaio 2015
Revisione DIR./01

Distribuzione non controllata.



Profilitec SpA socio unico
Via Brescia, 43
36040 Torri di Quartesolo
(Vicenza) ITALY
www.profilitec.com

Contatti:
tel +39 0444 268311
fax +39 0444 268319
e-mail profilitec@profilitec.com



- PROFILI PER PAVIMENTI
- PROFILI PER GRADINI
- PROFILI PER RIVESTIMENTI
- PROFILI E GIUNTI DI DILATAZIONE
- PROFILI PERIMETRALI PER TERRAZZE
- MEMBRANE PER LA POSA CERAMICA
- PROFIL, BATTISCOPA E PROTEZIONI MURALI
- SISTEMI DI DRENAGGIO
- ACCESSORI E COMPONENTI PER LA POSA